

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.1.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Paudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ospreustraße 9, 88331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepergraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60988-0, F +49 (0) 381 60988-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Josef Baumeister GmbH	09.10.2018
Anspruchspartner	Liefertermin
Stephan Alfes	25.10.2018
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr. 12	1113912
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	AG754850
26416S01 - GEWOG	

System/Kastengröße Elementfarbe

KARO	☐ 210er	☒ 250er	Außere Farbe (Kasten, FS-Endstüb, Bodenbrett)	☐ KU weiß (Standard)	☒ KU Dekor	7016.05-167
RA.2	☐ 150er	☐ 180er	Alufarbe (Verkehrsweiß)	☐ ROMA 9016*	☐ ROMA Grau	ROMA DB703
	☐ 210er		Alufarbe (matt glatt)	☐ ROMA 9006*	☐ ROMA 9007*	ROMA 7016*
				(Weißaluminium)	(Graualuminium)	(Antrazitgrau) RAL
Falls abweichend, bitte angeben						
Kastendämmeinlage						
☐ Standard	☒ Schall	☐ Wärme	Elementfarbe			
Endstüblfarbe						
RAL 7016						
Farbe FS, Bodenbrett falls abweichend						
☐ KU weiß ☐ KU Dekor						
☐ Alu ☐ Dekor						
Blendartentyp - Bautiefe in mm						
Kömmerring 76mm						
Anbindung ☐ Standard ☒ EasyFix						
Innenfarbe Kastendeckel ☒ weiß (Standard) ☐ Dekor						

Maße und Ausführungen			Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung												
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A	B	Winkelendstab geteilt	Gurt 14 mm Gurtauftritt unten (standard) Gurtauftritt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtauftritt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drehgebunden (D) 10-Funk (10) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungsseite von innen gesehen	rechts von innen gesehen	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30, 40, 50, 60, 70, 80 mm	innen (nur KARO)	außen	innen (nur KARO)	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen) Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (f), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 53 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Kasten- zusatz- befestigung		
1.	Pos.28	1	1.470	x 1.260			X		A01	102				45°	W		X		15	8	30	25			X		W		Gerade
2.	Pos.34,35,36	3	1.470	x 1.570			X		A01	102				45°	W		X		15	8	30	25			X		W		Gerade
3.	Pos.45	1	1.470	x 1.570			X		A01	102				45°	W		X		15	8	30	25			X		W		Gerade
4.	Pos.37,44	2	2.970	x 2.455			X		A01	102				45°	W		X		15	8	30	25			X		W		Gerade
5.				x																									
6.				x																									

Sonderbearbeitungen Kasten				Sonderbearbeitung Führungsschiene (FS)				Motor				Rolladenprofil				Farbe Rolladenprofil				Hinweise Putzwinkel			
Blenden- überstand in mm.		siftnseitig		Einrückung		Ausklappen		KV		Mauerverk		Einrückung		Ausklappen		Einrückung		Ausklappen		Einrückung		Ausklappen	
zu Pos.	links	rechts	offen	min.	geschl.	min.	geschl.	min.	geschl.	min.	geschl.	min.	geschl.	min.	geschl.	min.	geschl.	min.	geschl.	min.	geschl.	min.	geschl.
1																							
2																							
3																							

102	Lichtgrau	116	Dkl-Braun meliert
103	Grau (-ROMA Grau)	117	Purpurrot (-RAL 3004)
106	Antrazitgrau (-RAL 7016)	119	Blassgrün (-RAL 6021)
108	Cremeweiß	120	Tannengrün (-RAL 6009)
109	Silber (-RAL 9006)	121	Mocogrün (-RAL 6005)
110	Beige	122	Pastellblau (-RAL 5024)
111	Elfenbein	124	Stahlblau (-RAL 5011)
112	Sarotti	125	Graualuminium (-RAL 9007)
113	Holz hell	126	DB 703
114	Braun meliert	127	Golden Oak
115	Holz dunkel	128	ROMA 9016 (-RAL 9016 Verkehrsweiß)

Bis Elementbreiten:
* 1500 mm -> 15 mm Putzwinkel
** 2000 mm -> 20 mm Putzwinkel
*** 2500 mm -> 25 mm Putzwinkel

□ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

KARO / RA.2

Aufsatzsystem mit Revision innen

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Bemerkungen

Alle mit Hochschiebesicherung!
Dämmung oben: Pos.1, 7,0cm
Pos.2,3 6,0cm
Pos.4 mit zwei Kurbeln (Siehe Detail)

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de


Maße und Ausführungen

Maße und Ausführungen			Bedienungsart										Putzträger/Putzwinkel				Sonderausstattung									
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Revision unten (nur KARO)	hinten	A	B	Winkelendstab gelöt	Gurt 14 mm Gurtanschnitt unten (standard) Gurtanschnitt oben (optional)	Gurt 23 mm - nur in KV und Gurtanschnitt oben (KV min. 65 mm)	Kurbel 45° oder 90° Abgang (standard 45°)	Kurbelstängenfärbung: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor Drahtgebunden (D) IO-Funk (IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links Bedienungssseite rechts von innen gesehen	Putzträger: 8, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100, 110, 120 mm	Putzwinkel: 15°, 20°, 25°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80 mm	Styrodämmung (nur KARO) auf der Oberseite des Kastens	ISG (Bitte ankreuzen)	Position ISG - Bürste Standard innen 45° (s), innen 90° (i), unten (u)	Kurbelhalter verstellbar (33 - 63 mm) weiß (w), grau (g), schwarz (s)	gebogen	Kasten- zusatz- befestigung	
7.				x																						
8.				x																						
9.				x																						
10.				x																						
11.				x																						
12.				x																						
13.				x																						
14.				x																						
15.				x																						
16.				x																						
17.				x																						
18.				x																						
19.				x																						
20.				x																						
21.				x																						

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

848

2122

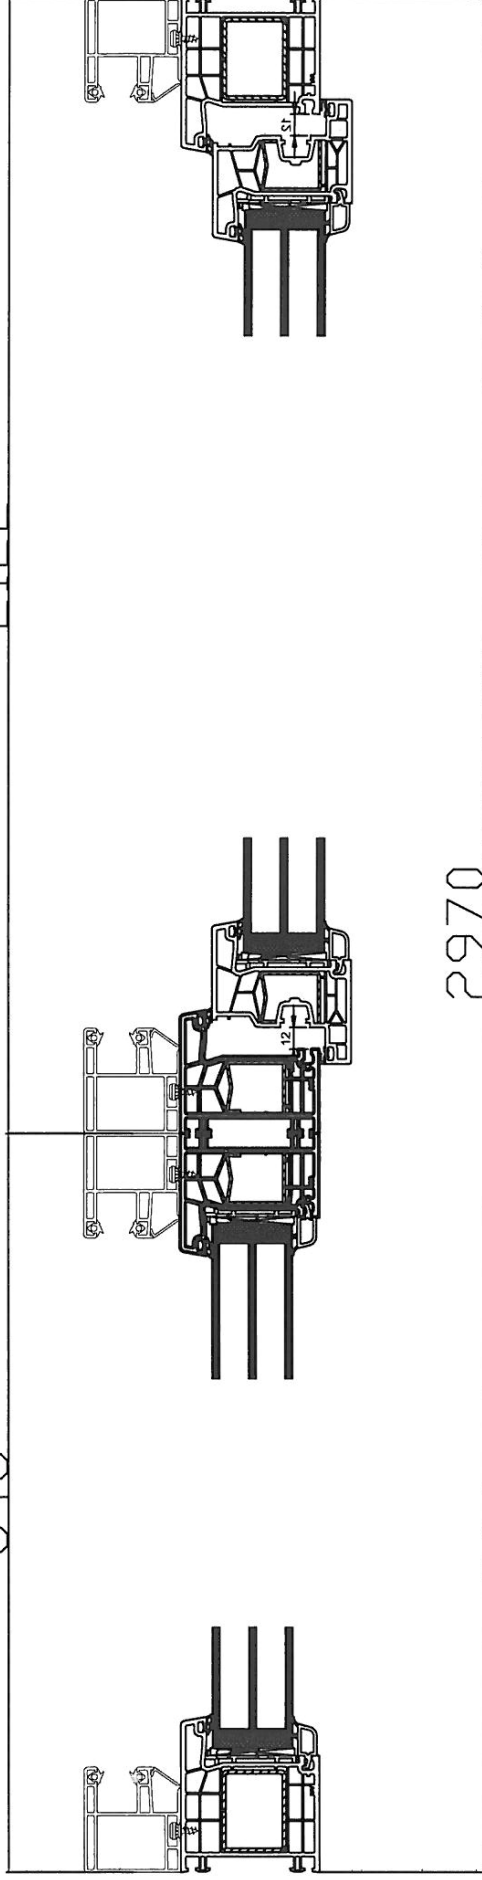

2970