



VENTANA

Firma
Josef Baumeister GmbH
Herr Alfes
Siemensstraße 12

D 46325 Borken

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Auftrag-Nr.: 19210241
Auftrag vom: 30.07.2019
Druckdatum: 01.08.2019
Kunden-Nr.: 30408
Kommission: 27425-03 Maas

Voraussichtlicher Liefertermin:

Woche: 36 - Freitag
Tour-Nr.: 4

Sachbearbeiter:

Markus Esseling
Telefon: +49 2564 - 93 36-35
Fax: +49 2564 - 93 36-16
markus.esseling@ventana-deutschland.de

Verkaufsberatung:

Stefan Herbers
Telefon: +49 2564 - 93 36-19
Fax: +49 2564 - 93 36-16
stefan.herbers@ventana-deutschland.de

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir danken Ihnen für Ihren Auftrag und bestätigen zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese entnehmen Sie bitte unserer Web-Site <http://www.ventana-deutschland.de/agb/>. Ihren Einkaufsbedingungen widersprechen wir hiermit ausdrücklich.

Wir bitten um umgehende Prüfung aller Angaben der Auftragsbestätigung.

Auftragsdaten: (Abweichungen siehe Einzelpositionen)

Profilsystem:	002-Kömmerling 76 Anschlagdichtung
Farbe Rahmen:	070-weiss/schwarzgrau SFTN matt SM-WS Hornschuch: F436-6023
Farbe Flügel:	070-weiss/schwarzgrau SFTN matt SM-WS Hornschuch: F436-6023
Dichtungsfarbe:	002-schwarz
Farbe Abdeckungskapp	weiss
Entwässerung:	003-Blendrahmen vorne/Kämpfer unten
Dübelbohrungen:	ohne Dübelbohrungen
Schweißverbindung:	005-Schweissnähte V-Nut

Positionsdaten: Ansichten von innen, bei außenöffnenden Elementen Ansicht von außen

Pos.	Skizze	Menge	Bezeichnung der Position	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
			----- Gemäß telefonischer Rücksprache vom 01.08.19 mit Herrn Alfes -Änderung der Glasbreiten Glasmaße von Ventana (ähnlich Baumeister) -----		

Ventana Deutschland GmbH & Co. KG
Lise-Meitner-Straße 36 | D-48691 Vreden

Telefon 02564 - 9336 - 0
Telefax 02564 - 9336 - 16

info@ventana-deutschland.de
www.ventana-deutschland.de

Geschäftsführer: Stefan Schwanekamp
Geschäftsführerin: Judith Pennekamp


USt-IdNr.: DE 178 723 084
HRA 25 22 AG Coesfeld, Sitz Vreden

Sparkasse Westmünsterland | BLZ 401 545 30 | Konto 510 238 85
IBAN: DE60 4015 4530 0051 0238 85 | Swift-Bic: WELADE3W

Volksbank Gronau-Ahaus | BLZ 401 640 24 | Konto 22 222 800
IBAN: DE14 4016 4024 0022 2228 00 | Swift-Bic: GENODEM1GRN

Deutsche Bank Münster | BLZ 400 700 80 | Konto-Nummer 014 727 200
IBAN: DE92 4007 0080 0014 7272 00 | Swift-Bic: DEUTDE33HAN

Positionsdaten: Ansichten von innen, bei außenöffnenden Elementen Ansicht von außen

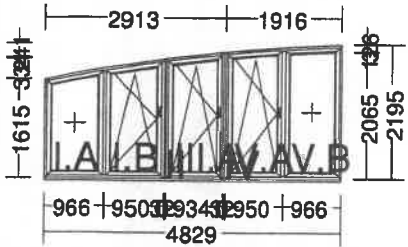Pos.	Skizze	Menge	Bezeichnung der Position	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Position :1	 Höhe inkl. Verbreiterung: 2.230mm	1 Stk	Sonderfenster gemäß Skizze ===== -Kopplung Bauseits durch Baumeister ===== -Radius 27483 mm -unten 35 mm FBA mittig montiert Breite: 4.829 mm x Höhe: 2.195 mm Blendrahmen: 76101 - 67mm Flügel: 76201 - 78mm Pfosten/Kämpfer: Kopplung durch Kunde 76303- 110mm Glasleiste: 76505 - 18mm Dichtung schwarz Verbreiterung: 76753 - 35mm - unten-Mittig Zubehör: Eckverputzung Glas (Feld I.A, I.B.): vorgerichtet für 40mm Glas III.A, V.A, V.B Verstärkung: V306 - U-Stahl - 32,5x28x1,5mm Flügelst. V307 - U-Stahl - 32,5x28x2mm Flügelst. V308 - U-Stahl - 32,5x28x2,5mm Flügelst. Beschlag (I.A, V.B): Flügel fest eingeschraubt Laeken-Riegel Beschlag (I.B, III.A, activPilot - DK Links DM15,5 SF Griffhöhe (I.A, V.B): Griffhöhe (I.B, III.A, 1.050mm Montage/ Dübelb.: ohne Dübelbohrungen Positionspreis: Kundenrabatt:		
			Bitte beachten Sie: Der Liefertermin bei mit folienkarschierten Profilen ist unverbindlich, da im ungünstigsten Fall erst nach einer Ablagerungszeit des Klebers von 4 - 6 Wochen mit dem Biegevorgang begonnen werden kann.		
			Zwischensumme		
			Auftragssumme:		
			Mehrwertsteuer:		
			Auftragssumme gesamt:		

Preisstellung: Transportpauschale

Zahlungsbedingung:

Mit freundlichem Gruß
Ventana Deutschland GmbH & Co. KG

Markus Esseling

Technische Hinweise:

Sofern bei der Bestellung keine Angaben zu den Anforderungen der Elementeigenschaften gemacht wurden, legen wir bei der Widerstandsfähigkeit gegen Windlast nach EN 12210 die Klasse B2, bei der Schlagregendichtheit nach EN 12208 die Klasse 5A und bei der Luftdurchlässigkeit nach EN 12207 die Klasse 2 zugrunde.

Im Lieferstandard werden die Profilkammern der montierten Verbreiterungen offen ausgeführt. Ein Verschließen ist bauseits auszuführen oder gegen Aufpreis werkseitig möglich.

Die Beschläge bei werkseitig angeschlagenen Fenstern ohne Glas sind voreingestellt. Die Funktionsfähigkeit des Fensters ist mit der Verglasung und Montage bauseits sicherzustellen.

Die Glasscheiben von verglasten Fenstern sind werkseitig verklotzt. Die Endjustierung der Verklotzung und des Beschlags sind nach der Montage zu überprüfen und bei Bedarf neu vorzunehmen.

Eine berechtigte Beanstandung bei Isoliergläsern wird durch eine Ersatzlieferung der Scheibe zur ursprünglichen Lieferadresse des Auftrages erledigt. Weitere Kosten wie z.B. Austausch der Scheibe werden nicht übernommen. Dies entspricht auch den allgemeinen Lieferbedingungen der Glasindustrie. Bewertungsgrundlage für eventuelle Beanstandungen sind ausschließlich die „Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas im Bauwesen und die Richtlinie zur Beurteilung der visuellen Qualität von emaillierten und siebbedruckten Gläsern.

Beim Biegeprozess kann es zu Veränderungen auf der Oberfläche und leichten Abweichungen in den Profilaußenmaßen kommen. Diese sind technisch nicht vermeidbar und stellen daher keinen Grund zur Beanstandung dar. Speziell bei gebogenen Verbreiterungen sind die Abweichungen in den Profilaußenmaßen technisch nicht vermeidbar und stellen daher keinen Reklamationsgrund dar. Es kann daher zu einem Versatz gegenüber dem Rahmenprofil kommen.

Beim Biegen von Profilen mit farbigen Oberflächen können nach dem Biegevorgang Glanzgradunterschiede und Unterschiede in den Prägungen gegenüber nicht gebogenen Profilen sichtbar sein. Diese sind technisch nicht vermeidbar und stellen daher keinen Grund zur Beanstandung dar.

Beim Biegen von Profilen mit anextrudierten Dichtungen kann es aufgrund von technischen, nicht beeinflussbaren Gegebenheiten beim Fertigungsprozess zu Beschädigungen an den Dichtungen kommen. Ventana behält sich vor, beschädigte Dichtungen bei der Lieferung von Bogenteilen ersatzfrei zu entfernen. Die Systemhäuser halten diverse Handeinzugsdichtungen zur weiteren Verarbeitung vor. Diese sind nicht Teil unseres Lieferumfanges und müssen eigenständig eingezogen werden.

Alle geraden Teile der Fensterelemente werden mit Stahlverstärkung ausgeführt. Stahlverstärkung oder Kunststoffverstärkung im Bogenbereich sind auf Anfrage möglich.

Bei Kreisfenstern mit Kippflügel werden besondere Rundfensterscharniere eingesetzt. Bauartbedingt ist bei Elementen dieser Art ein leichtes wackeln und kippeln des Flügels im geöffneten Zustand möglich und als normal zu betrachten.

Um die Qualität unserer Produkte dauerhaft gewährleisten zu können, ist es erforderlich, dass bei der Reinigung und Pflege dieser nur Mittel zum Einsatz kommen, die ihrerseits durch die Wartungs- und Pflegeanleitungen der Systemgeber zugelassen sind. Die einzelnen Anleitungen finden Sie in unserem Download Bereich unter <https://www.ventura-deutschland.de/services/downloads/>.

Bei nicht verglasten Fensterelementen ist der Auftraggeber für die CE-Kennzeichnung nach EN 14351-1 selbst verantwortlich. Ventana stellt bei Aufforderung die für die Erstellung der Leistungserklärung notwendigen Leistungsdaten, wie z.B. Uw-Werte, zur Verfügung.

Bitte beachten Sie für Ihre weitere Planung wie z.B. Montage, dass wir Sie im Rahmen unserer Tourenplanung anliefern. Aufgrund der Verkehrsverhältnisse und den Abladesituationen können wir Ihnen keine genaue Zeitangabe angeben. Für genauere Informationen wenden Sie sich ca. eine Woche vor Auslieferung an unseren Versand unter der Telefon-Nr. +49 2564 9336-55.

Erfüllungsort, Gerichtsstand und geltendes Recht:

Erfüllungsort für die Zahlungen des Käufers und für unsere Lieferungen ist der Hauptsitz unseres Unternehmens in Vreden/Deutschland. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit unseren Lieferungen ist Vreden.

Der Kläger ist zudem berechtigt, am Sitz des Beklagten zu klagen. Auf die vertraglichen Beziehungen zu dem Käufer kommt das Recht der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung. Die Anwendung des Wiener UN-Übereinkommens über die Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 ist ausgeschlossen.


GLASLISTE VENTANA DEUTSCHLAND

Baumeister GmbH
Siemensstraße 12

D - 46325 Borken

Auftrag:	19210241	Lieferwoche:	36
Kommission:	(27425-03 Maas)	Sachbearbeiter:	Markus Esseling

Pos.: 1	Kd-Pos:	Feld: A	Menge: 1 Stück	Form: Segm.bogen schräg
----------------	----------------	----------------	-----------------------	--------------------------------

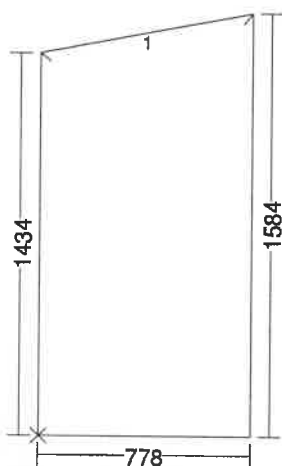


Breite: 778 x Höhe: 1584

R1 = 27383 MP1 = (5579/-25375 H1 = 3

vorgerichtet für 40mm Glas (Glasdicke 40,0 mm)

Pos.: 1	Kd-Pos:	Feld: A	Menge: 1 Stück	Form: Segm.bogen schräg
----------------	----------------	----------------	-----------------------	--------------------------------

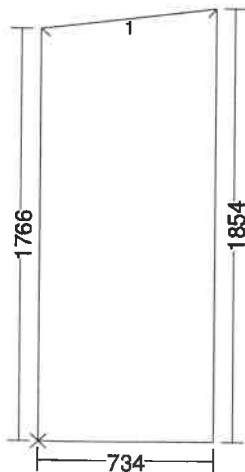


Breite: 734 x Höhe: 1854

R1 = 27383 MP1 = (3632/-25375 H1 = 3

vorgerichtet für 40mm Glas (Glasdicke 40,0 mm)

Pos.: 1	Kd-Pos:	Feld: A	Menge: 1 Stück	Form: Segm.bogen schräg
---------	---------	---------	----------------	-------------------------

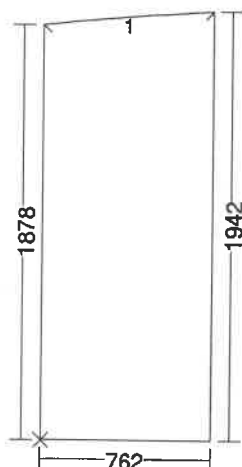


Breite: 762 x Höhe: 1942

R1 = 27383 MP1 = (2666/-25375 H1 = 3

vorgerichtet für 40mm Glas (Glasdicke 40,0 mm)

Pos.: 1	Kd-Pos:	Feld: B	Menge: 1 Stück	Form: Segm.bogen schräg
---------	---------	---------	----------------	-------------------------

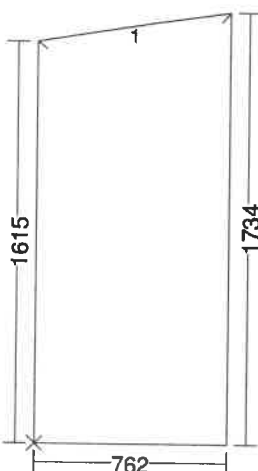


Breite: 762 x Höhe: 1734

R1 = 27383 MP1 = (4625/-25375 H1 = 3

vorgerichtet für 40mm Glas (Glasdicke 40,0 mm)

Pos.: 1	Kd-Pos:	Feld: B	Menge: 1 Stück	Form: Segm.bogen schräg
---------	---------	---------	----------------	-------------------------

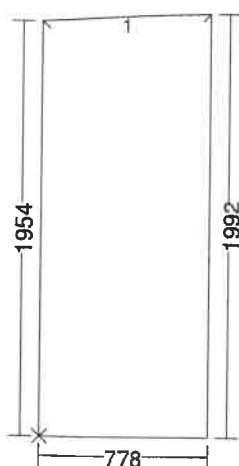

Breite: 778 x Höhe: 1992

R1 = 27383 MP1 = (1728/-25375 H1 = 3

vorgerichtet für 40mm Glas (Glasdicke 40,0 mm)

Fensterübersicht

Auftragsnummer
Kunde
Kommission

19210241
Baumeister GmbH
27425-03 Maas

Seite 1
Maßstab 1 : 10
Datum 01.08.2019

Pos 1: 1,00 Stk, M 1 : 31
Sonderfenster gemäß Skizze

