

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS ☒ Bestellung ☐ Anfrage

 Aufsatzraffstorensysteme
 CDL Comfort- und Design Lamelle

 ROMA KG
 Komplementäre: Roland Thoma,
 R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
 Geschäftsführer: Roland Thoma,
 Volker Pfaudler, Roland Uffinger
 Registergericht Memmingen: HRA 11951
 Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
 T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
 Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
 T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
 www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma Josef Baumeister GmbH	
Ansprechpartner Stephan Alfes	
Straße, Nr. Siemensstrasse 7-12	
PLZ, Ort 46325 Borken	
Kommission 26733 - Haubrich	

Bestelldatum 11.09.2018
Liefertermin 25.10.2018
Kundennummer 11392
Angebotsnummer


System/Kastengröße

PURO 2.XR-RS 260er Höhe	PURO 2.XR-RS 290er Höhe	PURO 2.XRK-RS 260er Höhe	PURO 2.XRK-RS 290er Höhe
1 240	5 300	8 230	☒ 270
2 300	6 360		
3 360			
4 420	7 420		
Öffnung immer 130			
Blendrahmentyp – Bautiefe in mm			
Anbindung ☒ ClickFix (Standard) ☐ Aluminiumprofil			
☐ Blendrahmenstabilisierung (ab 05.2017) bitte verwenden Sie das Zusatzformular „PURO 2 Raffstoren Blendrahmenstabilisierung“			

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben (Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)			
☐ ROMA 9016 ¹ Verkehrsweiß	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9006 ¹ Weißaluminium	☐ ROMA 9007 ¹ Graualuminium	☐ ROMA 7016 ¹ Anthrazitgrau	¹ = ähnlich RAL
Falls abweichend, bitte angeben: Elementfarbe: RAL 7039 quarzgrau Endstabfarbe: RAL 7039			

Maße und Ausführungen										Behang		Bedienungsart		Führungsschienen								Seitenteil	Sonderausstattung													
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	A Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenprofil	Motor	C Drahtgebunden (D), Somfy elektronisch (SE), RTS/GENIO Funk (R), io Funk (IO), SML (SMI)	D links	E Bedienungsseite von innen gesehen	F links	G Typ bitte eintragen	H rechts	I unten geschlossen	J Führungsschiene gebohrt	K Schrägschnitt Winkel in Grad	Ausklünnung		Einrücken		L links	M Seitenteildämmung nur bei FS-Einrückmaß 10, 20, 30 mm möglich.	N rechts	O Standard (S), Transpatec (T)	P ISG Abdichtung: hinten (45° Standard), hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Q Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	R Kastenzusatzdämmung	S Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	T um 50 mm verlängerbare Außerschürze	U gerade	V Kastenzusatz- befestigung	
1.	Pos.2	1	3.995	x	2.598		0	375	R03	310	D		X			5	5	X						4	4										X	
2.	Pos.3	1	4.120	x	2.610		0	375	R03	310	D	X				5	5	X		3°				4	4									X		
3.				x			0																													
4.				x			0																													
5.				x			0																													

Sonderbearbeitungen Kasten							Anschlusskabel/Kabelaustritt			A Raffstorenprofil	B Farbe Raffstorenprofil	C Führungsschiene																																																																	
zu Pos.	Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min. 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk nicht im Mauerwerk Gehung gesägt (Grad, Zeichnung erforderlich)		5 m	10 m	Kabelaustritt (1/2)	1 = Standard 2 = 	Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table border="1"> <tr><td>R01</td><td>DBL 85</td></tr> <tr><td>R02</td><td>DBL 70</td></tr> <tr><td>R03</td><td>GL 80</td></tr> <tr><td>R04</td><td>GL 60</td></tr> <tr><td>R06</td><td>FL 80</td></tr> <tr><td>R07</td><td>FL 60</td></tr> <tr><td>R08</td><td>CDL 70 *</td></tr> </table> DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle CDL = Comfort und Design Lamelle	R01	DBL 85	R02	DBL 70	R03	GL 80	R04	GL 60	R06	FL 80	R07	FL 60	R08	CDL 70 *	Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table border="1"> <tr><td>301</td><td>Lichtgrau (RAL 7035)</td><td>309</td><td>Cremeweiß (RAL 9001)</td></tr> <tr><td>303</td><td>Graualuminium (RAL 9007)</td><td>310</td><td>Weißaluminium (RAL 9006)</td></tr> <tr><td>304</td><td>Anthrazitgrau (RAL 7016)</td><td>311</td><td>Beige</td></tr> <tr><td>305</td><td>DB703 (DB 703)</td><td>312</td><td>Sarotti</td></tr> <tr><td>306</td><td>Verkehrsweiß (RAL 9016)</td><td>313</td><td>Mittelbronze (~ C 33)**</td></tr> <tr><td>307</td><td>Reinweiß (RAL 9010)</td><td>314</td><td>Grau</td></tr> <tr><td>308</td><td>Perlweiß (RAL 1013)</td><td></td><td></td></tr> </table> ** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“ ■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben	301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)	303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)	304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige	305	DB703 (DB 703)	312	Sarotti	306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (~ C 33)**	307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau	308	Perlweiß (RAL 1013)			Bitte Kennziffer in Liste eintragen <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Alu, Einzelschiene 33x81</td></tr> <tr><td>2</td><td>Alu, Doppelschiene 50x81</td></tr> <tr><td>3</td><td>Alu, Einzelschiene 40x95</td></tr> <tr><td>4</td><td>Alu, Doppelschiene 48x95</td></tr> <tr><td>5</td><td>Alu, Einzelschiene 33x134</td></tr> <tr><td>6</td><td>Alu, Einzelschiene 53x81 CDL</td></tr> <tr><td>7</td><td>Alu, Einzelschiene 33x81 CDL</td></tr> <tr><td>8</td><td>Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0</td></tr> <tr><td>9</td><td>Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0</td></tr> <tr><td>10</td><td>Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10</td></tr> <tr><td>11</td><td>Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20</td></tr> </table>	1	Alu, Einzelschiene 33x81	2	Alu, Doppelschiene 50x81	3	Alu, Einzelschiene 40x95	4	Alu, Doppelschiene 48x95	5	Alu, Einzelschiene 33x134	6	Alu, Einzelschiene 53x81 CDL	7	Alu, Einzelschiene 33x81 CDL	8	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0	9	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0	10	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10	11	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20
R01	DBL 85																																																																												
R02	DBL 70																																																																												
R03	GL 80																																																																												
R04	GL 60																																																																												
R06	FL 80																																																																												
R07	FL 60																																																																												
R08	CDL 70 *																																																																												
301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)																																																																										
303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)																																																																										
304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige																																																																										
305	DB703 (DB 703)	312	Sarotti																																																																										
306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (~ C 33)**																																																																										
307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau																																																																										
308	Perlweiß (RAL 1013)																																																																												
1	Alu, Einzelschiene 33x81																																																																												
2	Alu, Doppelschiene 50x81																																																																												
3	Alu, Einzelschiene 40x95																																																																												
4	Alu, Doppelschiene 48x95																																																																												
5	Alu, Einzelschiene 33x134																																																																												
6	Alu, Einzelschiene 53x81 CDL																																																																												
7	Alu, Einzelschiene 33x81 CDL																																																																												
8	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0																																																																												
9	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0																																																																												
10	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10																																																																												
11	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20																																																																												

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS☐ Bestellung☐ Anfrage

Bemerkungen

Aufsatzraffstorensysteme
CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer □ □ □ □ □
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Maße und Ausführungen						Behang		Bedienungsart		Führungsschienen						Seitenteil	Sonderausstattung													
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	A Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenprofil	Motor	Dratgebunden (D), Somfy elektronisch (SE), RTS/GENIO Funk (R), lo Funk (IO), Stül (SMI) links rechts	C Typ bitte eintragen	unten geschlossen	Führungsschiene gebohrt	Schrägschnitt Winkel in Grad	Ausklünnung	Einrücken	links Seitenteildämmung nur bei FS-Einrückmaß 10, 20, 30 mm möglich.	rechts	Standard (S), Transpatec (T)	ISG	Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	Kastenzusatzdämmung	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außerschürze	gerade	Kastenzusatz- befestigung		
6.				x																										
7.				x																										
8.				x																										
9.				x																										
10.				x																										

Sonderbearbeitungen Kasten							Anschlusskabel/Kabelaustritt			A Raffstorenprofil	B Farbe Raffstorenprofil	C Führungsschiene
zu Pos.	Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min.	KV in mm.	im Mauerwerk nicht im Mauerwerk	Gehrung gesägt (Grad, Zeichnung erforderlich)	Anschlusskabel Sonderlänge ***	1 = Standard	2	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
6	links	rechts	offen	35 mm			5 m	10 m	Kabelaustritt (1/2)	R01 DBL 85 R02 DBL 70 R03 GL 80 R04 GL 60 R06 FL 80 R07 FL 60 R08 CDL 70 * DBL = Dreibogenlamelle GL = gebördelte Lamelle FL = Flachlamelle CDL = Comfort und Design Lamelle	301 Lichtgrau (RAL 7035) 309 Cremeweiß (RAL 9001) 303 Graualuminium (RAL 9007) 310 Weißaluminium (RAL 9006) 304 Anthrazitgrau (RAL 7016) 311 Beige 305 DB703 (DB 703) 312 Sarotti 306 Verkehrsweiß (RAL 9016) 313 Mittelbronze (~ C 33)** 307 Reinweiß (RAL 9010) 314 Grau 308 Perlweiß (RAL 1013)	1 Alu, Einzelschiene 33x81 2 Alu, Doppelschiene 50x81 3 Alu, Einzelschiene 40x95 4 Alu, Doppelschiene 48x95 5 Alu, Einzelschiene 33x134 6 Alu, Einzelschiene 53x81 CDL 7 Alu, Einzelschiene 33x81 CDL 8 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0 9 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0 10 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10 11 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20
7												
8												
9												
10												

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

☐ Bestellung ☐ Anfrage

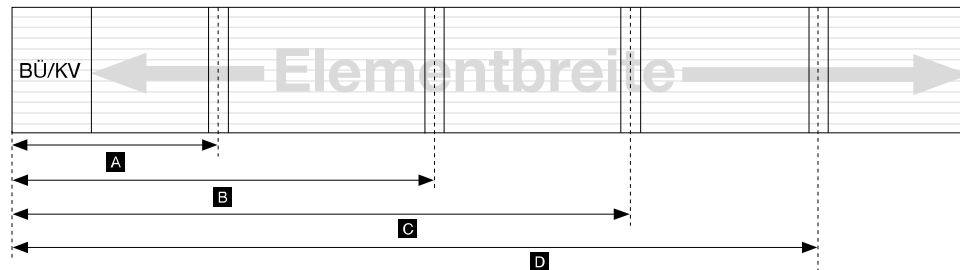
ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Paudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepgrabengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum					
Ansprechpartner	Lieferterin					
Straße, Nr.	Kundennummer <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
PLZ, Ort	Angebotsnummer					
Kommission						

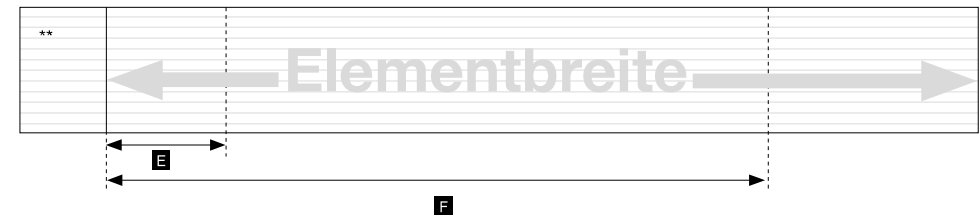
***Hinweis:**
Die Fa. ROMA liefert kein Befestigungsmaterial zu den jeweiligen baulichen Situationen. Die in den Zeichnungen dargestellten Schrauben dienen rein der Veranschaulichung. Die Prüfung und Verwendung eines geeigneten Befestigungsmaterials ist vor Ort zu treffen und auf die baulichen Gegebenheiten abzustimmen.

☐ Monolithisch
 ☐ WDVS
 ☐ Klinker

Ansicht des Kastens von innen (inkl. BÜ/KV)



Ansicht des Kastens von innen

[illegible]

Zusätzliche Windsicherung (dringend erforderlich)				
Anzahl Windsicherungen	DBL	GL	FL	CDL
	ab Elementbreite (mm)			
1 Seil	ab 3000*	ab 3000*	ab 2500	ab 3000
2 Seile	-	ab 4000	ab 3500	-

* empfohlen, da seitlich geschlossene Schienen

Wenn bei einer Kastenbreite von mehr als 3 Metern keine Angaben getroffen werden, werden die Blendrahmenstabilisierungen o. Zertifikat gleichmäßig auf die Gesamtbreite verteilt!