

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS ☒ Bestellung ☐ Anfrage

 Aufsatzraffstorensysteme
 CDL Comfort- und Design Lamelle

 ROMA KG
 Komplementäre: Roland Thoma,
 R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
 Geschäftsführer: Roland Thoma,
 Volker Pfaudler, Roland Uffinger
 Registergericht Memmingen: HRA 11951
 Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
 T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
 Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
 T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
 www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma Josef Baumeister GmbH	
Ansprechpartner Stephan Alfes	
Straße, Nr. Siemensstrasse 7-12	
PLZ, Ort 46325 Borken	
Kommission 26733-02 Haubrich	

Bestelldatum 11.09.2018
Liefertermin 25.10.2018
Kundennummer 11392
Angebotsnummer


System/Kastengröße

PURO 2.XR-RS 260er Höhe	PURO 2.XR-RS 290er Höhe	PURO 2.XRK-RS 260er Höhe	PURO 2.XRK-RS 290er Höhe
1 240	5 300	8 230	☒ 270
2 300	6 360		
3 360	7 420		
4 420			
Öffnung immer 130			
Blendrahmentyp – Bautiefe in mm			
Anbindung ☒ ClickFix (Standard) ☐ Aluminiumprofil			
☐ Blendrahmenstabilisierung (ab 05.2017) bitte verwenden Sie das Zusatzformular „PURO 2 Raffstoren Blendrahmenstabilisierung“			

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben (Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)			
☐ ROMA 9016 ¹ Verkehrsweiß	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ ROMA 9006 ¹ Weißaluminium	☐ ROMA 9007 ¹ Graualuminium	☐ ROMA 7016 ¹ Anthrazitgrau	¹ = ähnlich RAL
Falls abweichend, bitte angeben: Elementfarbe: RAL 7039 quarzgrau Endstabfarbe: RAL 7039			

Maße und Ausführungen										Behang		Bedienungsart		Führungsschienen								Seitenteil		Sonderausstattung												
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	A Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenprofil	Motor	C Drahtgebunden (D), Somfy elektronisch (SE), RTS/GENIO Funk (R), io Funk (IO), SML (SMI)	links	rechts	links Typ bitte eintragen	rechts	unten geschlossen	Führungsschiene gebohrt	Schrägschnitt Winkel in Grad	Ausklünnkung		Einrücken		links Seitenteildämmung nur bei FS-Einrückmaß 10, 20, 30 mm möglich.	rechts	Standard (S), Transpatec (T)	ISG	Abdichtung: hinten (45° Standard), hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	Kastenzusatzdämmung	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außerschürze	gerade	Kastenzusatz- befestigung		
1.	Pos.17	1	3.995	x	2.598		0	375	R03	310	D		X	5	5	X							4	4										X		
2.	Pos.16	1	4.115	x	2.610		0	375	R03	310	D	X		5	5	X		3°					4	4										X		
3.				x			0																													
4.				x			0																													
5.				x			0																													

Sonderbearbeitungen Kasten							Anschlusskabel/Kabelaustritt		A	B	C				
		Blenden- überstand in mm.		Stirnseitig		im Mauerwerk nicht im Mauerwerk Gehung gesägt (Grad, Zeichnung erforderlich)	Anschlusskabel Sonderlänge ***		1 = Standard 2 = 	Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
zu Pos.	links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm	KV in mm.		5 m	10 m		Kabelaustritt (1/2)	R01 DBL 85 R02 DBL 70 R03 GL 80 R04 GL 60 R06 FL 80 R07 FL 60 R08 CDL 70 *	301 Lichtgrau (RAL 7035) 303 Graualuminium (RAL 9007) 304 Anthrazitgrau (RAL 7016) 305 DB703 (DB 703) 306 Verkehrsweiß (RAL 9016) 307 Reinweiß (RAL 9010) 308 Perlweiß (RAL 1013)	309 Cremeweiß (RAL 9001) 310 Weißaluminium (RAL 9006) 311 Beige 312 Sarotti 313 Mittelbronze (~ C 33)** 314 Grau	1 Alu, Einzelschiene 33x81 2 Alu, Doppelschiene 50x81 3 Alu, Einzelschiene 40x95 4 Alu, Doppelschiene 48x95 5 Alu, Einzelschiene 33x134 6 Alu, Einzelschiene 53x81 CDL 7 Alu, Einzelschiene 33x81 CDL 8 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0 9 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0 10 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10 11 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20	
1	0	0	0	1	280			1							
2								1							
3								1							
4								1							
5								1							

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m

** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“
■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

☐ Bestellung☐ Anfrage


Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum					
Ansprechpartner	Liefertermin					
Straße, Nr.	Kundennummer <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
PLZ, Ort	Angebotsnummer					
Kommission						

[illegible]

Sonderbearbeitungen Kästen								Anschlusskabel/Kabelaustritt			A Raffstorenprofil		B Farbe Raffstorenprofil		C Führungsschiene	
zu Pos.	Blenden- überstand in mm.		Stirnseitig geschl. min. 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk	Gehrung gesägt (Grad; Zeichnung erforderlich)	Anschlusskabel Sonderlänge ***	1 = Standard	2	↓ Bitte Kennziffer in Liste eintragen	↓ Bitte Kennziffer in Liste eintragen		↓ Bitte Kennziffer in Liste eintragen		
	links	rechts										offen	5 m	10 m	Kabelaustritt (1/2)	301 Lichtgrau (RAL 7035)
6											R01 DBL 85	303 Graualuminium (RAL 9007)	310 Weißaluminium (RAL 9006)	3 Alu, Einzelschiene 40x95		
7											R02 DBL 70	304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	311 Beige	4 Alu, Doppelschiene 48x95		
8											R03 GL 80	305 DB703 (DB 703)	312 Sarotti	5 Alu, Einzelschiene 33x134		
9											R04 GL 60	306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	313 Mittelbronze (~ C 33)**	6 Alu, Einzelschiene 53x81 CDL		
10											R06 FL 80	307 Reinweiß (RAL 9010)	314 Grau	7 Alu, Einzelschiene 33x81 CDL		
											R07 FL 60	308 Perlweiß (RAL 1013)		8 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0		
											R08 CDL 70 *			9 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0		
														10 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10		
														11 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20		

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m



DBL = Dreibogenlamelle
GL = gebördelte Lamelle
FL = Flachlamelle
CDL = Comfort und Design Lamelle

** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“
■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben


☐ Anfrage

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Paudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepgrabengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de


Auftraggeber/Firma	Bestelldatum					
Ansprechpartner	Lieferterin					
Straße, Nr.	Kundennummer <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					
PLZ, Ort	Angebotsnummer					
Kommission						

***Hinweis:**


Die Fa. ROMA liefert kein Befestigungsmaterial zu den jeweiligen baulichen Situationen. Die in den Zeichnungen dargestellten Schrauben dienen rein der Veranschaulichung. Die Prüfung und Verwendung eines geeigneten Befestigungsmaterials ist vor Ort zu treffen und auf die baulichen Gegebenheiten abzustimmen.

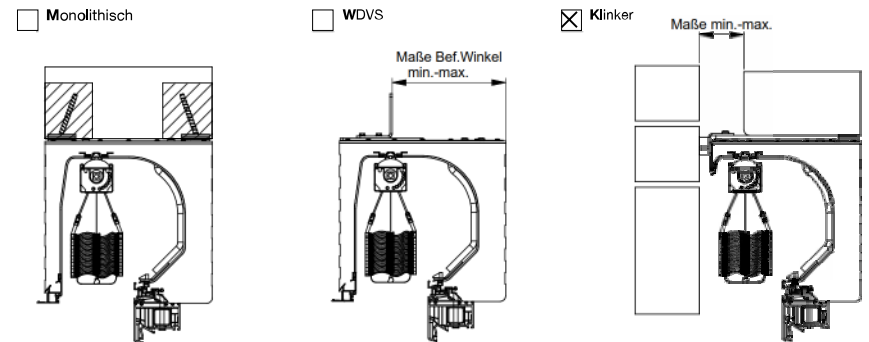

Ansicht des Kastens von innen (inkl. BÜ/KV)

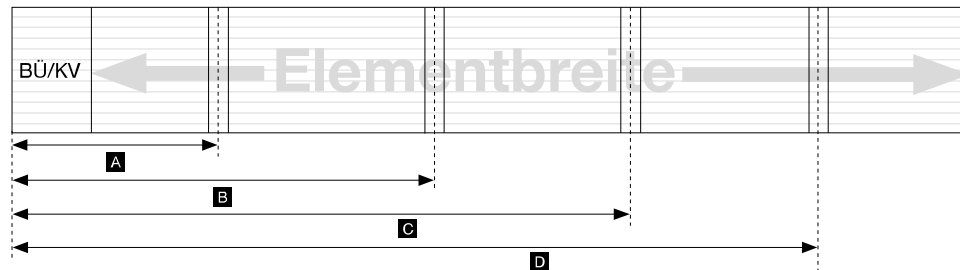

Ansicht des Kastens von innen

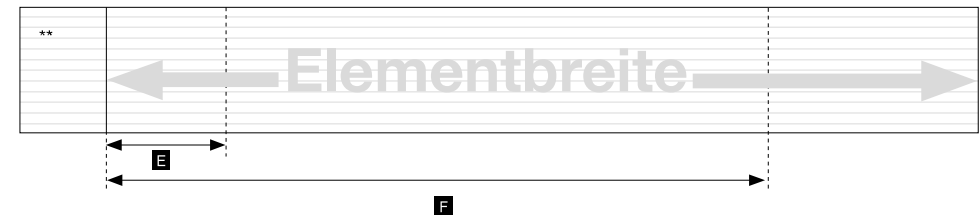[illegible]

Zusätzliche Windsicherung (dringend erforderlich)				
Anzahl Windsicherungen	DBL	GL	FL	CDL
	ab Elementbreite (mm)			
1 Seil	ab 3000*	ab 3000*	ab 2500	ab 3000
2 Seile	-	ab 4000	ab 3500	-

* empfohlen, da seitlich geschlossene Schienen

Wenn bei einer Kastenbreite von mehr als 3 Metern keine Angaben getroffen werden, werden die Blendrahmenstabilisierungen o. Zertifikat gleichmäßig auf die Gesamtbreite verteilt!