

PURO 2.XR/PURO 2.XRK

Aufsatzsystem/Revision außen

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 88331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Baumeister GmbH

Ansprechpartner
Peter Haasler

Straße, Nr.
Siemensstraße 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommission
52847 - NELLE

System/Kastengröße

Bestellnummer
22.10.18

Liefertermin
45 KW

Kundennummer
111392

Angebotsnummer

Öffnung: ☐ 90 ☒ 130

Blendarmenstyp - Bautiefe in mm
Hroal 114 W 72 nn

Anbindung
☐ ClickFix (Standard)
☐ Aluminiumprofil

☐ Blendarmenstabilisierung (ab 05.2017)
bitte verwenden Sie das Zusatzformular
„PURO 2 Rolläden Blendarmenstabilisierung“

Elementfarbe

Kunststoff weiß oder Kunststoff Dekor
☐ KU weiß (Standard) ☐ Dekor:


AluminiumROMA Harmonie-Farben
(Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)

ROMA 9016: ☐ Grau ☐ DB703 ☐ ROMA Sarotti
ROMA 9006: ☐ Weißaluminium ☐ ROMA 7016: ☐ Antragsgrau
1 = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben: **Hroal 0575 Feinslv. mrtollic**
Elementfarbe/-folie: **Korona Tjfer 068/80238**
Endstabsfarbe: **106 RAL 7016**

Maße und Ausführungen		Behang		Endstabs- ausführung		Bedienungsart		Führungsschienen		Seitenstiel		Sonderausstattung	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Kästen)	A Rolladenprofil (Auswahl siehe unten)	B Farbe Rolladenprofil	C Einrückung	D Ausklüpfung	E Einrückung	F Seitenstiel- ausführung	G Sonderausstattung	H Einrückung	I Sonderausstattung
1.	02	1	600	x 1140	1063	106							
2.	20	1	2470	x 2590	1063	106							
3.	21	1	605	x 1160	1063	106							
4.	23	1	1215	x 2590	1063	106							
5.	24	1	1225	x 1420	1063	106							

Sonderbearbeitungen Kästen		Anschlusskabel/Kabelaustritt		Rolladenprofil		Farbe Rolladenprofil		Führungsschienen	
Blenden- überstand in mm	Stirnseitig	Stirnseitig	Stirnseitig	Stirnseitig	Stirnseitig	Stirnseitig	Stirnseitig	Stirnseitig	Stirnseitig
zu	links	rechts	offen	geschl. min.	KV in mm	im Mauerwerk	Geheurng gesägt (Grad: Zeichnung erforderlich)	Anschlusskabel Sonderlänge ***	Kabelaustritt (1/2)
1								4 m	9 m
2									
3									
4									
5									



1 = Standard	2
Kabelaustritt (1/2)	Kabelaustritt (1/2)
4 m	9 m

1	2	3	4	5
1 KU, Einzelschiene 58 x 95	2 KU, Doppelschiene 83 x 95	3 Alu, Einzelschiene 58 x 95	4 Alu, Doppelschiene 83 x 95	5 Alu, Einzelschiene 83 x 134
6 Alu, Doppelschiene 83 x 134	7 Thermisch getrennt, Einzelschiene 58 x 95 TG 0/0	8 Thermisch getrennt, Einzelschiene 58 x 95 TG 30/0	9 Thermisch getrennt, Einzelschiene 58 x 95 TG 30/10	10 Thermisch getrennt, Einzelschiene 58 x 95 TG 30/20

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 2 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

PURO 2.XR/PURO 2.XRK

Aufsatzsystem/Revision außen

ROMA KG

Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ospreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma

Bestelldatum

Ansprechpartner

Liefertermin

Straße, Nr.

Kundennummer

PLZ, Ort

Angebotsnummer

Kommission

Pos. 02 (20) und Pos. 08 (28)
ohne IS Führungprofil

*

Maße und Ausführungen				Behang		Endst.-ausführung		Bedienungsart				Führungsschienen				Seitenteil		Sonderausstattung							
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (inkl. Kästen)	A Rolladenprofil Kunststoff/Alu (Auswahl siehe unten)	B Farbe Rolladenprofil	Einbauteile (nur bei PURO 2.XRK) (falls abweichend von oben)	Kombination mit Position	Kastengröße	Gurt 14 mm - Gurtanschnitt unten (min. 65 mm)	Kurbel Kurbel 45° Abgang Kurbelstangenfarbe: schwarz (s), weiß (w), silber (si)	Motor (IO) RTS/GENIO Funk (R/G) (IO) Funk	links rechts von innen gesehen	links rechts Typ bitte eintragen	Schrägschnitt Winkel in Grad	Ausklüpfung Breite (mm)	Einrücken rechts (mm)	Bürstenkeder	links rechts nur bei FS-Eintrückmaß 10, 20, 30 mm möglich.	ISG Standard (S), Transpalec (T) Abdichtung hinten (45° Standard), hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzelkühnungschiene ISG (Maßangabe auf Zusatzbestellformular ausfüllen)	verstellbarer Kurbelhalter (33-52 mm), weiß (w), grau (g), schwarz (s)	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis: ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschulze gerade Kastenzusatz- befestigung	
6.	25	1	1205	2180	R03	106				Gurt 23 mm - nur in KV		(IO) RTS/GENIO Funk (R/G)	links	rechts							Standard (S)		weiß (w), grau (g), schwarz (s)		
7.	25.5	1	830	2180	R03	106						(IO) Funk	links	rechts											
8.	28	1	2450	2180	R03	106						(IO) Funk	links	rechts											
9.	29	1	575	1400	R03	106						(IO) Funk	links	rechts	70										
10.																									

Sonderbearbeitungen Kästen				Anschlusskabel/Kabelaustritt		A. Rolladenprofil		B. Farbe Rolladenprofil		C. Führungsschiene																			
Blenden- überstand in mm	Stirnseitig	geschl. min. in mm	KV in mm	Anschlusskabel Sonderlänge ***	1 = Standard	Blende	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	102 Lichtgrau	103 Grau (-ROMA Grau)	106 Anthrazitgrau (-RAL 7016)	108 Cremeweiß	109 Silber (-RAL 9006)	110 Beige	111 Effenbein	112 Sarotti	113 Holz hell	114 Braun meliert	115 Holz dunkel	116 Dunkel-Braun meliert	117 Purpurrot (-RAL 3004)	119 Blassgrün (-RAL 6021)	120 Tannengrün (-RAL 6009)	121 Moosgrün (-RAL 6005)	122 Pastellblau (-RAL 5024)	124 Stahlblau (-RAL 5011)	125 Graualuminium (-RAL 9007)	126 DB 703	127 Golden Oak	128 ROMA 9016 (-RAL 9016 Verkehrsweiß)
zu Pos.	links	rechts	offen	4 m	9 m																								
6	15	15																											
7	15	15																											
8	15	15																											
9	15	15																											
10																													

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 2 m.


Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

Aufsatzrollladen


PURO 2.XR / PURO 2.XRK

Führungsschienen


Führungsschienen

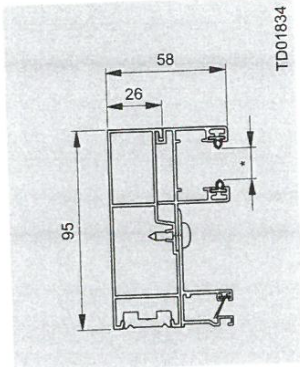


Alu-Einzel-Führungsschiene
58 x 95 mm

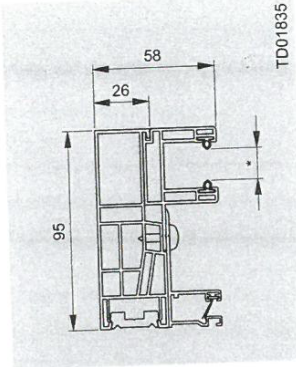


Kunststoff-Einzel-Führungsschiene
58 x 95 mm

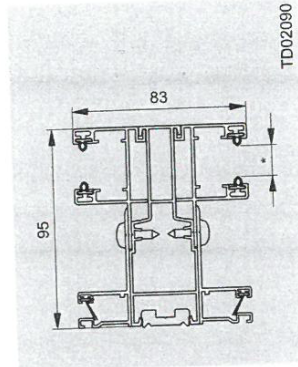

Alu-Doppel-Führungsschiene
83 x 95 mm

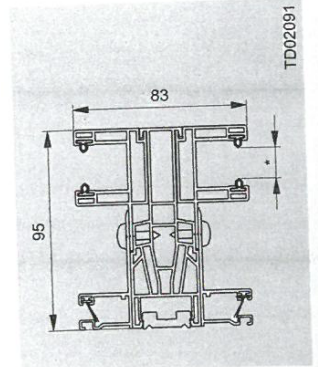


Kunststoff-Doppel-Führungsschiene
83 x 95 mm

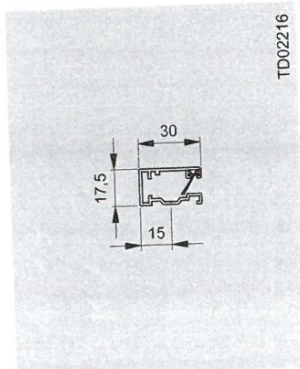


Alu-Einzel-ISG-Führungsschiene
17,5 x 30 mm für eine Montage auf
den Blendrahmen

Hinweis

- Führungsschienen mit Gummieinlage im Standard
- Optional mit Bürste erhältlich
- Insektenschutzschiene in Systemfarbe

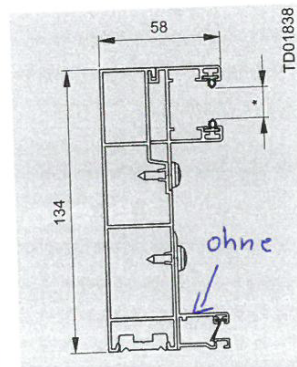

Alu-Einzel-Führungsschiene
58 x 134 mm (bei 130er Öffnung)

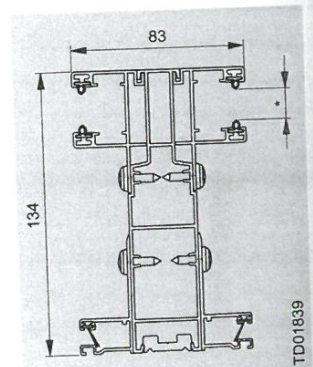


Alu-Doppel-Führungsschiene
83 x 134 mm (bei 130er Öffnung)


ohne IS Profil

Thermisch getrennte Führungsschienen


(Konform zur DIN 4108-Beiblatt 2) in vier Ausführungsmöglichkeiten aus Aluminium (optional):




Thermisch getrennte Einzel-Führungsschiene (Alu)
58 x 95 mm
Ausführung: 0/0



Thermisch getrennte Einzel-Führungsschiene (Alu)
58 x 95 mm
Ausführung: 30/0



Thermisch getrennte Einzel-Führungsschiene (Alu)
58 x 95 mm
Ausführung: 30/10



Thermisch getrennte Einzel-Führungsschiene (Alu)
58 x 95 mm
Ausführung: 30/20

Hinweis

Bei den Ausführungen 30/10 und 30/20 wird die Führungsschiene um das Maß 10 bzw. 20 mm eingerückt. Optional besteht die Möglichkeit, für eine durchgehende Laibungsdämmung, auch das Seitenteil einzurücken! Achtung bei gurt- und kurbelbedienten Elementen, da der Antrieb in diesem Fall mit einrückt.

- * Laufkammerbreiten (Spaltmaße):
- 7,8 mm für ALUMINO 34
 - 8,5 mm für ALUMINO 37 und Kunststoff
 - 9,5 mm für ALUMINO 44
 - 16 mm für ALUMINO 52 und Kunststoff 14/53

PURO 2.XR-RS
PURO 2.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen; HRA 111951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Baumister GmbH
Ansprechpartner	Peter Haasler
Straße, Nr.	Siemensstr. 12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommision	52847-MLCes

System/Kastengröße

PURO 2.XR-RS		PURO 2.XRK-RS	
Kastenhöhe	290	Kastenhöhe	290
1 240	5 300	8 230	290
2 300	6 360	9 270	
3 360	7 420		
4 420			

Öffnung: inner 130

Blendrahmentyp - Bautiefe in mm
Heraul 72 72 mm

Anbindung ☐ ClickFix (Standard) ☐ Aluminiumprofil ☐ ClickFix für vorgesetzte Montage

☐ Blendrahmenstabilisierung
bitte verwenden Sie das Zusatzformular
"PURO 2 Raffstoren Blendrahmenstabilisierung".

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben
(Pulver matt glatt; FS, Revisionsdeckel, Endstab)

☐ ROMA 9016' ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti
☐ Verkehrsweiß ☐ Grau ☐ ROMA 7016' ☐ ähnlich RAL
☐ Weißaluminium ☐ Graualuminium ☐ Anthrazitgrau ☐ RAL

Falls abweichend, bitte angeben: Heraul 0575 Grau Primste.
Elementfarbe: Korona Tiger 068180238
Endstabsfarbe: " "

Maße und Ausführungen										"PURO 2 Raffstoren Blendrahmenstabilisierung"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kästen)	Behang		Bedienungsart		Führungsschienen				Seltenheit			Sonderausstattung																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
						A Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenprofil	Motor	C Typ bitte eintragen	D Führungsschiene geböhrt	E Schrägschnitt Winkel in Grad	F Breite (mm)	G Höhe (mm)	H Ausklüpfung	I Einrücken	J links rechts	K links rechts	L Standard (S), Transpatec (T)	M ISG	N Kastenzusatzdämmung (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	O Putzschienenverbreiterung außen in mm 0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	P um 50 mm verlängerbare Außenschürze	Q gerade gebogen	R Kastenzusatz- befestigung	S Bestellformular Blendrahmensta- bilität Blickung, sonst ausgemittelt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	07	1	1965	x	1540	R03	304	S	D	X	X	X	X	70																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Sonderbearbeitungen Kästen				Anschlusskabel/Kabelaustritt		Raffstorenprofil		Farbe Raffstorenprofil		Führungsschiene	
Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min. 35 mm	offen	5 m	10 m	1 = Standard	2 =	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
zu Pos.	links	rechts						R01 DBL 85 R02 DBL 70 R03 GL 80 R04 GL 60 R06 FL 80 R07 FL 60 R08 CDL 70	301 Lichtgrau (RAL 7035) 303 Graualuminium (RAL 9007) 304 Anthrazitgrau (RAL 7016) 305 DB703 (DB 703) 306 Verkehrsweiß (RAL 9016) 307 Reinweiß (RAL 9010) 308 Perlweiß (RAL 1013) 309 Cremeweiß (RAL 9001)	310 Weißaluminium (RAL 9006) 311 Beige 312 Sarotti 313 Mittelbronze (- C 33) 314 Grau 315 Silber - matt, gebürstet** 316 Bronze - matt, gebürstet** 317 Dunkelgrau - matt, gebürstet**	1 Alu, Einzelschiene 33 x 81 2 Alu, Doppelschiene 50 x 81 3 Alu, Einzelschiene 40 x 95 4 Alu, Doppelschiene 48 x 95 5 Alu, Einzelschiene 33 x 134 6 Alu, Einzelschiene 53 x 81 CDL 7 Alu, Einzelschiene 33 x 81 CDL 8 Einzelschiene 40 x 95 TG 0/0 9 Einzelschiene 40 x 95 TG 70/0 10 Einzelschiene 40 x 95 TG 70/10 11 Einzelschiene 40 x 95 TG 70/20 12 Alu, Einzelschiene 27 x 109 13 Alu, Einzelschiene 53 x 109 CDL 14 Alu, Einzelschiene 33 x 109 CDL

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

Aufsatzraffstoren


PURO 2.XR-RS

Führungsschienen


Hinweis

Bei den Ausführungen 30/10 und 30/20 wird die Führungsschiene um das Maß 10 bzw. 20 mm eingerückt. Optional besteht die Möglichkeit für eine durchgehende Laibungsdämmung auch das Seitenteil einzurücken. Achtung bei kurbelbedienten Elementen, da der Antrieb ebenfalls mit einrückt.


CDL bei PURO 2.XR-RS




Einzel-Führungsschiene
53 x 81 mm (Standard)



Einzel-Führungsschiene
33 x 81 mm (optional)




Einzel-Führungsschiene mit
Insektenschutzgitter 63 x 81 mm




Alu-Einzel-Führungsschiene
Insektenschutzgitter 30 x 17 mm
(optional in Systemfarbe)


DBL, GL und FL bei PURO 2.XR-RS




Alu-Einzel-Führungsschiene
33 x 81 mm




Alu-Einzel-Führungsschiene mit
Insektenschutzgitter 63 x 81 mm




Alu-Doppel-Führungsschiene
50 x 81 mm




Alu-Doppel-Führungsschiene
Insektenschutzgitter 110 x 81 mm




Alu-Einzel-Führungsschiene
40 x 95 mm



Alu-Einzel-Führungsschiene mit
Insektenschutzgitter 57 x 95 mm




Alu-Doppel-Führungsschiene
48 x 95 mm




Alu-Doppel-Führungsschiene
Insektenschutzgitter 48 x 95 mm


Thermisch getrennte Führungsschienen (konform zur DIN 4108-Beiblatt 2) in vier Ausführungsmöglichkeiten (optional):

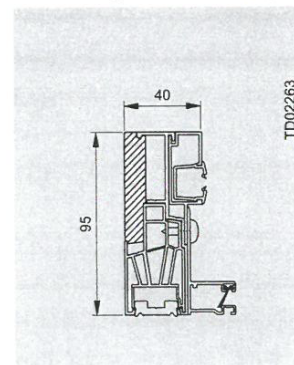


Thermisch getrennte Führungs-
schiene 40 x 95 mm (Alu)
Ausführung: 0/0

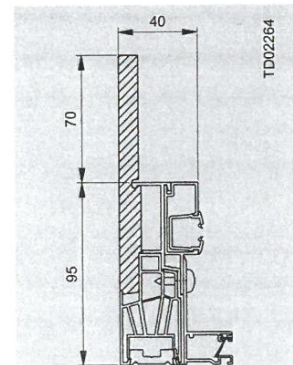

Thermisch getrennte Führungs-
schiene 40 x 95 mm (Alu)
Ausführung: 70/0

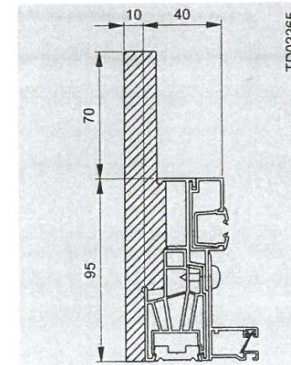

Thermisch getrennte Führungs-
schiene 40 x 95 mm (Alu)
Ausführung: 70/10

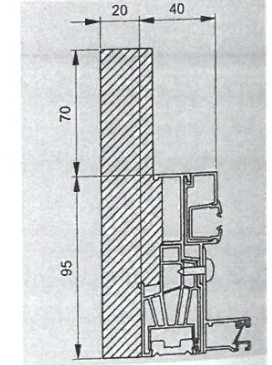


Thermisch getrennte Führungs-
schiene 40 x 95 mm (Alu)
Ausführung: 70/20


Modulraffstoren

MODULO.P / MODULO.XP


Führungsschienen für DBL, GL und FL, stranggepresstes Aluminium

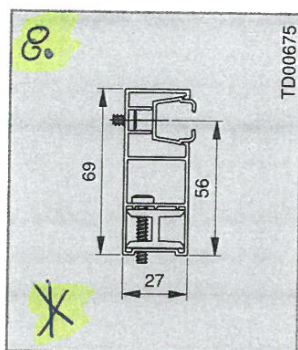


Standard-Einzelf-Führungsschiene
27 x 69 mm (bei MODULO.P)




Standard-Einzelf-Führungsschiene
54 x 89 mm (XP-System mit ISG)

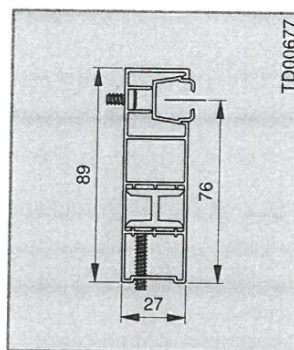


Standard-Einzelf-Führungsschiene
27 x 89 mm (bei Dämmung 20 mm)




Standard-Einzelf-Führungsschiene
27 x 109 mm (bei Dämmung 40 mm)




Optionale Führungsschiene
45 x 69 mm (bei MODULO.P)




Doppel-Führungsschiene
P-System 69 x 69 mm




Doppel-Führungsschiene schmal
P-System, 50 x 69 mm




Doppel-Führungsschiene
85 x 89 mm (MODULO.XP mit ISG)




Klinkerabdeckung (P-System)




Insektenschutzgitter-
Spaltabdeckung




Insektenschutzgitter-Spaltab-
deckung aus Kunststoff in den
Farben weiß oder schwarz



Verschlussplattenfarbe wie
Führungsschiene; bis maximal 10°
Schrägschnitt



Führungsschienen-Schrägschnitt
(P-System)



Die Führungsschienen mit dieser Kennzeich-
nung können für P- und XP-Systeme eingesetzt
werden:
orange: Zapfenposition bei MODULO.P
schwarz: Zapfenposition bei MODULO.XP