

Bestellung : 07. M. 2018

Lieferung : 20. M. 2018


Komm. 37476 WS - Wohnungsbau

1 Stück Kontaktloser Überträger für Glasspinne
für H.Sch.-Tür
(siehe Blatt 2)

Kontaktloser Übertrager für Glasspinnen

Technische Daten

- Sender und Empfänger zur kontaktlosen Ansteuerung von Alarm-Glasspinnen/Alarm-Drahtschleifen an eine Einbruchmeldezentrale
- Schutz nach IEC 529, Schutzklasse IP 67

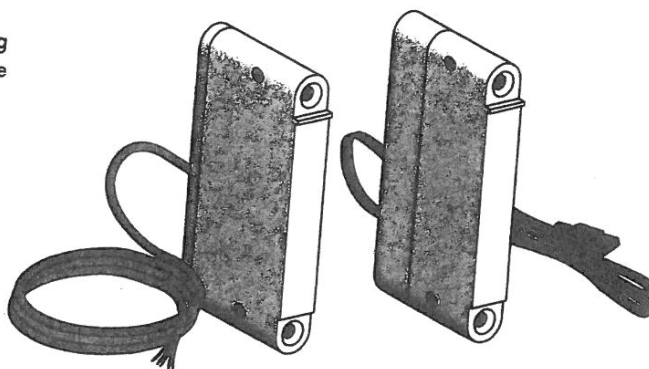

Lieferumfang:

- 1 Sender mit Anschlusskabel weiß, Länge 6 m
- 1 Empfänger mit Glasspinnen-Anschlusskabel weiß, Länge 0,5 m, 4-pol. Buchsenstecker und gelbe Schutzkappe
- 2 Befestigungsflanschen weiß für stimseitige Montage von Sender- und Empfängergehäuse
- 4 Senkschrauben 2,9 x 13, V2A, DIN 7982
- 4 Senkschrauben 2,9 x 19, V2A, DIN 7982
- 4 Senkschrauben 2,9 x 38, V2A, DIN 7982
- 1 Montageanleitung

Kontaktloser Übertrager für Glasspinnen

Master/Slave Nummer
ZUKU0010-096010

VPE

1

Technische Daten

Betriebsspannung	9 - 15 V DC
zulässige Welligkeit	max. 1,0 V _{ss}
Ruhestromverbrauch bei 12 V	ca. 7 mA (max. 12 mA)
Arbeitsstrom ausgelöst bei 12 V	max. 22 mA
Leistungsaufnahme bei 12 V	264 mW
Montageabstand Sender-Empfänger	min. 2 mm - max. 10 mm
Seitlicher Montageversatz	max. 3 mm
Abstand zu Metallteilen (Armierung)	mind. 2 mm
Übertragungsfrequenzen	145 kHz und 290 kHz ± 5 kHz
Alarmausgang	Elektronischer Schalter
max. Schaltleistung	24 V DC, 200 mA, 300 mW
Übergangswiderstand	ca. 5 Ω
Parallelkapazität	ca. 10 nF
Anschlusskabel	LIYY 6 x 0,14 mm ² Cu verzinkt, LSA-PLUS Schneidklemmtechnik geeignet
Innenleiter	4 schwarz, 1 rot, 1 blau
Maße Kabel	Ø 3,8 mm und 6 m Länge
Maße Gehäuse	68 x 30 x 10 mm
Gehäusematerial	A-B-S
Farbe	weiß
Temperaturbereich	-25 °C bis +70 °C
Schutzart	VdS-Umweltklasse IV; IP 67
Steckverbindung zur Glasspinne	Typ LINK M1370, Buchse am Übertrager: B 4-polig, Stecker am Alarmglas: S 4-polig
Öffnungsüberwachung VdS-Anerkennungs-Nr. Klasse B	G104510

SIEGENIA

Stand: 07.2014