

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht: Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepingraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☑ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
J. Baumeister
Ansprechpartner
A. Benning
Straße, Nr.
Siemensstr. 12
PLZ, Ort
46325 Borken
Kommission
49859 Pasing

Bestelldatum
09.11.2018
Liefertermin
11.12.2018
Kundennummer
111392
Angebotsnummer

System

Bitte ankreuzen
☑ **RONDO**
☐ **QUADRO** Rev. vorne
☐ **QUADRO** Rev. unten
☐ **INTEGO**

Befestigungsmaterial**

Auswahl 1: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 35 mm lang
Auswahl 2: Schraube A2, TX 25,
mit Dübel, ca. 50 mm lang
Auswahl 3: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 80 mm lang
Auswahl 4: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 100 mm lang
Auswahl 5: Bohrschraube VZ,
ca. 25 mm lang
Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab
Aluminium (Pulver matt glatt)
☐ ROMA 9016* (Verkehrs-
weiß)
☐ ROMA 9006* (Grau-
aluminium)
☐ ROMA 7016* (Antirazi-
grau)
* = ähnlich
RAL

Ral 8014 seidenglänzend

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

**Standard ist Auswahl 1

Maße und Ausführungen				Kasten	Behang	Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte					Extras								
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	A	Sonnenseite Gewebe: Übers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	B	Motor	Ⓐ Ⓔ Ⓕ bitte Ⓒ links rechts Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen ²	Bohrung	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befesti- gungs- blende	Kabel- blende	Kastenzusatzblende durchlaufend			
1.	Front	1	4.410	x 2.390		130 4.850.340	2	SD	0,5	B	X		X	X	lose						
2.				x																	
3.				x																	
4.				x																	
5.				x																	
Allgemeine Angaben				Sonderbearbeitungen Kasten				Gewebeeinbau in die Anlage				Motorkürzel		Kabelaustritt							

Allgemeine Angaben

☑ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung INTEGO

☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel

☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel

Winkel max. 60 mm

Option Hinterdämmung:

FS Zusatzprofil empfehlen

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m²K)

☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)


Sonderbearbeitungen Kasten

zu Pos.	Blendenüberstand in mm				Gehrungsecke ¹⁾	
	links	rechts	offen	geschl.	Winkel in Grad	geschweißt
1						
2						
3						
4						
5						

¹⁾ Zeichnung erforderlich

²⁾ Führungsschienen siehe Schnellreferenz

Gewebeeinbau in die Anlage

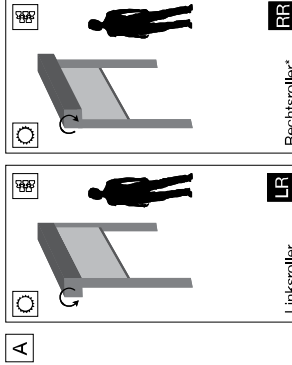

Sonnenseite

Reißverschlussseite

Aufenthaltsbereich


* Kastenzusatzblende durchlaufend im Standard

*** Effektive Kabellänge weicht ab

Motorerkürzel

ED-BHS	Elero-Draht mit Behangschutz
EF-BHS	Elero-Funk mit Behangschutz
WT-BHS	Somfy-Draht mit Behangschutz
io-BHS	Somfy io-Funk mit Behangschutz
io-SL-BHS	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz
Akku	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)
Solar	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)
SD	Somfy-Draht
FLM	Somfy-Draht Oximo VT mit Freilaufnehmer
R	Somfy RTS Funk
io	Somfy io-Funk

Kabelaustritt

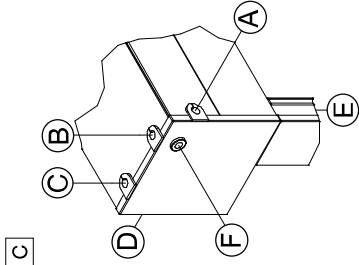

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.