



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20 3399
www.warema.de • marksen@warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)

☐

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	23.11.2018	Benning	51KW		A. Benning Tel. 02861-9090140	

Seite 1 / 2

Bemerkungen	
-------------	--

Bestellschein Wintergarten-Markisen Climara W10

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Alle Angaben in Ausfahrfrichtung. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt! Bestellbreite = von Mitte Führungsschiene bis Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 57 mm breiter.

Einzelanlage 3070 *) Maß inkl. Seitenteil	Reihenanlage⁶⁾ 	Bestelllänge (BL) 												
Montage auf¹⁾ ☐ Holz ☐ Stahl ☒ Aluminium	Farbangaben Farbnummer <u>9016 weiss</u> Oberfläche ³⁾ <u>Seidenglänzend</u>	Volant-Rollo Antrieb ☐ Motor (Akku betrieben mit WMS Steuerung) ☐ Kurbel Kurbellänge _____ Bediensseite ⁵⁾ ☐ Links ☐ Rechts Dessin ²⁾ _____ außen ²⁾ _____ Höhe _____ ☐ Windsicherung ⁵⁾ _____												
Antrieb ☒ Motor ☐ WMS Funkmotor ¹⁾ ☐ EWFS Funkmotor Stück Handsender basic/ 1-Kanal Stück WMS Handsender plus (6-Kanal) Stück Handsender Mehrkanal / 8-Kanal	Behang Acryl _____ Soltilis 92 _____ außen ²⁾ _____ Twilight Pearl/Metal _____ Sonderstoff _____	Licht ☐ LED-Stripes integriert ☐ WMS Dimmer (LED) ☐ EWFS Zwischenstecker Licht Stück LED-Stripe Lichtschiene Breite _____ Farbnummer _____ Oberfläche ³⁾ _____ ☐ WMS Dimmer (LED) ☐ EWFS Zwischenstecker Licht												
Laufrichtung ☐ „von unten nach oben“ Dachneigung (DN) _____ °	Tuchverbindung (nur bei Acryl Standard/Lumera/Perfora wählbar) ☒ Nähen (Standard) ☐ Kleben (Mehrpreis)	Legende <table border="1"> <thead> <tr> <th>Bestellbreite</th> <th>Bestelllänge</th> <th>Dachneigung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B</td> <td>BL</td> <td>DN</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Links</td> <td>Rechts</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Bestellbreite	Bestelllänge	Dachneigung	B	BL	DN	L	R		Links	Rechts	
Bestellbreite	Bestelllänge	Dachneigung												
B	BL	DN												
L	R													
Links	Rechts													

¹⁾ WMS Handsender können auf den WMS Funkmotor werkseitig eingelesen werden. Angaben zur Position bitte separat vermerken.

Weitere Informationen/Zeichnungen finden Sie auf nachfolgenden Seiten

³⁾ Ab einer Breite von 12000 mm ist eine Dehnungsfluge von 20 mm nötig.



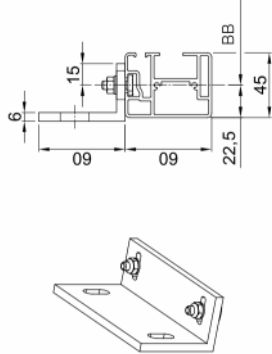
b) nur bei Kurbel

878104 Rev. 05 01.07.2018

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken

Kommission: 49823 te Vrugt

Seite 2 / 2

Gehäuse für Steckerkupplung/Programmierkabel		Notizen	
Stück _____	Gehäuse für Steckerkupplung/EWFS bzw. WMS Zwischenstecker ☐ weiß ☐ schwarz ☐ grau	6 Stück Halter 52 Winkel sollen zwischen der Führungsschiene befestigt werden mit Senkschraube für Winkelbefestigung. 2 Stück Wandträger nicht mit 130mm sondern 76mm.	
Stück _____	elektronisches Programmierkabel, bestehend aus: - Prüfleitung (vgl. Vorbau-Rollladen) - 617641 - Adapter für Wintergarten-Markisen - 617699		
Führungsschienehalter und Deckenträger Abstand 6,5 mm		Führungsschienehalter und Deckenträger Abstand 60 mm	
Halter Nr. 48	Deckenträger zu Halter 48 und 52 	Halter Nr. 101 Deckenträger zu Halter 101 	
Einzelführungsschienen an Reihenanlagen		Einzelführungsschienen an Reihenanlagen	
Halter Nr. 52 (Laibungsmontage)	Wandträger (Laibungsmontage) 	Halter Nr. 48 Halter Nr. 49 