

b			
a			
Index	Datum	Name	Art der Änderung
			geprüft
			
Dorfstraße 34 21365 Adendorf		Tel. 04131/9806-0 Fax 04131-9806-22	
Bauvorhaben:	Umbau Verwaltung – IGS Seevetal Peperdiekschöhe 1, 21218 Seevetal		Maßstab: 1:5/1:25 Format: DIN A3 Ausgabe: 07.08.23
Bauherr:	Landkreis Harburg, Schloßplatz 6 21423 Winsen (Luhe)		Gezeichnet Datum: 31.03.2023 Name: Stahlkamp
Architekt:			Geprüft Datum: Name:
Planbezeichnung:	2-tlg. T30/RS–Türelement Pos. 1.1 Haupteingang Verwaltung Ansichten und Schnittle		Datum: 2023-05-31 Plan-Nr.: A-001
S23-0055 LK Harburg BV, IGS Seevetal Umbau Verwaltung, Brandschutz-Elemente			

Pos. 1.2, Anzahl: 1
1-tlg. T30/RS-Türelement

Oberfläche: RAL 7016
Kommission: SZ3-0055 LK Harburg, BV, IGS Seewetal /
T30-RS-Türelemente
Auftragsnummer: SZ3-0055
Angebotsnummer: P23-0284

Serie: Hueck LAVVA 77-30

Aufteilung
Antipaniktür nach DIN EN 179
nach innen öffnend, Fluchrichtung entgegen der
Öffnungsrichtung (Zustimmung der
Bauaufsichtsbehörde erforderlich)

Beschläge:

3x 3-tlg. Rollentürbänder, silberfarben
1x Mittenverriegelung Niro

1x Antipanikriegelfallenschloss Typ B nach EIN EN 179,
Niro

1x Schließblech ohne E-Öffner Niro
2x FH-Türdrücker Dorma PL 8100V/6621, Niro
2x Rosette Oval 7 mm, Niro
1x Blindzylinder 84-154 mm



1x Obentürschließer Dorma TS93 G, silberfarben
Normalmontage auf der Bandgegenseite.

Bauanschlüsse:
Fugen ausgestopft mit A1-Mineralwolle
Innen und außen Versiegelung, ohne Verleistung

Bodenanschluss:
Ohne Bodenschwelle mit absenkbarer Bodendichtung

Verglasung:
F30-Glas Pyrostop 30-10, 15 mm, Innenanwendung

b				
a	07.06.2023	1. Stellung	Anpassungen nach Anfrage am 06.06.23	
Index	Datum	Name	Art der Änderung	geprüft
soetebeer m e t a l l b a u				
Dorfstraße 34 21365 Adendorf Tel: 04131/9806-0 Fax 04131-9806-22				
Beauftragter: Umbau Verwaltung – IGS Seewetal Peperdiesthöhe 1, 21218 Seewetal Hauptstadt: 1:5/1:25 Formel: im A Ausgabe: 07.06.23				
Beauftragter: Landkreis Harburg, Schlöplitz 6 21423 Winsen (Luhe) Datum: 30.06.23 Name: Steinhilber Gezeichnet: Geprüft:				
Architekt: Name: Datum: Geprüft:				
Fluchzeichnung: Pos. 1.2 – Zugang Kopierraum Ansichten und Schnitte Plan-Nr.: A-002				
SZ3-0055 LK Harburg BV, IGS Seewetal Umbau Verwaltung, Brandschutz-Elemente				

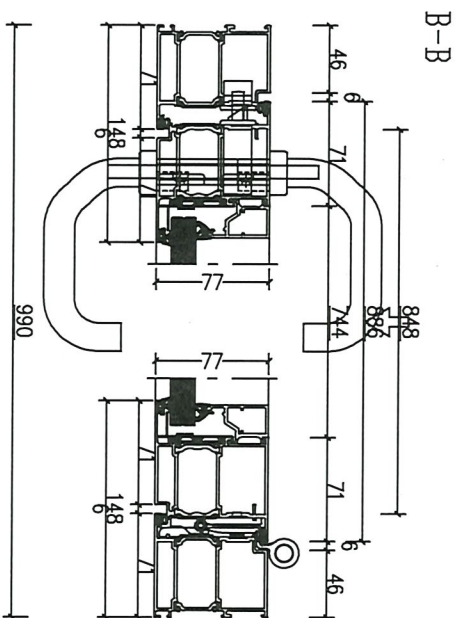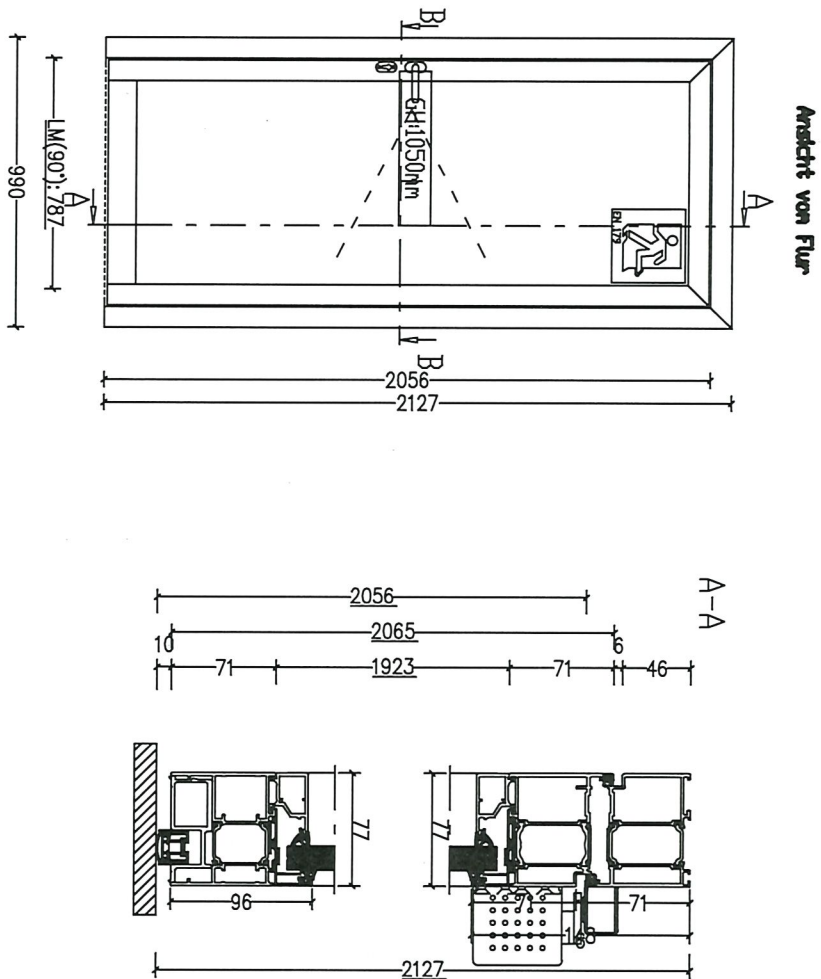

Freigegeben
Kleinmanns
12.06.23
LK

Erforderliche Mindestrohbaumaße:
Lichte Breite x Lichte Höhe: 1010 x
2137 mm

Flügelhöhe angepasst an
Bestandselemente