

# Auftrag

Bestellformular  
**AEROMAT 100**

**SIEGENIA®**

Unternehmen **Baumeister**  
Ansprechpartner **Dahlhaus**  
Straße **Siemensstr.12**  
PLZ / Ort **46325 Borken**  
Telefon **02861 90 90 222**  
Fax **Kom.:26257-56 u. 58 SWF Biefangstr.**

## abweichende Lieferadresse

Unternehmen \_\_\_\_\_  
Ansprechpartner \_\_\_\_\_  
Straße \_\_\_\_\_  
PLZ / Ort \_\_\_\_\_

Liefertermin **2 KW**

Ort / Datum / Unterschrift \_\_\_\_\_

## Gerätetyp und Farben

### Gerätetyp


- ☒ Typ D (Schalldämmlüfter, Druckdifferenz) ☐ Typ DK (Schalldämmlüfter, Druckdifferenz, elektrische Verschlussklappe 230 V~)

### Farbton außen

- ☐ EV1 silber ☐ RAL 9016 weiß ☒ Sonderfarben RAL **7016**


### Farbton innen

- ☐ EV1 silber ☒ RAL 9016 weiß ☐ Sonderfarben RAL \_\_\_\_\_





### Stirnkappen

- ☒ weiß ☐ schwarz



## Maße

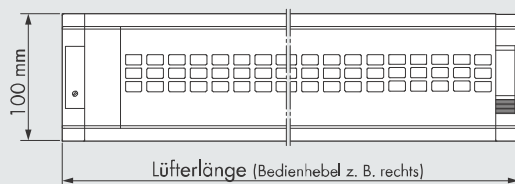

## Bestellangaben Lüftungsgerät

| Position                                                                                | 1                                                                            | 2                                                                            | 3                                                                 | 4                                                                 | 5                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stück                                                                                   | 1                                                                            | 1                                                                            |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| Lüfterlänge (508 - 3.000 mm)                                                            | 936 mm                                                                       | 936 mm                                                                       | mm                                                                | mm                                                                | mm                                                                |
| Schalldämmung $R_{w1,9}$ in dB (39 dB oder 42 dB)                                       | 42 dB                                                                        | 42 dB                                                                        |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| Senkrechter Laibungseinbau<br>Senkrechter Einbau neben dem Fenster von innen betrachtet | links <input type="checkbox"/><br>rechts <input type="checkbox"/>            | links <input type="checkbox"/><br>rechts <input type="checkbox"/>            | links <input type="checkbox"/><br>rechts <input type="checkbox"/> | links <input type="checkbox"/><br>rechts <input type="checkbox"/> | links <input type="checkbox"/><br>rechts <input type="checkbox"/> |
| Position Bedienhebel<br>bei senkrechter Montage                                         | oben <input type="checkbox"/><br>unten <input type="checkbox"/>              | oben <input type="checkbox"/><br>unten <input type="checkbox"/>              | oben <input type="checkbox"/><br>unten <input type="checkbox"/>   | oben <input type="checkbox"/><br>unten <input type="checkbox"/>   | oben <input type="checkbox"/><br>unten <input type="checkbox"/>   |
| Position Bedienhebel<br>bei waagerechter Montage                                        | links <input type="checkbox"/><br>rechts <input checked="" type="checkbox"/> | links <input checked="" type="checkbox"/><br>rechts <input type="checkbox"/> | links <input type="checkbox"/><br>rechts <input type="checkbox"/> | links <input type="checkbox"/><br>rechts <input type="checkbox"/> | links <input type="checkbox"/><br>rechts <input type="checkbox"/> |
| Wetterschutz                                                                            |                                                                              |                                                                              |                                                                   |                                                                   |                                                                   |
| Anschlagprofil                                                                          | <input type="checkbox"/>                                                     | <input type="checkbox"/>                                                     | <input type="checkbox"/>                                          | <input type="checkbox"/>                                          | <input type="checkbox"/>                                          |
| Ggf. Abzugsmaß für Rahmenüberstand [siehe Maß A, Skizze unten (Seite 2)]                | mm                                                                           | mm                                                                           | mm                                                                | mm                                                                | mm                                                                |
| Zusätzliche Ventilationsöffnung (ab 1.400 mm Lüfterlänge)                               | <input type="checkbox"/>                                                     | <input type="checkbox"/>                                                     | <input type="checkbox"/>                                          | <input type="checkbox"/>                                          | <input type="checkbox"/>                                          |
| Volumenstrombegrenzer                                                                   | <input type="checkbox"/>                                                     | <input type="checkbox"/>                                                     | <input type="checkbox"/>                                          | <input type="checkbox"/>                                          | <input type="checkbox"/>                                          |

## Winkel (20 mm x 20 mm x 2 mm)

**Achtung!** Winkel dürfen nur im Montagebereich angebracht werden!

☒ Kämpfereinbau ☐ Glasfalzeinbau

### Montagezustand Winkel oben

☒ lose ☐ montiert, Maß **Y** \_\_\_\_\_ mm

### Montagezustand Winkel seitlich

☒ lose ☐ montiert

### Montagezustand Winkel unten

☒ lose ☐ montiert, Maß **GA** \_\_\_\_\_ mm


### Montagerichtung (bitte in Skizze ankreuzen)

### Winkel unten um Maß **A** gekürzt (siehe Skizze unten)

☐ ja ☐ nein

### Sonstige Angaben

☐ vorgebohrt auf  $\varnothing 4,2$  mm (siehe Skizze Pos. D)

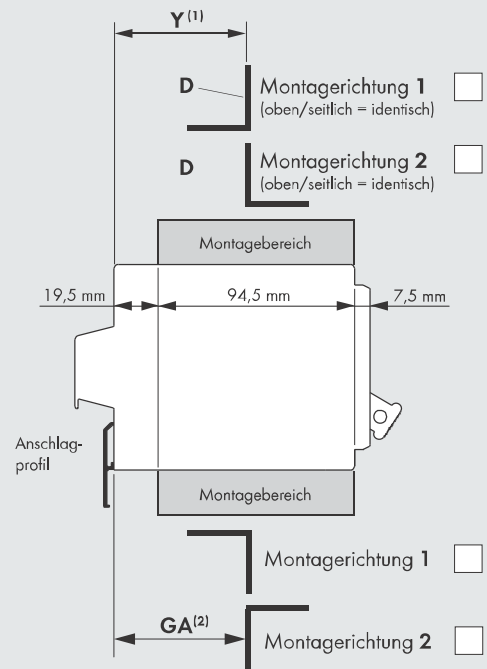

<sup>(1)</sup> Y = Falztiefe abzüglich Dichtungsstärke (in montiertem Zustand)

<sup>(2)</sup> GA = Glasaufnahme (Dichtungsstärke beachten)

## Gestänge

☐ Stück

### Farbton Gestänge

☐ EV1 silber ☐ RAL 9016 weiß

☐ Sonderfarben RAL \_\_\_\_\_

### Farbton Kunststoffteile

☐ weiß ☐ schwarz

### Länge des Gestänges


☐ 600 mm ☐ 1.000 mm  
☐ 800 mm ☐ \_\_\_\_\_ mm (Abstufung je 50 mm)

### Stift- und Laschenlänge, Standard

☐ Stiftlänge = 100 mm; Laschenlänge = 135 mm

### Stift- und Laschenlänge, Alternativ (Maßanfertigung)

☐ B \_\_\_\_\_ mm (min. 8 mm / max. 80 mm) ☐ Y \_\_\_\_\_ mm

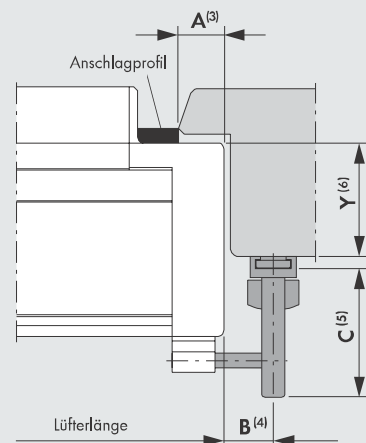

<sup>(3)</sup> A = Abzugsmaß für Rahmenüberstand

<sup>(4)</sup> B + 22 = Stiftlänge (Gestänge)

<sup>(5)</sup> C = Laschenlänge (Gestänge) = 91 - Y

<sup>(6)</sup> Y = Falztiefe abzüglich Dichtungsstärke (in montiertem Zustand)

**SIEGENIA®**

Beschlag- und Lüftungstechnik  
 Duisburger Straße 8  
 D-57234 Wilnsdorf  
 DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0  
 Telefax: +49 271 3931-172  
 info@siegenia.com  
 www.siegenia.com

H44.FENSAU0004DE/11.2015/2