

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfändler, Roland Uffinger
Registriergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Baumeister GmbH
Ansprechpartner
Herr Paus
Straßen-Nr.
Siemensstrasse 12
PLZ, Ort
46325 Borken
Kommission
25934 - Butenwall

Bestellnummer
07.12.2018
Liefertermin
02 KW 2019
Kundennummer
1191312
Angebotsnummer
AG 700388

System

Bitte ankreuzen

☐ RONDO
☒ QUADRO
☐ QUADRO Rev. vorne
☒ QUADRO Rev. unten
☐ INTEGO

Befestigungsmaterial**

Bitte ankreuzen

☐ Auswahl 1: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 35 mm lang
☒ Auswahl 2: Schraube A2, TX 25,
mit Dübel, ca. 50 mm lang
☐ Auswahl 3: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 80 mm lang
☐ Auswahl 4: Schraube A2, TX 25,
ohne Dübel, ca. 100 mm lang
☐ Auswahl 5: Bohrschraube VZ,
ca. 25 mm lang
☐ Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab

Aluminium (Pulver matt glatt)
☐ ROMA 9016* (Verkehrs-
weiß)
☐ ROMA 9007* (Grau-
aluminium)
☒ ROMA 9006* (Weiß-
aluminium)
* = ähnlich
RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

**Standard ist Auswahl 1

Maße und Ausführungen			Kasten		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte					Extras						
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Artikelnummer Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Unters. Kollektion (2) Obers. Kollektion (1)	Motor Motor kürzel bitte eintragen Anschlusskabel Sonderlänge: --- 0,5 m (inkl. Hirsch- mann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	 C Kabelausrüst angeben	Bedien- seite von Innen gesehen	Typ bitte eintragen ²		 Bohrung Standard 33 x 61 mm	 Labung Standard ohne	Schlagschritt Winkel in Grad	Verschüssplatten lose	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befesti- gungs- blende durch- laufend	Kabel- blende durch- laufend	Kastenzusatzblende durchlaufend
1.	303.1	1	5.465	x 2.600		150	4.850.010	1	WT-BHS		rechts	links	rechts	 Standard 33 x 61 mm	 Labung Standard ohne	0°,	X			
2.	305.1	1	4.305	x 2.600		150	4.850.010	1	WT-BHS		rechts	links	rechts	 Standard 33 x 61 mm	 Labung Standard ohne	0°,	X			
3.	305.2	1	1.740	x 2.600		150	4.850.010	1	WT-BHS		rechts	links	rechts	 Standard 33 x 61 mm	 Labung Standard ohne	0°,	X			
4.	312.1	1	5.445	x 2.605		150	4.850.010	1	WT-BHS		rechts	links	rechts	 Standard 33 x 61 mm	 Labung Standard ohne	0°,	X			
5.	314.1	1	4.305	x 2.605		150	4.850.010	1	WT-BHS		rechts	links	rechts	 Standard 33 x 61 mm	 Labung Standard ohne	0°,	X			
Allgemeine Angaben																				
Sonderausführungen, Vorrat																				

Allgemeine Angaben

☒ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller

Ausstattung

INTEGO

Styro-
dur
(in mm)

☐ Styrodur 8 mm
mit 25 mm Winkel

☐ Styrodur 15 mm
mit 30 mm Winkel

Winkel
max.
60 mm

15 20 25 30 40 60 80 30

Option Hinterdämmung:

FS Zusatzprofil empfohlen

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m*K)

☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)

☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)


Sonderbearbeitungen Kasten

Blendenüberstand in mm		Gehängeseite ¹⁾	
zu Pos.	Winkel in Grad	rechts	links
1	geschl.	geschl.	geschl.
2	geschl.	geschl.	geschl.
3	geschl.	geschl.	geschl.
4	geschl.	geschl.	geschl.
5	geschl.	geschl.	geschl.

¹⁾ Zeichnung erforderlich

²⁾ Führungsschienen
siehe Schnellreferenz

Gewebeseinbau in die Anlage

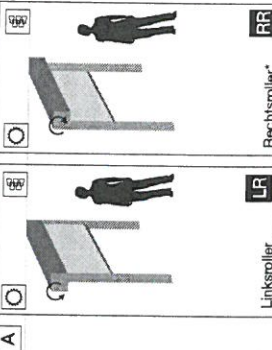

Sonnenseite

Relativverschlussseite


Aufenthaltsbereich

* Kastenzusatzblende
durchlaufend im Standard

Motorikürzel

ED-BHS	EF-BHS	WT-BHS	io-BHS	io-SL-BHS	Akku	Solar	SD	FLM	R	io
Elero-Draht mit Behangschutz	Elero-Draht mit Behangschutz	Somfy-Draht mit Behangschutz	Somfy io-Funk mit Behangschutz	Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz	12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)	12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)	Somfy-Draht	Somfy-Draht Oximo WT mit Freilaufnehmer	Somfy RTS Funk	Somfy io-Funk

Kabelausrüst



Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfäudler, Roland Uffinger
Registriergericht: Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum 07.12.2018
Anspruchspartner	Liefertermin 02 KW 2019
Straße, Nr.	Kundennummer 111392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

25934 - Butenwall

Maße und Ausführungen				Kasten		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte				Extras								
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße 50 / 110 / 130 S / 130	Artikelnummer Gewebe	Sonnenseite Gewebe: Unters. Kollektion (2)	Obers. Kollektion (1)	Motorkürzel bitte eintragen	Motor Anschlusslabel Sonderlänge: ... 0,5 m (inkl. Hirsch- mann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	Kabelausschnitt C	Bedien- seite von innen gegeben	Typ bitte eintragen ¹	Bohrung 33 x 61 mm Standard Laubung ohne	Schragsschnitt Winkel in Grad	Verschussplatten lose	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befesti- gungs- blende durch- laufend 100 mm	Kabel- blende durch- laufend 300 mm	Kasten- zusatzblende durchlaufend	
6.	314.2	1	1.740	2.605		150	4.850.010	1	WT-BHS	5 m	F	X	rechts	links	33x150	X	0°	X				
7.																						
8.																						
9.																						
10.																						

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten				Gewebeeinbau in die Anlage		Motorkürzel		Kabelausschnitt	
☒ Linksroller (Standard)	☐ Rechtsroller	Blendenüberstand in mm		Gehäusegröße ¹⁾		A	B	B	B	C	C
		zu Pos.	links offen geschl.	rechts offen geschl.	Winkel in Grad geschl.	Linksroller	Rechtsroller	ED-BHS	EF-BHS	WT-BHS	io-BHS
		6									
		7									
		8									
		9									
		10									

¹⁾ Zeichnung erforderlich

²⁾ Führungsschienen siehe Schnellreferenz

Option Hinterdämmung:
FS Zusatzprofil empfohlen
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033 W/(m²K)
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m²K)
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)
☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

