

Fa. Warema

Bestellung ✓ Anjots Nr. 181065542/01

Wintergarten-Markise Climara W19

Com: 52857 - BV: Michael

Pos. 01 1 Stck. (Für Pos. 14-17) Liefertermin
SKW

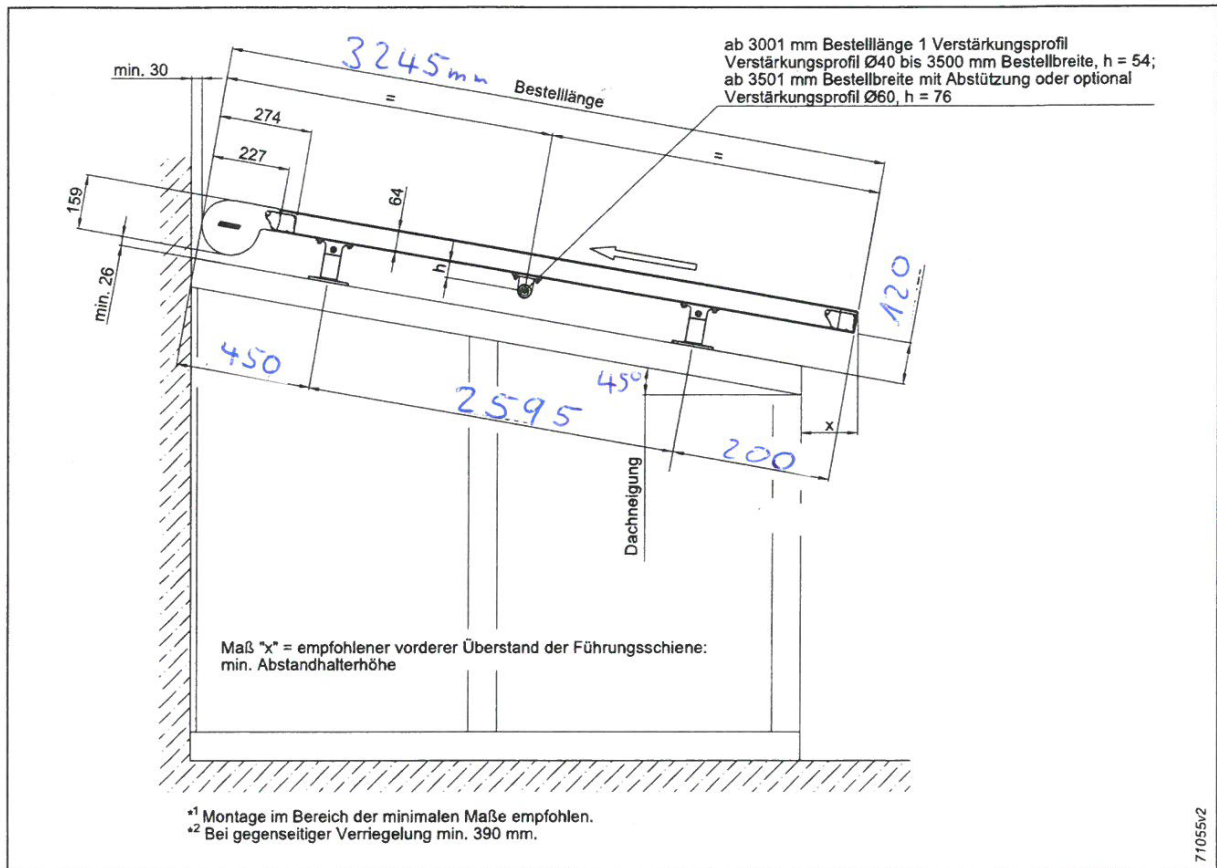


Abb. 330: Wintergarten-Markise W19

Farben: Alu-Teile Führungsschienen
Halter usw.

Heraal 0575 grau feinstrukturiert metallisch

Korona Tiger 068/80238

Motor von innen links

Tuch Lamera Acryl Uni Dessin 4003

Halter für Pfosten-Riegel-Fassade Nr. 41

Maßanleitung

Wintergarten-Markise Climara W19

Pos. 01



Achtung!

Bestellbreite = Mitte Führungsschiene – Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 53 mm breiter. Bitte bei der Bestellung beachten!

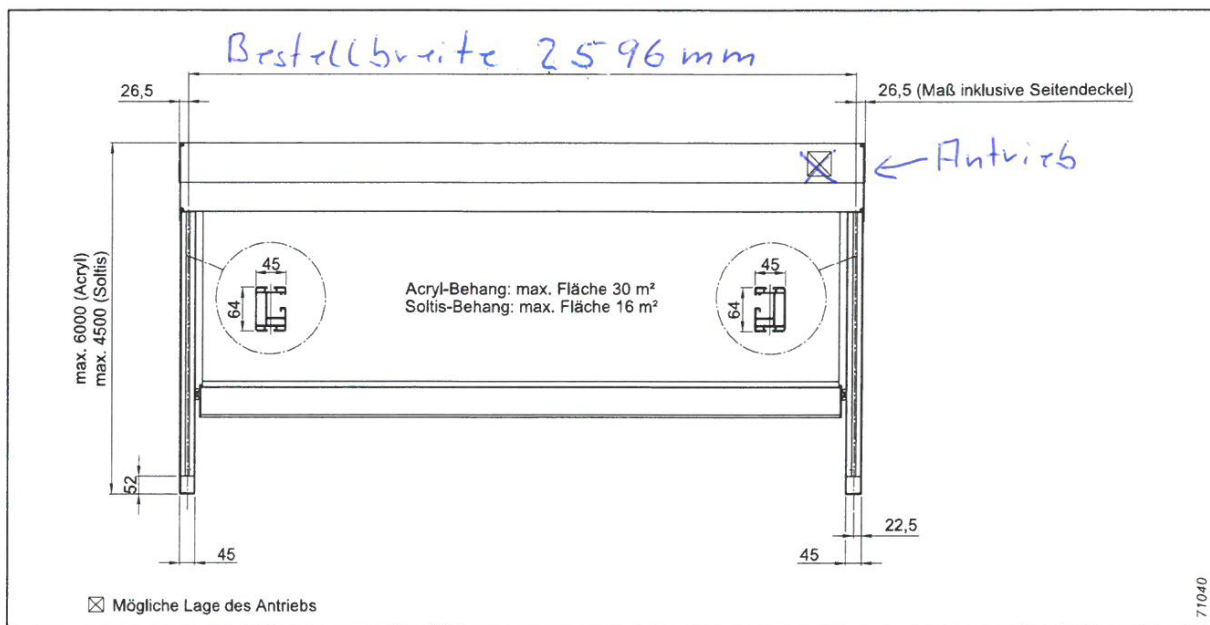


Abb. 332: Maßanleitung Einzelanlage

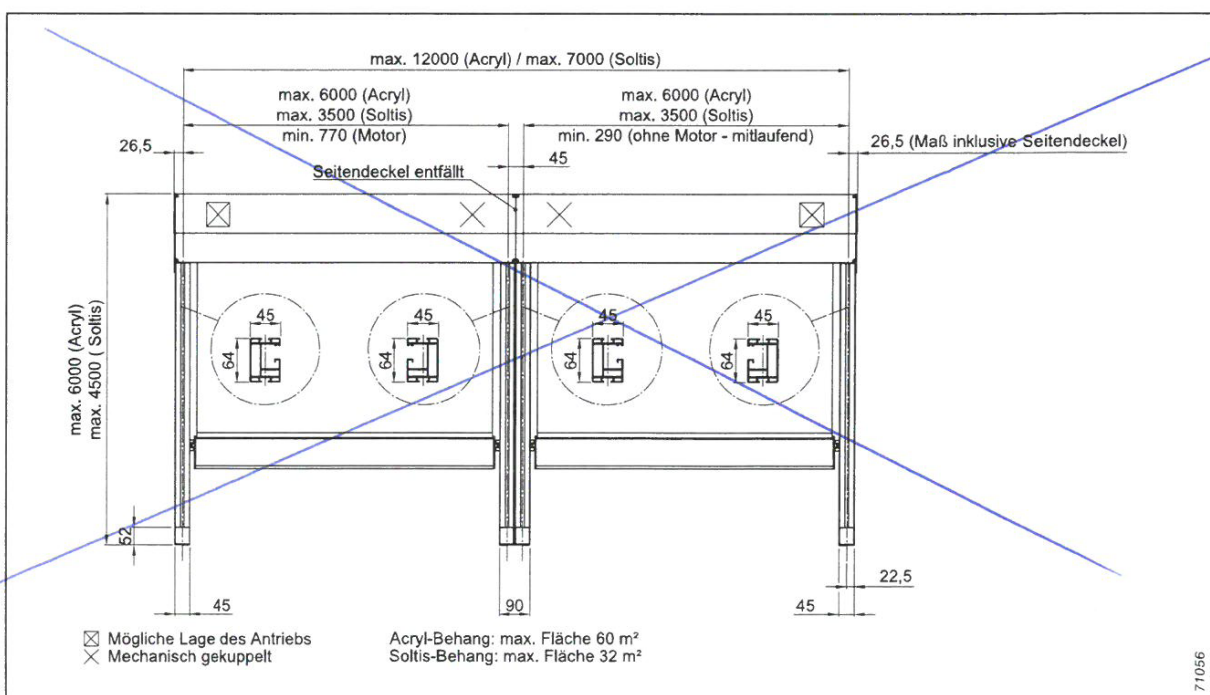













Abb. 333: Maßanleitung mechanisch gekuppelte Behänge

Bei Reihenanlagen ist es möglich 2 Führungsschienen mit einem Halter zu befestigen; nach 12000 mm ist eine Dehnungsfuge von 20 mm nötig!

Führungsschienenhalter

Wintergarten-Markisen Climara W19, W20, D3

Pos. 01

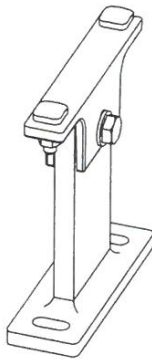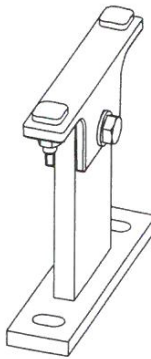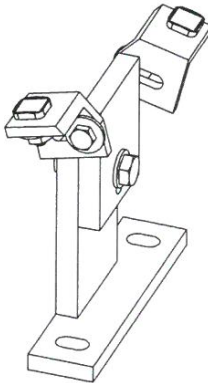Halter Nr. 31 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. 61 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. H101 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. H102 (W19, W20, D3) 
Halter Nr. 60 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. 34 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. 62 (für Dehnungs- fuge W19, W20, D3) 	Halter Nr. 36 (W19, W20, D3) 
Halter Nr. 41 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. 11 (D3) 	Halter Nr. 46 (D3) 	

KD050910321

Abb. 371: Übersicht Führungsschienenhalter

Bestellung ✓

Wintergarten-Markise Climara W19

Pos. 02 1 Stck. (Für Pos. 13-17)

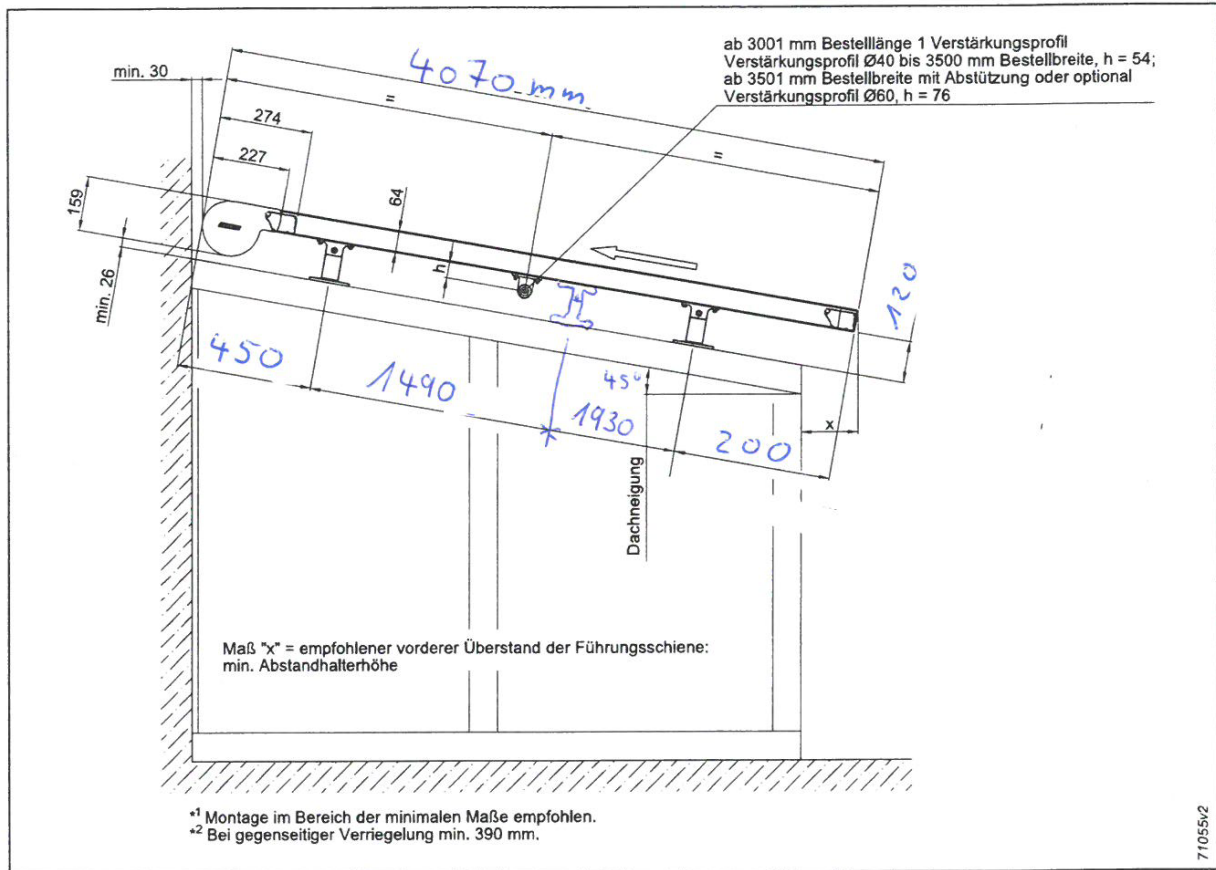


Abb. 330: Wintergarten-Markise W19

Farbe, Tuch usw. wie Pos. 01

Maßanleitung

Wintergarten-Markise Climara W19

Pos. 02



Achtung!

Bestellbreite = Mitte Führungsschiene – Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 53 mm breiter. Bitte bei der Bestellung beachten!

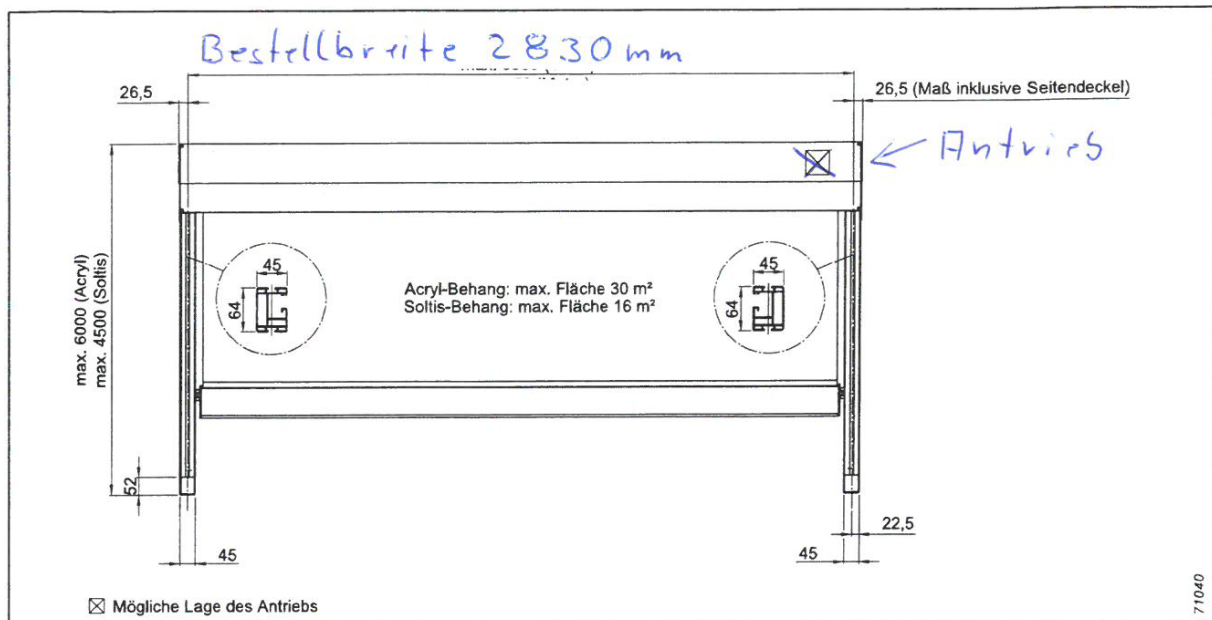


Abb. 332: Maßanleitung Einzelanlage

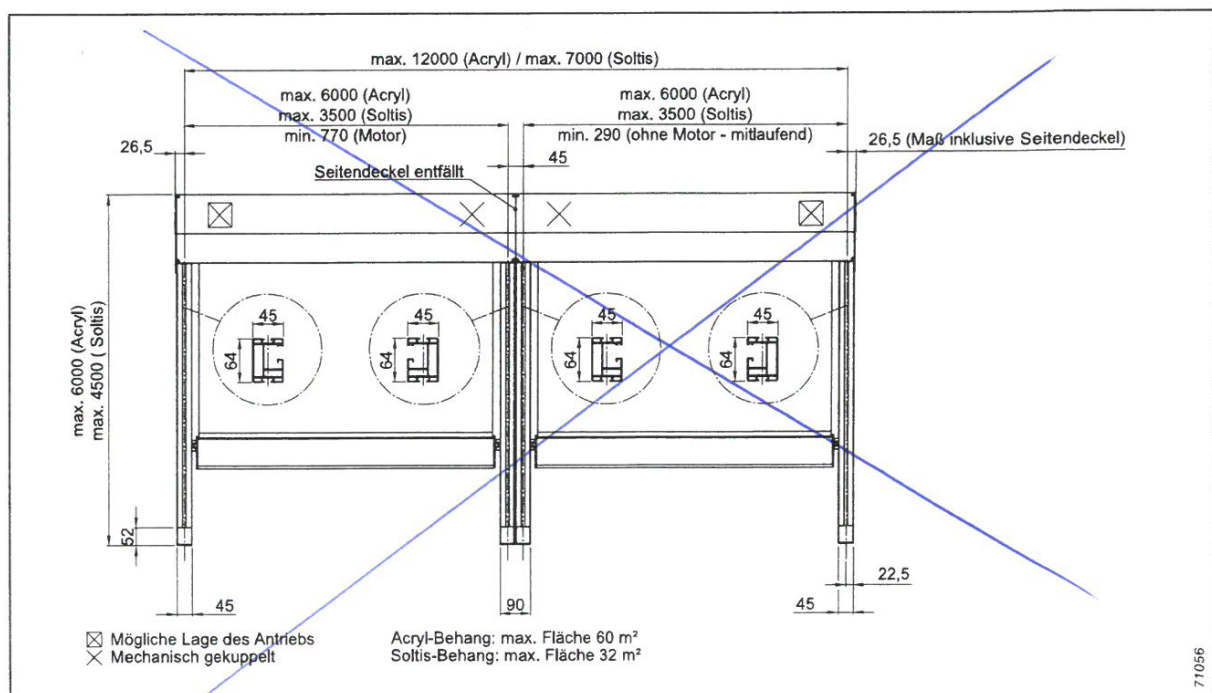


Abb. 333: Maßanleitung mechanisch gekuppelte Behänge

Bei Reihenanlagen ist es möglich 2 Führungsschienen mit einem Halter zu befestigen; nach 12000 mm ist eine Dehnungsfuge von 20 mm nötig!

Führungsschienenhalter

Wintergarten-Markisen Climara W19, W20, D3

Pos. 02








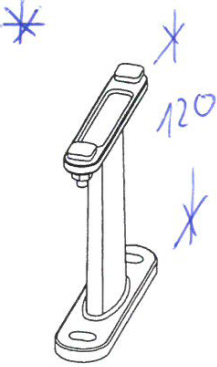

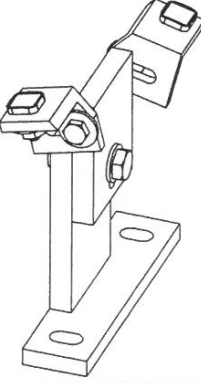
Halter Nr. 31 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. 61 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. H101 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. H102 (W19, W20, D3) 
Halter Nr. 60 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. 34 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. 62 (für Dehnungs- fuge W19, W20, D3) 	Halter Nr. 36 (W19, W20, D3) 
Halter Nr. 41 (W19, W20, D3) 	Halter Nr. 11 (D3) 	Halter Nr. 46 (D3) 	KD0509 10321

Abb. 371: Übersicht Führungsschienenhalter

Bestellung V. Pos. 03

 $AS + K$


Bestellung V. Pos. 03

Freitragende Raffstore Blendenmontage auf den Führungsschienen

E80 A6 S mit U-Blendz

Blende, Schienen, Halter usw. Farbe grau
fenst. metall. Kovona Tjy-068/80238

Lamellen RFL 9006 Motor von innen links

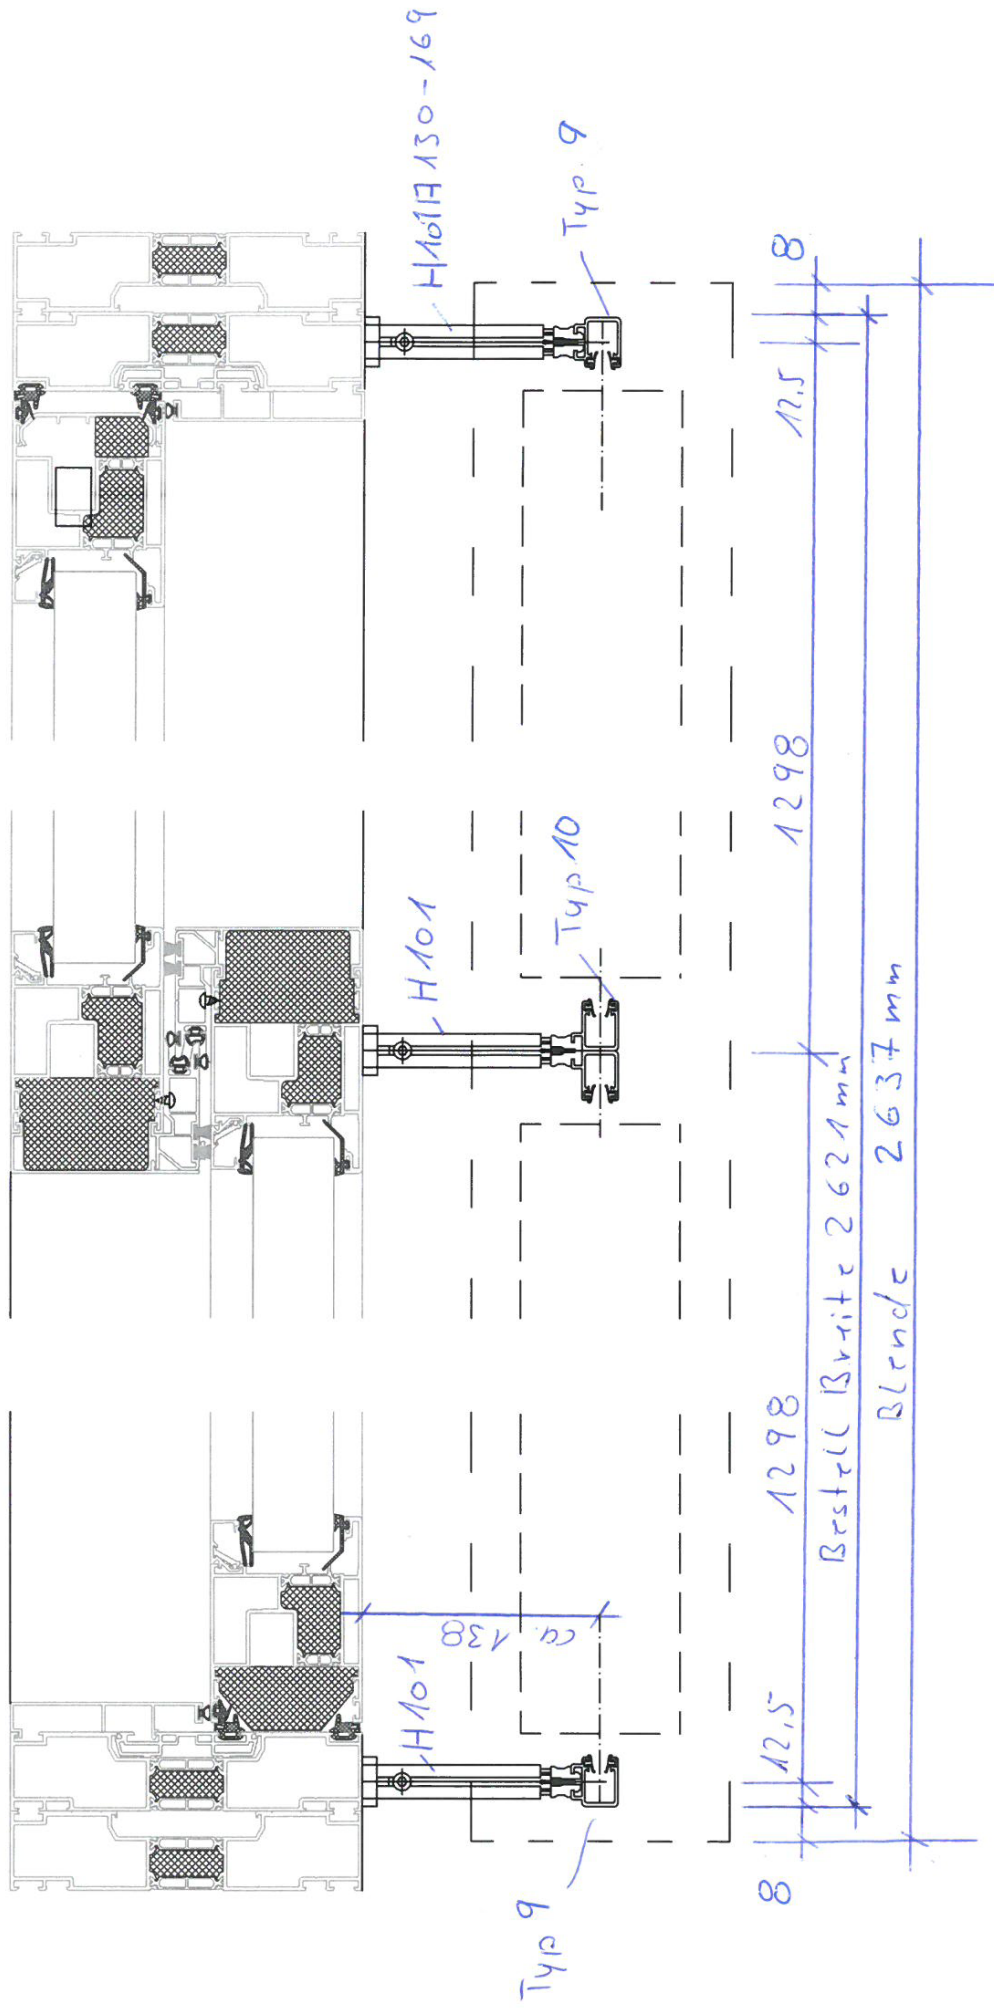

Pos. 03

