Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:
0 800 / 2 33 26 88
(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 10.01.2019

Firma: Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091 Ansprechpartner: Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

Ihre Kommission: 52839 Wilms

Termin-wunsch: 5 KW Fix!!!

adeco®

Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: 1 Menge: 1 Modell-Nummer: H09

☑ Füllung AF (ALU) ☐ Holzdekor-Füllung (ALU) ☐ Optik außen und innen gleich

Modell-name: Berneo mit integrierter Griffstange HA599

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatz-leistungen
☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)
☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante GRAU
☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage
☐ Magnetische Revisions-klappe für GIRA Module
☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante SCHWARZ
☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe: klar

Mittlere Scheibe:

Innere Scheibe: klar

Einbau-höhe*:

*** Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull)**
Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert.
Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe	9016 matt*	9016 GL70 seidenglanz	9016 GL90 hochglanz	VEKA weiß	Salamander weiß	Brüggmann weiß	Renolit-Folien / Sonstige Farben/Pulver:
Grundplatte außen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Her RAL:0805 Schwarzgr. RAL7021 Tiger 068/80256
Rahmen außen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Grundplatte innen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Heroal RAL:9016 Verkerhsweiss Inver 43260
Rahmen innen:	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

☐ Zusätzlicher Schutz gegen Filiformkorrosion

* ähnlich Kömmerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, KBE

Sonstiges:

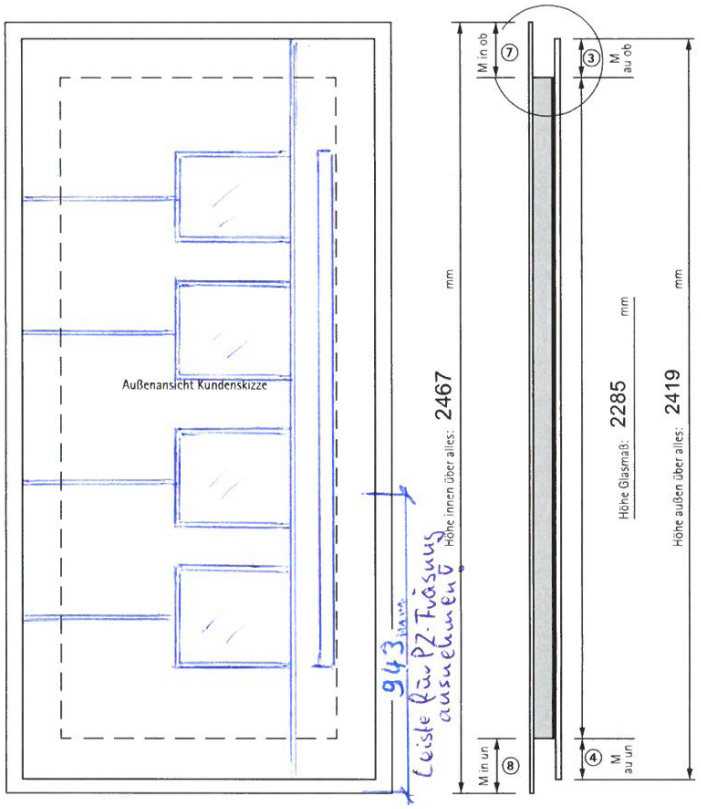

Bemaßung (Außenansicht):
① Maß außen links: 67 mm
② Maß außen rechts: 67 mm
③ Maß außen oben: 67 mm
④ Maß außen unten: 67 mm

Bemaßung (Innenansicht):
⑤ Maß innen links: 91 mm
⑥ Maß innen rechts: 91 mm
⑦ Maß innen oben: 91 mm
⑧ Maß innen unten: 91 mm

Gesamtstärke: 75 mm

☐ **Detail 1: Montage auf Aluminium-Tür**
☐ **Detail 2: Montage auf Kunststoff-Tür**
mit 3-seitig umlaufender Abfräsung oben, links und rechts
☐ Standard 15 mm um 1,8 mm auf 1,2 mm
☐ Sonderabfräsung bis max. 20 mm
Breite: mm auf 1,2 mm

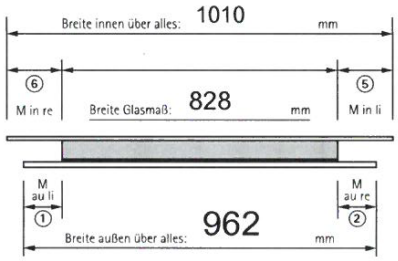

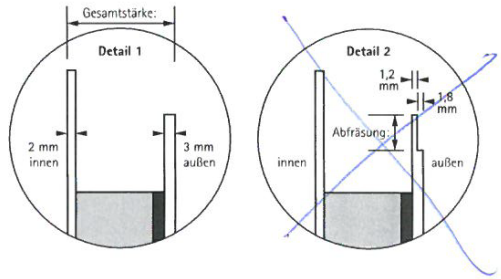

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 27-29 · 33442 Herzebrock-Clarholz · Fon 0 52 45 / 84 02-0 · Fax 0 52 45 / 84 02-10 · www.adeco.de