

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:
0800/2332688
(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 10.01.19

Firma: **Josef Baumeister GmbH**
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nummer: **12091**

Ansprechpartner: Haasler Peter

Ihre Bestell-Nr.: BV: Mellers


Ihre Kommission: 52847

Terminwunsch: 4 KW



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position:	Menge: <u>01</u>	Modell-Nummer:	
	☒ Füllung AF (ALU)	☐ Holzdekor-Füllung (ALU)	☐ Optik außen und innen gleich
Modellname:	<u>Grundplatte aussen und innen</u>		
Zusatzleistungen	☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)	☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante GRAU	☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage
	☐ Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module	☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante SCHWARZ	☐ Montageset für Aufsatzfüllungen
Glas	Bezeichnung		
Äußere Scheibe:			
Mittlere Scheibe:			
Innere Scheibe:			
Einbauhöhe:	* Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normnull) Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert. Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.		
Farbe	Renolit-Folien/ Sonstige Farben/Pulver:	☐ Zusätzlicher Schutz gegen Filiformkorrosion	
Grundplatte außen:	☒ 9016 matt	☐ 9016 GL70	☐ 9016 GL30
Rahmen außen:	☐ 9016 GL70	☐ 9016 GL30	☐ VEGA
Grundplatte innen:	☒ 9016 matt	☐ 9016 GL70	☐ 9016 GL30
Rahmen innen:	☐ 9016 GL70	☐ 9016 GL30	☐ VEGA
* ähnlich Körmeling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, KBE			
Sonstiges:			

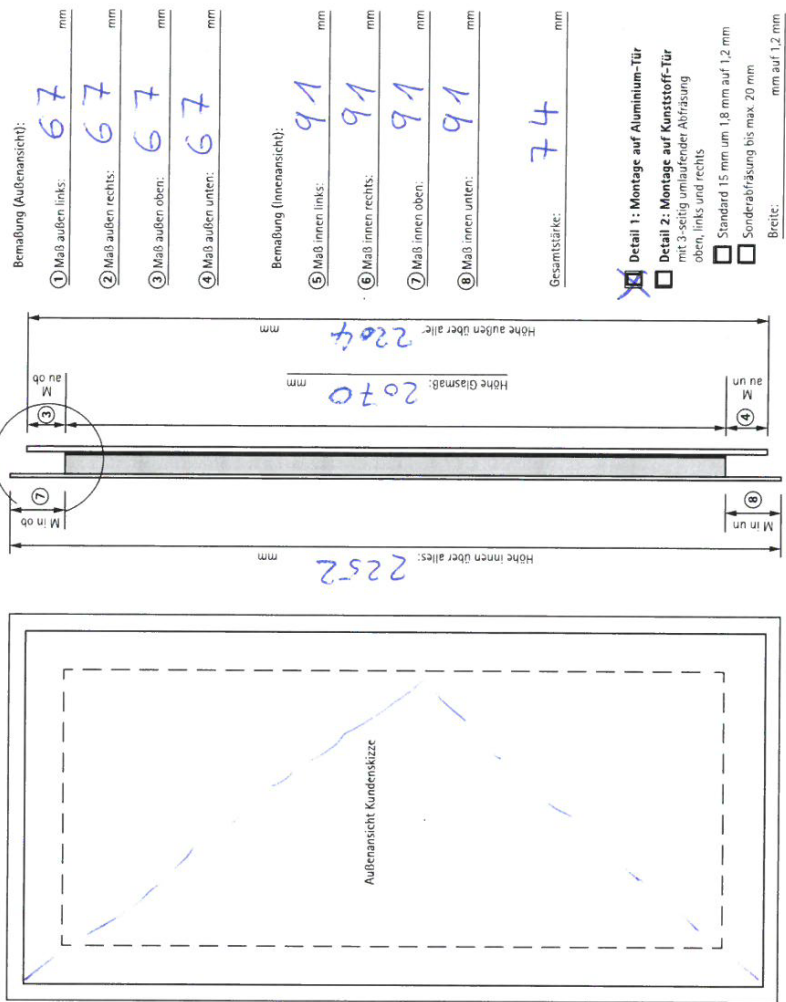

- Bemaßung (Außenansicht):
- 1 Maß außen links: 67 mm
 - 2 Maß außen rechts: 67 mm
 - 3 Maß außen oben: 67 mm
 - 4 Maß außen unten: 67 mm
- Bemaßung (Innenansicht):
- 5 Maß innen links: 91 mm
 - 6 Maß innen rechts: 91 mm
 - 7 Maß innen oben: 91 mm
 - 8 Maß innen unten: 91 mm
- Gesamtstärke: 74 mm

- ☒ Detail 1: Montage auf Aluminium-Tür
- ☐ Detail 2: Montage auf Kunststoff-Tür mit 3-seitig unlaufender Abfräsung oben, links und rechts
- ☐ Standard 15 mm um 18 mm auf 12 mm
- ☐ Sonderabfräsung bis max. 20 mm
- Breite: mm auf 12 mm

