WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20- ...
www.warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte
- 3179 Ost
- 3139 Süd
- 3159 West
- 3189 Süd-West
- 3149 International

Raffstoren

Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax) ☐

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer
012648	15.01.19	Stephan Alfes	05.02.19	181066502

Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon: Stephan Alfes, 02861-9090223

Objektauftragsnummer: 27058

Kundenname: Aperam

Kommission: 27058-01

Bemerkungen:

Bestellschein für Blenden und Blendenzubehör

Alle Angaben verstehen sich von innen gesehen. Alle Maße sind Fertigmaße in mm. Max. einteilige Blendenlänge ist 4000 mm! (Blenden für Fassadenecken siehe Rückseite)

Blendenform

Werkstoff: Alu
Materialdicke:
☐ 1,5 mm
☒ 2,0 mm

☐ Sonderform (inkl. Sondermaterial) auf separater Skizze.

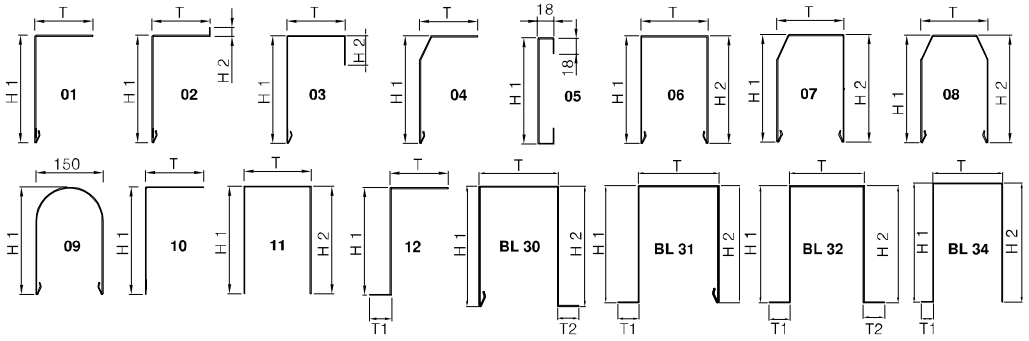

Pos.	Kunden-pos.	Blenden										Seitenschluss		Stoßverbinder		Montagebügel	
		Blenden-form	Blenden-farbe	Ober-fläche[1]	Stück	Länge [mm]	Höhe H1 [mm]	Tiefe T [mm]	Höhe H2 [mm]	T1 [mm]	T2 [mm]	L/R	lose L/R	L/R	lose	BG-Nr.	Stück
1	1	06	7016		3	2480	245	140	245			x				55	

[1] erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

Montagebügel

Wichtig: Blendenhöhen und nicht Bügelhöhe angeben

☐ Raffstore mit Spannseil
☒ Raffstore mit Schienen

Bohrung für Träger
☐ Durchgangsbohrung
☒ Gewinde M 5

Langloch
☒ 7,5 x 21
☐ 9 x 26

Material:
☐ 30 x 5 mm
☒ 40 x 5 mm
☐ 40 x 6 mm











BG-Nr.	Stück	Höhe BL H1/h [mm]	Bügeltiefe (b) [mm]	Höhe h1 [mm]	Maß A [mm]
55		245	136		70

Befestigungsuntergrund

(falls Schrauben vom Standard abweichen, bitte separat bestellen.)

Bügelbefestigung an Wand	Bügel mit Blende verschraubt
☐ Aluminium	☐ Blechschraube
☐ Holz	☒ Blindniete
☐ Kunststoff mit Stahlkern	☐ Schraube mit Hutmutter
☒ Beton (C 20/25)	Information zum Befestigungsmaterial finden Sie im WAREMA Kundennetz, sowie im Befestigungsberater.