



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20-...
www.warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die [AGB](#) können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte

- 3179 Ost
- 3139 Süd

- 3159 West
- 3189 Süd-West

- 3149 International

Raffstoren



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)



Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon					Objektauftragsnummer
Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	
012648	15.01.19	Stephan Alfes	05.02.19	181066502	27058
Stephan Alfes 02861-9090223					

Kundenname: Aperam

Kommission: 27058-01

Seite 1 / 2


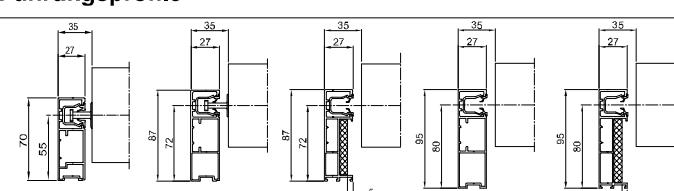






















Bemerkungen	
-------------	--

Bestellschein für Raffstoren mit Führungsschienen/Führungsprofilen

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt.

Farbangaben Lamellen <u>RAL 7016</u> Unterschienen <u>RAL 7016</u> Führungsschienen/- profile <u>RAL 7016</u> Führungsschienen <u>RAL 7016</u> FSCH/- Spannseilhalter <u>RAL 7016</u> Oberfläche ¹⁾ _____		Zubehör für WMS ____ St. Zwischenstecker (1002770) ____ St. Handsender (1002767) ____ St. Handsender plus (2016192) ____ St. Wandsender basic (1002881) ____ St. WMS Raffstoren Kombi-Set		Zubehör für EWFS ____ St. Zwischenstecker FZL (1002887) ____ St. Handsender 1-Kanal (1002551) ____ St. Handsender 8-Kanal (1002552) ____ St. Wandsender 1-Kanal (1002645)		Befestigungsuntergrund Aluminium Holz Kunststoff mit Stahlkern Beton an Bügel (M5) an Bügel mit Durchgangsbohrung	Bügel ☒ ☐ ☐ ☐ - -	Träger ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐	Halter/FSCH ☐ ☐ ☒ ☐ - -	Unterleg-, Gelenkplatte, Kurbelhalter ☐ ☐ ☐ ☐ - -									
Ausstattungsvarianten ☐ ProVisio ☐ slowturn Flachlamelle geöst ☐ Randgebördelte Lamelle tiefgezogen ☒		Paketabdeckung Einseitig ☐ Beidseitig ☐ baus. Steckerkupplung mittliefern ☒ bereits geliefert ☐		Bestellmaße in mm Breite Höhe Achtung: FSØ 32		Gek. Antrieb oder durchgeh. Oberschiene Kupplungsabstand „0“ „A“ „M“ „E“ Anfang Mitte Ende Kupplungsabstand 		① Bestellbreite Bedienung links Bedienung rechts		② Gelenkplatte, Art.-Nr.: _____ (Achtung! Wenn keine Angabe erfolgt, wird eine Standard-Gelenkplatte geliefert!) Getriebeabgang: _____ Knickkurbel/Kurbelstange elox C 0 ☐ Standard grau ☐ Standard elox C 34 ☐ braun ☐ weiß ☐ weiß ☐									
Pos.	Kundenpos.	Typ	Stück	Breite	Höhe	Gruppenanlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kuppl. Abstand	Bed.-Seite L/M/R ①	Getriebelege +/-	Getriebeabgang ° ②	Kurbellänge	1. zus. Spannseil von links	2. zus. Spannseil von links	Farbe Spannseil		Spannseilhalter		
1	1	E60A6	3	2435	1435				R		°					schwarz	transparent	Typ	Ausladung
											°								
											°								
											°								
											°								
											°								

¹⁾ erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

Führungsschienen					Führungsprofile																				
 1234 Ø327 Ø528 Ø52910					 FSCH 27-70FSCH 27-87FSCH 27-87 PFSCH 27-95FSCH 27-95 P Einfach- und Doppel-Führungsprofile optional mit integriertem Putzträger (nicht bei Doppel-Führungsprofil). Bei Montage auf Fensterrahmen ist das Führungsprofil stirnseitig und im Bereich des Putzträgers einputzbar (Siehe Technikunterlage Raffstoren)																				
Führungsschienenhalter					Führungsprofil Bohrungen ②																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Typ</th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abstand (mm)</td> <td>min. 50 max. 269</td> <td>270 310</td> <td>51 120</td> <td>60 160</td> <td>50 120</td> <td>75 350</td> <td>75 350</td> </tr> </tbody> </table>					Typ								Abstand (mm)	min. 50 max. 269	270 310	51 120	60 160	50 120	75 350	75 350	Bohrung 2  Bohrung 1 				
Typ																									
Abstand (mm)	min. 50 max. 269	270 310	51 120	60 160	50 120	75 350	75 350																		
Skizzen/Bemerkungen: z.B. Sonderausführungen (gegen Mehrpreis) angeben, wie Magnethalter-Stahlkurbel, lackierte Kurbelrohre für Gelenkplatte (Standard = 300 mm), Abschottungsbleche für Verdunkelungsraffstore usw. (evtl. Zusatzblatt verwenden). Spannwinkel für zusätzliche Windsicherung unter Bemerkung bestellen.					Führungsschienenhalter Stückzahl nur angeben, wenn abweichend vom Standard					Führungsprofile Empfehlung: Führungsprofil nur bis Unterkante Raffstorenblende bestellen															
Führungsschienen					Führungsschienenhalter			Führungsprofile																	
Bei gebördelter und Flachlamelle: FS-Länge = Raffstorehöhe - 30 mm Bei Abdunkelungslamelle: FS-Länge = Raffstorehöhe - 50 mm								Empfehlung: Führungsprofil nur bis Unterkante Raffstorenblende bestellen																	
Pos.	Kunden Pos.	Stück	Typ	Länge	Typ	Stück	Abstand bis Mitte FS	Länge		Tiefe	Schrägschnitt (0 - 10°)	Endkappe	Bohrung ②												
								Führungsprofil	Kunststoff-Einclipprofil				2	1											
1	1	6	2	1405	H1		70				°	☐	☐	☐											
											°	☐	☐	☐											
											°	☐	☐	☐											
											°	☐	☐	☐											
											°	☐	☐	☐											
											°	☐	☐	☐											
											°	☐	☐	☐											
											°	☐	☐	☐											
											°	☐	☐	☐											

1) erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.