



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20-...
www.warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die [AGB](#) können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte

- 3179 Ost
- 3139 Süd

- 3159 West
- 3189 Süd-West

- 3149 International

Raffstoren



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)



Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon					Objektauftragsnummer
Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	
012648	14.01.19	Stephan Alfes	05.02.19	181066502	27058
Stephan Alfes 02861-9090223					

Kundenname: Aperam

Kommission: 27058

Seite 1 / 3

Bemerkungen	
-------------	--

Bestellschein für Raffstoren mit Führungsschienen/Führungsprofilen

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt.


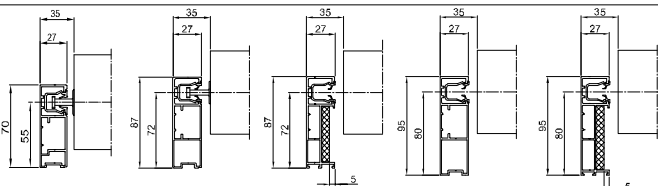
Farbangaben Lamellen <u>RAL 9006</u> Unterschienen <u>RAL 9006</u> Führungsschienen/- profile <u>RAL 9006</u> Führungsschienen <u>RAL 9006</u> FSCH/- Spannseilhalter <u>RAL 9006</u> Oberfläche ¹⁾ _____		Zubehör für WMS ____ St. Zwischenstecker (1002770) ____ St. Handsender (1002767) ____ St. Handsender plus (2016192) ____ St. Wandsender basic (1002881) ____ St. WMS Raffstoren Kombi-Set		Zubehör für EWFS ____ St. Zwischenstecker FZL (1002887) ____ St. Handsender 1-Kanal (1002551) ____ St. Handsender 8-Kanal (1002552) ____ St. Wandsender 1-Kanal (1002645)		Befestigungsuntergrund Aluminium Holz Kunststoff mit Stahlkern Beton an Bügel (M5) an Bügel mit Durchgangsbohrung		Bügel ☒ ☐ ☐ ☐ - -	Träger ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐	Halter/FSCH ☐ ☐ ☒ ☐ - -	Unterleg-, Gelenkplatte, Kurbelhalter ☐ ☐ ☐ ☐ - -							
Ausstattungsvarianten ☐ ProVisio ☐ slowturn Flachlamelle geöst ☐ Randgebördelte Lamelle tiefgezogen ☒		Paketabdeckung Einseitig ☐ Beidseitig ☐ baus. Steckerkupplung mitliefern ☒ bereits geliefert ☐		Bestellmaße in mm Breite Höhe Achtung: FSØ 32		Gek. Antrieb oder durchgeh. Oberschiene Kupplungsabstand „0“ „A“ „M“ „E“ Kupplungsabstand		① Bestellbreite Bedienung links Bedienung rechts		② Gelenkplatte, Art.-Nr.: _____ (Achtung! Wenn keine Angabe erfolgt, wird eine Standard-Gelenkplatte geliefert!) Getriebeabgang: _____ Knickkurbel/Kurbelstange Kurbelhalter elox C 0 ☐ Standard grau ☐ Standard elox C 34 ☐ braun ☐ weiß ☐ weiß ☐								
Pos.	Kundenpos.	Typ	Stück	Breite	Höhe	Gruppenanlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kuppl. Abstand	Bed.-Seite L/M/R ①	Getriebelege +/-	Getriebeabgang ° ②	Kurbellänge	1. zus. Spannseil von links	2. zus. Spannseil von links	Farbe Spannseil		Spannseilhalter	
1	1	E60A6	1	4955	2015				R		°		2450			x	SO1	70
2	1.1	E60A6	1	3730	2015				R		°		1248			x	SO1	70
3	1.2	E60A6	1	3750	2015				R		°		1238			x	SO1	70
4	1.3	E60A6	1	3750	2015				R		°		1248			x	SO1	70
5	1.5	E60A6	1	5000	2015				R		°		2490			x	SO1	70

¹⁾ erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbweil Farbübersicht geliefert.

Kundenname: Aperam

Kommission: 27058

Seite 2 von 3[illegible]

Führungsschienen 						Führungsprofile 																																													
Führungsschienenhalter <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Typ</th> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th></th> <td colspan="2">H1</td> <td colspan="2">H1</td> <td>H2</td> <td>H5</td> <td>H6</td> <td>H101</td> <td>H115</td> </tr> <tr> <th>Abstand (mm)</th> <td>min. 50</td> <td>max. 269</td> <td>min. 270</td> <td>max. 310</td> <td>51</td> <td>60</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <th></th> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>120</td> <td>160</td> <td>120</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> </table>						Typ											H1		H1		H2	H5	H6	H101	H115	Abstand (mm)	min. 50	max. 269	min. 270	max. 310	51	60	50	75	75						120	160	120	350	350	FSCH 27-70 FSCH 27-87 FSCH 27-87 P FSCH 27-95 FSCH 27-95 P Einfach- und Doppel-Führungsprofile optional mit integriertem Putzträger (nicht bei Doppel-Führungsprofil). Bei Montage auf Fensterrahmen ist das Führungsprofil stirnseitig und im Bereich des Putzträgers einputzbar (Siehe Technikunterlage Raffstoren)					
Typ																																																			
	H1		H1		H2	H5	H6	H101	H115																																										
Abstand (mm)	min. 50	max. 269	min. 270	max. 310	51	60	50	75	75																																										
					120	160	120	350	350																																										
Skizzen/Bemerkungen: z.B. Sonderausführungen (gegen Mehrpreis) angeben, wie Magnethalter-Stahlkurbel, lackierte Kurbelrohre für Gelenkplatte (Standard = 300 mm), Abschottungsbleche für Verdunkelungsraffstore usw. (evtl. Zusatzblatt verwenden). Spannwinkel für zusätzliche Windsicherung unter Bemerkung bestellen.						Führungsprofil Bohrungen ② Bohrung 2  Bohrung 1 																																													

Führungsschienen					Führungsschienenhalter			Führungsprofile						
Bei gebördelter und Flachlamelle: FS-Länge = Raffstorehöhe - 30 mm Bei Abdunkelungslamelle: FS-Länge = Raffstorehöhe - 50 mm					Stückzahl nur angeben, wenn abweichend vom Standard			Empfehlung: Führungsprofil nur bis Unterkante Raffstorenblende bestellen						
Pos.	Kunden Pos.	Stück	Typ	Länge	Typ	Stück	Abstand bis Mitte FS	Länge		Tiefe	Schrägschnitt (0 - 10°)	Endkappe	Bohrung ②	
								Führungsprofil	Kunststoff-Einclipprofil				2	1
1	1.1	1	2	1985	H1		70				°	□	□	□
2	1.2-1.7	7	3	1985	H1		57				°	□	□	□
3	1.8	1	2	1985	H1		70				°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□

1) erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.