



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20-...
www.warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die [AGB](#) können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag. Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

- 3169 Nord
- 3159 Mitte

- 3179 Ost
- 3139 Süd

- 3159 West
- 3189 Süd-West

- 3149 International

Raffstoren



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)



Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon					Objektauftragsnummer
Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	
012648	14.01.19	Stephan Alfes	05.02.19	181066502	27058
Stephan Alfes z.H. Herr Grimm					
02861-9090223					

Kundenname: Aperam

Kommission: 27058

Seite 1 / 3

Bemerkungen	
-------------	--

Bestellschein für Raffstoren mit Führungsschienen/Führungsprofilen

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Ansicht von innen links. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt.


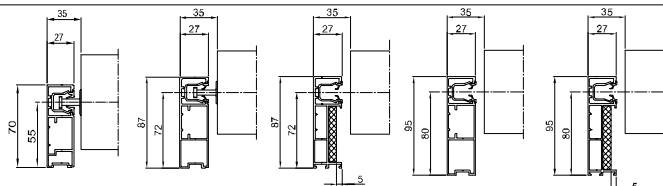
Farbangaben Lamellen <u>RAL 9006</u> Unterschienen <u>RAL 9006</u> Führungsschienen/- profile <u>RAL 9006</u> Führungsschienen <u>RAL 9006</u> FSCH/- Spannseilhalter <u>RAL 9006</u> Oberfläche ¹⁾ _____	Zubehör für WMS ____ St. Zwischenstecker (1002770) ____ St. Handsender (1002767) ____ St. Handsender plus (2016192) ____ St. Wandsender basic (1002881) ____ St. WMS Raffstoren Kombi-Set	Zubehör für EWFS ____ St. Zwischenstecker FZL (1002887) ____ St. Handsender 1-Kanal (1002551) ____ St. Handsender 8-Kanal (1002552) ____ St. Wandsender 1-Kanal (1002645)	Befestigungsuntergrund Aluminium ☒ Holz ☐ Kunststoff mit Stahlkern ☐ Beton ☐ an Bügel (M5) ☐ an Bügel mit Durchgangsbohrung ☐	Bügel ☒ ☐ ☐ ☐ - -	Träger ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☐	Halter/FSCH ☐ ☐ ☒ ☐ - -	Unterleg-, Gelenkplatte, Kurbelhalter ☐ ☐ ☐ ☐ - -											
Ausstattungsvarianten ☐ ProVisio ☐ slowturn Flachlamelle geöst ☐ Randgebördelte Lamelle tiefgezogen ☒	Paketabdeckung Einseitig ☐ Beidseitig ☐ baus. Steckerkupplung mitliefern ☒ bereits geliefert ☐	Bestellmaße in mm Achtung: FSØ 32	Gek. Antrieb oder durchgeh. Oberschiene Kupplungsabstand „0“ „A“ „M“ „E“ Anfang Mitte Ende Kupplungsabstand 	① Bestellbreite Bedienung links Bedienung rechts ② Gelenkplatte, Art.-Nr.: _____ (Achtung! Wenn keine Angabe erfolgt, wird eine Standard-Gelenkplatte geliefert!) Getriebeabgang: _____ Knickkurbel/Kurbelstange elox C 0 ☐ Standard elox C 34 ☐ weiß ☐ Kurbelhalter grau ☐ Standard braun ☐ weiß ☐														
Pos.	Kundenpos.	Typ	Stück	Breite	Höhe	Gruppenanlage A/M/E	gek. Anlage A/M/E	Kuppl. Abstand	Bed.-Seite L/M/R ①	Getriebelege +/-	Getriebeabgang ° ②	Kurbellänge	1. zus. Spannseil von links	2. zus. Spannseil von links	Farbe Spannseil		Spannseilhalter	
1	1	E60A6	1	4955	2015				R		°		2450			x	SO1	70
2	1.1	E60A6	1	3730	2015				R		°		1248			x	SO1	70
3	1.2	E60A6	1	3750	2015				R		°		1238			x	SO1	70
4	1.3	E60A6	1	4985	2015				R		°		2480			x	SO1	70
5	1.5	E60A6	2	2500	2015				R		°					x	SO1	70

¹⁾ erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbweil Farbübersicht geliefert.

Kundenname: Aperam

Kommission: 27058

Seite 2 von 3[illegible]

Führungsschienen					Führungsprofile																												
 1234 Ø327 Ø528 Ø52910					 FSCH 27-70FSCH 27-87FSCH 27-87 PFSCH 27-95FSCH 27-95 P																												
Führungsschienenhalter					Einfach- und Doppel-Führungsprofile optional mit integriertem Putzträger (nicht bei Doppel-Führungsprofil). Bei Montage auf Fensterrahmen ist das Führungsprofil stirnseitig und im Bereich des Putzträgers einputzbar (Siehe Technikunterlage Raffstoren)																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>H1</th> <th>H1</th> <th>H2</th> <th>H5</th> <th>H6</th> <th>H101</th> <th>H115</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Abstand (mm)</td> <td>min. 50</td> <td>270</td> <td>51</td> <td>60</td> <td>50</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td></td> <td>max. 269</td> <td>310</td> <td>120</td> <td>160</td> <td>120</td> <td>350</td> <td>350</td> </tr> </tbody> </table>					Typ	H1	H1	H2	H5	H6	H101	H115	Abstand (mm)	min. 50	270	51	60	50	75	75		max. 269	310	120	160	120	350	350	Führungsprofil Bohrungen ② Bohrung 2  Bohrung 1 				
Typ	H1	H1	H2	H5	H6	H101	H115																										
Abstand (mm)	min. 50	270	51	60	50	75	75																										
	max. 269	310	120	160	120	350	350																										
Skizzen/Bemerkungen: z.B. Sonderausführungen (gegen Mehrpreis) angeben, wie Magnethalter-Stahlkurbel, lackierte Kurbelrohre für Gelenkplatte (Standard = 300 mm), Abschottungsbleche für Verdunkelungsraffstore usw. (evtl. Zusatzblatt verwenden). Spannwinkel für zusätzliche Windsicherung unter Bemerkung bestellen.																																	

Führungsschienen					Führungsschienenhalter			Führungsprofile						
Bei gebördelter und Flachlamelle: FS-Länge = Raffstorehöhe - 30 mm Bei Abdunkelungslamelle: FS-Länge = Raffstorehöhe - 50 mm					Stückzahl nur angeben, wenn abweichend vom Standard			Empfehlung: Führungsprofil nur bis Unterkante Raffstorenblende bestellen						
Pos.	Kunden Pos.	Stück	Typ	Länge	Typ	Stück	Abstand bis Mitte FS	Länge		Tiefe	Schrägschnitt (0 - 10°)	Endkappe	Bohrung ②	
								Führungsprofil	Kunststoff-Einclipprofil				2	1
1	1.1	1	2	1985	H1		70				°	□	□	□
2	1.2-1.7	6	3	1985	H1		57				°	□	□	□
3	1.2-1.7	3	3	1985	H1		70				°	□	□	□
4	1.8	1	2	1985	H1		70				°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□
											°	□	□	□

1) erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gem. WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.