

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2 33 26 88

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 25.01.2019

Firma:

Josef Baumeister GmbH

Siemensstraße 12

46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091

Anspruchspartner:

Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

52883 Hünig

Ihre Kommission:

Terminwunsch:

8KW



Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: 1 Menge: 1 Modell-Nummer: K97



Füllung AF (ALU)



Holzdekor-Füllung (ALU)



Optik außen und innen gleich

Modellname: Penda einseitig Edelstahlapplikationen Griff HA312

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatzleistungen



Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)



Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU



Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage

Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module



Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ



Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe: klar

Mittlere Scheibe: klar

Innere Scheibe: klar

Einbauhöhe: * Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull) Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert. Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe



9016 matt



9016 GL90 hochglanz



9016 GL70 seidenmatt



9016 GL30 weiß



9016 GL10 weiß



9016 GL05 weiß

Grundplatte außen:



9016 GL90 hochglanz



9016 GL70 seidenmatt



9016 GL30 weiß



9016 GL10 weiß



9016 GL05 weiß



9016 GL01 weiß

Rahmen außen:



9016 GL90 hochglanz



9016 GL70 seidenmatt



9016 GL30 weiß



9016 GL10 weiß



9016 GL05 weiß



9016 GL01 weiß

Grundplatte innen:



9016 GL90 hochglanz



9016 GL70 seidenmatt



9016 GL30 weiß



9016 GL10 weiß



9016 GL05 weiß



9016 GL01 weiß

Rahmen innen:



9016 GL90 hochglanz



9016 GL70 seidenmatt



9016 GL30 weiß



9016 GL10 weiß






9016 GL05 weiß



9016 GL01 weiß

* ähnlich Kömmerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, KBE

Sonstiges:

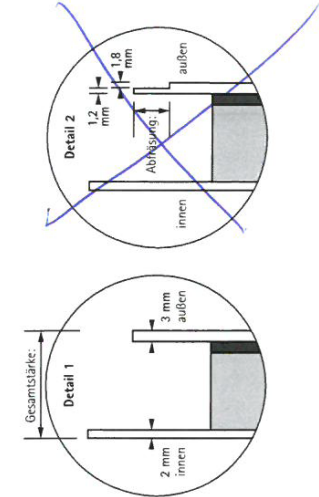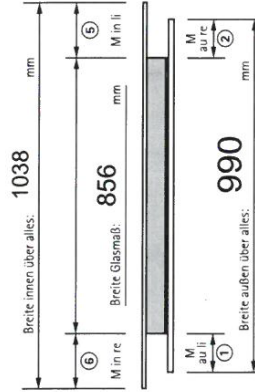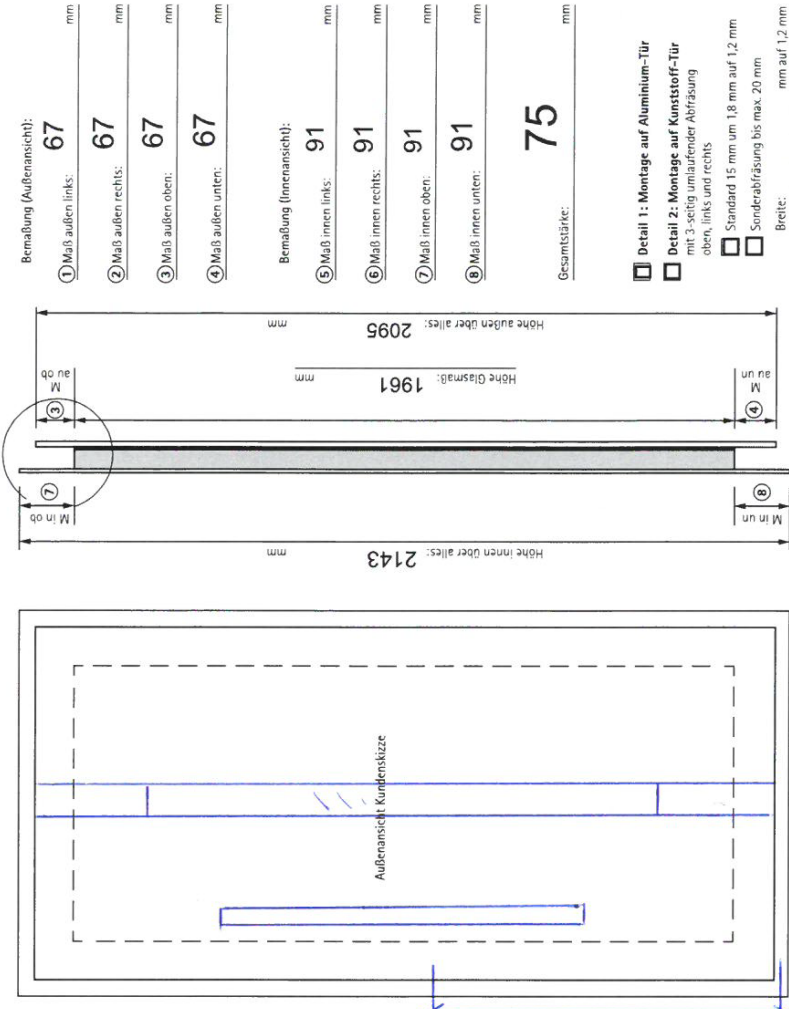

- ☐ Detail 1: Montage auf Aluminium-Tür
- ☐ Detail 2: Montage auf Kunststoff-Tür mit 3-seitig umlaufender Abfräsung oben, links und rechts
- ☐ Standard 15 mm um 1,8 mm auf 1,2 mm
- ☐ Sonderabfräsung bis max. 20 mm
- Breite: mm auf 1,2 mm