

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht: Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 88331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Baumeister GmbH

Ansprechpartner
A. Sattelmeyer

Straße, Nr.
Siemensstraße 12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommission
26001-1 - Klinikum WML

Bestelldatum
29.01.2019

Liefertermin
18.02.2019

Kundennummer
1113192

Angebotsnummer

System

Bitte ankreuzen

☐ RONDO

☒ QUADRO

☐ QUADRO Rev. vorne

☐ QUADRO Rev. unten

☒ INTEGO

Befestigungsmaterial**

Auswahl 1: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 35 mm lang

Auswahl 2: Schraube A2, TX 25, mit Dübel, ca. 50 mm lang

Auswahl 3: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 80 mm lang

Auswahl 4: Schraube A2, TX 25, ohne Dübel, ca. 100 mm lang

Auswahl 5: Bohrschraube VZ, ca. 25 mm lang

Auswahl 6: ohne Zubehör

Elementfarbe

für Kasten, Führungsschienen und Fallstab

Aluminium (Pulver matt glatt)

☒ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)

☐ ROMA 9006* (Weiß-aluminium)

☐ ROMA 9007* (Grau-aluminium)

☐ ROMA 7016* (Antirazzit-grau)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

**Standard ist Auswahl 1

Maße und Ausführungen			Kasten		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte					Extras							
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130 / 150	A	Sonnenseite Gewebe: Übers. Kollektion (1) Unters. Kollektion (2)	B	Motor	C	Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen?		Bohrung	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befesti- gungs- blende	Kabel- blende	Kastenzusatzblende durchlaufend
										Anschlusskabel Sonderlänge: *** 0,5 m (incl. Hirsch- mann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	A ⊕ Mitte angeben	links rechts	links rechts	links rechts	Standard 33 x 61 mm Standard Leibung ohne	0	lose		durch- laufend 100 mm	durch- laufend 300 mm	
1.	1	1	2.866	x 1.810		150	4.851.570	2	ED-BHS	10	F	X		33x53	X		X				
2.				x																	
3.				x																	
4.				x																	
5.				x																	
Allgemeine Angaben			Sonderbearbeitungen Kasten				Gewebeebnau in die Anlage				Motorkürzel		Kabelaustritt								

Allgemeine Angaben

☐ Linksroller (Standard) ☒ Rechtsroller

Ausstattung

INTEGO

☐ Styrodur 8 mm

mit 25 mm Winkel

☐ Styrodur 15 mm

mit 30 mm Winkel

Winkel

max. 60 mm

Option Hinterdämmung:

FS Zusatzprofil empfehlen

☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)

☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)


☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)

☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)

Sonderbearbeitungen Kasten


Blendenüberstand in mm		rechts		Winkel		Gehängesecke ¹⁾	
zu Pos.	links	rechts	geschl.	offen	geschl.	in Grad	geschweift
1							
2							
3							
4							
5							

¹⁾ Zeichnung erforderlich



²⁾ Führungsschienen siehe Schnellreferenz

Gewebeeinbau in die Anlage

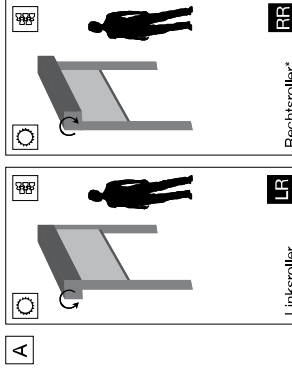

Sonnenseite

Reißverschlussseite


Aufenthaltsbereich

* Kastenzusatzblende durchlaufend im Standard

Motor kürzel

Motor kürzel	ED-BHS	EF-BHS	WT-BHS	io-BHS	io-SL-BHS	Akku	Solar	SD	FLM	R	io
Elero-Draht mit Behangschutz											
Elero-Funk mit Behangschutz											
Somfy-Draht mit Behangschutz											
Somfy io-Funk mit Behangschutz											
Somfy io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz											
12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)											
12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)											
Somfy-Draht											
Somfy-Draht Oximo VT mit Freilaufnehmer											
Somfy RTS Funk											
Somfy io-Funk											

*** Effektive Kabellänge weicht ab



Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

zipSCREEN.2

Vorbau/ Terrasse

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht: Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 80331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer 11392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission 26001 - Klinikum WML	

Bitte den 20mm Winkel nicht nur an Innenseite des Kastens sondern bitte auch auf der äußeren Seite des Kastens unten anbringen.
(Kasten verschwindet in einer abgehängten Decke).
Intego ohne Styrodur.

Maße und Ausführungen		Kasten	Behang	Bedienungsart		Führungsschienen mit Verschlussplatte				Extras								
Pos.	Unterkommission	EB Elementbreite in mm	EH X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße 90 / 110 / 130 S / 130	A	Sonnenseite Gewebe: Übers. Kollektion (2)	B Motor Anschlusskabel Sonderlänge: *** 0,5 m (incl. Hirsch- mann-Kupplung), 5 m, 10 m, (3 m Standard)	C Kabelaustritt angeben	Bedien- seite von innen gesehen	Typ bitte eintragen ²	Bohrung Standard 33 x 61 mm Leibung ohne	Schrägschnitt Winkel in Grad	Verschlussplatten lose	Führungsschienen- Zusatzprofil, Typ	Decken- befestigungs- blende 100 mm durch- laufend	Kabel- blende 300 mm durch- laufend	Kastenzusatzblende durchlaufend
6.	Stück										links	rechts						
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten				Gewebeeinbau in die Anlage		Motorkürzel		Kabelaustritt
☐ Linksroller (Standard)	☒ Rechtsroller									
Ausstattung INTEGO		Blendenüberstand in mm				Gehängesecke ¹⁾		Motor kürzel		
☐ Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	zu Pos.	links offen	links geschl.	rechts offen	rechts geschl.	Winkel in Grad	geschweißt	ED-BHS Elero-Draht mit Behangschutz	
Winkel max. 60 mm	Winkel max. 60 mm	6							EF-BHS Elero-Funk mit Behangschutz	
Option Hinterdämmung: FS Zusatzprofil empfehlen		7							WT-BHS Somly-Draht mit Behangschutz	
☐ Styrodur + Winkel 20 mm λ 0,033W/(m*K)		8							io-BHS Somly io-Funk mit Behangschutz	
☐ Styrodur + Winkel 40 mm λ 0,034 W/(m*K)		9							io-SL-BHS Somly io-Funk Schnellläufer mit Behangschutz	
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m*K)		10							Akku 12V Motor mit Akkupaket (erhöhtes Laufgeräusch)	
☐ PUR Platte + Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m*K)									Solar 12 V Elero Funk-Motor (erhöhtes Laufgeräusch)	
									SD Somly-Draht	
									FLM Somly-Draht Oximo VT mit Freilaufnehmer	
									R Somly RTS Funk	
									io Somly io-Funk	

¹⁾ Zeichnung erforderlich

²⁾ Führungsschienen siehe Schnellreferenz

Linksroller
Rechtsroller*

Sonnenseite
Reißverschlussseite
Aufenthaltsbereich

* Kastenzusatzblende durchlaufend im Standard

*** Effektive Kabellänge weicht ab

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.