

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme

CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Maße und Ausführungen		Behang		Bedienungsart	Führungsschienen				Seitenteil		Sonderausstattung									
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	A	B	Motor	links Bedienungssseite rechts von innen gesehen	links Typ bitte eintragen rechts	unten geschlossen Führungsschiene geböhrt Schragsschnitt Winkel in Grad	Breite (mm) Höhe (mm)	Ausklükung	Einrücken	links (mm) rechts (mm)	links Seitenleiddämmung nur bei FS-Einrückmaß rechts 10, 20, 30 mm möglich.	Standard (S), Transpatec (T) Abdichtung: hinten (45° Standard, hinten (90° Sonder), unten (Sonder) Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen) Kastenzusatzdämmung Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard) um 50 mm verlängerbare Außenschürze	gerade Kastenzusatz- befestigung
6.			x																	
7.			x																	
8.			x																	
9.			x																	
10.			x																	

Sonderbearbeitungen Kasten				Anschlusskabel/Kabelaustritt		Raffstorenprofil	Farbe Raffstorenprofil		Führungsschiene	
Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min. 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk	Gehnung gesägt (Grad; Zeichnung erforderlich)	Anschlusskabel Sonderlänge ***		1 - Standard	2 - Kabelaustritt (1/2)
zu Pos.	links	rechts	offen				5 m	10 m		
6										
7										
8										
9										
10										

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)
303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)
304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige
305	DB/03 (DB 703)	312	Sarotti
306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (- C 33)**
307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau
308	Perlweiß (RAL 1013)		

DBL = Dreibogenlamelle
GL = gebördelte Lamelle
FL = Flachlamelle
CDL = Comfort und Design
Lamelle

** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“
□ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

1	Alu, Einzelschiene 33x81
2	Alu, Doppelschiene 50x81
3	Alu, Einzelschiene 40x95
4	Alu, Doppelschiene 48x95
5	Alu, Einzelschiene 33x134
6	Alu, Einzelschiene 53x81 CDL
7	Alu, Einzelschiene 33x81 CDL
8	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0
9	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0
10	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10
11	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

PURO 2.XR-RS/PURO 2.XRK-RS

Blendrahmenstabilisierung

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudier, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951
Ospipreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepgraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Lieferterin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Einbausituation* (wichtig für Bügel-Ausführung) bitte ankreuzen



*Hinweis:

Die Fa. ROMA liefert kein Befestigungsmaterial zu den jeweiligen baulichen Situationen. Die in den Zeichnungen dargestellten Schrauben dienen rein der Veranschaulichung. Die Prüfung und Verwendung eines geeigneten Befestigungsmaterials ist vor Ort zu treffen und auf die baulichen Gegebenheiten abzustimmen.


☐ Monolithisch

☐ WDVS

☐ Klinker




Maße min.-max.




Positionierung Blendrahmenstabilisierung (bezogen auf die Kastenbreite (inkl. BÜ/KV))

Ansicht des Kastens von innen (inkl. BÜ/KV)

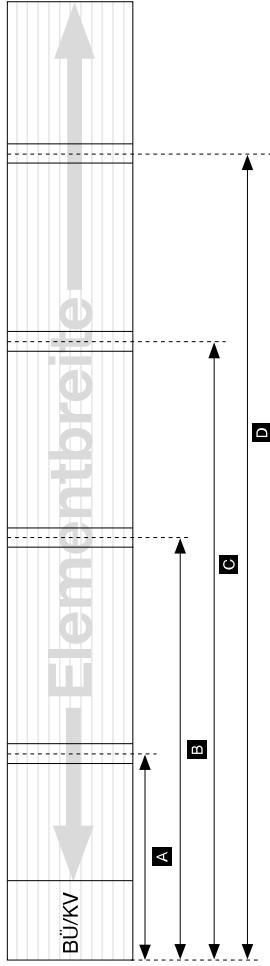

Positionierung Windsicherungen (bezogen auf die Elementbreite)

Ansicht des Kastens von innen

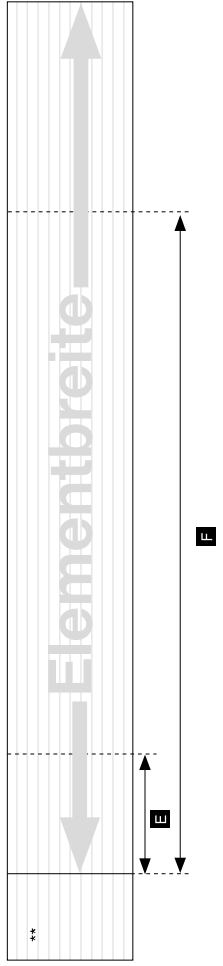

Zu Position	Elementbreite [mm]	Gesamtbreite Kasten (inkl. BÜ)	Bügel A [mm]	Bügel B [mm]	Bügel C [mm]	Bügel D [mm]	Blendrahmenstabilisierung		Einbausituation (falls abweichend von oben) M / W / K	Windsicherung	
							mit Zertifikat	ohne Zertifikat		1. Seil bei ... mm	2. Seil bei ... mm

Zusätzliche Windsicherung (dringend erforderlich)					
Anzahl Windsicherungen	DBL	GL	FL	CDL	
1 Seil	ab 3000*	ab 3000*	ab Elementbreite (mm)		
2 Seile	-	ab 4000	ab 2500	ab 3000	

* empfohlen, da seitlich geschlossene Schienen

Wenn bei einer Kastenbreite von mehr als 3 Metern keine Angaben getroffen werden, werden die Blendrahmenstabilisierungen o. Zertifikat gleichmäßig auf die Gesamtbreite verteilt

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.