

Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	31.01.2019	Benning	26.02.2019	181102758	A. Benning Tel. 02861-9090140	

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr. 12 46325 Borken

Kommission: 49890 Dasbeck

Seite 1 /


Die beiden Anlagen die Gerade und Schräge laufen in einem Winkel von 105,9° über Eck und die Schräge hat ein Gefälle von 10.1°

Bestellschein Schräg-Raffstore – Montage vor der Laibung

Maße für Laibung und Luft in die Zeichnung eintragen. Hieraus werden die Anlagenmaße ermittelt.
Ansicht von innen! Maße in mm angeben!




Farben		Solar		Blende inkl. Montagebügel Stahl verzinkt		Seitenschluss		Seitenführung	
Lamellen	9006	Unterschiene	weiss	ohne	Typ 01	Typ 06	Typ 09	links	ohne
Blende	weiss	Spannwinkel	weiss	☒	☒	☐	☐	☒	☒
Ansicht von innen, Bestellmaße für die Schräg-Raffstorehöhe von OK Sturz bis UK Spannwinkel (siehe Rückseite)				☒ SR 6 links ☐ SR 6 rechts		☐ SR 7		☐ V2A Ø 3,3mm schwarz ummantelt ☒ V2A Ø 3,3mm transparent ummantelt	

ACHTUNG!
Angaben für SR 8 bitte auf der Rückseite eintragen!

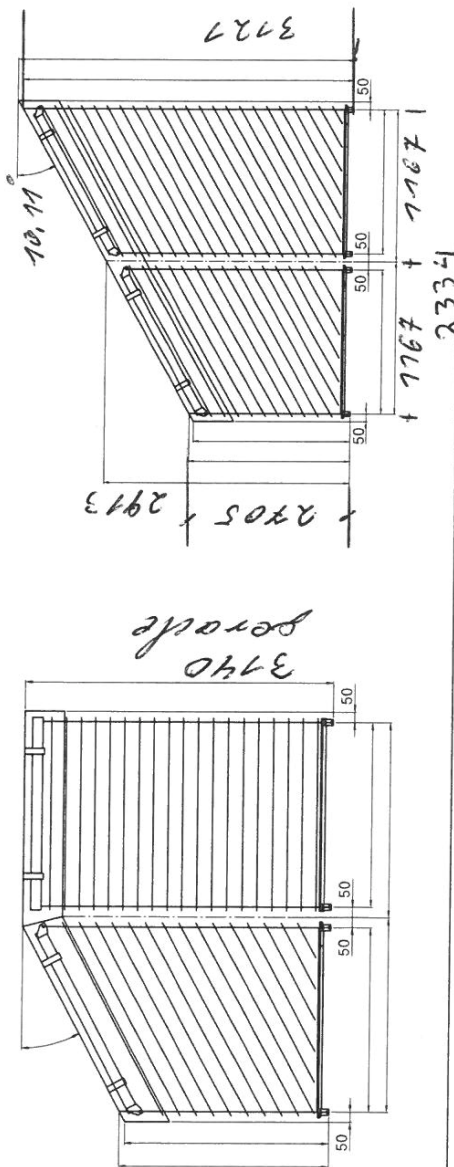

Schräg-Raffstore – Montage vor der Laibung

BV 49890 Warbeck

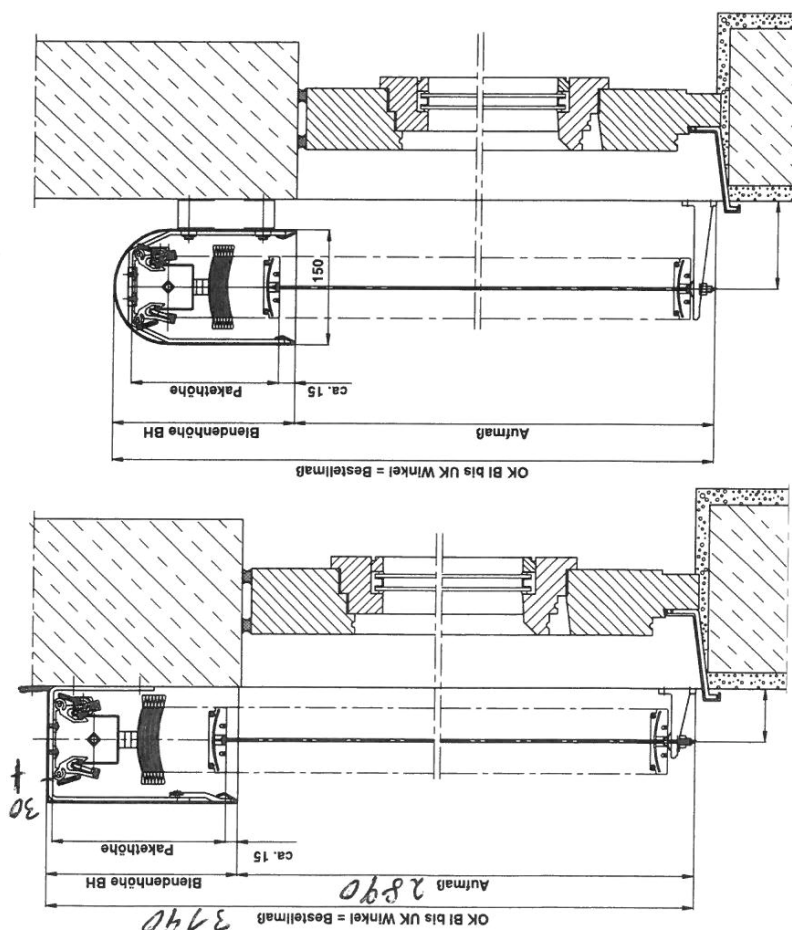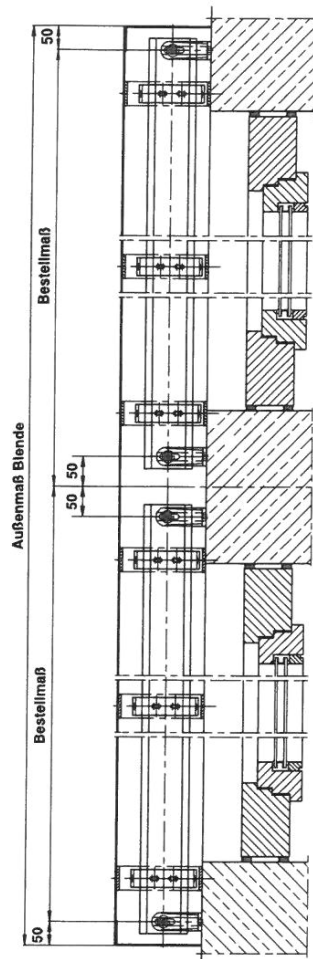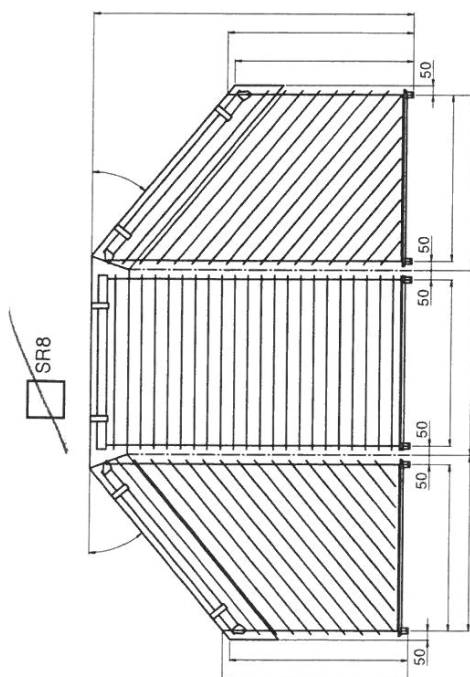

Befestigungsmaterial

Untergrund	Spannwinkel	Bügel
Alu/PVC mit Stahlkern	☒ DIN 7976 6,3 x 38 m. Dichtbeschichtung DIN 125 A 6,4	☐ DIN 7976 6,3 x 22 m. Dichtbeschichtung DIN 9021 A 6,4
Holz	☒ Pan Head 5 x 40 DIN 9021 A 5,3 m. Distanzscheibe	☐ DIN 571 6 x 40 DIN 9021 A 6,4 m. Distanzscheibe
Beton ≥ B 15	☐ DIN 7996 6 x 60 Dübel S8 DIN 125 A 6,4	☐ DIN 571 6 x 60 DIN 9021 A 6,4 Dübel S8

Bemerkungen:

Befestigung Eckpunkt auf
einen Holz riposten
mit Abfederungen plus 25 mm
auf PVC mit Stahlkern

BK Darbeck 49890

31.01.2019

BAUMEISTER
FENSTER. HAUSTÜREN. WINTERGÄRTEN.

Bestellung

