

Bestellwerkzeug COMFORT UNIT HS

Kennwort Intern

SIEGENIA®
brings spaces to life

Holz

Elementwerkstoff wählen

☒ Bestellung 1 Stück

Lieferung  ☐

Kundenname Baumeister GmbH
Ansprechpartner Josef Baumeister
Straße Siemensstraße 12
PLZ / Ort 46325 Borken
Telefon 02861/9090131
Fax

zuständiger Gebietsleiter Hartmut Tefert
Händler Meesenburg Rheine
Kundennummer SIEGENIA 91426
Bauvorhaben / Kommission 37891 Dahlke
max. 18 Zeichen pro Zeile
Liefertermin 19.02.2019
Ort / Datum / Ihre Zeichen Borken, 08.02.2019
Ihr Ansprechpartner bei SIEGENIA Martina Hesselbach

wird vom Handel ausgefüllt

Bestellnummer Handel
Kundennummer Handel

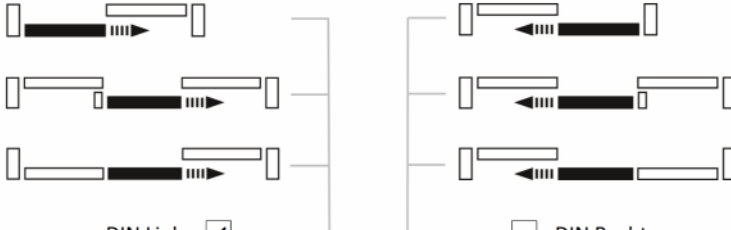


Bitte unbedingt Ausfüllen

System

- | | | | |
|---|--|---|---|
| ☐ B171
Systembreite 171 mm | ☒ B171
mit Dichtschiene C28/48 | ☐ IV68
Systembreite 171 mm | ☐ IV88
Systembreite 203 mm |
| ☐ B182
Systembreite 182 mm | ☐ B182
mit Dichtschiene C28/48 | ☐ IV78
Systembreite 182 mm | ☐ IV92
Systembreite 203 mm |
| ☐ B203
Systembreite 203 mm | ☐ B203
mit Dichtschiene C28/48 | ☐ IV80
Systembreite 182 mm | |

Profilvariante




Schema

- Schema A ☒ 
- Schema G2 ☐ 
- Schema G3 ☐ 
- DIN-Richtung DIN Links ☒ DIN Rechts ☐
-
- Schema C ☐ 
- ☐ Variante 1 Ohne Dicht.leiste ☐ Variante 2 Mit Dicht.leiste
- Schema 0 ☐  Festflügelelement

Systemauslegung



Wird nur bei Systemausführung 1.0 benötigt!


- | | | | |
|----------------|---|---|---|
| Laufschiene | ☒ PLUS 5 mm  | ☐ MITTIG  | ☐ MINUS 5 mm  |
| Adapterschiene | ☒ PLUS 5 mm  | ☐ MITTIG  | ☐ MINUS 5 mm  |





Führungsschiene

HH0130-04 SC - für Soft Close

Standard
Führungsschienen



Soft Close
Führungsschienen



Die Varianten HH0130-03 und HH0130-04 sind bildlich nicht dargestellt.

Gewicht- und Maßangaben

Alle Maße in mm angeben!

Die minimalen und maximalen Rahmenaußenmaße richten sich nach der Anschlaganleitung des angegebenen Profils.

Flügelgewicht kg

Flügelsymmetrie

Rahmenaußenbreite (RAB) 



Versatz Links (VL)

Versatz Rechts (VR)

Rahmenaußenhöhe (RAH)

Sky und Sky Plus

Nur Ausfüllen bei System Sky / SkyPlus

Ausführung

Getriebe Ausführung

Profilylinder

Dornmaß Erstflügel

☐ **Barrierefreiheit** Trittschwelle, Ausgleichschiene



Höhe Laufschiene ☐ 5 mm 

☒ 15 mm 

☐ **Flaches Trittblech** 

☒ **Einbruchhemmung RC2 Paket**




☐ **Zusatzverriegelung**


Anzahl Verschlusspunkte

Die Anzahl der Verschlusspunkte wird in Abhängigkeit von Zusatzverriegelung und RC-Paket automatisch gewählt.

Typ Laufwageneinheit



☐ HS200



☒ HS300



☐ HS400 Compact

Ausführung hinterer Laufwagen ☒ Standard

☐ Höhenverstellbar

SOFT CLOSE Dämpfer
pro Schiebeflügel

☒ **Aufsatz/Adapterprofil lose** stehende Montage Festflügel

Zubehör

Farbe Anbauteile

gilt für Grundkarton, Anschlagbock

signalweiß RAL9003

☒ Verschlussseite mit Dichtschiene B



Ausführung Dichtschiene C

☒ mit Dichtschiene C 28/48



☐ ohne Dichtschiene C

Farbe Dichtschiene C

signalweiß RAL9003

Wetterschenkel

Mit Wetterschenkel 50mm



Abdichtblech

Niedrig



☒ Dichtung umlaufend

Farbe Dichtung

lichtgrau RAL7035

☐ zusätzlicher Anschlag HS

☐ Adapter Anschlag HS

Sonderzubehör

Sockelprofil

Sockelhöhe (SH)

140 mm

Erweiterungsprofil

(Profilhöhe 100 mm)

Hebel

Hinweis: Bedienelemente in der Ausführung Edelstahl können nicht mit den übrigen farbigen Ausführungen kombiniert werden.

Hebeltyp

Hebel PZ Innen / Griffmuschel Außen

Farbe Bedienelemente Innen

- | | |
|--|---|
| ☐ signalweiß RAL9003 | ☒ EV 1 silber |
| ☐ schwarzbraun RAL8022 | ☐ F9 |
| ☐ tiefschwarz RAL9005 | ☐ titan matt hell |
| ☐ Ausführung in Edelstahl | ☐ C33 mittelbronze |

Farbe Bedienelemente Aussen

- | | |
|--|---|
| ☐ signalweiß RAL9003 | ☒ EV 1 silber |
| ☐ schwarzbraun RAL8022 | ☐ F9 |
| ☐ tiefschwarz RAL9005 | ☐ titan matt hell |
| ☐ Ausführung in Edelstahl | ☐ C33 mittelbronze |

Bestellangaben Übermittlung

Als Dokument senden

www.siegenia.com



SIEGENIA
brings spaces to life