

RAFFSTOREN

Vorbauffstoren .P-RS

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registeigericht Memmingen; HRA 111951 · HRB 2190
Dürkheimer Straße 234 · 67071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 · F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de · ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Josef Baumeister GmbH	15.02.2019
Anspruchspartner	Lieferttermin
A. Benning	07.03.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstraße 12	11392
PLZ Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	
49890 Dasbeck	


System

Elementfarbe

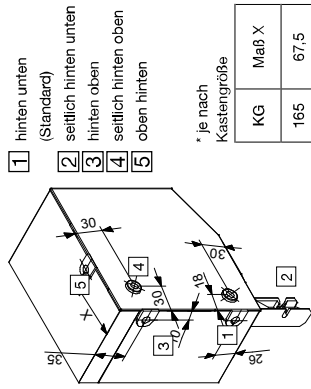
☒ RONDO.P-RS stranggepresst	☒ ROMA 9016* (Verkehrs-weiß)	☐ ROMA Grau	☐ ROMA DB703	☐ ROMA Sarotti
☐ PENTOP.P-RS stranggepresst Rev. unten	☐ ROMA 9006* (Weiß-aluminium)	☐ ROMA 9007* (Grau-aluminium)	☐ ROMA 7016* (Anthraxit-grau)	* = ähnlich RAL
☐ QUADRO.P-RS stranggepresst Basis PENTO				
☐ INTEGO.P stranggepresst Basis QUADRO				

Falls abweichend, bitte Farbcode angeben:

Befestigungsmaterial ☒ Standardschraube ☐ Bohrschraube ☐ Edelstahlschraube ☐ ohne

Maße und Ausführungen				Kasten		Behang		Bedienungsart				Führungsschienen				Extras												
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße	Fries	Kasten rückseitig geschlossen (ab 1500 mm EB Standard)	A (Auswahl siehe unten)	B (Farbe Raffstorenprofil (Kennziffer))	Leiter- band/Text- band***	D = Drahtgebunden, F = Funk, IO = io, S = Somfy (elektronisch) 5 m, 10 m, (3 m ist Standard)***	Motor	Kabelausschnitt 1 (= Standard) - 5, E	Bedien- seite v. innen gesehen	links	rechts	Typ bitte eintragen ²	Bohrung 	Schrägschnitt Winkel in Grad	unten geschlossen	Breite	Ausklüpfung in mm ¹⁾	Arbeitsstellung	Tagesslichttechnik		
1. Küche		1	1.786	x	1.580		165		X	R 06	310	X	D	3m	3	X	links	rechts		Standard 45 x 69 o. 69 x 69 mm	X	96°	X					
2.				x																								
3.				x																								
4.				x																								
5.				x																								
6.				x																								

Allgemeine Angaben		Sonderbearbeitungen Kasten		Raffstorenlamellen		Farbe Raffstorenlamellen		Kabelaustritt	
☐ Linksroller (Standard) ☐ Rechtsroller	☐ Styrodur	Blendenüberstand in mm		Gehängeseite ¹⁾		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
Ausstattung INTEGO stranggepresst	Styrodur 8 mm mit 25 mm Winkel	zu Pos.	links offen	rechts geschl.	Winkel in Grad	A in Liste eintragen	B in Liste eintragen	1 hinten unten (Standard)	
☐ Styrodur 15 mm mit 30 mm Winkel	Winkel 15 20 25 30 40	1				R02 DBL 70	301 Lichtgrau (RAL 7035)	2 seitlich hinten unten	2
☐ PUR Platte + Winkel 20 mm λ 0,025 W/(m²K)	Winkel 50 60 70	2				R03 GL 80	303 Graualuminium (RAL 9007)	3 hinten oben	3
☐ PUR Platte und Winkel 40 mm λ 0,024 W/(m²K)		3				R06 FL 80	304 Anthrazitgrau (RAL 7016)	4 seitlich hinten oben	4
Option Hinderdämmung:		4				DBL = Dreibogenlamelle GL = gebögelte Lamelle FL = Flachlamelle	305 DB703 (DB 703)	5 oben hinten	5
nur möglich mit Abstands-FS		5					306 Verkehrsweiß (RAL 9016)	* je nach Kastengröße	
		6					307 Reinweiß (RAL 9010)	** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“	
							308 Perlweiß (RAL 1013)	□ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben	
								*** Effektive Kabellänge weicht ab	

*** wenn nichts eingetragen ist, wird der aktuelle Standard geliefert. ¹⁾gegebenenfalls bitte Zeichnung beifügen

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.