

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme
CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepgraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Josef Baumeister GmbH
Anspruchspartner	R. Nitsch
Straße, Nr.	Siemensstrasse 7-12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommission	27320 von der Gathen

System/Kastengröße

Bestelldatum	25.02.2019
Liefertermin	11.03.2019
Kundennummer	1113192
Angebotsnummer	

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben (Pulver matt glatt; FS, Revisionsdeckel, Endstab)	ROMA 9016 ¹ Verkehrsweiß	ROMA Grau	ROMA DB703	ROMA Sarotti
	ROMA 9006 ¹ Weißaluminium	ROMA 9007 ¹ Graualuminium	ROMA 7016 ¹ Anthrazitgrau	ROMA RAL

Falls abweichend, bitte angeben:
Elementfarbe: **IGP 581ME71386A10**
Endstablafarbe: **IGP 581ME71386A10**

Maße und Ausführungen				Behang		Bedienungsart		Führungsschienen					Seitenteil		Sonderausstattung																					
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	A	B	Motor		C		unten geschlossen	Führungsschiene geböhrt	Schragsschnitt Winkel in Grad	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausklümmung		Einrücken	links	rechts	links nur bei FS-Einrückmaß 10, 20, 30 mm möglich.	ISG	Standard (S), Transpatec (M)	Abdichtung: hinten (45° Standard, hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	Kastenzusatzdämmung	Putzschieneverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschulze	gerade	gebogen	Kastenzusatz- befestigung		
1.		1	4.220	x	1.115	1	325	R03	310	Drahtgebunden (D), Somfy elektronisch (SE), RTS/GENIO Funk (R), io Funk (IO), SML (SML)	links	rechts	links	rechts	unten geschlossen	X	5	5	5	20	20	links	rechts	rechts	Standard (S), Transpatec (M)	Abdichtung: hinten (45° Standard, hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	Kastenzusatzdämmung	Putzschieneverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschulze	gerade	gebogen	Kastenzusatz- befestigung			
2.				x																																
3.				x																																
4.				x																																
5.				x																																

Sonderbearbeitungen Kasten			Anschlusskabel/Kabelaustritt		Raffstorenprofil		Farbe Raffstorenprofil		Führungsschiene		
Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min. 35 mm	in mm.	KV	Grad; Zeichnung Gehung gesägt nicht im Mauerwerk im Mauerwerk erforderlich)	Anschlusskabel Sonderlänge ***	Kabelaustritt (1/2)	1 – Standard	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	
zu Pos.	links	rechts	offen			5 m	10 m		R01 DBL 85 R02 DBL 70 R03 GL 80 R04 GL 60 R06 FL 80 R07 FL 60 R08 CDL 70 *	301 Lichtgrau (RAL 7035) 309 Cremeweiß (RAL 9001) 303 Graualuminium (RAL 9007) 310 Weißaluminium (RAL 9006) 304 Anthrazitgrau (RAL 7016) 311 Beige 306 DB703 (DB 703) 312 Sarotti 306 Verkehrtweiß (RAL 9016) 313 Mittelbronze (- C 33)** 307 Reinweiß (RAL 9010) 314 Grau 308 Perlweiß (RAL 1013)	1 Alu, Einzelschiene 33x81 2 Alu, Doppelschiene 50x81 3 Alu, Einzelschiene 40x95 4 Alu, Doppelschiene 48x95 5 Alu, Einzelschiene 33x134 6 Alu, Einzelschiene 53x81 CDL 7 Alu, Einzelschiene 33x81 CDL 8 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0 9 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0 10 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10 11 Einzelschiene 40x95 TG 70/20
1											
2											
3											
4											
5											

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme

CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	


Bemerkungen

--

Maße und Ausführungen			Behang		Bedienungsart	Führungsschienen				Seitenteil	Sonderausstattung																				
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	A	B	Motor	links Bedienungsseite rechts von innen gesehen	links Typ bitte eintragen	rechts Typ bitte eintragen	unten geschlossen	Führungsschiene gebohrt	Schrägschnitt Winkel in Grad	Breite (mm)	Höhe (mm)	Ausklüfung	Einrücken	links (mm)	rechts (mm)	links Seitenleiddämmung nur bei FS-Einrückmaß rechts 10, 20, 30 mm möglich.	Standard (S), Transpatec (T)	Abdichtung: hinten (45° Standard), hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	Kastenzusatzdämmung	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschulze	gerade Kastenzusatz- befestigung	gebogen
6.			x																												
7.			x																												
8.			x																												
9.			x																												
10.			x																												

Sonderbearbeitungen Kästen				Anschlusskabel/Kabelaustritt		A	B	C
Blenden- überstand in mm.		Stirnseitig				Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Farbe Raffstorenprofil	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
zu Pos.	links	rechts	offen	35 mm	geschl. min.	KV in mm.	nicht im Mauerwerk	Gehnung gesägt (Grad; Zeichnung erforderlich)
6								
7								
8								
9								
10								

1 = Standard



Kabelaustritt (1/2)

Anschlusskabel Sonderlänge ***	5 m	10 m

DBL = Dreibogenlamelle
GL = gebördelte Lamelle
FL = Flachlamelle
CDL = Comfort und Design
Lamelle

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

1	Alu, Einzelschiene 33x81
2	Alu, Doppelschiene 50x81
3	Alu, Einzelschiene 40x95
4	Alu, Doppelschiene 48x95
5	Alu, Einzelschiene 33x134
6	Alu, Einzelschiene 53x81 CDL
7	Alu, Einzelschiene 33x81 CDL
8	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0
9	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0
10	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10
11	Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20

** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“
■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

Bitte Kennziffer in Liste eintragen

301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)
303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)
304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige
305	DB/03 (DB 703)	312	Sarotti
306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (- C 33)**
307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau
308	Perlweiß (RAL 1013)		

DBL = Dreibogenlamelle
GL = gebördelte Lamelle
FL = Flachlamelle
CDL = Comfort und Design
Lamelle

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

PURO 2.XR-RS/PURO 2.XRK-RS

Blendrahmenstabilisierung

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudier, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951
Ospipreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepgraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Lieferterin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Einbausituation*

(wichtig für Bügel-Ausführung) bitte ankreuzen


*Hinweis:

Die Fa. ROMA liefert kein Befestigungsmaterial zu den jeweiligen baulichen Situationen. Die in den Zeichnungen dargestellten Schrauben dienen rein der Veranschaulichung. Die Prüfung und Verwendung eines geeigneten Befestigungsmaterials ist vor Ort zu treffen und auf die baulichen Gegebenheiten abzustimmen.

☐ Monolithisch


☐ WDVS

☐ Klinker

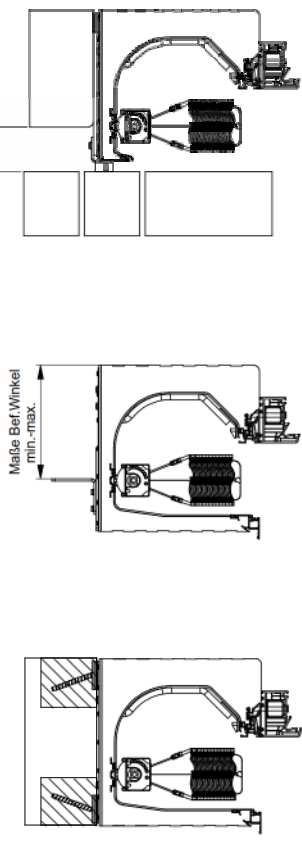


Positionierung Blendrahmenstabilisierung (bezogen auf die Kastenbreite (inkl. BÜ/KV))

Ansicht des Kastens von innen (inkl. BÜ/KV)

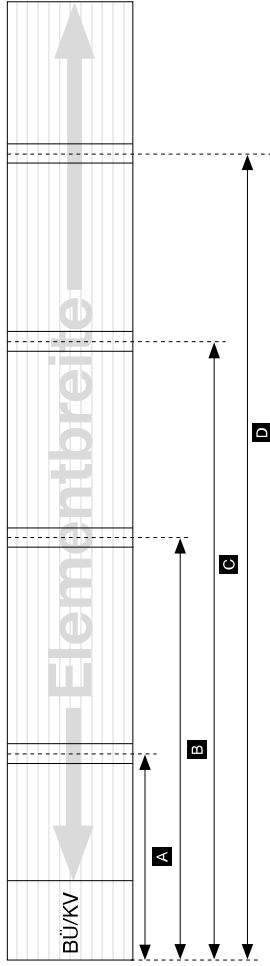

Positionierung Windsicherungen (bezogen auf die Elementbreite)

Ansicht des Kastens von innen

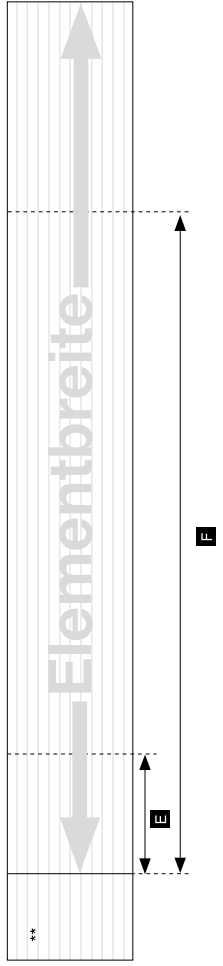

Zu Position	Elementbreite [mm]	Gesamtbreite Kasten (inkl. BÜ)	Bügel A [mm]	Bügel B [mm]	Bügel C [mm]	Bügel D [mm]	Blendrahmenstabilisierung		Einbausituation (falls abweichend von oben) M / W / K	Windsicherung	
							mit Zertifikat	ohne Zertifikat		Maße auf EB von innen links	
										E 1.Seil bei ... mm	F 2.Seil bei ... mm

Zusätzliche Windsicherung (dringend erforderlich)					
Anzahl Windsicherungen	DBL	GL	FL	CDL	
1 Seil	ab 3000*	ab 3000*	ab Elementbreite (mm)		
2 Seile	-	ab 4000	ab 2500	ab 3000	

* empfohlen, da seitlich geschlossene Schienen

Wenn bei einer Kastenbreite von mehr als 3 Metern keine Angaben getroffen werden, werden die Blendrahmenstabilisierungen o. Zertifikat gleichmäßig auf die Gesamtbreite verteilt

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.