

GEBUCHT
09. Okt. 2018

ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Mehmet Altay
Telefon: +49 621 / 6714 - 106
Fax: +49 621 / 6714 - 22106

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: 0160/97216065

Rechnungsadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Lieferschein Nr. L3102304

Datum: 07.10.2018 Seite: 1


Ihre Kunden-Nr.: 11392	Unser Auftrag: 5190831
Ihre Bestellung-Nr.: 700	Liefertermin: KW 41/2018
Ihre Bestellung vom: 18.09.2018	Tour: Gestelltour Essen
Ihre Kommission: 52803	Auftragsart: Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung
--------	-------	----	------------	-------------

1	1,00 Stk	MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615 hochwetterfest (9007HWF)		
		Breite: 2256,0 mm	Höhe: 2805,0 mm	Bedienseite: Links
		Behang: ALUSTORE.FL 80	Schwenkung: 160°	Farbe: Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz
		Unterl.: 80x20 Raffstore	Farbe: RAL 9007 HWF 436	
		Blende: Höhe: 200,0mm	Tiefe: 120,0mm	
		BÜ Links: 46,00mm	unten geschlossen	
		Putztr.A: 08 mm	Putzwinkel: 25mm	
		FS links: 27x69	RAL 9007 HWF 43615	Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard)
		FS rechtsSeil	RAL 9007 HWF 43615	Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos: 2226mm
		FS-Extr.li:		Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpfVZ
		FS-Extr.re		Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25
Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff				
		Antrieb: Motor Mechanisch	Kabel: 3,0m weiss	Kabelaustritt: hinten
Elero Mittelmotor JA06 soft				
Unterkommission: 01.10A				

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Links




Rechts

BU 46


Lfd Nr Menge ME ArtikelNr.

Bezeichnung

- 2 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)
Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
- | | | |
|---|--------------------|--|
| Breite: 2256,0 mm | Höhe: 2805,0 mm | Bedienseite: Rechts |
| Blende: Höhe: 200,0mm | Tiefe: 120,0mm | |
| BÜ Recht46,00mm | unten geschlossen | |
| FS links: Seil | RAL 9007 HWF 43615 | Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:15mm |
| FS rechts27x69 | RAL 9007 HWF 43615 | Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard) |
| FS-Extr.li: | | Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25 |
| FS-Extr.re | | Bohrschraube 4,8x50P T20 SekpfVZ |
| Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss | | Kabelaustritt: hinten |
| Elero Mittelmotor JA06 soft | | |
- Unterkommission: 01.10B
Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

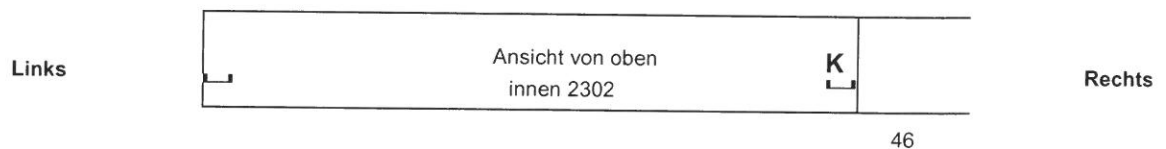


- 3 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)
Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
- | | | |
|---|-------------------|--|
| Breite: 2256,0 mm | Höhe: 2840,0 mm | Bedienseite: Links |
| Blende: Höhe: 200,0mm | Tiefe: 120,0mm | |
| BÜ Links:46,00mm | unten geschlossen | |
| Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss | | Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2226mm |
| Elero Mittelmotor JA06 soft | | Kabelaustritt: hinten |
- Unterkommission: 01.10A.A
Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.



- 4 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)
Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
- | | | |
|---|--------------------|--|
| Breite: 2256,0 mm | Höhe: 2840,0 mm | Bedienseite: Rechts |
| Blende: Höhe: 200,0mm | Tiefe: 120,0mm | |
| BÜ Recht46,00mm | unten geschlossen | |
| FS links: Seil | RAL 9007 HWF 43615 | Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:15mm |
| FS rechts27x69 | RAL 9007 HWF 43615 | Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard) |
| FS-Extr.li: | | Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25 |
| FS-Extr.re | | Bohrschraube 4,8x50P T20 SekpfVZ |
| Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss | | Kabelaustritt: hinten |
| Elero Mittelmotor JA06 soft | | |
- Unterkommission: 01.10A.B
Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lfd Nr Menge ME Artikelnr.
Bezeichnung



5 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2694,0 mm Höhe: 2805,0 mm Bedienseite: Links

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm

BÜ Links:46,00mm unten geschlossen

Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2664mm

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: hinten

Elero Mittelmotor JA06 soft

Extras: einfach in Karton verpackt

Unterkommission: 01.11A

ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE

Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659.


Windsicherung erforderlich.

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderfreigabe durch Technik (Standardtext)

Elementbreite max. 250cm!



6 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2694,0 mm Höhe: 2805,0 mm Bedienseite: Rechts

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm

BÜ Rech46,00mm unten geschlossen

FS links: Seil RAL 9007 HWF 43615 Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:15mm

FS rechts27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard)

FS-Extr.li: Blechschraube ISO14585 4,8x25 TX25

FS-Extr.re Bohrschraube 4,8x50P T20 SekpfVZ

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: hinten

Elero Mittelmotor JA06 soft

Extras: einfach in Karton verpackt

Unterkommission: 01.11B

ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE

Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659.

Windsicherung erforderlich.

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderfreigabe durch Technik (Standardtext)

Elementbreite max. 250cm!



Lfd Nr Menge ME Artikelnr.
Bezeichnung

Links



Ansicht von oben
innen 2740



Rechts

46

7 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2694,0 mm Höhe: 2840,0 mm Bedienseite: Links

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm

BÜ Links:46,00mm unten geschlossen

Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2664mm

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss
Elero Mittelmotor JA06 soft

Kabelaustritt: hinten

Extras: einfach in Karton verpackt

Unterkommission: 01.11A.A

ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE

Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659.

Windsicherung erforderlich.

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderfreigabe durch Technik (Standardtext)

Elementbreite max. 250cm!

Links



Ansicht von oben
innen 2740

Rechts

BU 46

8 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2694,0 mm Höhe: 2840,0 mm Bedienseite: Rechts

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm

BÜ Recht46,00mm unten geschlossen

FS links: Seil RAL 9007 HWF 43615 Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:15mm

FS rechts27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard)

FS-Extr.li: Blechschraube ISO14585 4,8x25 TX25

FS-Extr.re Bohrschraube 4,8x50P T20 SekpfVZ

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss
Elero Mittelmotor JA06 soft

Kabelaustritt: hinten

Extras: einfach in Karton verpackt

Unterkommission: 01.11B.A

ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE

Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659.

Windsicherung erforderlich.

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderfreigabe durch Technik (Standardtext)

Elementbreite max. 250cm!



Lfd Nr Menge ME Artikelnr.
Bezeichnung

Links



Ansicht von oben
innen 2740



Rechts

46

- 9 1,00 Stk **MODULO. P RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615
hochwetterfest (9007HWF)**
 Breite: 1035,0 mm Höhe: 1860,0 mm Bedienseite: Links
 Behang: ALUSTORE.DBL 7CSchwenkung: 90 ° Farbe: Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz
 Unterl.: DBL 70 Raffstore Farbe: RAL 9007 HWF 436
 Blende: Höhe: 320,0mm Tiefe: 120,0mm
 FS: 27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.
 FS-Extr.: Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpfVZ
 FS-Extr.: 6°schräg
 FS-Extr.: unten geschlossen Klinkerabdeckung 27x51x2
 Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft
 Unterkommission: 01.05.1
Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

- 10 1,00 Stk **MODULO. P RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615
hochwetterfest (9007HWF)**
 Element wie in Position 9 beschrieben, ausser:
 Breite: 1035,0 mm Höhe: 2223,0 mm Bedienseite: Links
 Blende: Höhe: 320,0mm Tiefe: 120,0mm
 FS-Extr.: unten geschlossen
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft
 Unterkommission: 01.05.2

- 11 1,00 Stk **MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)**
 Breite: 1035,0 mm Höhe: 2140,0 mm Bedienseite: Links
 Behang: ALUSTORE.DBL 7CSchwenkung: 90 ° Farbe: Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz
 Unterl.: DBL 70 Raffstore Farbe: RAL 9007 HWF 436
 Blende: Höhe: 240,0mm Tiefe: 120,0mm
 Putztr.A: 08 mm Putzwinkel: 25mm
 FS: 27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.
 FS-Extr.: Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpfVZ
 FS-Extr.: unten geschlossen
 Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft
 Unterkommission: 01.05.3

Sendung enthält: 11 Packstücke Element
 Sendung enthält: 7 Packstücke Führungsschiene
 Sendung enthält: 2 Packstücke Zubehör

20 Packstücke Gesamt

Versandart: Anlieferung

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.
--------	-------	----	------------

	Bezeichnung
--	-------------

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.