

Auftrag

Bestellformular
AEROMAT 100

SIEGENIA®

Unternehmen **Baumeister**
Ansprechpartner **Dahlhaus**
Straße **Siemensstr.12**
PLZ / Ort **46325 Borken**
Telefon **02861 90 90 222**
Fax **Kom.:26256-55 SWF Biefangstr.**

Liefertermin **11 KW**

abweichende Lieferadresse

Unternehmen _____
Ansprechpartner _____
Straße _____
PLZ / Ort _____

Ort / Datum / Unterschrift _____

Gerätetyp und Farben

Gerätetyp


- ☒ Typ D (Schalldämmlüfter, Druckdifferenz) ☐ Typ DK (Schalldämmlüfter, Druckdifferenz, elektrische Verschlussklappe 230 V-)

Farbton außen

- ☐ EV1 silber ☐ RAL 9016 weiß ☒ Sonderfarben RAL **7016**


Farbton innen

- ☐ EV1 silber ☒ RAL 9016 weiß ☐ Sonderfarben RAL _____





Stirnkappen

- ☒ weiß ☐ schwarz



Maße

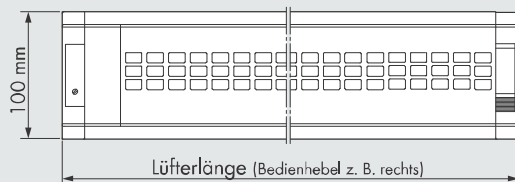

Bestellangaben Lüftungsgerät

Position	1	2	3	4	5
Stück	1	1	1		
Lüfterlänge (508 - 3.000 mm)	946 mm	826 mm	mm	mm	mm
Schalldämmung $R_{w1,9}$ in dB (39 dB oder 42 dB)	39 dB	39 dB			
Senkrechter Laibungseinbau Senkrechter Einbau neben dem Fenster von innen betrachtet	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐
Position Bedienhebel bei senkrechter Montage	oben ☐ unten ☐	oben ☐ unten ☐	oben ☐ unten ☐	oben ☐ unten ☐	oben ☐ unten ☐
Position Bedienhebel bei waagerechter Montage	links ☒ rechts ☐	links ☐ rechts ☒	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐	links ☐ rechts ☐
Wetterschutz					
Anschlagprofil	☐	☐	☐	☐	☐
Ggf. Abzugsmaß für Rahmenüberstand [siehe Maß A, Skizze unten (Seite 2)]	mm	mm	mm	mm	mm
Zusätzliche Ventilationsöffnung (ab 1.400 mm Lüfterlänge)	☐	☐	☐	☐	☐
Volumenstrombegrenzer	☐	☐	☐	☐	☐

Winkel (20 mm x 20 mm x 2 mm)

Achtung! Winkel dürfen nur im Montagebereich angebracht werden!

☐ Kämpfereinbau ☒ Glasfalzeinbau

Montagezustand Winkel oben

☒ lose ☐ montiert, Maß **Y** _____ mm

Montagezustand Winkel seitlich

☒ lose ☐ montiert

Montagezustand Winkel unten

☒ lose ☐ montiert, Maß **GA** _____ mm


Montagerichtung (bitte in Skizze ankreuzen)

Winkel unten um Maß **A** gekürzt (siehe Skizze unten)

☐ ja ☐ nein

Sonstige Angaben

☐ vorgebohrt auf $\varnothing$ 4,2 mm (siehe Skizze Pos. D)

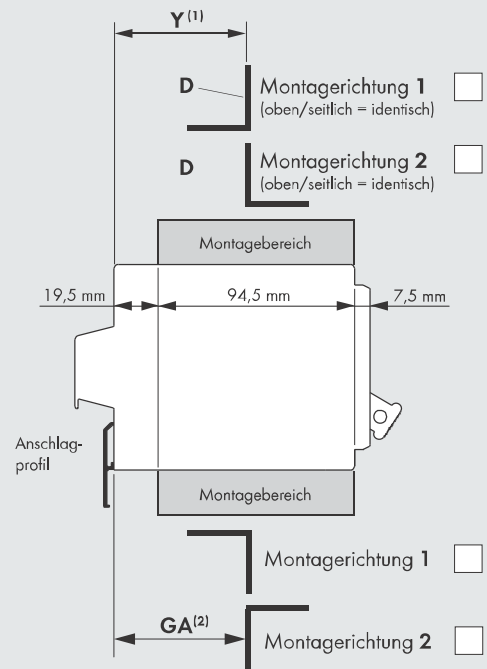

⁽¹⁾ **Y** = Falztiefe abzüglich Dichtungsstärke (in montiertem Zustand)

⁽²⁾ **GA** = Glasaufnahme (Dichtungsstärke beachten)

Gestänge

☐ Stück

Farbton Gestänge

☐ EV1 silber ☐ RAL 9016 weiß

☐ Sonderfarben RAL _____

Farbton Kunststoffteile

☐ weiß ☐ schwarz

Länge des Gestänges


☐ 600 mm ☐ 1.000 mm
☐ 800 mm ☐ _____ mm (Abstufung je 50 mm)

Stift- und Laschenlänge, Standard

☐ Stiftlänge = 100 mm; Laschenlänge = 135 mm

Stift- und Laschenlänge, Alternativ (Maßanfertigung)

☐ **B** _____ mm (min. 8 mm / max. 80 mm) ☐ **Y** _____ mm

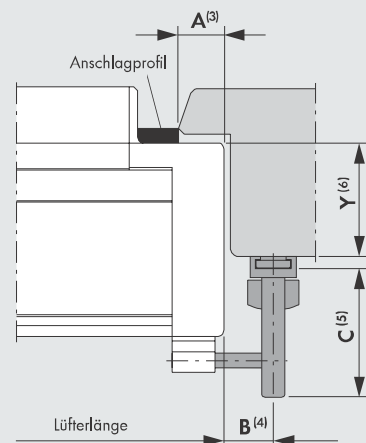

⁽³⁾ **A** = Abzugsmaß für Rahmenüberstand

⁽⁴⁾ **B** + 22 = Stiftlänge (Gestänge)

⁽⁵⁾ **C** = Laschenlänge (Gestänge) = 91 - Y

⁽⁶⁾ **Y** = Falztiefe abzüglich Dichtungsstärke (in montiertem Zustand)

SIEGENIA®

Beschlag- und Lüftungstechnik
 Duisburger Straße 8
 D-57234 Wilnsdorf
 DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
 Telefax: +49 271 3931-172
 info@siegenia.com
 www.siegenia.com

H44.FENSAU0004DE/11.2015/2