

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 26.03.2019

Firma:

Josef Baumeister GmbH

Siemensstraße 12

46325 Borken

Kunden-Nr.: 12091

Ansprechpartner:

Michael Rottstegge

Ihre

Bestell-Nr.:

52905 Döhring

Ihre

Kommission:

17 KW

Termin-

wunsch:



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: 1 Menge: 1 Modell-Nr.: U02



Füllung AF (ALU)



Holzdekor-Füllung (ALU)



Optik außen und innen gleich

Modellname: Talio mit Griff HA297 Aluminium Silber eloxiert

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatzleistungen

☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)

☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU

☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage

☐ Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module

☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ

☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe:

Mittlere Scheibe:

Innere Scheibe:

* Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull)

Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert.

Bei der Montage ab 500 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe

weiß

weiß

weiß

Grundplatte außen:

weiß

weiß

weiß

Rahmen außen:

weiß

weiß

weiß

Grundplatte innen:

weiß

weiß

RAL 9016 Verkehrsweiss Inver 43260




Rahmen innen:

weiß

weiß

* ähnlich Kümmerling, Rehau Trocal, Thyssen, Gealan, KBE

Sonstiges:

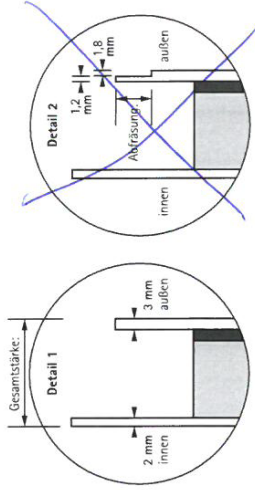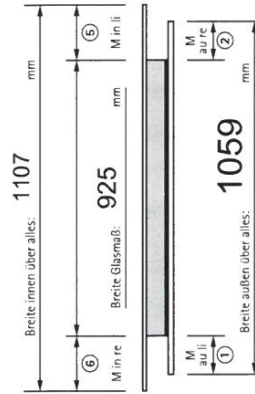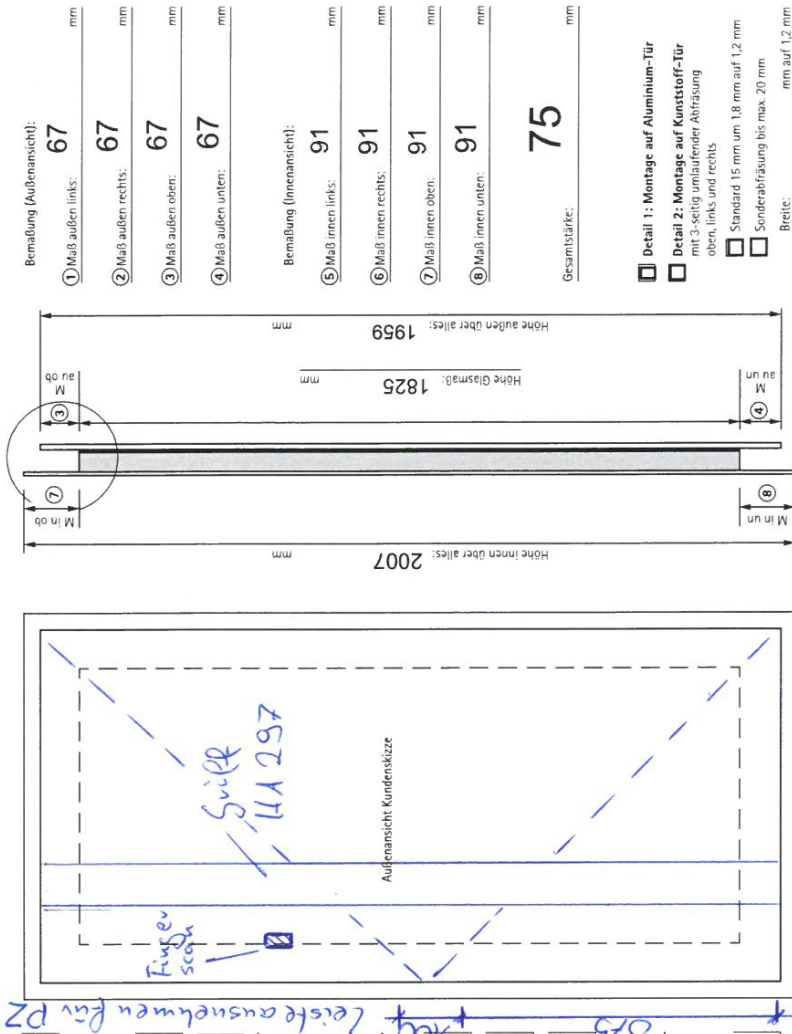

**Bestellanlage Außen
für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite**

Datum: 26.03.19

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nummer:

Ansprechpartner:

Michael Rottstegge

Ihre
Bestell-Nr.:

Ihre
Kommission:

Termin-
wunsch:

52905 Döhning
17 KW



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*

☐ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*

Abstand Unterkante Füllung bis Mitte Bohrung: 1590 mm

Abstand Unterkante Füllung bis Mitte Fingerscanner: 90 mm

Abstand Seitenkante Füllung bis Mitte Bohrung: 90 mm

Abstand Seitenkante Füllung bis Mitte Fingerscanner: 90 mm

Abstand Unterkante Füllung bis Mitte Bohrung: 1 mm


Abstand Unterkante Füllung bis Mitte Fingerscanner: 1 mm

Abstand Seitenkante Füllung bis Mitte Bohrung: 1 mm

Abstand Seitenkante Füllung bis Mitte Fingerscanner: 1 mm

☐ PZ-Bearbeitung:
Ringseitenform

Durchmesser
Bohrung Ø: mm



☐ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: **Standard**
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profilylinderform: **Individuell**
Bitte Maße angeben

Durchmesser oben: mm

Durchmesser unten: mm

Gesamthöhe: mm

☒ Bearbeitung Fingerscanner: **E-Key integra**
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: **IDENCOM BioKey**
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: **Individuell**
Bitte Maße angeben

Radius: 5 mm

mindestens 2 mm

Breite: 39,5 mm

Höhe: 85 mm

