

ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Mehmet Altay
Telefon: +49 621 / 6714 - 106
Mehmet.Altay@roma.de
Fax: +49 621 / 6714 - 22106

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: 0160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5190831

Datum: 26.09.2018 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392		
Ihre Bestellung-Nr.:		Liefertermin:	KW 41/2018
Ihre Bestellung vom:	18.09.2018	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Kommission:	52803	Auftragsart:	Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.		Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung		in EUR	in EUR


1	1,00	Stk	MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF			
43615 hochwetterfest (9007HWF)						
Breite:		2256,0 mm	Höhe: 2805,0 mm		Bedienseite: Links	
Behang:		ALUSTORE.FL 80	Schwenkung: 160°		Farbe: Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz)	
Roma Bandspule						
Unterl.:		80x20 Raffstore	Farbe: RAL 9007 HWF 43615			
Blende:		Höhe: 200,0mm	Tiefe: 120,0mm			
BÜ Links:		46,00mm	unten geschlossen			
Putztr.A:		08 mm	Putzwinkel: 25mm			
FS links:		27x69	RAL 9007 HWF 43615		Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard)	
FS rechts:		Seil	RAL 9007 HWF 43615		Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2226mm	
FS-Extr.li:			Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpVZ			
FS-Extr.re:			Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25			
FS-Extr.:			R-Führung einrücken: 15mm			
Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff						
Antrieb:		Motor Mechanisch	Kabel: 3,0m weiss		Kabelaustritt: hinten	
Elero Mittelmotor JA06 soft						

Unterkommission: 01.10A

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Links



Rechts

BU 46

2 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2256,0 mm Höhe: 2805,0 mm Bedienseite: Rechts

Roma Bandspule

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm

BÜ Rechts 46,00mm unten geschlossen

FS links: Seil RAL 9007 HWF 43615

FS rechts: 27x69 RAL 9007 HWF 43615

FS-Extr.li:

FS-Extr.re:

FS-Extr.: L-Führung einrücken: 1

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss

Elero Mittelmotor JA06 soft

Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:30mm

Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard)

Blechschrabe ISO14585 4,8x25 TX25


Bohrschraube 4,8x50P T20 SekpfVZ

Unterkommission: 01.10B

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Links



Rechts

46

3 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2256,0 mm Höhe: 2840,0 mm Bedienseite: Links

Roma Bandspule

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm

BÜ Links: 46,00mm unten geschlossen

FS-Extr.: R-Führung einrücken: 15mm

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss

Elero Mittelmotor JA06 soft

Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2226mm


Kabelaustritt: hinten

Unterkommission: 01.10A.A

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Links



Rechts

BU 46

4 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2256,0 mm Höhe: 2840,0 mm Bedienseite: Rechts

Roma Bandspule

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm


BÜ Rechts 46,00mm unten geschlossen

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

FS links: Seil RAL 9007 HWF 43615 Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:30mm
 FS rechts: 27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard)
 FS-Extr.li: Blechschraube ISO14585 4,8x25 TX25
 FS-Extr.re: Bohrschraube 4,8x50P T20 SekpfVZ
 FS-Extr.: L-Führung einrücken: 1
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: hinten
 Elero Mittelmotor JA06 soft

Unterkommission: 01.10A,B

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
 Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

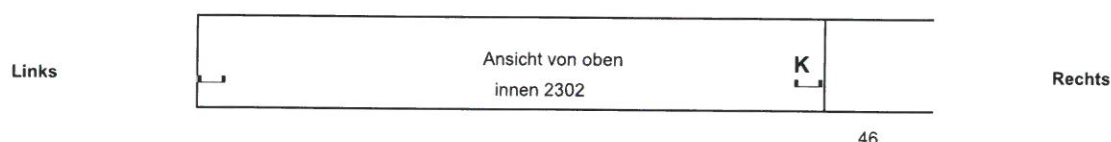

5 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
 43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2694,0 mm Höhe: 2805,0 mm Bedienseite: Links
 Roma Bandspule

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm
 BÜ Links: 46,00mm unten geschlossen

Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2664mm

FS-Extr.: R-Führung einrücken: 15mm

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: hinten
 Elero Mittelmotor JA06 soft

Extras: einfach in Karton verpackt

Unterkommission: 01.11A

ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE

Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659.


Windsicherung erforderlich.

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderfreigabe durch Technik (Standardtext)

Elementbreite max. 250cm!

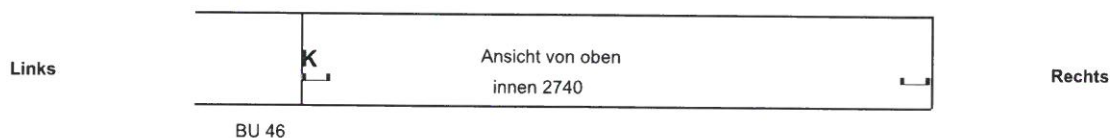

6 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
 43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2694,0 mm Höhe: 2805,0 mm Bedienseite: Rechts
 Roma Bandspule

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm
 BÜ Rechts: 46,00mm unten geschlossen

FS links: Seil RAL 9007 HWF 43615 Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:30mm
 FS rechts: 27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard)
 FS-Extr.li: Blechschraube ISO14585 4,8x25 TX25
 FS-Extr.re: Bohrschraube 4,8x50P T20 SekpfVZ
 FS-Extr.: L-Führung einrücken: 1

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: hinten
 Elero Mittelmotor JA06 soft

Extras: einfach in Karton verpackt

Unterkommission: 01.11B

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE

Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659.


Windsicherung erforderlich.

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderfreigabe durch Technik (Standardtext)

Elementbreite max. 250cm!

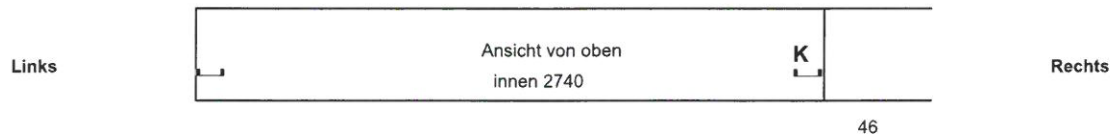

7 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2694,0 mm Höhe: 2840,0 mm Bedienseite: Links

Roma Bandspule

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm

BÜ Links: 46,00mm unten geschlossen

Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:2664mm

FS-Extr.: R-Führung einrücken: 15mm

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: hinten

Elero Mittelmotor JA06 soft

Extras: einfach in Karton verpackt

Unterkommission: 01.11A.A

ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE

Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659.


Windsicherung erforderlich.

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.

Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Sonderfreigabe durch Technik (Standardtext)

Elementbreite max. 250cm!

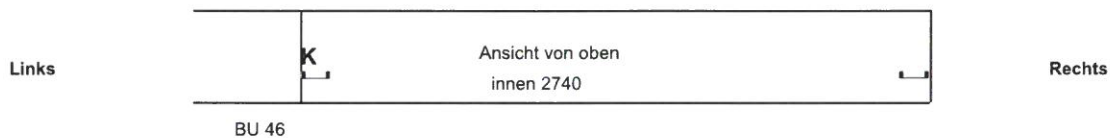

8 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2694,0 mm Höhe: 2840,0 mm Bedienseite: Rechts

Roma Bandspule

Blende: Höhe: 200,0mm Tiefe: 120,0mm

BÜ Rechts: 46,00mm unten geschlossen

FS links: Seil RAL 9007 HWF 43615 Führungsabstand(Z-Mass): 56mm Seilpos:30mm

FS rechts: 27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard)

FS-Extr.li: Blechschraube ISO14585 4,8x25 TX25

FS-Extr.re: Bohrschraube 4,8x50P T20 SekpfVZ

FS-Extr.: L-Führung einrücken: 1

Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: hinten

Elero Mittelmotor JA06 soft

Extras: einfach in Karton verpackt

Unterkommission: 01.11B.A


ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE

Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659.

Windsicherung erforderlich.

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
 Sonderfreigabe durch Technik (Standardtext)
 Elementbreite max. 250cm!

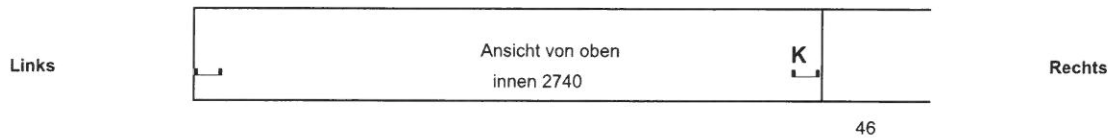

- 9 1,00 Stk MODULO. P RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615
hochwetterfest (9007HWF)
 Breite: 1035,0 mm Höhe: 1860,0 mm Bedienseite: Links
 Behang: ALUSTORE.DBL 70 Schwenkung: 90 ° Farbe: Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz)
 Roma Bandspule
 Unterl.: DBL 70 Raffstore Farbe: RAL 9007 HWF 43615
 Blende: Höhe: 320,0mm Tiefe: 120,0mm
 FS: 27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.
 FS-Extr.: Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpfVZ
 FS-Extr.: 6°schräg
 FS-Extr.: unten geschlossen Klinkerabdeckung 27x51x27
 Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft
 Unterkommission: 01.05.1
Das Element muss im Bereich der Windsicherungen zusätzlich befestigt werden.
Unterlagematerial zu einer evtl. nötigen thermischen Trennung ist nicht im Lieferumfang enthalten.
- 10 1,00 Stk MODULO. P RAL 9007 RAL 9007 HWF 43615
hochwetterfest (9007HWF)
 Element wie in Position 9 beschrieben, ausser:
 Breite: 1035,0 mm Höhe: 2223,0 mm Bedienseite: Links
 Roma Bandspule
 Blende: Höhe: 320,0mm Tiefe: 120,0mm
 FS-Extr.: unten geschlossen
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft
 Unterkommission: 01.05.2
- 11 1,00 Stk MODULO. P Intego RAL 9007 RAL 9007 HWF
43615 hochwetterfest (9007HWF)
 Breite: 1035,0 mm Höhe: 2140,0 mm Bedienseite: Links
 Behang: ALUSTORE.DBL 70 Schwenkung: 90 ° Farbe: Graualuminium (RAL9007) (Zubehör: schwarz)
 Roma Bandspule
 Unterl.: DBL 70 Raffstore Farbe: RAL 9007 HWF 43615
 Blende: Höhe: 240,0mm Tiefe: 120,0mm
 Putztr.A: 08 mm Putzwinkel: 25mm
 FS: 27x69 RAL 9007 HWF 43615 Bohrung: HR-Fussbohrung (Standard), geschl.
 FS-Extr.: Bohrschraube 4,8x55N T20 LikpfVZ
 FS-Extr.: unten geschlossen
 Befestigungsmat.: Metall-Kunststoff
 Antrieb: Motor Mechanisch Kabel: 3,0m weiss Kabelaustritt: seitlich
 Elero Mittelmotor JA06 soft
 Unterkommission: 01.05.3

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können empfehlen wir einen Sonnen-Windwächter, der die Raffstoreanlage abhängig vom Wetter steuert und bei stärkerem Wind automatisch einfährt.

Ab bestimmten Elementbreiten sind zusätzliche Seilführungen als Windsicherung dringend erforderlich. Durch unterschiedliche Reibungskoeffizienten kann es bei Elementen mit unterschiedlichen Führungsarten (Seil/Führungsschiene) zu verstärktem Schrägzug kommen. Dieser muss nach Montage gegebenenfalls korrigiert werden.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Masse sind Fertigmasse. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.