

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme

CDL Comfort- und Design Lamelle

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Josef Baumeister GmbH
Anspruchspartner	Stephan Alfes
Straße, Nr.	Siemensstrasse 7-12
PLZ, Ort	46325 Borken
Kommision	27560 - Schlagkamp

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudier, Roland Uffinger
Registriergericht: Memmingen; HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

System/Kastengröße

Bestelldatum	02.04.2019
Liefertermin	23.04.2019
Kundennummer	111392
Angebotsnummer	

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben (Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)	☒ ROMA 9016 ¹ ☐ Verkehrsweiß ☐ ROMA 9006 ¹ ☐ Weißaluminium ☐ Anthrazitgrau ☐ RAL
Aluminium ROMA Harmonie-Farben (Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)	☐ ROMA 9016 ¹ ☐ Verkehrsweiß ☐ ROMA 9006 ¹ ☐ Weißaluminium ☐ Anthrazitgrau ☐ RAL

Falls abweichend, bitte angeben:

Elementfarbe:

Endstabsfarbe:

Blendrahmenstyp – Bautiefe in mm

Kömmerring 76mm

Anbindung ☒ ClickFix (Standard)

☐ Aluminiumprofil


☒ Blendrahmenstabilisierung (ab 05.2017)

bitte verwenden Sie das Zusatzformular

„PURO 2 Raffstoren Blendrahmenstabilisierung“

Maße und Ausführungen		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen		Seitenstiel		Sonderausstattung	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X Elementhöhe in mm (incl. Kästen)	EH Elementhöhe in mm (incl. Kästen)	Kombination mit Position	(falls abweichend von oben)	Einbauleite (nur bei PURO 2.XRK-RS)	Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	Motor	Bedienungsart links rechts von innen gesehen
1.	Pos.7	1	2.090	x	2.505			340	R03	D	X
2.	Pos.8	1	2.090	x	2.505			340	R03	D	X
3.	Pos.9	1	3.070	x	2.516			340	R03	D	X
4.	Pos.9.1	1	2.445	x	2.516			340	R03	D	X
5.	Pos.10	1	2.090	x	1.425			340	R03	D	X

Sonderbearbeitungen Kästen		Anschlusskabel/Kabelausrnt		Raffstorenprofil		Farbe Raffstorenprofil		Führungsschiene	
Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min. 35 mm.	KV in mm.	Blende Gesägt (Grad: Zeichnung erforderlich)	Blende Gesägt (Grad: Zeichnung erforderlich)	Blende Gesägt (Grad: Zeichnung erforderlich)	Blende Gesägt (Grad: Zeichnung erforderlich)	Blende Gesägt (Grad: Zeichnung erforderlich)	Blende Gesägt (Grad: Zeichnung erforderlich)
zu Pos.	links	rechts	offen						
1									
2									
3									
4									
5									

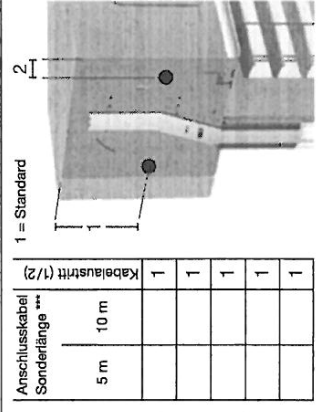

Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
R01 DBL 85	301 Lichtgrau (RAL 7035)
R02 DBL 70	309 Cremeweiß (RAL 9001)
R03 GL 80	310 Weißaluminium (RAL 9006)
R04 GL 60	311 Beige
R05 FL 80	312 Sarotti
R06 FL 60	313 Mittelbronze (- C 33)**
R07 CDL 70 *	314 Grau
R08 CDL 70 *	315 Perleweiß (RAL 1013)

DBL = Dreibogenlamelle GL = gebänderte Lamelle FL = Flachlamelle CDL = Comfort und Design Lamelle	
---	--

Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
1 Alu, Einzelschiene 33x81	
2 Alu, Doppelschiene 50x81	
3 Alu, Einzelschiene 40x95	
4 Alu, Doppelschiene 48x95	
5 Alu, Einzelschiene 33x134	
6 Alu, Einzelschiene 53x81 CDL	
7 Alu, Einzelschiene 33x81 CDL	
8 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 0/0	
9 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/0	
10 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/10	
11 Thermisch getrennt, Einzelschiene 40x95 TG 70/20	

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Abnehmern Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.