

Einsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

03.04.2019

Datum:

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nr.:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

Pos. H1

Ihre Kommission:

52815 Aachener Siedlungsgesellschaft

Termin-wunsch:

18KW



Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position:

H1

Menge:

1

Modell-Nr.:

☐ Füllung TF (GFK)

☒ Füllung AF (ALU)

☐ Holzdekor-Füllung

☐ GFK

☐ ALU

☐ Modellscheibe (GS)

Veriso Links I-konzept

Modell-nr.:

Griff HA463 (länge 1500mm)

Zusatz-leistungen

☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)

☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante GRAU

☐ 3-fach Glas

☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante SCHWARZ

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe:

klar VSG 6mm

Mittlere Scheibe:

Innere Scheibe:

klar VSG 6mm

Einbau-höhe:

*** Hinweis:** Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull) Bei der Montage ab 500 Höhenmeter und / oder > 60 mm Füllungsstärke sind wahlweise ESG 4 mm Gläser außen + innen oder Druckausgleich erforderlich. Ab 900 Höhenmeter sind ESG 4 mm und Druckausgleich erforderlich.

Farbe

9016 matt

9016 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

9016 GL90 hochglanz

9016 GL70 weidenglanz

Grundplatte außen:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Grundplatte innen:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Rahmen außen:

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐




☐

☐

☐

* ähnlich KÖRNER, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, XBE

Sonstiges:

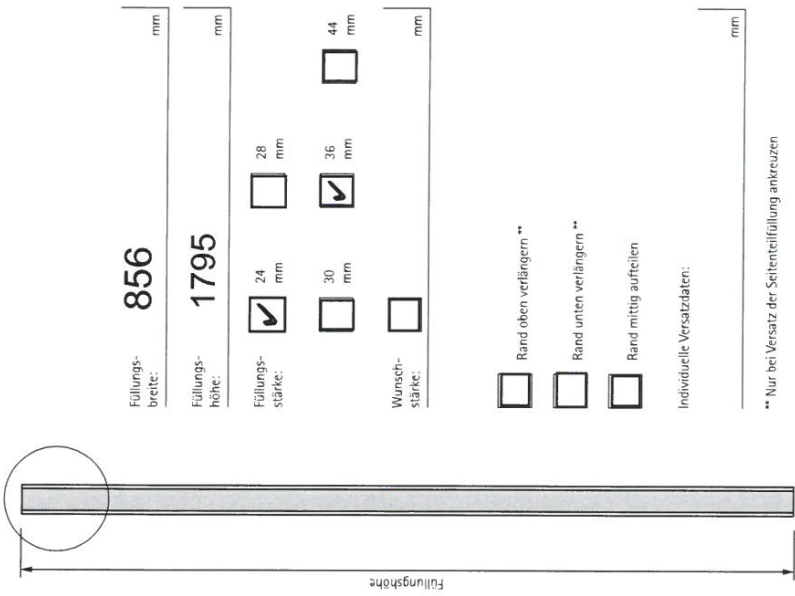

** Nur bei Versatz der Seitenteilefüllung ankreuzen

Einsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 03.04.2019

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091

Anspruchspartner:

Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

Pos. H2

Ihre Kommission:

52815 Aachener Siedlungsgesellschaft

Terminwunsch:

18KW



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: Menge: 1 Modell-Nummer:

☐ Füllung TF (GFK) ☒ Füllung AF (ALU) ☐ Holzdekor-Füllung GFK ALU ☐ Modellscheibe (GS)

Modellname: Veriso Links I-konzept

Griff HA 463 (länge 1500mm)

Zusatzleistungen

☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern) ☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU ☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ

☐ 3-fach Glas

Glas

Äußere Scheibe: klar VSG 6mm

Mittlere Scheibe:

Innere Scheibe: klar VSG 6mm

Einbauhöhe: * Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull) Bei der Montage ab 500 Höhenmeter und / oder > 60 mm Füllungsstärke sind wahlweise ESG 4 mm Gläser außen + innen oder Druckausgleich erforderlich. Ab 900 Höhenmeter sind ESG 4 mm und Druckausgleich erforderlich.

Farbe

9016 matt	9016 GL70 weinglanz	9016 GL90 hochglanz	VEKA weiß	Salmänder weiß	Brugmann weiß	Renolit-Folien / Sonstige Farben/Pulver:	Zusätzlicher Schutz gegen Filiformkorrosion
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Grundplatte außen:	☐	☐	☐	☐	☐	RAL:7011 Eisengrau Inver Code 83676	
Rahmen außen:	☐	☐	☐	☐	☐		
Grundplatte innen:	☐	☐	☐	☐	☐	RAL:7011 Eisengrau Inver Code 83676	
Rahmen innen:	☐	☐	☐	☐	☐		

* ähnlich Körnerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, XBE

Sonstiges:

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 27-29 · 33442 Herzbrock-Clarholz · Fon 05245/8402-0 · Fax 05245/8402-10 · www.adeco.de

Äußere Ansicht Kunden-Skizze

250 1500

Füllungs-Höhe

Füllungs-breite: 856 mm

Füllungs-höhe: 1785 mm

Füllungs-stärke: ☒ 24 mm ☐ 28 mm

☐ 30 mm ☒ 36 mm ☐ 44 mm

Wunsch-stärke: ☐ mm


☐ Rand oben verlängern **

☐ Rand unten verlängern **

☐ Rand mittig aufteilen

Individuelle Versatzdaten: mm

** Nur bei Versatz der Seitenteillfüllung ankreuzen

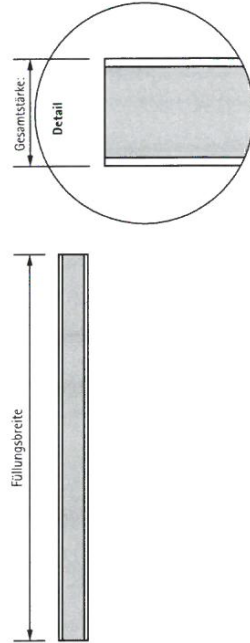

Einsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0 800 / 2 33 26 88

(Nur in Deutschland anwählen)

03.04.2019

Datum:

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nr.:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

Pos. H3 H4

52815 Aachener Siedlungsgesellschaft

Ihre Kommission:

18KW

Terminwunsch:



Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: **H3 + H4**

Menge: **2**

Modell-Nr.:

☐ Füllung TF (GFK)

☒ Füllung AF (ALU)

☐ Holzdekor-Füllung

☐ GFK

☐ ALU

☐ Modellscheibe (GS)

Modellname: **Veriso Links I-konzept**

Griff HA 463

Zusatzleistungen ☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)

☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante GRAU

☐ Abstandshalter abweichend: warme Kante SCHWARZ

Glas Bezeichnung

klar

VSG 6mm

Mittlere Scheibe:

klar

VSG 6mm

Einbauhöhe: **1500**

*** Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull) Bei der Montage ab 500 Höhenmeter und / oder > 60 mm Füllungsstärke sind wahlweise ESG 4 mm Glas, außen + innen oder Druckausgleich erforderlich. Ab 900 Höhenmeter sind ESG 4 mm und Druckausgleich erforderlich.**

Farbe: ☐ 9016 matt ☐ 9016 GL70 silberglanz ☐ 9016 GL90 hochglanz ☐ VEKA weiß ☐ Selbsterleuchtend weiß ☐ Brillenglas weiß ☐ Renolit-Folien / Sonstige Farben/Pulver: ☐ Zusätzlicher Schutz gegen Hilformkorrosion

Grundplatte außen: ☐ **RAL:7011 Eisengrau Inver Code 83676**

Rahmen außen: ☐

Grundplatte innen: ☐ **RAL:7011 Eisengrau Inver Code 83676**

Rahmen innen: ☐

* ähnlich Komerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, XBE

Sonstiges:

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 27-29 · 33442 Herzbrock-Clarholz · Fon 05245/8402-0 · Fax 05245/8402-10 · www.adeco.de

Diagramm zur Füllungsgröße und -höhe:

Äußere Ansicht Kundenskizze: 250 x 1500 mm

Füllungsgröße: 856 mm

Füllungsgröße: 1825 mm

Füllungsstärke: ☒ 24 mm ☐ 28 mm

Füllungsstärke: ☐ 30 mm ☒ 36 mm ☐ 44 mm

Wunschstärke: ☐

Rand oben verlängern ☐

Rand unten verlängern ☐

Rand mittig aufteilen ☐

Individuelle Versatzdaten: ☐

mm

