

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme
CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Vollk. Plaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 88331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepgraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma
Josef Baumeister GmbH

Ansprechpartner
Stephan Alfes

Straße, Nr.
Siemensstrasse 7-12

PLZ, Ort
46325 Borken

Kommission
27471 - Bauconcept

Bestelldatum
08.04.2019

Liefertermin
06.05.2019

Kundennummer
111392

Angebotsnummer

System/Kastengröße

PURO 2.XR-RS 260er Höhe	PURO 2.XRK-RS 260er Höhe	PURO 2.XRK-RS 290er Höhe	PURO 2.XRK-RS 290er Höhe
1 240	2 300	3 300	4 230
2 300	3 360	4 360	5 270
3 360	4 420	5 420	

Öffnung immer 130

Blendrahmentyp - Bautiefe in mm
76mm Kömmerling

Anbindung
☒ ClickFix (Standard)
☐ Aluminiumprofil

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben
(Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)

☐ ROMA 9016¹ ☐ Grau ☐ ROMA DB703 ☐ ROMA Sarotti

☐ Verkehrtweiß ☐ Grau ☐ ROMA 9007¹ ☐ Anthrazitgrau

☐ Weißaluminium ☐ Graualuminium ☐ Anthrazitgrau

¹ = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben:
Elementfarbe: **RAL 7021**
Endstabsfarbe: **RAL 7021**

Maße und Ausführungen		Behang		Bedienungsart		Führungsschienen		Seitenenteil		Sonderausstattung	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	EH	A	B	Motor	Drathgebunden (D), RT/GEINCO Funk (F), Somy elektronisch (SE), zum Funk (Q), SMI (SMI)	Rechts von innen gesehen	Links von innen gesehen
1.	Pos.4	1	4.060	x	2.493	R03	304	D	337	Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	
2.		1		x							
3.		1		x							
4.		1		x							
5.		1		x							

Sonderbearbeitungen Kasten		Anschlusskabel/Kabelaustritt		Raffstorenprofil		Farbe Raffstorenprofil		Führungsschiene	
Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
zu Pos.	links	rechts	offen	geschl. min. 35 mm	KV in mm.	Grad, Zeichnung	Grad, Zeichnung	Grad, Zeichnung	Grad, Zeichnung
1									
2									
3									
4									
5									

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

PURO 2.XR-RS/PURO 2.XRK-RS

Blendrahmenstabilisierung

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepigraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum 08.04.2019
Ansprechpartner	Liefertermin 06.05.2019
Straße, Nr.	Kundennummer 11392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	
27471 - Bauconcept	

Einbausituation* (wichtig für Bügel-Ausführung) bitte ankreuzen

*Hinweis:


Die Fa. ROMA liefert kein Befestigungsmaterial zu den jeweiligen baulichen Situationen. Die in den Zeichnungen dargestellten Schrauben dienen rein der Veranschaulichung. Die Prüfung und Verwendung eines geeigneten Befestigungsmaterials ist vor Ort zu treffen und auf die baulichen Gegebenheiten abzustimmen.

☐ Monolithisch

☐ WDVS


☒ Klinker

Maße min.-max.

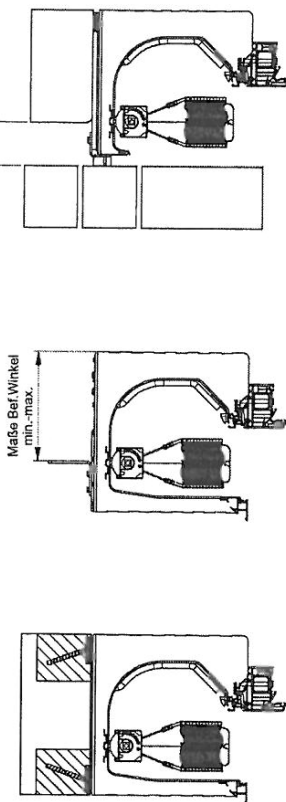


Positionierung Blendrahmenstabilisierung (bezogen auf die Kastenbreite (inkl. BÜ/KV))

Ansicht des Kastens von innen (inkl. BÜ/KV)

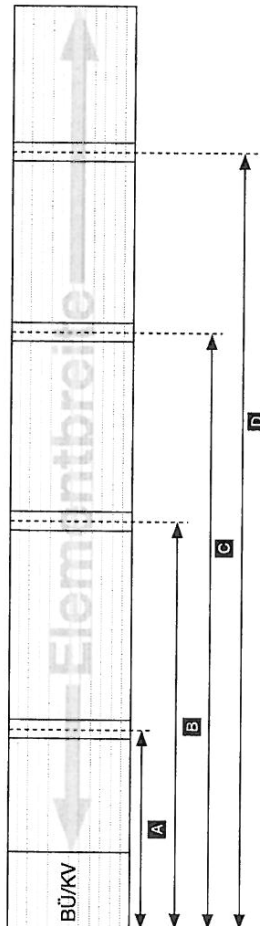

Positionierung Windsicherungen (bezogen auf die Elementbreite)

Ansicht des Kastens von innen

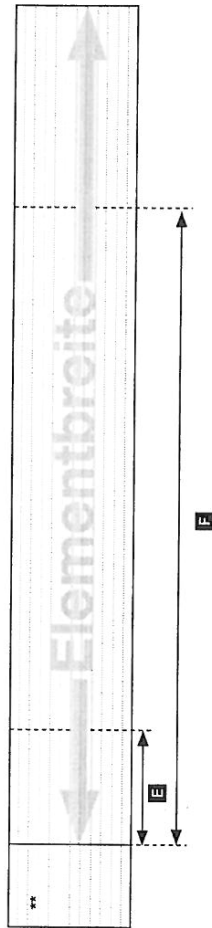

Zu Position	Elementbreite [mm]	Gesamtbreite Kasten (inkl. BÜ)	Bügel A [mm]	Bügel B [mm]	Bügel C [mm]	Bügel D [mm]	Blendrahmenstabilisierung		Einbausituation (falls abweichend von oben) M / W / K	Windsicherung	
							mit Zertifikat	ohne Zertifikat		Maße auf EB von innen links	
1	4.060	4.060	1.015	3.045				X		E 1. Seil bei ... mm F 2. Seil bei ... mm	

Zusätzliche Windsicherung (dringend erforderlich)					
Anzahl Windsicherungen	DBL	GL	FL	CDL	
1 Seil	ab 3000*	ab 3000*	ab 2500	ab 3000	
2 Seile	-	ab 4000	ab 3500	-	

* empfohlen, da seitlich geschlossene Schienen

Wenn bei einer Kastenbreite von mehr als 3 Metern keine Angaben getroffen werden, werden die Blendrahmensicherungen o. Zertifikat gleichmäßig auf die Gesamtbreite verteilt!

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.