

G B z. Hd. H. Lake

Bestellung : 12. 4. 2018

Lieferung : 16. 4. 2018

1 Stück Kom. 37931 (49886) Jn

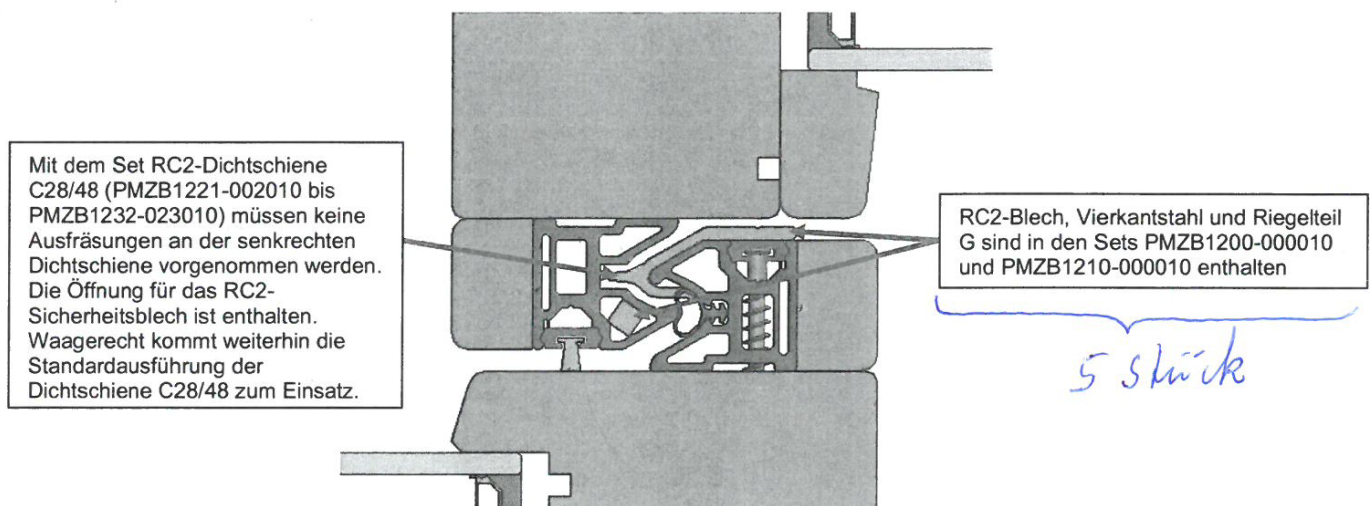
4 Stück Kom. 300 Lager

RC2 "Paket" für Längsma Dichtbühnen G 28/48
(siehe Blatt 2)

PORTAL HS:**Einbruchhemmung RC2 (EN 1627-1630) für Holzelemente**

Sehr geehrte Damen und Herren,

ab sofort sind die Zubehörbauteile für **einbruchhemmende Holz-Elemente der RC2 (EN 1627-1630) mit ECO PASS Bodenschwelle und Dichtschiene C28/48** bestellbar. Die einfache und effektive Lösung sieht wie folgt aus:

**Vorteile für den Verarbeiter:**

- RC2 ohne Konstruktionsänderung – die Maße der C28/48-Dichtschiene verändern sich gegenüber der Standardausführung nicht
- Nur wenige Zusatzbauteile
- Auswahlmöglichkeit für optimierten individuellen Fertigungsablauf
 - Entweder Einsatz der Dichtschiene C28/48 in bekannter Standardausführung – es fällt bei RC2 dann eine zusätzliche Ausfräsung in der senkrechten Dichtschiene an
 - Oder die Dichtschiene C28/48 in RC2-Ausführung – keine zusätzliche Ausfräsung erforderlich
- Gutachterliche Stellungnahme deckt alle gängigen Holzbautiefen ab, keine schwer zu argumentierende Ausnahmen.
- Einfache Verkaufsberatung durch Baukastensystem, keine RC2-Insellösung.

Vorteile für Endanwender und Architekten:**RC2-geprüfte HS-Elemente**

- in designgerecht schlanken Profilen
- in gleichem Profildesign wie Standardelemente, Unterschiede nur in wenigen Beschlagbauteilen
- in barrierefreier Ausführung (Laufschiene 5 mm) möglich