

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS

Aufsatzraffstorensysteme
CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepgraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage


Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumeister	22.08.2019
Anspruchspartner	Liefertermin
Dahlhaus	09.09.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr.12	11392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	AG708622
Kommission	
26139-04 SWF	

Behangausführung: Tageslichttechnik

Maße und Ausführungen				Behang		Bedienungsart		Führungsschienen				Seitenteil		Sonderausstattung											
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	A Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	B Farbe Raffstorenprofil	Motor	links Bedienungsseite rechts von innen gesehen	links Typ bitte eintragen	unten geschlossen	Führungsschiene geböhrt	Schragsschnitt Winkel in Grad	Breite (mm)	Höhe (mm)	Einrücken	Seitenleiddämmung — nur bei FS-Einrückmaß s 10, 20, 30 mm möglich.	ISG nützung: hinten (45° Standard), (90° Sonder), unten (Sonder), lar ausfüllen)	-ISG Führungsschiene ngabe auf Zusatzbestell-	Kastenzusatzdämmung	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschürze	gebogen Kastenzusatz- befestigung
1.	209 a	1	1.227	x	2.560	b	0	R03	304	D	X	1	X	X	X			33	33	Nothandkurbel	X	X	X	X	X
2.	209b	1	2.142	x	2.560	a		R03	304	D		X	2	X	X			33				X		X	X
3.	208	1	970	x	2.560			R03	304	D		X	1	X	X			33	33			X		X	X
4.				x																					
5.	2cm Dämmung innen, oben 8cm Dämmung lose beilegen																								

2cm Dämmung innen, oben 8cm Dämmung lose beilegen

Sonderbearbeitungen Kasten				Anschlusskabel/Kabelaustritt		A	B	B	C
Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min. 35 mm	KV in mm.	im Mauerwerk	nicht im Mauerwerk	Gehung gesägt (Grad; Zeichnung erforderlich)	1 – Standard	Bitte Kennziffer in Liste eintragen	Bitte Kennziffer in Liste eintragen
zu Pos.	links	rechts	offen						
1	1	1	1						
2									
3									
4									
5									



*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

PURO 2.XR-RS/PURO 2.XRK-RS

Blendrahmenstabilisierung

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Plauder, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen; HRA 11951
Ospreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0)8222 4000-0, F +49 (0)8222 4000-50
Am Liepgraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0)381 60968-0, F +49 (0)381 60968-50
www.roma.de, info@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Baumeister	22.08.2019
Ansprechpartner	Lieferttermin
Dahlhaus	09.09.2019
Straße, Nr.	Kundennummer
Siemensstr.12	1113192
PLZ, Ort	Angebotsnummer
46325 Borken	
Kommission	
26139-04 SWF	

Einbausituation *

(wichtig für Bügel-Ausführung) bitte ankreuzen

*Hinweis:




Die Fa. ROMA liefert kein Befestigungsmaterial zu den jeweiligen baulichen Situationen. Die in den Zeichnungen dargestellten Schrauben dienen rein der Veranschaulichung. Die Prüfung und Verwendung eines geeigneten Befestigungsmaterials ist vor Ort zu treffen und auf die baulichen Gegebenheiten abzustimmen.

☐ Monolithisch

☒ WDVS


☐ Klinker

Maße min.-max.




Positionierung Blendrahmenstabilisierung (bezogen auf die Kastenbreite (inkl. BÜ/KV))

Ansicht des Kastens von innen (inkl. BÜ/KV)

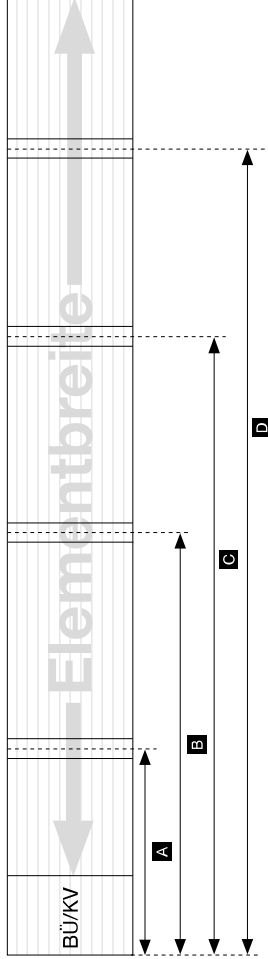

Positionierung Windsicherungen (bezogen auf die Elementbreite)

Ansicht des Kastens von innen

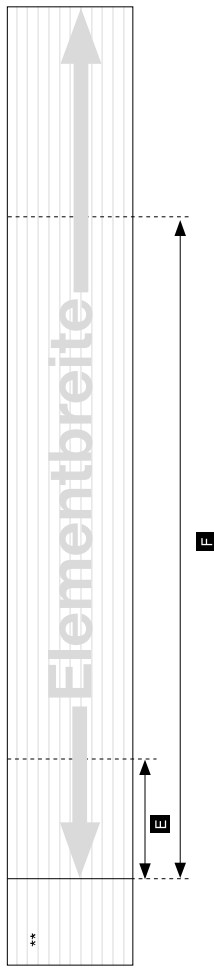

Zu Position	Elementbreite [mm]	Gesamtbreite Kasten (inkl. BÜ)	Bügel A [mm]	Bügel B [mm]	Bügel C [mm]	Bügel D [mm]	Blendrahmenstabilisierung		Einbausituation (falls abweichend von oben) M / W / K	Windsicherung	
							mit Zertifikat	ohne Zertifikat		Maße auf EB von innen links	
209	3.370	3.370	1.227							E 1.Seil bei ... mm	F 2.Seil bei ... mm

Zusätzliche Windsicherung (dringend erforderlich)					
Anzahl Windsicherungen	DBL	GL	FL	CDL	
1 Seil	ab 3000*	ab 3000*	ab Elementbreite (mm)		
2 Seile	-	ab 4000	ab 2500	ab 3000	

* empfohlen, da seitlich geschlossene Schienen

Wenn bei einer Kastenbreite von mehr als 3 Metern keine Angaben getroffen werden, werden die Blendrahmenstabilisierungen o. Zertifikat gleichmäßig auf die Gesamtbreite verteilt

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.