

PURO 2.XR-RS+PURO 2.XRK-RS

☒ Bestellung

☐ Anfrage

Aufsatzraffstorensysteme
CDL Comfort- und Design Lamelle

ROMA KG

Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma Baumeister GmbH
Ansprechpartner Stephan Alfes
Straße, Nr. Siemensstrasse 12
PLZ, Ort 46325 Borken
Kommission 27577 - Jäger

Bestelldatum 07.05.2019
Liefertermin 21.05.2019
Kundennummer 11392
Angebotsnummer

System/Kastengröße

PURO 2.XR-RS 260er Höhe	PURO 2.XR-RS 290er Höhe	PURO 2.XRK-RS 260er Höhe	PURO 2.XRK-RS 290er Höhe
1 240	2 300	8 230	9 270
3 360	6 360		
4 420	7 420		

Öffnung immer 130

Blendrahmentyp – Bautiefe in mm
Kömmerring 76mm

Anbindung
☒ ClickFix (Standard)
☐ Aluminiumprofil

☒ Blendrahmenstabilisierung (ab 05.2017)
 bitte verwenden Sie das Zusatzformular
 „PURO 2 Raffstoren Blendrahmenstabilisierung“

Elementfarbe

Aluminium ROMA Harmonie-Farben
(Pulver matt glatt: FS, Revisionsdeckel, Endstab)

☐ ROMA 9016¹ Verkehrsweiß
☐ ROMA 9006¹ Weißaluminium
☐ ROMA Grau
☐ ROMA 9007¹ Graualuminium
☐ ROMA DB703
☒ ROMA 7016¹ Anthrazitgrau
☐ ROMA Sarotti
¹ = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte angeben:
 Elementfarbe: _____
 Endstabfarbe: _____

Maße und Ausführungen						Behang		Bedienungsart		Führungsschienen						Seitentell		Sonderausstattung																	
Pos.	Unterkommission	Stück	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm (incl. Kasten)	Kombination mit Position	Kastengröße (falls abweichend von oben)	Einbautiefe (nur bei PURO 2.XRK-RS)	Raffstorenprofil (Auswahl siehe unten)	Farbe Raffstorenprofil	Drahtgebunden (D), Somfy elektronisch RTS/GENIO Funk (R), io Funk (IO), SMI (SMI)	links	rechts	links	rechts	unten geschlossen	Führungsschiene geböhrt	Schrägschnitt Winkel in Grad	Ausklüpfung Breite (mm)	Höhe (mm)	Einrücken links (mm)	rechts (mm)	links	rechts	links	rechts	Standard (S), Transpatec (T)	ISG Abdichtung hinten (45° Standard, hinten (90° Sonder), unten (Sonder)	Einzel-ISG Führungsschiene (Maßangabe auf Zusatzbestell- formular ausfüllen)	Kastenzusatzdämmung	Putzschienenverbreiterung außen in mm (0, 7, 15 mm o. Mehrpreis; ohne Angabe 15 mm Standard)	um 50 mm verlängerbare Außenschürze	gerade	gebogen	Kastenzusatz- befestigung
1.	Pos.4	1	2.250	x	1.135	.	.	.	R03	304	D	X		1	1			5°	10	15	15	15													X
2.	Pos.4.1	1	1.870	x	1.135	.	.	.	R03	304	D		X	1	1			5°	10	15	15	15												X	
3.	Pos.5	1	2.650	x	2.593	.	.	.	R03	304	D	X		1	1			3°			15	15												X	
4.	Pos.6	1	3.310	x	2.593	.	.	.	R03	304	D	X		1	1			8°			15	15												X	
5.	Pos.6.1	1	4.405	x	2.593	.	.	.	R03	304	D		X	1	1			8°			15	15												X	

Sonderbearbeitungen Kasten						Anschlusskabel/Kabelaustritt		A Raffstorenprofil		B Farbe Raffstorenprofil				C Führungsschiene			
zu Pos.	Blenden- überstand in mm.	Stirnseitig	geschl. min.	KV in mm.	im Mauerwerk nicht im Mauerwerk Gehung gesägt (Grad, Zeichnung erforderlich)	5 m	10 m	Anschlusskabel Sonderlänge *** 1 = Standard 2 = Kabelaustritt (1/2)		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen		Bitte Kennziffer in Liste eintragen			
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	

R01	DBL 85	301	Lichtgrau (RAL 7035)	309	Cremeweiß (RAL 9001)
R02	DBL 70	303	Graualuminium (RAL 9007)	310	Weißaluminium (RAL 9006)
R03	GL 80	304	Anthrazitgrau (RAL 7016)	311	Beige
R04	GL 60	305	DB703 (DB 703)	312	Sarotti
R06	FL 80	306	Verkehrsweiß (RAL 9016)	313	Mittelbronze (~ C 33)**
R07	FL 60	307	Reinweiß (RAL 9010)	314	Grau
R08	CDL 70 *	308	Perlweiß (RAL 1013)		

DBL = Dreibogenlamelle
 GL = gebördete Lamelle
 FL = Flachlamelle
 CDL = Comfort und Design Lamelle

** Frühere Bezeichnung: „Dunkelbronze“
 ■ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

*** Die effektive Kabellänge ist im Standard 3 m.

☐ Bestellung☐ Anfrage

Bemerkungen

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission	

Pos.1 nur linke Führungsschiene ausklinken.
Pos.2 nur rechte Führungsschiene ausklinken.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

PURO 2.XR-RS/PURO 2.XRK-RS ☒ Bestellung ☐ Anfrage


Blendrahmenstabilisierung

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH; HRB 2190 MM
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Pfaudler, Roland Uffinger
Registergericht Memmingen: HRA 11951
Ostpreußenstraße 9, 89331 Burgau
T +49 (0) 8222 4000-0, F +49 (0) 8222 4000-50
Am Liepengraben 1, 18146 Rostock
T +49 (0) 381 60968-0, F +49 (0) 381 60968-90
www.roma.de, info@roma.de

Auftraggeber/Firma	Bestelldatum
Ansprechpartner	Liefertermin
Straße, Nr.	Kundennummer 11392
PLZ, Ort	Angebotsnummer
Kommission 27577 - Jäger	


Einbausituation* (wichtig für Bügel-Ausführung) bitte ankreuzen

***Hinweis:**
Die Fa. ROMA liefert kein Befestigungsmaterial zu den jeweiligen baulichen Situationen. Die in den Zeichnungen dargestellten Schrauben dienen rein der Veranschaulichung. Die Prüfung und Verwendung eines geeigneten Befestigungsmaterials ist vor Ort zu treffen und auf die baulichen Gegebenheiten abzustimmen.

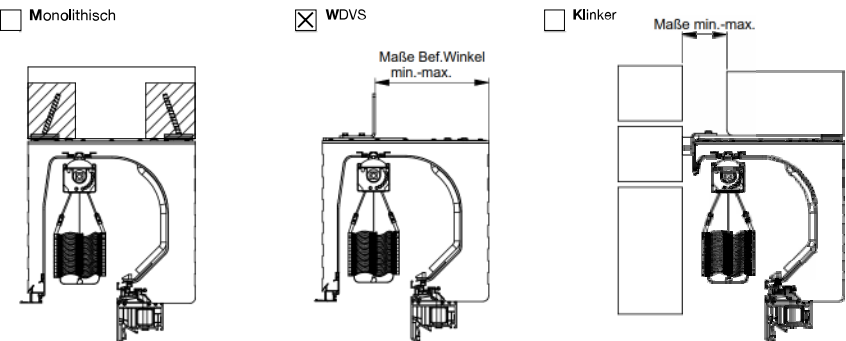


Positionierung Blendrahmenstabilisierung (bezogen auf die Kastenbreite (inkl. BÜ/KV))

Ansicht des Kastens von innen (inkl. BÜ/KV)

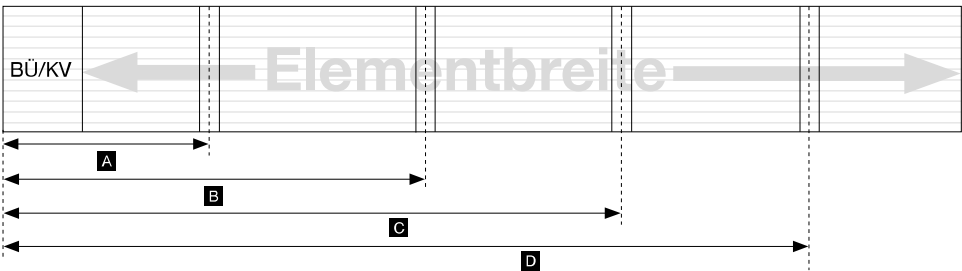

Positionierung Windsicherungen (bezogen auf die Elementbreite)

Ansicht des Kastens von innen

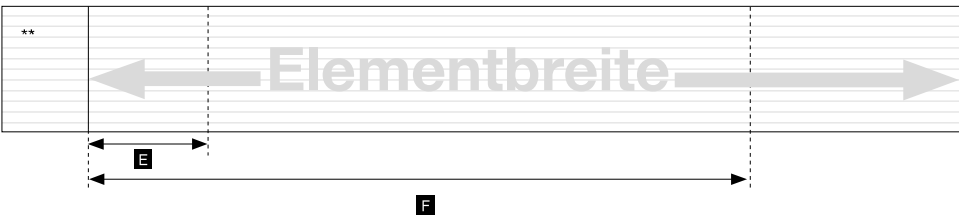

Zu Position	Elementbreite [mm]	Gesamtbreite Kasten (inkl. BÜ)	Bügel A [mm]	Bügel B [mm]	Bügel C [mm]	Bügel D [mm]	Blendrahmenstabilisierung		Einbausituation (falls abweichend von oben) M / W / K	Windsicherung
							mit Zertifikat	ohne Zertifikat		
										Maße auf EB von innen links
										E 1.Seil bei ... mm F 2.Seil bei ... mm
5	4.405		1.500	2.905				×		1.657 2.747

Zusätzliche Windsicherung (dringend erforderlich)				
Anzahl Windsicherungen	DBL	GL	FL	CDL
	ab Elementbreite (mm)			
1 Seil	ab 3000*	ab 3000*	ab 2500	ab 3000
2 Seile	-	ab 4000	ab 3500	-

* empfohlen, da seitlich geschlossene Schienen

Wenn bei einer Kastenbreite von mehr als 3 Metern keine Angaben getroffen werden, werden die Blendrahmenstabilisierungen o. Zertifikat gleichmäßig auf die Gesamtbreite verteilt!

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.