

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 18.07.2019

Firma: Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091

Ansprechpartner: Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

52825 SWF-Projektbau

Ihre Kommission:

Terminwunsch: 28 KW Fix!!!



Es gelten die jeweils aktuellen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: 1 Menge: 2 Modell-Nummer: 848



Füllung AF (ALU)



Holzdekor-Füllung (ALU)



Optik außen und innen gleich

Grundplatte

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatzleistungen: ☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallern) ☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU ☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage ☐ Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module ☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ ☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe:

Mittlere Scheibe:

Innere Scheibe:

Einbauhöhe:

• Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull)
Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert.
Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe: ☐ 9015 matt ☐ 9015 GL70 ☐ 9015 GL90 ☐ 9015 GL90 hochglanz ☐ VEGA ☐ weiß ☐ Silber ☐ weiß ☐ Brügmann ☐ Renolit-Folien/ Sonstige Farben/Pulver: ☐ Zusätzlicher Schutz gegen Filiformkorrosion

Heroal RAL-1006 Maisgelb Inver Code 39099

Grundplatte außen:

Rahmen außen:

Grundplatte innen:


Rahmen innen:

Heroal RAL-1006 Maisgelb Inver Code 39099

• ähnlich Kommerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, KBE

Sonstiges:

adeco Türfüllungstechnik GmbH Carl-Miele-Straße 27-29 · 33442 Herzbrock-Clarholz · Fon 05245/8402-0 · Fax 05245/8402-10 · www.adeco.de


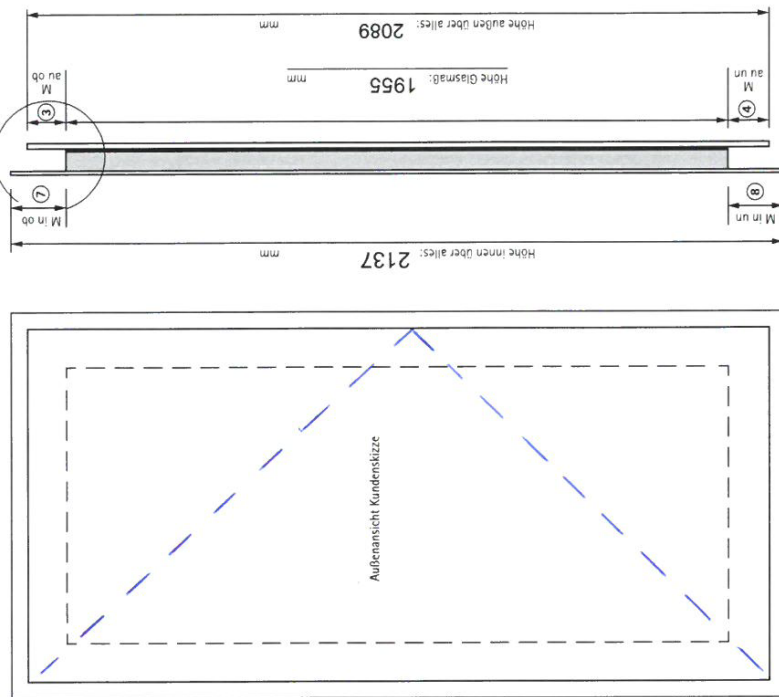


Bemaßung (Außenansicht):
① Maß außen links: 67 mm
② Maß außen rechts: 67 mm
③ Maß außen oben: 67 mm
④ Maß außen unten: 67 mm
Bemaßung (Innenansicht):
⑤ Maß innen links: 91 mm
⑥ Maß innen rechts: 91 mm
⑦ Maß innen oben: 91 mm
⑧ Maß innen unten: 91 mm
Gesamtstärke: 75 mm

☐ Detail 1: Montage auf Aluminium-Tür

☐ Detail 2: Montage auf Kunststoff-Tür mit 3-seitig umlaufender Abfräsung oben, links und rechts

☐ Standard 15 mm um 1,8 mm auf 1,2 mm
☐ Sonderabfräsung bis max. 20 mm
Breite: mm auf 1,2 mm

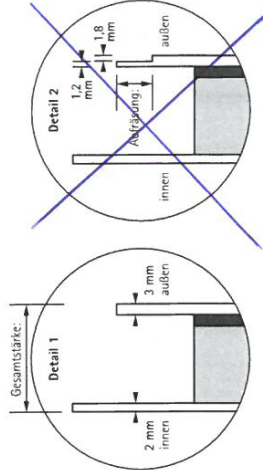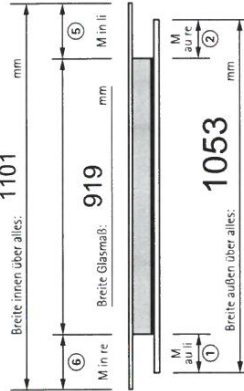

Bestellanlage Innen

für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum:

18.06.19

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rolfstegge

Ihre
Bestell-Nr.:

Ihre
Kommission:

52825 SWF-Projektbau

Termin-
wunsch:

28kw Fix 8?




Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder


☐ DREI
Türbänder

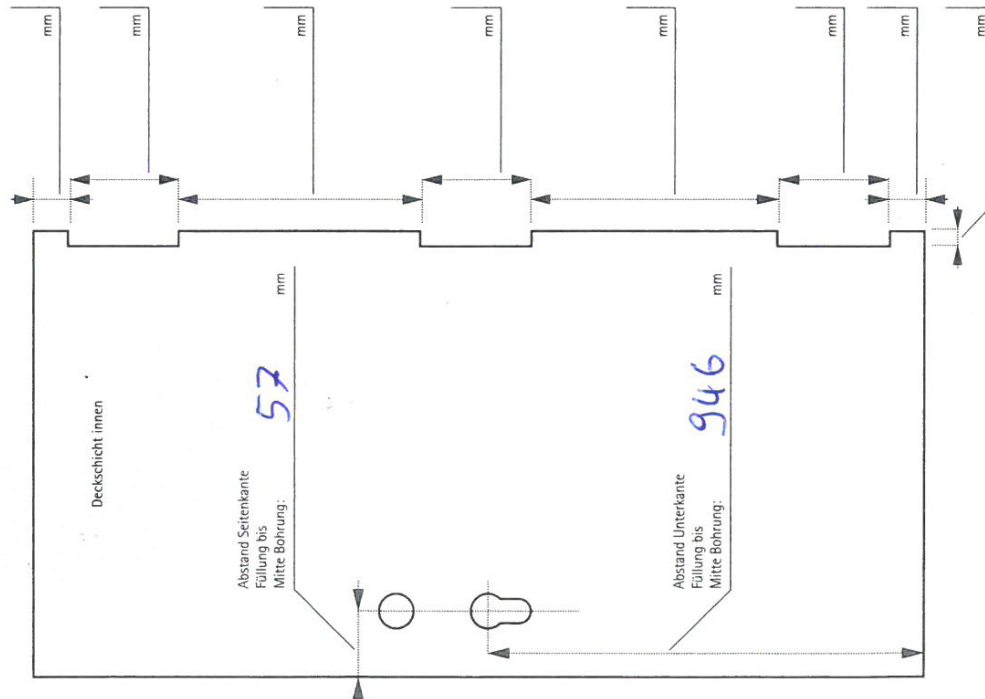

☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechts Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder

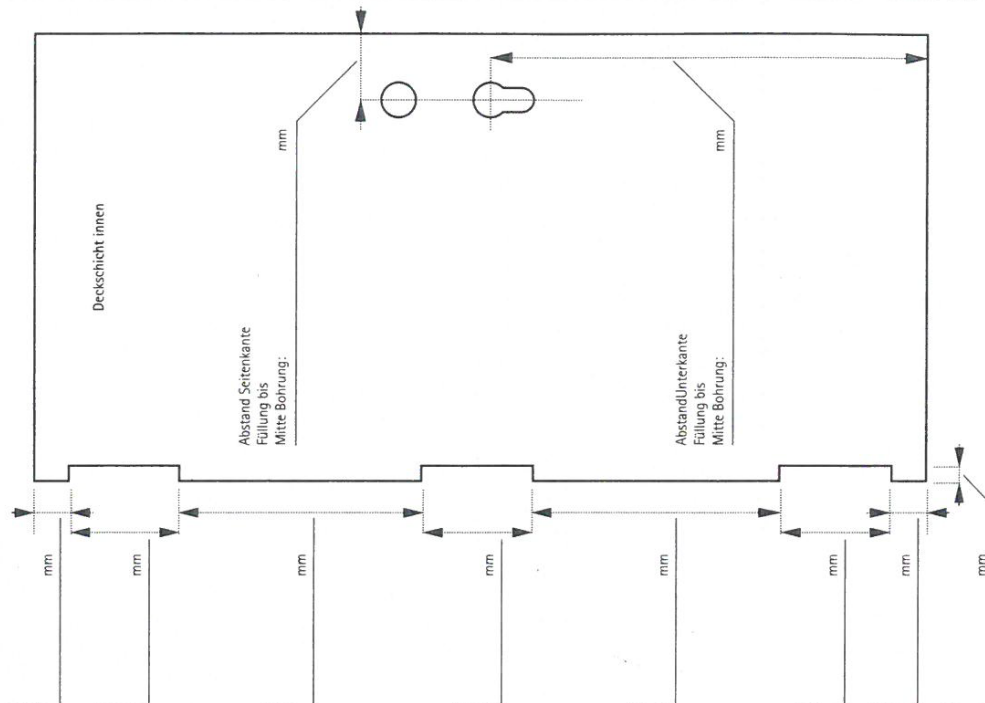

☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm


☐ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben

Durchmesser
Bohrung Ø: 20 mm

Durchmesser
oben: 21 mm

Durchmesser
unten: 15 mm

Gesamt-
höhe: 36 mm

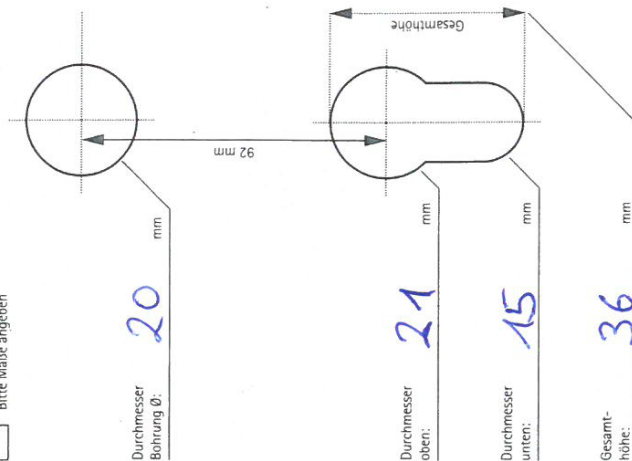

Bestellanlage Außen
für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Datum:

Kunden-Nummer: 12091

Ansprechpartner:

Michael Rothstegge

Ihre
Bestell-Nr.:

Ihre
Kommission: 52825 SWF-Projektbau


Termin-
wunsch:

28 KW Fix 00




Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*

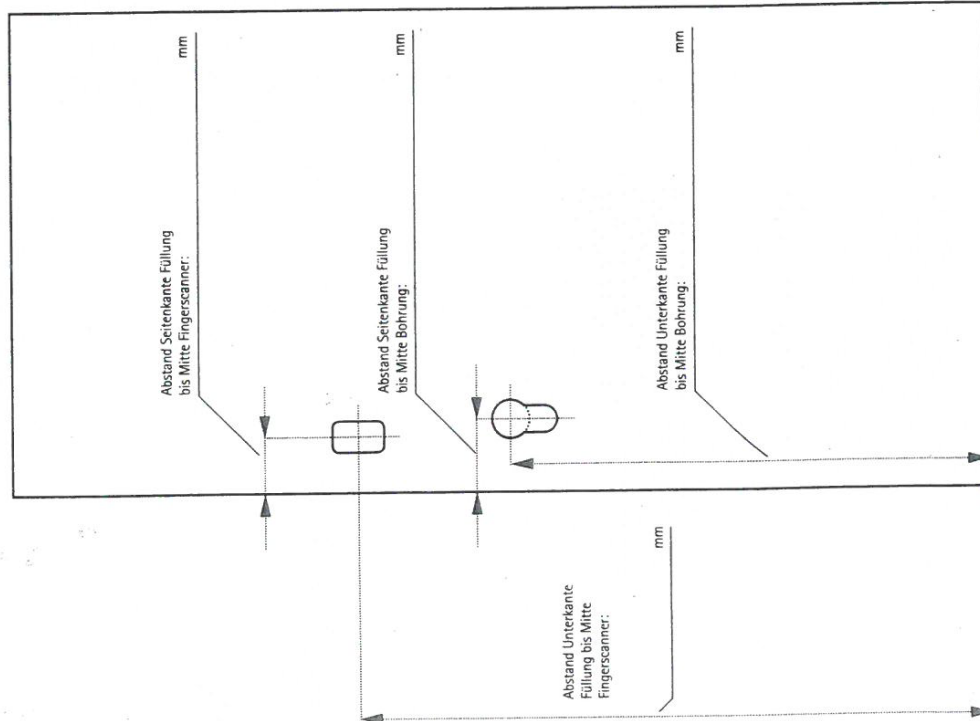


☒ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*

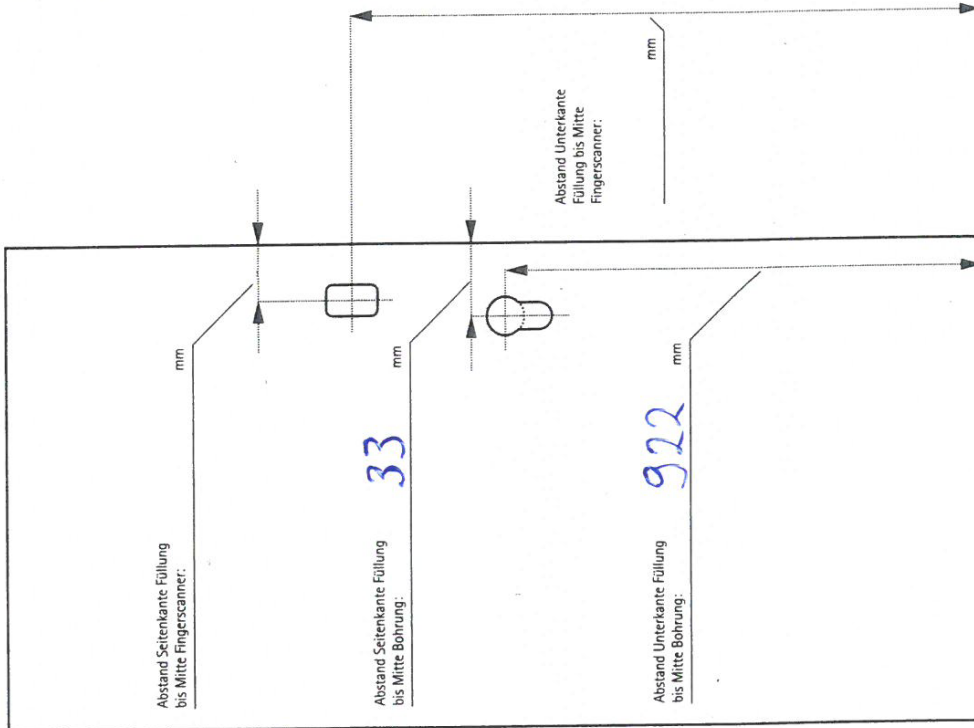


☐ PZ-Bearbeitung:
Ringrosettenform

Durchmesser
Bohrung Ø:



☒ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profizylinderform: Individuell
Bitte Maße angeben

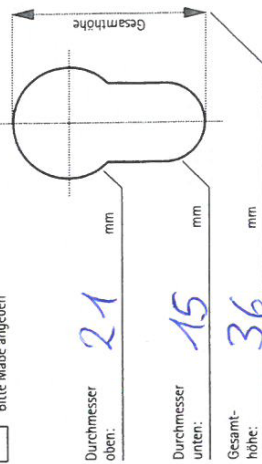

☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key Integra
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM BioKey
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell
Bitte Maße angeben

