

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:

0800/2332688

(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 12.07.2019

Firma: Josef Baumeister GmbH  
Siemensstraße 12  
46325 Borken

Kunden-Nummer: 12091

Ansprechpartner: Michael Rottstegge

Ihre Bestell-Nr.:

52906 Alaca

Ihre Kommission:

Terminwunsch: 32 KW



Es gelten die jeweils aktuellen  
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen  
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

Position: 1 Menge: 1 Modell-Nummer: 848

☒ Füllung AF (ALU) ☐ Holzdekor-Füllung (ALU) ☐ Optik außen und innen gleich

Modellname: Grundplatte mit integrierter Griffstange HA458

Heroal D72 Systembefestigung (A)

Zusatzleistungen: ☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern) ☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU ☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage ☐ Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module ☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ ☐ Montageset für Aufsatzfüllungen

Glas Bezeichnung

Äußere Scheibe:

Mittlere Scheibe:

Innere Scheibe:

Einbauhöhe:

• Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull)  
Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert.  
Bei der Montage ab 900 m Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.

Farbe: ☐ 9016 matt ☐ 9016 GL70 ☐ 9016 GL90 ☐ 9016 hochglanz ☐ 9016 VEGA ☐ 9016 weiß ☐ 9016 Silber ☐ 9016 Brügmann ☐ 9016 weiß

Grundplatte außen: Heroal RAL-0841 RAL-7016 Anthrazitgrau fs. Tiger 068/70190


Rahmen außen: Heroal RAL-0841 RAL-7016 Anthrazitgrau fs. Tiger 068/70190

Grundplatte innen: RAL-9016 Verkehrsweiss Inver 43260

Rahmen innen: RAL-9016 Verkehrsweiss Inver 43260




• ähnlich Kömmerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, KBE

Sonstiges:

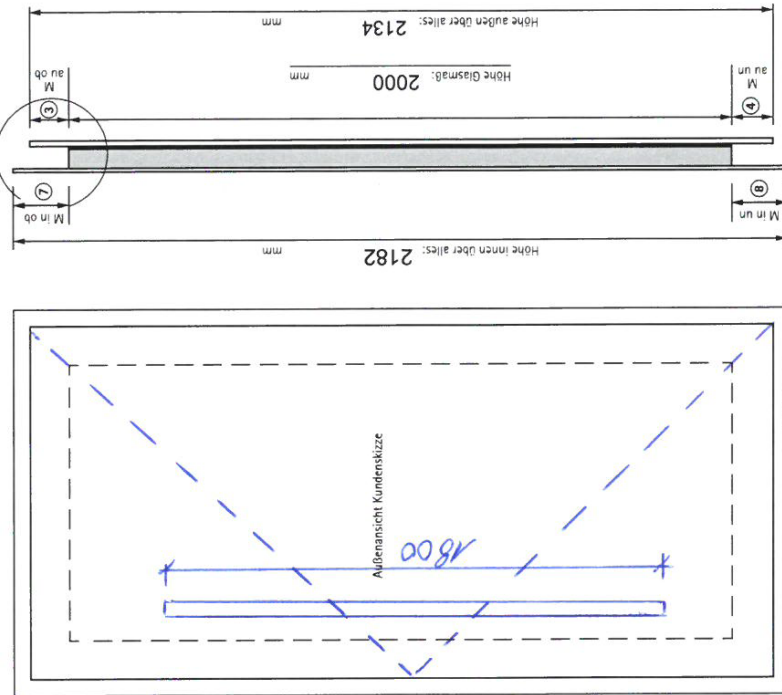

Bemaßung (Außenansicht):  
1 Maß außen links: 67 mm  
2 Maß außen rechts: 67 mm  
3 Maß außen oben: 67 mm  
4 Maß außen unten: 67 mm  
Bemaßung (Innenansicht):  
5 Maß innen links: 91 mm  
6 Maß innen rechts: 91 mm  
7 Maß innen oben: 91 mm  
8 Maß innen unten: 91 mm  
Gesamthöhe: 75 mm

☐ Detail 1: Montage auf Aluminium-Tür  
☐ Detail 2: Montage auf Kunststoff-Tür mit 3-seitig umlaufender Abfräsung oben, links und rechts  
☐ Standard 15 mm um 1,8 mm auf 1,2 mm  
☐ Sonderabfräsung bis max. 20 mm Breite: mm auf 1,2 mm

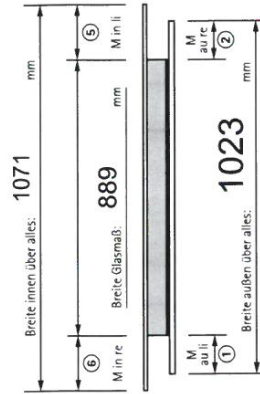

adeco Türfüllungstechnik GmbH · Carl-Miele-Straße 27-29 · 33442 Herzbrock-Carmolz · Fon 05245/8402-0 · Fax 05245/8402-10 · www.adeco.de

# Bestellanlage Innen

für beids. Aufsatzfüllungen  
Angaben zur Innenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH  
Siemensstraße 12  
46325 Borken

Datum:

12.07.19

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rolfstegge

Ihre  
Bestell-Nr.:

52906 Alaca

Ihre  
Kommission:

32 kW

Termin-  
wunsch:



Es gelten die jeweils aktuellen  
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen  
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder  
linke Seite (Innenansicht)\*

☐ ZWEI  
Türbänder

☐ DREI  
Türbänder




☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder  
rechts Seite (Innenansicht)\*

☐ ZWEI  
Türbänder

☐ DREI  
Türbänder

☒ PZ-Bearbeitung: Standard  
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individuell  
Bitte Maße angeben

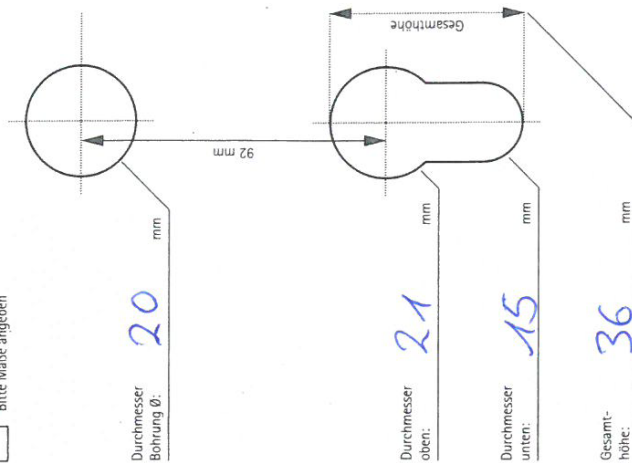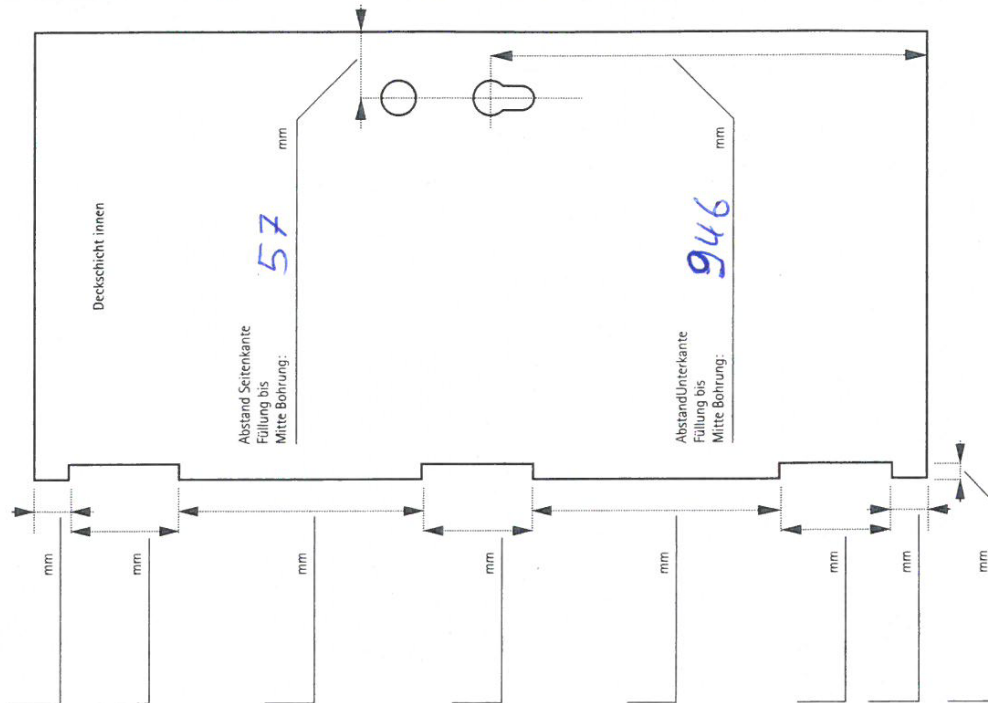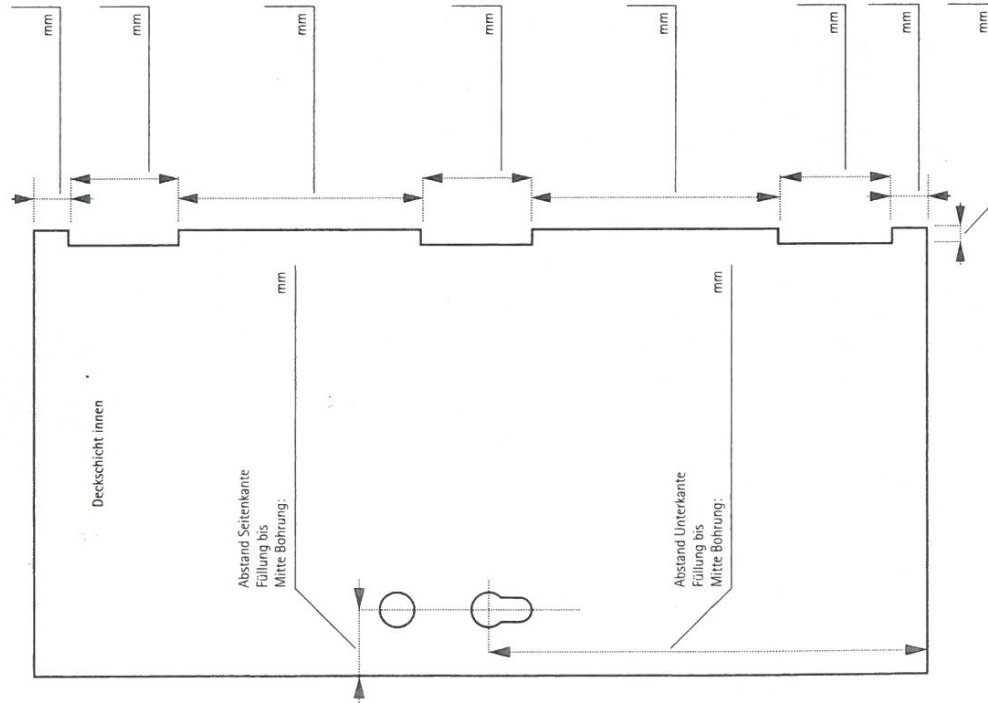

\* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu

# Bestellanlage Außen

für Aufsatzfüllungen  
Angaben zur Außenseite

Firma:

Josef Baumeister GmbH  
Siemensstraße 12  
46325 Borken

Datum:

12.07.2019

Kunden-Nummer:

12091

Ansprechpartner:

Michael Rothstegge

Ihre

Bestell-Nr.:

52906 Alaca

Ihre

Kommission:


Termin-

wunsch: 32 KW




Es gelten die jeweils aktuellen  
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen  
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrung linke Seite  
(Außenansicht)\*

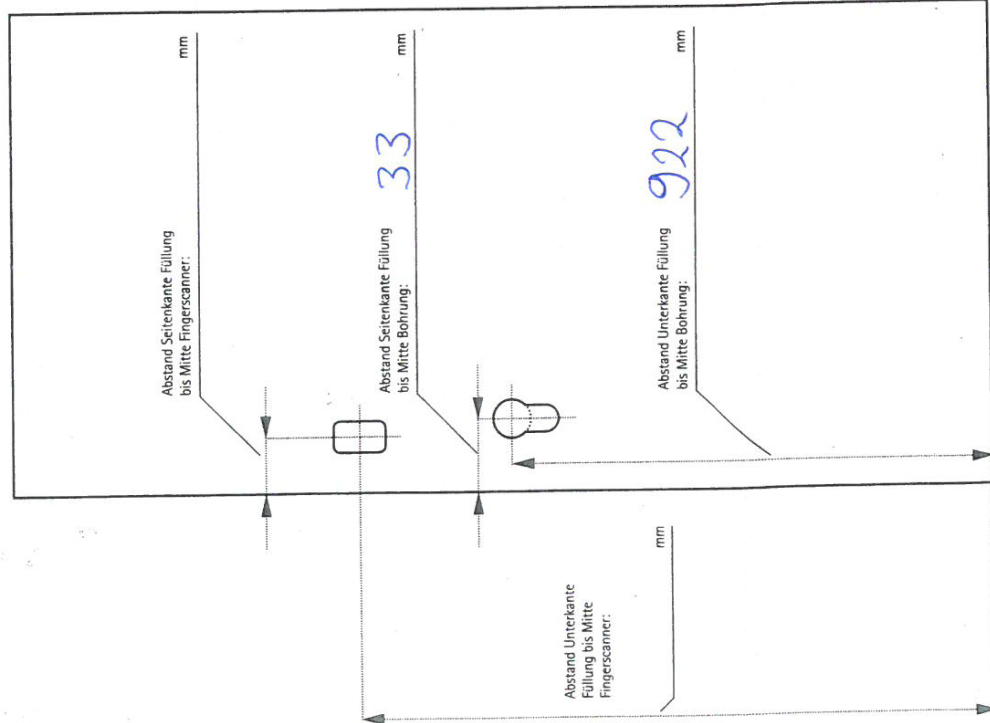

☐ Bohrung rechte Seite  
(Außenansicht)\*

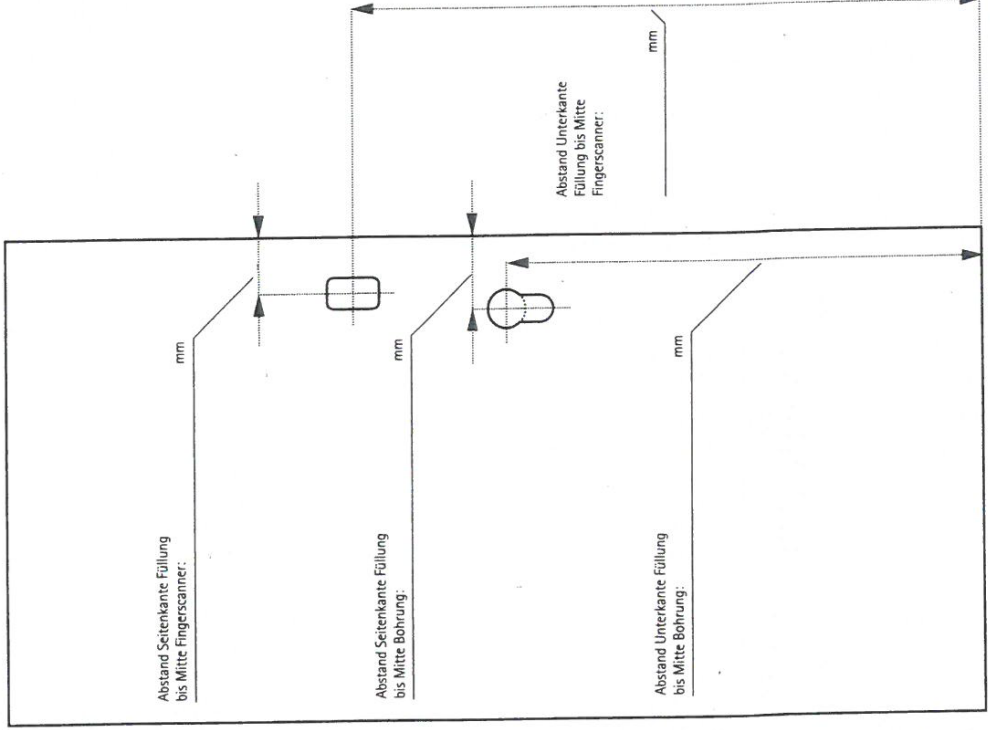


☐ PZ-Bearbeitung:  
Ringrosettenform

Durchmesser  
Bohrung Ø: mm

☒ PZ-Bearbeitung Profilzylinderform: Standard  
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profilzylinderform: Individuell  
Bitte Maße angeben

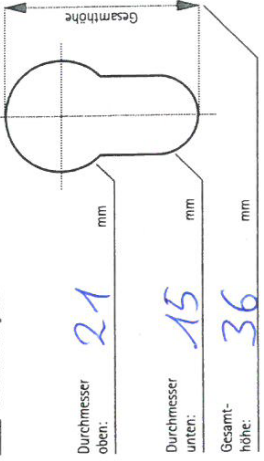

☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key integra  
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM Biokey  
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell  
Bitte Maße angeben

