

Beidseitige Aufsatzfüllung

Bestellung faxen an:
0800/2332688
(Nur in Deutschland anwählen)

Datum: 28.08.19

Firma:

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Kunden-Nr.: 12091

Ansprechpartner:

Peter Haasler

Ihre Bestell-Nr.: Stalherm

Ihre Kommission: 52991

Terminwunsch: 38KV



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.


Position:	1	Menge:	1	Modell-Nr.	848
		☒ Füllung AF (ALU)	☐ Holzdekor-Füllung (ALU)	☐ Optik außen und innen gleich	
Modellname:	Grundplatte mit Griffstange HA457 L=1600mm				
	Heroal D72 Bef. Version A				
Zusatzleistungen:	☐ Sicherheitsfüllung (innenliegender Metallkern)	☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante GRAU	☐ Zusätzliche Bearbeitung der Deckschichten laut Anlage		
	☐ Magnetische Revisionsklappe für GIRA Module	☐ Abstandhalter abweichend: warme Kante SCHWARZ	☐ Montageset für Aufsatzfüllungen		
Glas	Bezeichnung				
Äußere Scheibe:					
Mittlere Scheibe:					
Innere Scheibe:					
Einbauhöhe:	* Hinweis: Höhenangabe in Meter über NN (Normalnull) Generell werden außen und innen 4 mm ESG Gläser geliefert. Bei der Montage ab 900 mm Einbauhöhe ist zusätzlich ein Druckausgleich erforderlich.				
Farbe	Renolit-Folien/ Sonstige Farben/Pulver:	☐ Zusätzlicher Schutz gegen Filiformkorrosion			
	weiß	☐			
	Brünnchen	☐			
	weiß	☐			
	Salzmander	☐			
	weiß	☐			
	VEKA	☐			
	hochglanz	☐			
	9015 G190	☐			
	schliffglanz	☐			
	9015 G170	☐			
	matte	☐			
	9015	☐			
Grundplatte außen:	RAL 9007 Frischv. Netz				
Rahmen außen:	Korona Tiger 068/90054				
Grundplatte innen:	RAL 9007 Frischv. Netz				
Rahmen innen:	Korona Tiger 068/90054				
Sonstiges:	* ähnlich Kämmerling, Rehau, Trocal, Thyssen, Gealan, KBE				

Bemaßung (Außenansicht):	
1 Maß außen links:	67 mm
2 Maß außen rechts:	67 mm
3 Maß außen oben:	67 mm
4 Maß außen unten:	67 mm
Bemaßung (Innenansicht):	
5 Maß innen links:	91 mm
6 Maß innen rechts:	91 mm
7 Maß innen oben:	91 mm
8 Maß innen unten:	91 mm
Gesamstärke:	75 mm

Detail 1: Montage auf Aluminium-Tür
Detail 2: Montage auf Kunststoff-Tür mit 3-seitig umlaufender Abfräsung oben, links und rechts
☐ Standard 15 mm um 1,8 mm auf 1,2 mm
☐ Sonderabfräsung bis max. 20 mm
Breite: mm auf 1,2 mm

Höhe innen über alles: 2137 mm
Höhe außen über alles: 2089 mm
Höhe Glasmaß: 1955 mm

Außenansicht Kundenskizze
1600

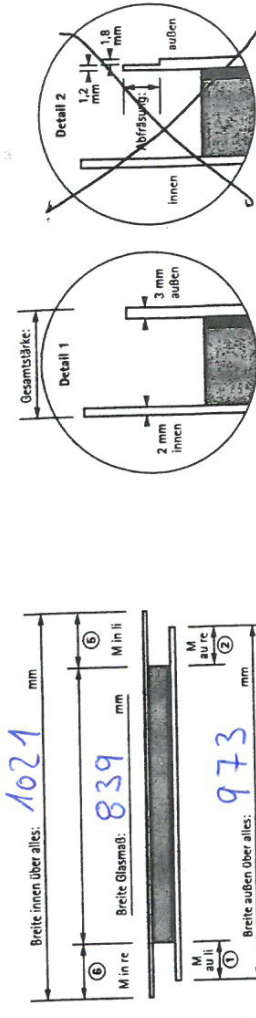

Bestellanlage Innen
für beids. Aufsatzfüllungen
Angaben zur Innenseite

Firma:

Ihre Bestell-Nr.: **Stalheim**

Ihre Kommission: **52991**

Terminwunsch: **38 KW**

Kunden-Nummer: **12091**

Ansprechpartner: **Peter Haasler**



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☐ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
linke Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder




☒ Bohrungen bzw. Aussparung Türbänder
rechts Seite (Innenansicht)*

☐ ZWEI
Türbänder

☐ DREI
Türbänder

☒ PZ-Bearbeitung: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung: Individuell
Bitte Maße angeben

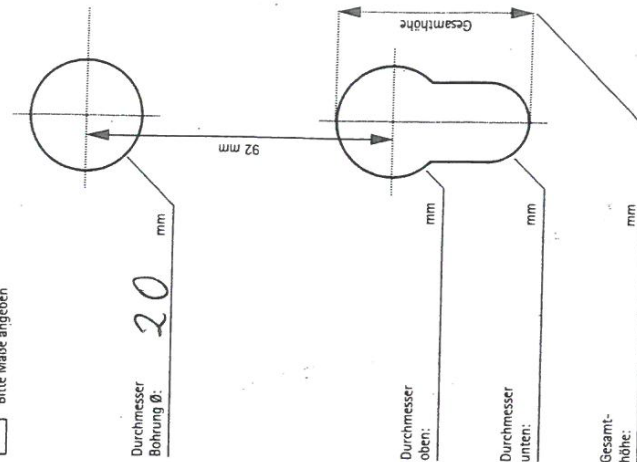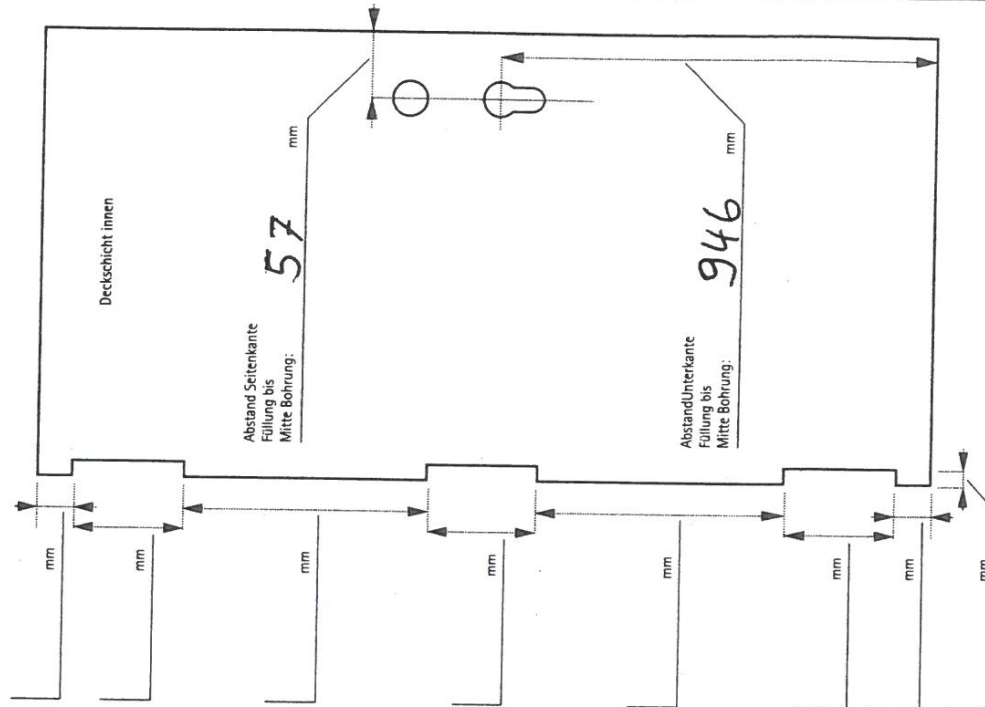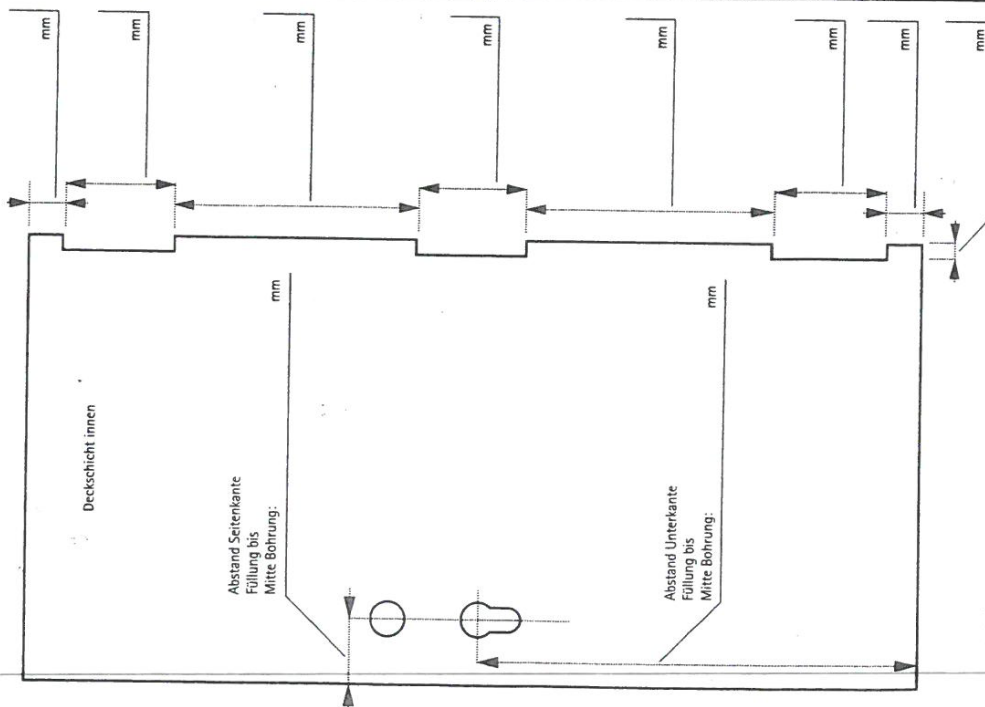

*Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu

Bestellanlage Außen
für Aufsatzfüllungen
Angaben zur Außenseite

Datum: 28.08.19

Kunden-Nummer: 12091

Ansprechpartner: Peter Haasler

Firma:

Ihre Bestell-Nr.: Stalheim

Ihre Kommission: 52991



Terminwunsch: 38KW



Es gelten die jeweils aktuellen
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
der Firma adeco Türfüllungstechnik GmbH.

☒ Bohrung linke Seite
(Außenansicht)*

☐ Bohrung rechte Seite
(Außenansicht)*

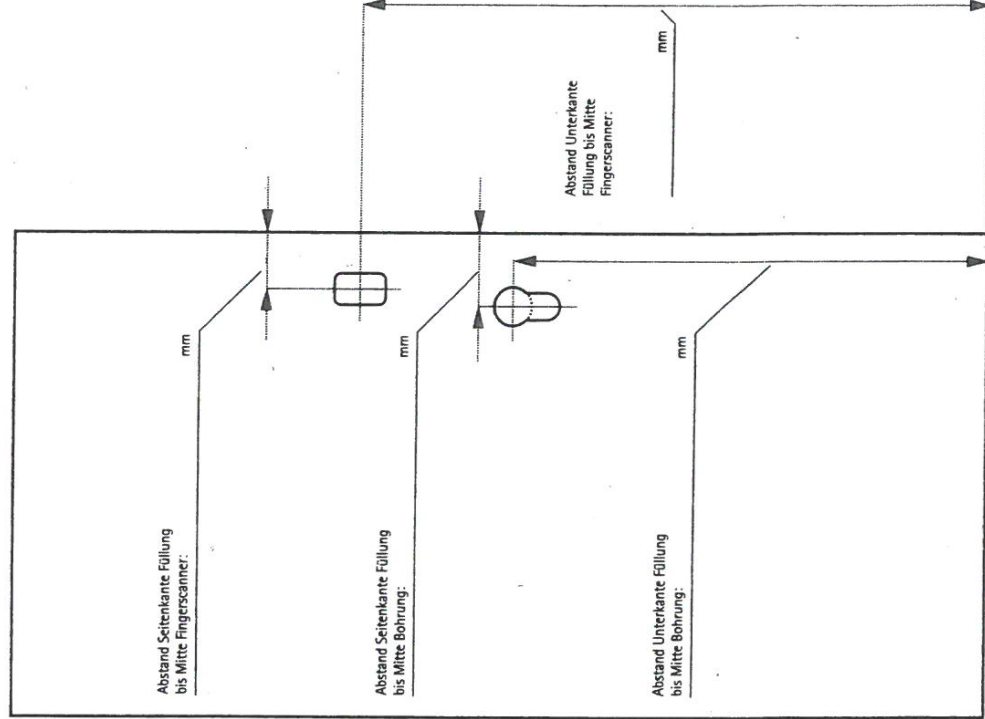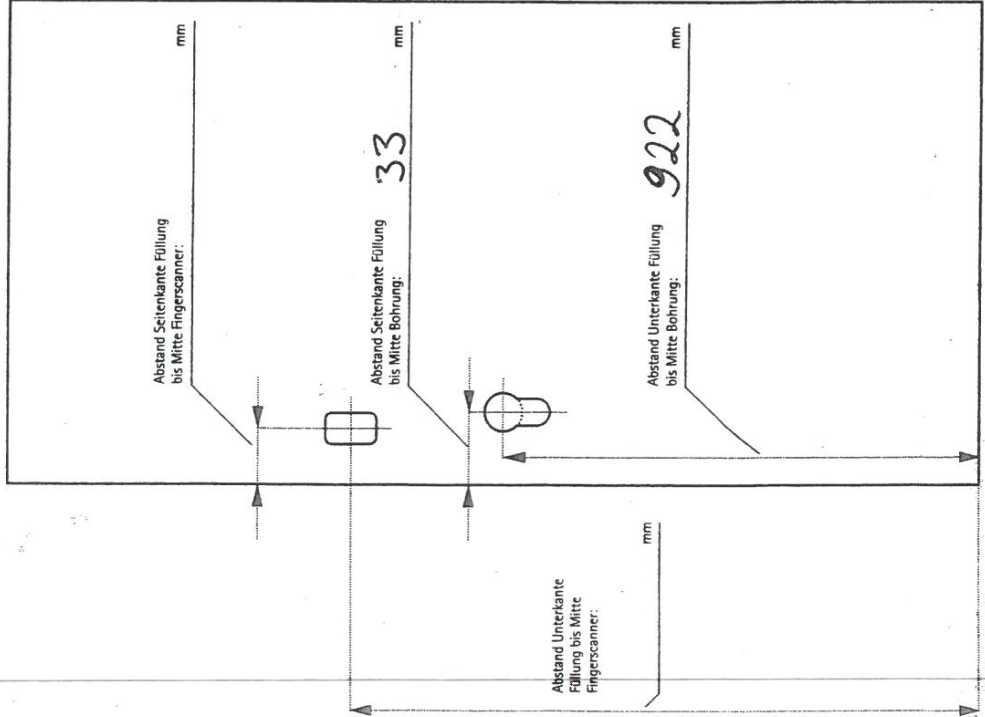

☐ PZ-Bearbeitung: Ringrosettenform

Durchmesser Bohrung Ø: mm

☒ PZ-Bearbeitung Profilzylinderform: Standard
Ø oben 21 mm / Höhe 36 mm / Ø unten 15 mm

☐ PZ-Bearbeitung Profilzylinderform: Individuell
Bitte Maße angeben

Durchmesser oben: mm

Durchmesser unten: mm

Gesamthöhe: mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: E-Key Integra
Breite 39,5 mm / Höhe 85 mm / Radius 5 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: IDENCOM Blokkey
Breite 38 mm / Höhe 49 mm / Radius 4 mm

☐ Bearbeitung Fingerscanner: Individuell
Bitte Maße angeben

Radius: mm

mindestens 2 mm

Breite: mm

Höhe: mm

* Die Darstellung ist in den Proportionen nicht naturgetreu