



WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld • Deutschland
Tel. +49 9391 20-0 • Fax +49 9391 20 3399
www.warema.de • markisen@warema.de

Es gelten die AGB der WAREMA Gesellschaft, die für Sie zuständig ist. Die AGB können im Internet eingesehen und herunter geladen werden. Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung dieser AGB in den Vertrag.

Unsere Produkte sind Maßanfertigungen und können daher weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.



Achtung!
Wiederholung
(E-Mail / Fax)



Kunden-Nr.	Bestelldatum	Besteller	Liefertermin	Angebotsnummer	Abweichende Lieferadresse, Ansprechpartner u. Telefon	Objektauftragsnummer
012648	25.07.2019	Benning	36KW		A. Benning Tel. 02861-9090140	

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr, 12 46325 Borken

Kommission: 49983 Küpper

Seite 1 / 2

Bemerkungen	Steuerung über einen Zwischenstecker für die W10 und einen für Licht in den Dachsparren. EWFS
-------------	---

Bestellschein Wintergarten-Markisen Climara W10

Es gilt die aktuelle Technikunterlage. Bestellangaben: Alle Angaben in Ausführtrichtung. Alle Maße sind Bestellmaße in mm. Bei fehlenden Angaben wird die jeweilige Standardausführung gewählt!
Bestellbreite = von Mitte Führungsschiene bis Mitte Führungsschiene. Die komplette Markise (inkl. Seitenteile) ist um 57 mm breiter.

Einzelanlage 		Reihenanlage⁶⁾ 		Bestelllänge (BL) 	
Montage auf⁴⁾ ☐ Holz ☐ Stahl ☒ Aluminium		Abstand ☒ 6,5 mm ☐ 60 mm		Farbangaben Farbnummer <u>DB 703</u> Oberfläche ³⁾ <u>029/80077</u>	
Antrieb ☒ Motor ☐ WMS Funkmotor ¹⁾ ☐ EWFS Funkmotor Stück Handsender basic/ 1-Kanal Stück WMS Handsender plus (6-Kanal) 1 Stück Handsender Mehrkanal / 8-Kanal		Behang Acryl <u>4015</u> Soltis 92 außen ²⁾ Twilight Pearl/ Metal Sonderstoff		Volant-Rollo Antrieb ☐ Motor (Akku betrieben mit WMS Steuerung) ☐ Kurbel Kurbellänge _____ Bedienseite ⁵⁾ ☐ Links ☐ Rechts Dessin ²⁾ _____ außen ²⁾ _____ Höhe _____ ☐ Windsicherung ⁵⁾	
Lauftrichtung ☐ „von unten nach oben“ Dachneigung (DN) _____		Tuchverbindung (nur bei Acryl Standard/Lumera/ Perfora wählbar) ☒ Nähen (Standard) ☐ Kleben (Mehrpreis)		Licht ☐ LED-Stripes integriert ☐ WMS Dimmer (LED) ☐ EWFS Zwischenstecker Licht Stück LED-Stripe Lichtschiene Breite _____ Farbnummer _____ Oberfläche ³⁾ _____ ☐ WMS Dimmer (LCD) ☐ EWFS Zwischenstecker Licht	

*) Montage im Bereich der minimalen Maße empfohlen

Legende		Legende	
B	Bestellbreite	L	Links
BL	Bestelllänge	R	Rechts
DN	Dachneigung		

⁴⁾ Wenn beim Montageuntergrund keine Angaben gemacht werden, wird für das Befestigungsmaterial eine Standardstückzahl für Aluminium angenommen. Unabhängig davon ist zu prüfen, ob die mitgelieferten Schrauben für den vorgesehenen Montageuntergrund geeignet sind.

⁵⁾ nur bei Kurbel

⁶⁾ Ab einer Breite von 12000 mm ist eine Dehnungsfuge von 20 mm nötig.

¹⁾ WMS Handsender können auf den WMS Funkmotor werksseitig eingelernt werden. Angaben zur Position bitte separat vermerken.





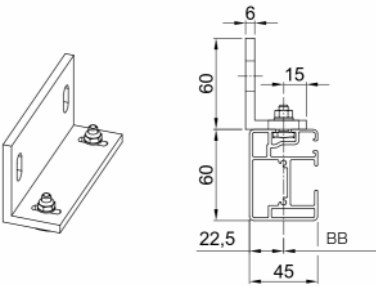

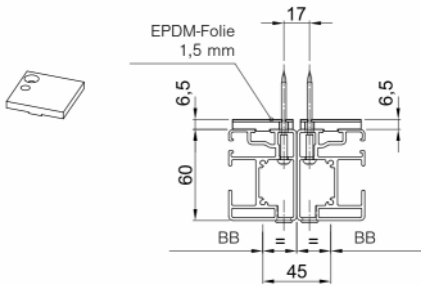
²⁾ Außenliegende Farbe bei zweifarbigem Dessins angeben!
³⁾ Erfolgt keine Angabe zur Oberfläche, wird der definierte Standard gemäß WAREMA Farbwelt Farbübersicht geliefert.

Weitere Informationen/Zeichnungen finden Sie auf nachfolgenden Seiten

878104 Rev. 05 01.07.2018

Kundenname: J. Baumeister Siemensstr, 12 46325 BorkenKommission: 49983 K pper

Seite 2 / 2

Geh�use f�r Steckerkupplung/Programmierkabel		Notizen	
St�ck ☐ wei� ☐ schwarz ☐ grau St�ck elektronisches Programmierkabel, bestehend aus: - Pr�fleitung (vgl. Vorbau-Rollladen) - 617641 - Adapter f�r Wintergarten-Markisen - 617699		Ben�tigte 8 Winkel Halter Nr. 52 und zwei Deckentr�ger zur Nr. 48-52.	
F�hrungsschienenhalter und Deckentr�ger Abstand 6,5 mm		F�hrungsschienenhalter und Deckentr�ger Abstand 60 mm	
Halter Nr. 48 	Deckentr�ger zu Halter 48 und 52 	Halter Nr. 101 	Deckentr�ger zu Halter 101 
Halter Nr. 52 (Laibungsmontage) 	Wandtr�ger (Laibungsmontage) 	Einzelf�hrungsschienen an Reihenanlagen Halter Nr. 48 	Halter Nr. 49 