

FASSADENRAFFSTOREN

schienengeführt

ROMA KG
Komplementäre: Roland Thoma,
R.T.Beteiligungs-GmbH
Geschäftsführer: Roland Thoma,
Volker Praudner, Roland Uffinger
Registriergericht Memmingen: HRA 11951 - HRB 2190
Dürckheimer Straße 234 - 87071 Ludwigshafen
T +49 (0)621.6714.180 - F +49 (0)621.6714.240
www.roma.de - ludwigshafen@roma.de

☒ Bestellung ☐ Anfrage

Auftraggeber/Firma Baumeister	Bestelldatum 05.10.2017
Anspruchspartner Dahlhaus	Liefertermin 20.10.2017
Straße, Nr. Siemensstr. 12	Kundennummer 111392
PLZ Ort 46325 Borken	Angebotsnummer AG 700105
Kommission 25864 Bresser	

Befestigungs-

Material

▼ Bitte ankreuzen

☒ Metall-Kunststoff

☐ Holz

☐ Stein-Beton

☐ ohne

Elementfarbe

Aluminium (Pulver matt glatt)

☐ ROMA 9016* ☐ ROMA Grau ☐ ROMA Sarotti

☐ (Verkehrs-weiß)

☐ ROMA 9006* ☐ ROMA 9007* ☒ ROMA 7016* ☐ (Antraxit-grau)

☐ (Weiß-aluminium)

* = ähnlich RAL

Falls abweichend, bitte Farbcodes angeben:

303

Pos.36, Schienen unten auf 5°!


Maße und Ausführungen										Blenden			Führung										Bedienungsart			Sonstiges			
Pos.	Unterkommission	Stück	A Elementbreite in mm	EB Elementbreite in mm	X	EH Elementhöhe in mm	Kombination mit Pos.	C Lamellentyp	D Lamellenfarbe	Textband-Leitkordelfarbe s = schwarz, g = grau	E Typ	A Breite in mm	Blendentiefe (Standard 150 mm)	Steckeranzugung ja/nein	E BLH in mm	F D = Deckenmontage W = Wandmontage	Seitenteil		Schubstück		Führung		Bedienungsart		Sonstiges				
																	links	rechts	links	rechts	links	rechts	G Schie- nentyp (1, 2, 3, 4)	H E = Doppelpatte D = Einleplatte	J Führungsabstand (2-Mal) in mm	D = Drahtgedrunden R/G = RTS/G/ENIO Funk SE = Somfy (elektronisch)	IO Funk = IO SMI = SMI K = gekoppelt	links mittig rechts	1. Seil bei ... mm 2. Seil bei ... mm
1. 33	1	1	1075	x	2600		R06 303	S	1				240	D	X	X	X	links	rechts	4	4	1	D	X					
2. 34	1	1	2200	x	2600		R06 303	S					240	D	X	X	X	links	rechts	4	4		D		X				
3. 35	1	1	1075	x	2600		R06 303	S					240	D	X	X	X	links	rechts	4	4		D		X				
4. 36a	1	1	3285	x	1695		R06 303	S					240	D	X	X	X	links	rechts	4	4		D	X	X	2180			
5. 36b	1	1	1264	x	1695		R06 303	S					240	D	X	X	X	links	rechts	4	4		D		X				

Benötige für Pos.33 - 36b andere Lamellen, Alustore GL 80, s.h. AG 803827 (Kulanz?)

Lamellentyp

Bitte Kennziffer in die Liste eintragen




- R01 DBL 85
- R02 DBL 70
- R03 DBL 60
- R04 GL 80
- R05 FL 100
- R06 FL 80
- R07 FL 60

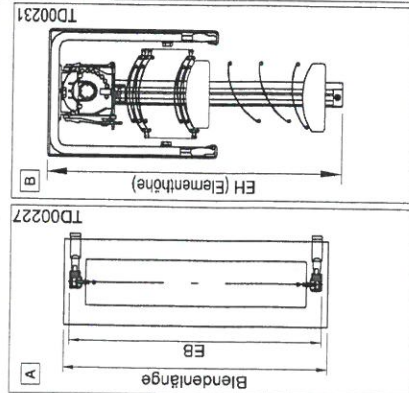

- 304 Anthrazitgrau (RAL 7016)
- 305 DB703 (DB 703)
- 306 Verkehrsweiß (RAL 9016)
- 307 Reinweiß (RAL 9010)
- 308 Perlweiß (RAL 1013)
- 309 Cremeweiß (RAL 9001)
- 310 Weißaluminium (RAL 9006)
- 311 Beige
- 312 Sarotti
- 313 Mittelbronze (- C33) (früher Dunkelbronze)
- 314 Grau

Grün: bei allen Lamellen möglich.
Weiß: nur bei DBL 70/DBL 85 und GL 80/FL 80 möglich.

□ = harmonisch zu den o.g. Elementfarben

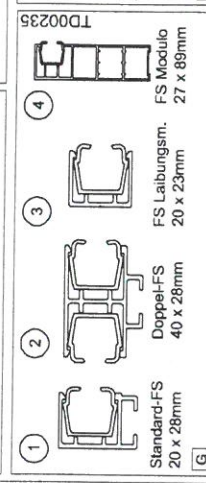

Die angegebenen Maße sind Fertigungsmaße. Austausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich und daher ausgeschlossen. Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Grundlage für die Ausführung und Machbarkeit sind immer die aktuellen technischen Unterlagen. Bestellformular enthält Sonderausstattungen. Die Lieferung erfolgt zu den in der aktuellen Preisliste genannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Gerichtsstand ist Burgau.

