


Kern 27662 - Wollterring

Bleche EG

Pos. 1

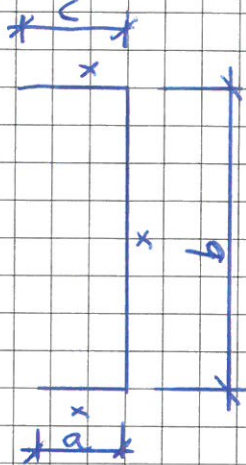

x = gute Seite

h = 2930 mm

b = 95 mm


3 Stück

a = 26 mm

d = 2 mm

c = 40 mm
unten und oben grade

Pos. 2

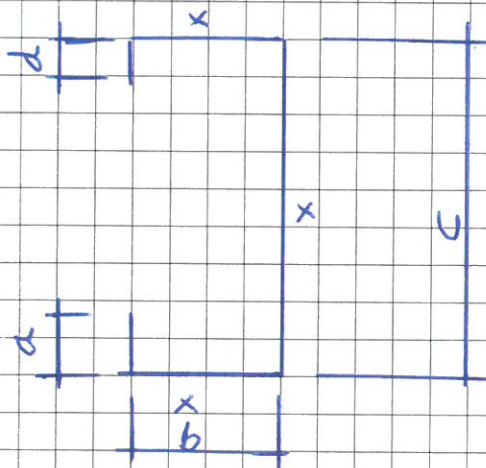

h = 2930 mm

a = 20 mm

b = 95 mm

1 Stück

c = 260 mm


d = 40 mm

unten und oben grade


Pos. 3

wie Pos 2 nur c = 230 mm 12 Stück


Pos. 4

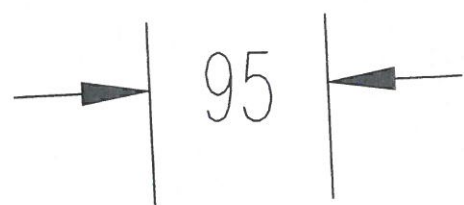

1 Stück

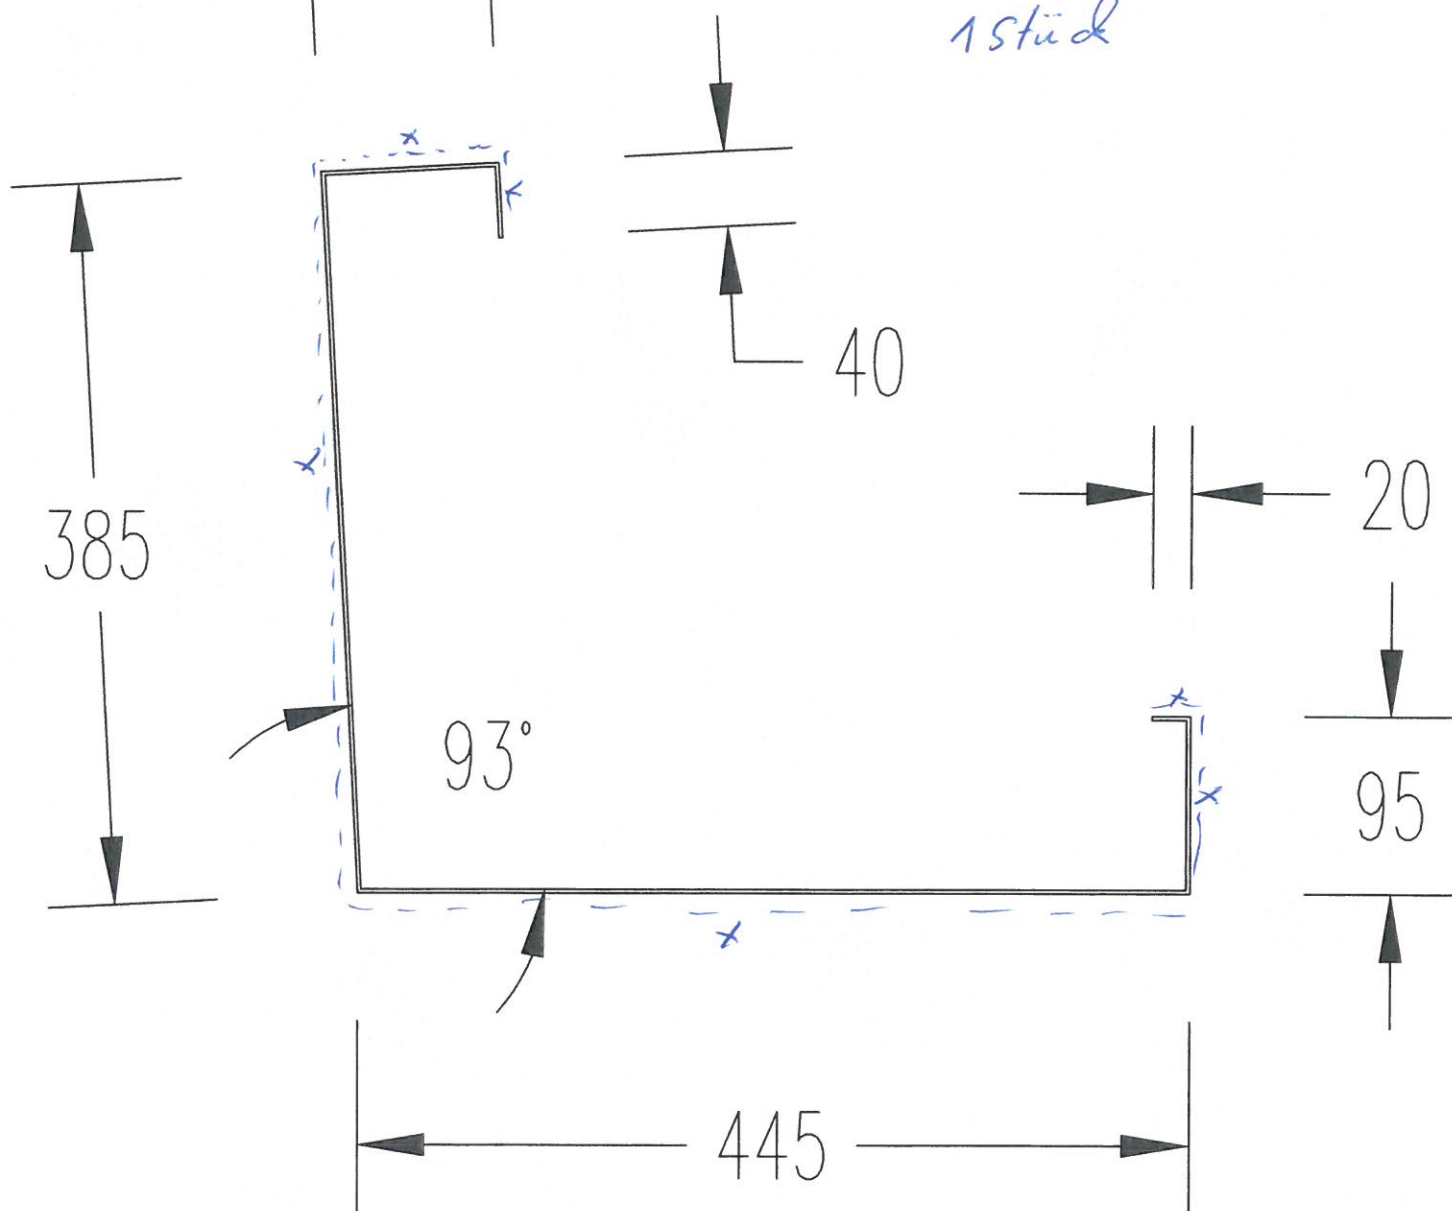 $h = 2930 \text{ mm}$ $x = \text{gute Seite}$

Pos. 5

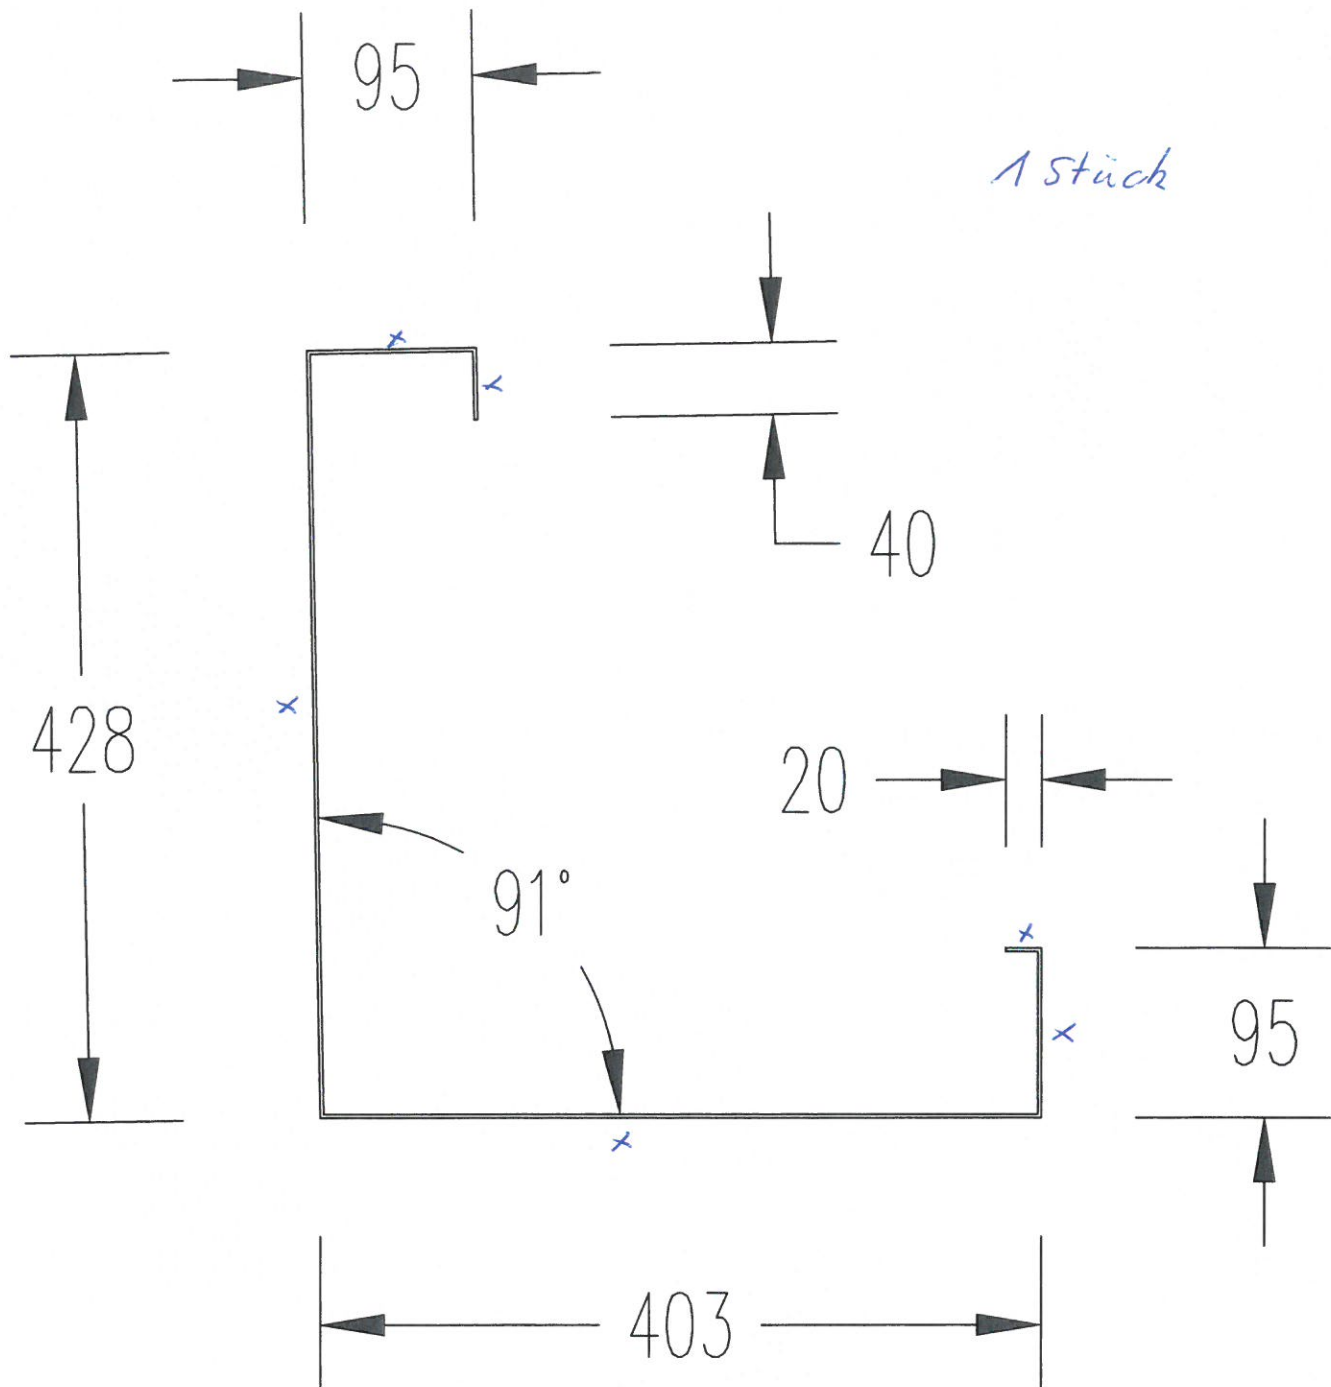


$h = 2930$
x = gate Seite

Bleche EG

 $x = \text{gute Seite}$

Pos. 6

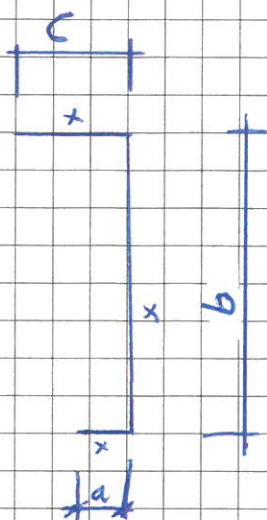 $h = 2930 \text{ mm}$ $a = 20 \text{ mm}$

1 Stück

 $b = 145 \text{ mm}$ $c = 40 \text{ mm}$

unten und oben gerade

