

Zusammenfassung der Glasabmessungen und Glasvorgaben zu Ihrer Bestellung für ROMA Elemente mit integrierbarer Glas Absturzsicherung .
Bitte geben Sie dieses Kontrollblatt auch Ihrem Monteur mit auf das Bauvorhaben!

Kundenname:

ROMA Auftragsnummer:

Ihre Bestellung-Nr.:

Ihre Kommission:


Baumeister

6456068 vom: 08.07.2021

20108

28531-Bayer-Hel

TD03724

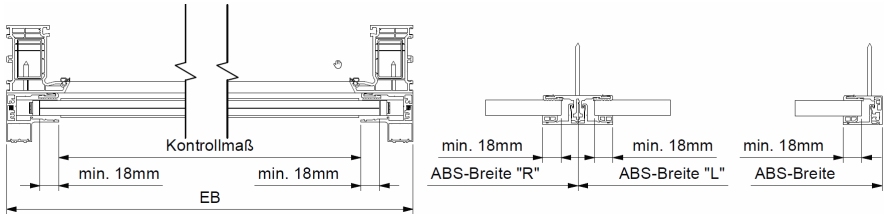

Systemdaten								Glasdaten (alle Kanten poliert!)									
ROMA Pos.	Kunden Pos.	Windlast [kN/m²]	Holmlast [kN/m²]	Brüstungshöhe [mm]	Luft unten [mm]	Blendrahmen	Kantenschutz unten	Glasart	ABS-Breite entsprechend Variante [mm]	Glasbreite		Glashöhe		max. Toleranz Breite/Höhe [mm]	Versatztoleranz Glasbreite [mm]	Versatztoleranz Höhe [mm]	Glasbreite (Ist) = Kontrollmaß Montage, (laut Skizze) + min. 36mm
										Soll mm	Ist mm	Soll mm	Ist mm				
20.3	14	0,80	0,5	915	65	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	1.144		850		+/- 2	0	0	
20.3	19	0,80	0,5	915	55	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	1.144		860		+/- 2	0	0	
20.3	20	0,80	0,5	915	55	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	1.144		860		+/- 2	0	0	
20.3	21	0,80	0,5	915	55	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	644		860		+/- 2	0	0	
20.3	15	0,80	0,5	915	55	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	1.144		860		+/- 2	0	0	
20.3	16	0,80	0,5	915	55	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	1.019		860		+/- 2	0	0	
20.3	17	0,80	0,5	915	55	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	1.019		860		+/- 2	0	0	
20.3	18	0,80	0,5	915	55	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	1.144		860		+/- 2	0	0	