


Zusammenfassung der Glasabmessungen und Glasvorgaben zu Ihrer Bestellung für ROMA Elemente mit integrierbarer Glas Absturzsicherung.
Bitte geben Sie dieses Kontrollblatt auch Ihren Monteuren auf die Baustelle mit, um die IST Glasmaße vor Ort aufzunehmen und dadurch die vorzunehmende Dokumentation entsprechend abP zu erleichtern!

Kundenname: Baumeister
ROMA Auftragsnummer: 7005580 vom: 06.09.2022
Ihre Bestellung-Nr.: 27783 LINKS
Ihre Kommission: 29752-Katzenski

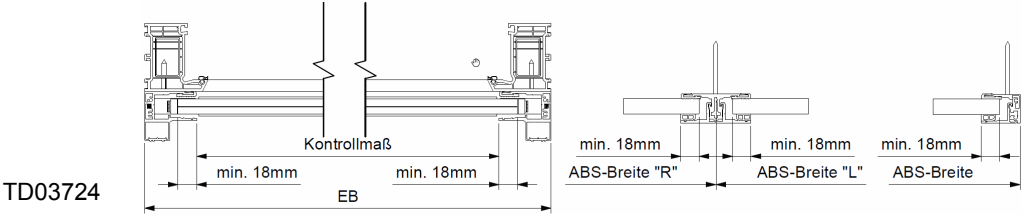

Systemdaten								Glasdaten (alle Kanten poliert!)									
ROMA Pos.	Kunden Pos.	Windlast [kN/m²]	Holmlast [kN/m²]	Brüstungshöhe [mm]	Luft unten [mm]	Blendrahmen	Kantenschutz unten	Glasart	ABS-Breite entsprechend Variante [mm]	Glasbreite		Glashöhe		max. Toleranz Breite/Höhe [mm]	Versatztoleranz Glasbreite [mm]	Versatztoleranz Höhe [mm]	Glasbreite (Ist) = Kontrollmaß Montage, (laut Skizze) + min. 36mm
										Soll mm	Ist mm	Soll mm	Ist mm				
8.1 L	11	0,65	0,5	900	80	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus ESG-H (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz	1.960	1.883		820		+/- 2	+ 2	ca 0	
8.1 R	11	0,65	0,5	900	80	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus ESG-H (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz	1010	933		820		+/- 2	+ 2	ca 0	
10.1	13,14	0,65	0,5	900	80	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	717		820		+/- 2	0	0	
10.1	s.o.	0,65	0,5	900	80	Kunststoff mit Stahlkern	ohne	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert,	EB	717		820		+/- 2	0	0	