

Fensterbau Bußmann KG - Luckauer Weg 2 - 29410 Salzwedel OT Seeben

Tischlerei Bendfeldt GmbH
Geschäftsführer: Dirk Bendfeldt
Wagrienring 40

D 23730 Sierksdorf

LIEFERANSCHRIFT

Wagrienring 40
D 23730 Sierksdorf
Tel.: 04561 / 5590-71 Fax: 04561 /
5590-72

ANGEBOT

Datum: 13.02.2023
KD-Nr.: 24002
Angeb.-Nr.: **A2302149**

Tel.: 04561 / 559071 Fax: 04561 / 559072
Mobil: 0162 / 1018251

BVH: Haus B Whg 399 4 Et.

AD-Mitarbeiter: Nico Ludewig
Tel.-Nr.: 015119101336

Sachbearbeiter: Petra Michelsen
Tel.-Nr.: 039038907953
Fax.-Nr.: 039038907920
EMail.: pmichelsen@fensterbau-bussmann.de

Anfragedatum	Anfrageart	Ihr Zeichen
02.02.2023	E-Mail	N.Matarrese

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wunschgemäß unterbreiten wir Ihnen nachfolgendes Angebot.

Unsere Kunststoff-Elemente werden aus Schüco-Kunststoffprofilen hergestellt.

System:

SCHÜCO CT 70

Merkmale:

- 70mm Bautiefe
 - Anschlag-Dichtungssystem (Dichtungsfarbe grau bei weißen Elementen / schwarz bei Dekor Elementen)
 - Uf-Wert $\leq 1,4 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ entspricht Rahmenmaterialgruppe 1
 - Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtheit nach DIN 18055
 - Beanspruchungsgruppe C
 - Schallschutz bis Klasse 5 (bei Verwendung von entsprechendem Glas) realisierbar
 - Lieferbar in weiß, folienkaschiert (nach Farbfächer) oder außen mit Alu-Deckschale
 - Standard-Verglasung Wärmeschutzglas Ug = $1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ nach DIN EN 673
 - ISO-Sprossen im SZR mit Silicon-Noppen
- DK-Beschlag ROTO NX serienmäßig mit umlaufenden Sicherheits-Schließzapfen (ab 621mm Flügelfalzhöhe) in silber

1 - 9 Petra Michelsen

Angebots-Nr.: A2302149

Fensterbau Bußmann KG vertreten durch die Komplementärin Karina Gäbel

Luckauer Weg 2 29410 Salzwedel OT Seeben Tel. 039038/9079-0 Fax 039038/9079-20

Bankverbindung: Sparkasse Altmark West Kto: 3000001270 BLZ: 81055555 BIC: NOLADE21SAW IBAN: DE2181055553000001270

Volksbank Uelzen-Salzwedel eG Kto: 4852516200 BLZ: 25862292 BIC: GENODEF1EUB IBAN: DE63258622924852516200

St.-Nr.: 106/161/05014 Ust.-Ident.-Nr.: DE280438888 Amtsgericht Stendal HRA 3467

Das Beschlagsystem Roto NX ist nach den Vorgaben DIN EN 1627-1630 für Kunststoffprofile in RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Das Glas, Glasleistenhaltesystem zählt **nicht** zum Beschlagsystem und ist **nicht** RC 2 / RC 2N geprüft.

Der abschließbare Griff ist **nicht** Bestandteil des Beschlagsystems und muss gesondert bestellt werden.

Das individuelle Fenster bzw. die individuelle Fenstertür/Balkontür (Kombination aus Beschlag, Profil und Verglasung) ist nicht RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Die genauen Angaben unserer Ausführungen entnehmen Sie bitte den einzelnen Positionsbeschreibungen.


Elementausstattung:

Profilsystem:	Classic BL78 FL83
Entwässerung:	Blendrahmen vorn
Oberfläche:	Folierung einseitig, LZ3 - Grundkörper weiß, Dichtungsfarbe Schwarz
Farbton:	Innen: weiß mit schwarzer Dichtung Außen: Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037
Beschlag:	Hautau ABDK / Bänder, weiß
Glas:	Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), variabel / Außen: Float 6 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 6 mm, beschichtet
Glasleiste:	Eckige Variante

Pos.	Anz.	Einheit	Preis	E-Preis	G-Preis
000	1	Stück			
	A0014				

	Bitte alle Angaben genau kontrollieren. Nur zur Kalkulation. *****				
	- innen weiß / außen achatgrau?				
	- achatgrau glatt oder genarbt?				
	- CT70 mit 78er BLR?				
	- Glas Ug 1,1?				

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
010	1	1571	465	403,12	403,12



KD.-Pos.: B399 4.Et
Fenster Typ: 114

18864 Blendrahmen 70/78 5(+1)K
18866 Flügel "Classic" 70/83 5(+1)K
Uw-Wert = 1,45 W/(qmK)


Ansicht von innen

[1] Kipp-Oberlicht vorg. f. abnehmb. Einsteckkurbel
Ableitung rechts

010.1	1 Stück	0,465 lfd. m
	BLV19842	
	BLR-Verbreiterung 70/50mm, links weiß / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037	
010.2	1 Stück	1,621 lfd. m
	TPS18674	
	Transportschutz 18674030	
010.3	1	Stück
	HA_108413	
	Alu-Rohr für Kurbelstange OL	

	WE, 1 m		
010.4	1 Stück 1347 241 W11TGIV Feld: 1 Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK) variabel Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 6 mm, beschichtet	0,32 qm	
010.5	1 065 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm links	Stück	
010.6	1 AA029 Element wird auf der rechten Seite gekoppelt mit Pos.011, bei der Montage.	Stück	

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
011	1	1010	465	149,22	149,22



KD.-Pos.: B399 4.Et Mitte
Fenster Typ: 110

18864 Blendrahmen 70/78 5(+1)K
Uw-Wert = 1,42 W/(qmK)

Ansicht von innen

[1] Festfeld im Blendrahmen


abweichende Elementausstattung:

Beschlag: ohne Beschlag
Glas: [1] Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet

011.1	1 Stück BLV19842S BLR-Verbreiterung 70/50mm mit Stahlarmierung, rechts weiß / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037	0,465 lfd. m	
011.2	1 Stück BLV19842S BLR-Verbreiterung 70/50mm mit Stahlarmierung, links weiß / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037	0,465 lfd. m	
011.3	1 Stück KOP18423-078 Kopplungs- / Dehnungsprofil 15/17 5mm für BLR 78/80 (lose bei) Verschraubung 4,8 x 80 mm, rechts weiß mit schwarzer Dichtung / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037 ** mit Pos. 012 **	0,465 lfd. m	
011.4	1 Stück KOP18423-078 Kopplungs- / Dehnungsprofil 15/17 5mm für BLR 78/80 (lose bei) Verschraubung 4,8 x 80 mm, links weiß mit schwarzer Dichtung / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037 ** mit Pos.011 **	0,465 lfd. m	

011.5	1 Stück BLV19841S BLR-Verbreiterung 70/25mm mit Stahllarmierung, links weiß / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037	0,465 lfd. m
011.6	1 Stück BLV19841S BLR-Verbreiterung 70/25mm mit Stahllarmierung, rechts weiß / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037	0,465 lfd. m
011.7	1 Stück TPS18674 Transportschutz 18674030	1,170 lfd. m

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
012	1	2010	465	449,99	449,99

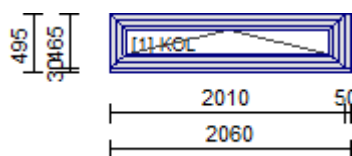

KD.-Pos.: B399 4.Et.
Fenster Typ: 114

18864 Blendrahmen 70/78 5(+1)K
18866 Flügel "Classic" 70/83 5(+1)K
Uw-Wert = 1,45 W/(qmK)

Ansicht von innen

[1] Kipp-Oberlicht vorg. f. abnehmb. Einsteckkurbel
Ableitung links

abweichende Elementausstattung:


Glas: [1] Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 28mm (6-16-6) / Außen: Float 6 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 6 mm, beschichtet

012.1	1 Stück BLV19842 BLR-Verbreiterung 70/50mm, rechts weiß / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037	0,465 lfd. m
012.2	1 Stück TPS18674 Transportschutz 18674030	2,060 lfd. m
012.3	1 HA_108413 Alu-Rohr für Kurbelstange OL WE, 1 m	Stück
012.4	1 Stück 1786 241 W11TGI-6_6 Feld: 1 Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK) Stärke 28mm (6-16-6) Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 6 mm, beschichtet	0,43 qm
012.5	1 065 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm rechts	Stück
012.6	1 AA029	Stück

Element wird auf der linken Seite gekoppelt mit Pos.011, bei der Montage.

012.7 1 Stück
A0012
ohne Garantie/ohne Gewährleistung: Maßüberschreitung! (Fertigung auf ausdrücklichen Kundenwunsch, Reklamationen ausgeschlossen)!

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
020	1	2450	2492	833,20	833,20

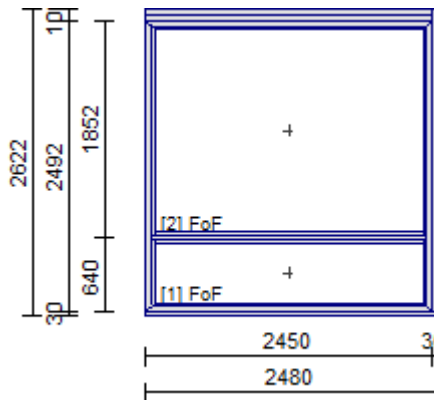

KD.-Pos.: links
Fenster Typ: 1200

18864 Blendrahmen 70/78 5(+1)K
18869 T-Profil 70/91 3K
Uw-Wert = 1,25 W/(qmK)

[1] Festfeld im Blendrahmen
[2] Festfeld im Blendrahmen

Ansicht von innen


abweichende Elementausstattung:

Beschlag: ohne Beschlag
Glas: [1] Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet

020.1	1 Stück			2,450 lfd. m	
	BLV19842				
	BLR-Verbreiterung 70/50mm, oben weiß / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037				
020.2	1 Stück			2,450 lfd. m	
	BLV19842				
	BLR-Verbreiterung 70/50mm, oben weiß / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037				
020.3	1 Stück			2,592 lfd. m	
	KOP19211-3-078				
	Kopplungsprofil 94,5/42-30mm (lose bei)				
	Armierung 3mm - BLR 70/78				
	8mm Bohrung an der Kopplungsseite				
	Hülsenmutter mit Gewindebolzen (M6x120mm), rechts weiß mit schwarzer Dichtung / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037				
	** mit Pos.021 + 022 **				
020.4	1 Stück			2,480 lfd. m	
	TPS18674				
	Transportschutz 18674030				
020.5	1 Stück	2330	1765	4,11 qm	
	W11TGIV				
	Feld: 2				
	Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK)				
	variabel				
	Außen: Float 6 mm, unbeschichtet				
	16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz				

	Innen: Float 6 mm, beschichtet	
020.6	1 065 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm links	Stück
020.7	1 A0012 ohne Garantie/ohne Gewährleistung: Maßüberschreitung! (Fertigung auf ausdrücklichen Kundenwunsch, Reklamationen ausgeschlossen)!	Stück
020.8	1 AA039 ***** Hinweis: unterschiedliche Glasleisten aufgrund unterschiedlicher Glasstärken! *****	Stück

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
021	1	975	2032	466,84	466,84



KD.-Pos.: Mitte unten
Fenstertür Typ: B113a

19034 Blendrahmen 70/78 5(+1)K a.ö.
18509 Flügel "Classic" 70/103 3K a.ö.
Uw-Wert = 1,36 W/(qmK)

[1] Dreh-Tür DIN L a.ö., RC 1N / RC 1 | 130 kg
30/35 mm Dorn M/K
Griffhöhe (ab UK BL): 1016 mm


Ansicht von innen

abweichende Elementausstattung:

Profilsystem:	Classic BL78 FL103 a. ö.
Beschlag:	Roto NX ABDK / Bänder, silber
Handhabe innen:	SCHÜCO-Fenstergriff Basis a.ö., weiß RAL 9016
Handhabe außen:	Türziehgriff Alu, weissaluminium RAL 9006 (farbbeschichtet) markiert und montiert
Glas:	[1] Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet

021.1	1 Stück TPS18674 Transportschutz 18674030	0,975 lfd. m
021.2	1 539 642 Türziehgriff Alu, weissaluminium RAL 9006 montiert + Magnetschnäpper	Stück
021.3	1 BS-BTL-A 2B 1Z 2 x Bandseite BT DIN L a.ö. 2 Bänder Dr. Hahn 140 kg 1 verd. Zusatzverriegelung	Stück
021.4	1 AA029 Element wird auf der linken Seite gekoppelt mit Pos.020, auf der rechten mit Pos.023 und oben mit Pos.022, bei der Montage.	Stück

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
022	1	975	460	119,28	119,28



KD.-Pos.: Mitte oben, ** Teilung ? **
Fenster Typ: 110

18864 Blendrahmen 70/78 5(+1)K
Uw-Wert = 1,43 W/(qmK)

Ansicht von innen

[1] Festfeld im Blendrahmen

abweichende Elementausstattung:

Beschlag:


ohne Beschlag

Glas:

[1] Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet

022.1	1 Stück	0,975 lfd. m	
	BLV19842		
	BLR-Verbreiterung 70/50mm, oben weiß mit schwarzer Dichtung / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037		
022.2	1 Stück	0,975 lfd. m	
	BLV19842		
	BLR-Verbreiterung 70/50mm, oben weiß mit schwarzer Dichtung / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037		
022.3	1 Stück	0,975 lfd. m	
	KOP19344-078		
	Kopplung mit Passfeder (verdeckt)		
	Schrauben für BLR 78/80mm / 6,5mm		
	Bohrungen a.d. Kopplungsseite, unten		
022.4	1 Stück	0,975 lfd. m	
	TPS18674		
	Transportschutz 18674030		
022.5	1	Stück	
	AA029		
	Element wird auf der linken Seite gekoppelt mit Pos.020, auf der rechten mit Pos.023 und unten mit Pos.021, bei der Montage.		

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
023	1	1320	2492	403,38	403,38

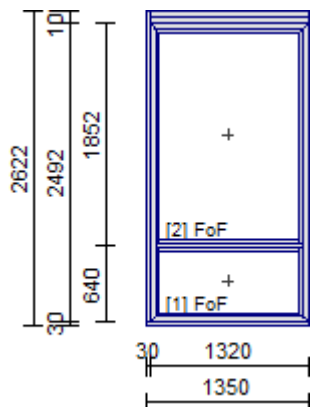

KD.-Pos.: rechts
Fenster Typ: 1200

18864 Blendrahmen 70/78 5(+1)K
18869 T-Profil 70/91 3K
Uw-Wert = 1,28 W/(qmK)

[1] Festfeld im Blendrahmen

[2] Festfeld im Blendrahmen

Ansicht von innen

abweichende Elementausstattung:

Beschlag:	ohne Beschlag
Glas:	[1] Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet
	[2] Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet

023.1	1 Stück BLV19842 BLR-Verbreiterung 70/50mm, oben weiß mit schwarzer Dichtung / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037	1,320 lfd. m
023.2	1 Stück BLV19842 BLR-Verbreiterung 70/50mm, oben weiß mit schwarzer Dichtung / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037	1,320 lfd. m
023.3	1 Stück KOP19211-3-078 Kopplungsprofil 94,5/42-30mm (lose bei) Armierung 3mm - BLR 70/78 8mm Bohrung an der Kopplungsseite Hülsenmutter mit Gewindebolzen (M6x120mm), links weiß mit schwarzer Dichtung / Achatgrau genarbt ähnlich RAL 7038, Design-Präg: 436-5037 ** mit Pos.021+022 **	2,592 lfd. m
023.4	1 Stück TPS18674 Transportschutz 18674030	1,350 lfd. m
023.5	1 065 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm rechts	Stück

Pos.	Anz.	Einheit	Preis	E-Preis	G-Preis
030	1 MA01 Mautzuschlag	Stück		22,60	22,60
Gesamt		Zuschlag %	Zuschlag	MwSt. %	MwSt.
2.847,63 €		18,50	526,81 €	19,00	641,14 €
			Nettobetrag		Bruttobetrag
			3.374,44 €		4.015,58 €

Elementfläche = 15,029 m²
 Element umlaufend = 38,364 lfd. m
 Summe Glasfläche = 10,073 m²

Überweisung vorab mit 2 % Skonto, Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang

Bitte Berücksichtigen:

Bei Baustellenanlieferung werden pauschal 85,00 € netto zzgl. MwSt. pro Anfahrt berechnet!

Aufgrund der Weltmarktlage im Rohstoffbereich können wir unsere Angebote nur für 3 Wochen halten.

Angebot unter VorbehaltAktuelle Lieferzeiten für Kunststoff-Elemente (Stand Januar 2023):

weiß	40 Arbeitstage
Dekor Lieferzeit 1	40 Arbeitstage

Dekor Lieferzeit 2 40 Arbeitstage
Rund- und Stichbögen zzgl. 15 Arbeitstage
Sonderdekor auf Anfrage

Achtung ! Im Auftragsfall bitten wir Sie evtl. Änderungen zu vermerken und das Angebot unterschrieben an uns zur weiteren Bearbeitung zurückzusenden. Sie erhalten dann umgehend eine überarbeitete Auftragsbestätigung!

Die Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen "Stand Mai 2009" sind Vertragsbestandteil.

- Bitte kontrollieren/prüfen Sie, ob die in den einzelnen Positionen angegebenen Uw-Werte den bauseitig geforderten Bemessungswerten entsprechen. Sollte dies nicht so sein, müssen die entsprechenden Positionen geändert werden!

******Baurechtliche Ordnungsvorschriften haben wir nicht geprüft!******

Auftrag erteilt:, den
.....
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Viele Grüße aus Seeben

Petra Michelsen