

Fensterbau Bußmann KG - Luckauer Weg 2 - 29410 Salzwedel OT Seeben

Tischlerei Bendfeldt GmbH
Geschäftsführer: Dirk Bendfeldt
Wagrienring 40

D 23730 Sierksdorf

LIEFERANSCHRIFT

Wagrienring 40
D 23730 Sierksdorf
Tel.: 04561 / 5590-71 Fax: 04561 /
5590-72

ANGEBOT

Datum: 22.03.2023
KD-Nr.: 24002
Angeb.-Nr.: **A2303273**

Tel.: 04561 / 559071 Fax: 04561 / 559072
Mobil: 0162 / 1018251

BVH: Urlando EG Fenster

AD-Mitarbeiter: Nico Ludewig
Tel.-Nr.: 015119101336

Sachbearbeiter: Petra Michelsen
Tel.-Nr.: 039038907953
Fax.-Nr.: 039038907920
EMail.: pmichelsen@fensterbau-bussmann.de

Anfragedatum	Anfrageart	Ihr Zeichen
16.03.2023	E-Mail	N.Mattarese

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wunschgemäß unterbreiten wir Ihnen nachfolgendes Angebot.

Unsere Kunststoff-Elemente werden aus Schüco-Kunststoffprofilen hergestellt.

System:

SCHÜCO Living AS

Merkmale:

- 82mm Bautiefe
- Anschlag-Dichtungssystem (Dichtungsfarbe grau bei weißen Elementen / schwarz bei Dekor Elementen)
- Uf-Wert $\leq 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ entspricht Rahmenmaterialgruppe 1
- Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtheit nach DIN EN 14351-1
- Beanspruchungsgruppe C
- Schallschutz bis Klasse 5 (bei Verwendung von entsprechendem Glas) realisierbar
- Lieferbar in weiß, folienkaschiert (nach Farbfächer) oder außen mit Alu-Deckschale
- Standard-Verglasung Wärmeschutzglas Ug = $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ nach DIN EN 673
- ISO-Sprossen im SZR mit Silicon-Noppen
- DK-Beschlag ROTO NX serienmäßig mit umlaufenden Sicherheits-Schließzapfen (ab 621mm Flügelfalzhöhe) in silber

1 - 10 Petra Michelsen

Angebots-Nr.: A2303273

Fensterbau Bußmann KG vertreten durch die Komplementärin Karina Gäbel

Luckauer Weg 2 29410 Salzwedel OT Seeben Tel. 039038/9079-0 Fax 039038/9079-20

Bankverbindung: Sparkasse Altmark West Kto: 3000001270 BLZ: 81055555 BIC: NOLADE21SAW IBAN: DE2181055553000001270

Volksbank Uelzen-Salzwedel eG Kto: 4852516200 BLZ: 25862292 BIC: GENODEF1EUB IBAN: DE63258622924852516200

St.-Nr.: 106/161/05014 Ust.-Ident.-Nr.: DE280438888 Amtsgericht Stendal HRA 3467

Das Beschlagsystem Roto NX ist nach den Vorgaben DIN EN 1627-1630 für Kunststoffprofile in RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Das Glas, Glasleistenhaltesystem zählt **nicht** zum Beschlagsystem und ist **nicht** RC 2 / RC 2N geprüft.

Der abschließbare Griff ist **nicht** Bestandteil des Beschlagsystems und muss gesondert bestellt werden.

Das individuelle Fenster bzw. die individuelle Fenstertür/Balkontür (Kombination aus Beschlag, Profil und Verglasung) ist nicht RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Die genauen Angaben unserer Ausführungen entnehmen Sie bitte den einzelnen Positionsbeschreibungen.

Elementausstattung:


Profilsystem:	Living AS BL80 FL83
Entwässerung:	Blendrahmen vorn
Oberfläche:	Folierung außen, LZ1 Living - Grundkörper weiß, Dichtungsfarbe Schwarz
Farbton:	Innen: weiß mit schwarzer Dichtung Außen: Basaltgrau glatt ähnlich RAL 7012, Design-Präg: 02.11.71.000039-808300
Beschlag:	Roto NX ABDK / Bänder, weiß
Handhabe innen:	SCHÜCO-Fenstergriff Basis, weiß RAL 9016
Glas:	Schallschutzglas Rw: 36dB, Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm / Außen: Float 6 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, S-beschichtet
Glasleiste:	Eckige Variante

Pos.	Anz.	Einheit	Preis	E-Preis	G-Preis
000	1	Stück			
	A0014				

	Bitte alle Angaben genau kontrollieren.				

	- mit Anschlagdichtung? (Mitteldichtung gegen Mehrpreis)				
	- basaltgrau-glatt? (anderes Grau - andere Preise)				
	- gewünschter dB-Wert?				
	- mit Dübelbohrungen 6,5mm?				

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
010	1	2435	2000	1.141,51	1.141,51

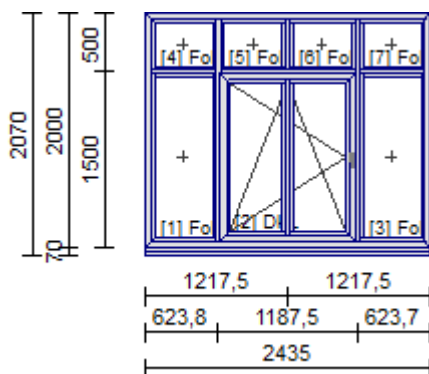

Ansicht von innen

KD.-Pos.: 1 EG links
Fenster Typ: V321

19422 Blendrahmen LI AS 82/80 7K
19461 T-Profil LI AS 82/92 6K
19431 Flügel LI Classic 82/83 7K
19461 T-Profil LI AS 82/92 6K
Uw-Wert = 1,2 W/(qmK)

- [1] Festfeld im Blendrahmen
- [2] Dreh-Kipp-Fenster DIN L
RC 2N / RC 2 | 130 kg
15 mm Dorn M/K
Griffhöhe (ab UK BL): 767 mm
- [3] Festfeld im Blendrahmen
- [4] Festfeld im Blendrahmen
- [5] Festfeld im Blendrahmen
- [6] Festfeld im Blendrahmen
- [7] Festfeld im Blendrahmen

010.1	1 Stück BLA19397000 Basisprofil 58/40 mm, unten weiß	2,435 lfd. m
010.2	1 Stück TPS18674 Transportschutz 18674030	2,435 lfd. m
010.3	1 Stück 538 1414 W10TGIP36-26 Feld: 1 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,76 qm
010.4	1 Stück 538 1414 W10TGIP36-26 Feld: 3 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,76 qm
010.5	1 Stück 538 414 W10TGIP36-26 Feld: 4 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,22 qm
010.6	1 Stück 538 414 W10TGIP36-26 Feld: 7 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,22 qm
010.7	1 Stück 492 1314 W10TGIP36-26 Feld: 2.1 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,65 qm
010.8	1 Stück 492 1314 W10TGIP36-26 Feld: 2.2 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,65 qm
010.9	1 Stück 542 414 W10TGIP36-26 Feld: 5	0,22 qm

Schallschutzglas Rw: 36dB
 Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm
 Außen: Float 6 mm, unbeschichtet
 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz
 Innen: Float 4 mm, S-beschichtet

010.10 1 Stück 542 414 0,22 qm

W10TGIP36-26

Feld: 6

Schallschutzglas Rw: 36dB

Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm

Außen: Float 6 mm, unbeschichtet

16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz

Innen: Float 4 mm, S-beschichtet

010.11 1 Stück

w0-s1

waagerecht 0/senkrecht 1 weiß mit schwarzer Dichtung / Basaltgrau
 glatt ähnlich RAL 7012, Design-Präg: 02.11.71.000039-808300

010.12 1 Stück

w0-s1

waagerecht 0/senkrecht 1 weiß mit schwarzer Dichtung / Basaltgrau
 glatt ähnlich RAL 7012, Design-Präg: 02.11.71.000039-808300

010.13 1 Stück

065


Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm
 links, rechts

010.14 1 Stück

- Teilung?

- mit 92er glasteilender Sprosse ?

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
020	1	2435	2000	1.141,51	1.141,51

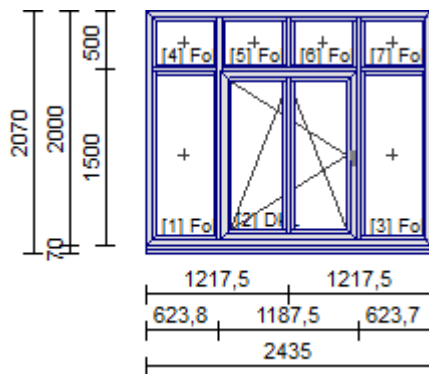

KD.-Pos.: 2 EG Rects
 Fenster Typ: V321

19422 Blendrahmen LI AS 82/80 7K
 19461 T-Profil LI AS 82/92 6K
 19431 Flügel LI Classic 82/83 7K
 19461 T-Profil LI AS 82/92 6K
 Uw-Wert = 1,2 W/(qmK)

- [1] Festfeld im Blendrahmen
- [2] Dreh-Kipp-Fenster DIN L
 RC 2N / RC 2 | 130 kg
 15 mm Dorn M/K
 Griffhöhe (ab UK BL): 767 mm
- [3] Festfeld im Blendrahmen
- [4] Festfeld im Blendrahmen
- [5] Festfeld im Blendrahmen
- [6] Festfeld im Blendrahmen
- [7] Festfeld im Blendrahmen

Ansicht von innen

020.1 1 Stück 2,435 lfd. m

BLA19397000

Basisprofil 58/40 mm, unten weiß

020.2 1 Stück 2,435 lfd. m


TPS18674

Transportschutz 18674030

020.3	1 Stück 538 1414	0,76 qm
	W10TGIP36-26	
	Feld: 1	
	Schallschutzglas Rw: 36dB	
	Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm	
	Außen: Float 6 mm, unbeschichtet	
	16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz	
	Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	
020.4	1 Stück 538 1414	0,76 qm
	W10TGIP36-26	
	Feld: 3	
	Schallschutzglas Rw: 36dB	
	Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm	
	Außen: Float 6 mm, unbeschichtet	
	16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz	
	Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	
020.5	1 Stück 538 414	0,22 qm
	W10TGIP36-26	
	Feld: 4	
	Schallschutzglas Rw: 36dB	
	Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm	
	Außen: Float 6 mm, unbeschichtet	
	16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz	
	Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	
020.6	1 Stück 538 414	0,22 qm
	W10TGIP36-26	
	Feld: 7	
	Schallschutzglas Rw: 36dB	
	Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm	
	Außen: Float 6 mm, unbeschichtet	
	16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz	
	Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	
020.7	1 Stück 492 1314	0,65 qm
	W10TGIP36-26	
	Feld: 2.1	
	Schallschutzglas Rw: 36dB	
	Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm	
	Außen: Float 6 mm, unbeschichtet	
	16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz	
	Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	
020.8	1 Stück 492 1314	0,65 qm
	W10TGIP36-26	
	Feld: 2.2	
	Schallschutzglas Rw: 36dB	
	Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm	
	Außen: Float 6 mm, unbeschichtet	
	16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz	
	Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	
020.9	1 Stück 542 414	0,22 qm
	W10TGIP36-26	
	Feld: 5	
	Schallschutzglas Rw: 36dB	
	Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm	
	Außen: Float 6 mm, unbeschichtet	
	16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz	
	Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	

020.10	1 Stück 542 414	0,22 qm
	W10TGIP36-26 Feld: 6 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	
020.11	1	Stück
	w0-s1 waagerecht 0/senkrecht 1 weiß mit schwarzer Dichtung / Basaltgrau glatt ähnlich RAL 7012, Design-Präg: 02.11.71.000039-808300	
020.12	1	Stück
	w0-s1 waagerecht 0/senkrecht 1 weiß mit schwarzer Dichtung / Basaltgrau glatt ähnlich RAL 7012, Design-Präg: 02.11.71.000039-808300	
020.13	1	Stück
	065 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm links, rechts	
020.14	1	Stück
	- Teilung? - mit 92er glasteilender Sprosse ?	

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
030	1	1938	1996	878,90	878,90

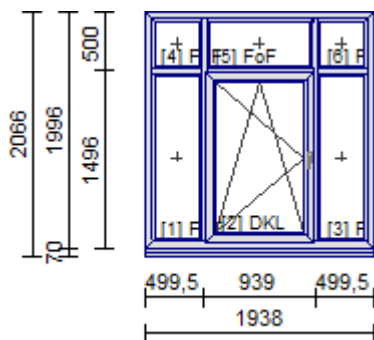

KD.-Pos.: 3 EG
Fenster Typ: V321

19422 Blendrahmen LI AS 82/80 7K
19461 T-Profil LI AS 82/92 6K
19431 Flügel LI Classic 82/83 7K
Uw-Wert = 1,2 W/(qmK)


- [1] Festfeld im Blendrahmen
- [2] Dreh-Kipp-Fenster DIN L
RC 2N / RC 2 | 130 kg, 15 mm Dorn M/K
Griffhöhe (ab UK BL): 765 mm
- [3] Festfeld im Blendrahmen
- [4] Festfeld im Blendrahmen
- [5] Festfeld im Blendrahmen
- [6] Festfeld im Blendrahmen

Ansicht von innen

030.1	1 Stück	1,938 lfd. m
	BLA19397000 Basisprofil 58/40 mm, unten weiß	
030.2	1 Stück	1,938 lfd. m
	TPS18674 Transportschutz 18674030	
030.3	1 Stück 414 1410	0,58 qm
	W10TGIP36-26 Feld: 1 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz	

	Innen: Float 4 mm, S-beschichtet		
030.4	1 Stück 414 1410 W10TGIP36-26 Feld: 3 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,58 qm	
030.5	1 Stück 414 414 W10TGIP36-26 Feld: 4 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,17 qm	
030.6	1 Stück 414 414 W10TGIP36-26 Feld: 6 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,17 qm	
030.7	1 Stück 787 1310 W10TGIP36-26 Feld: 2 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	1,03 qm	
030.8	1 Stück 887 414 W10TGIP36-26 Feld: 5 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,37 qm	
030.9	1 065 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm links, rechts	Stück	
030.10	1 - Teilung? - mit 92er glasteilender Sprosse ?	Stück	

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
040	1	1939	1996	878,91	878,91

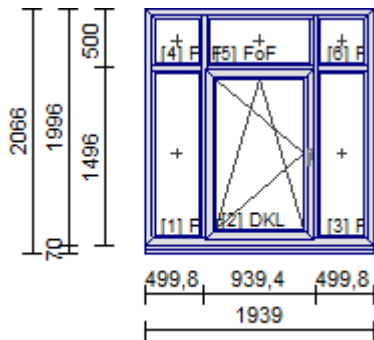

KD.-Pos.: 4 EG
Fenster Typ: V321

19422 Blendrahmen LI AS 82/80 7K
19461 T-Profil LI AS 82/92 6K
19431 Flügel LI Classic 82/83 7K
Uw-Wert = 1,2 W/(qmK)

- [1] Festfeld im Blendrahmen
- [2] Dreh-Kipp-Fenster DIN L
RC 2N / RC 2 | 130 kg, 15 mm Dorn M/K
Griffhöhe (ab UK BL): 765 mm
- [3] Festfeld im Blendrahmen
- [4] Festfeld im Blendrahmen
- [5] Festfeld im Blendrahmen
- [6] Festfeld im Blendrahmen

Ansicht von innen

040.1	1 Stück		1,939 lfd. m
	BLA19397000 Basisprofil 58/40 mm, unten weiß		
040.2	1 Stück		1,939 lfd. m
	TPS18674 Transportschutz 18674030		
040.3	1 Stück	414 1410	0,58 qm
	W10TGIP36-26 Feld: 1 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet		
040.4	1 Stück	414 1410	0,58 qm
	W10TGIP36-26 Feld: 3 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet		
040.5	1 Stück	414 414	0,17 qm
	W10TGIP36-26 Feld: 4 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet		
040.6	1 Stück	414 414	0,17 qm
	W10TGIP36-26 Feld: 6 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz		

	Innen: Float 4 mm, S-beschichtet		
040.7	1 Stück 787 1310 W10TGIP36-26 Feld: 2 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	1,03 qm	
040.8	1 Stück 887 414 W10TGIP36-26 Feld: 5 Schallschutzglas Rw: 36dB Ug: 1,0 W/(qmK), Stärke: 26mm Außen: Float 6 mm, unbeschichtet 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz Innen: Float 4 mm, S-beschichtet	0,37 qm	
040.9	1 065 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm links, rechts	Stück	
040.10	1 - Teilung? - mit 92er glasteilender Sprosse ?	Stück	

Pos.	Anz.	Einheit	Preis	E-Preis	G-Preis
050	1 MA01 Mautzuschlag	Stück		32,33	32,33

Gesamt	Zuschlag %	Zuschlag	Nettobetrag	MwSt. %	MwSt.	Bruttobetrag
4.073,16 €	18,50	753,53 €	4.826,69 €	19,00	917,07 €	5.743,76 €

Elementfläche = 18,091 m²
 Element umlaufend = 33,478 lfd. m
 Summe Glasfläche = 11,676 m²

Überweisung vorab mit 2 % Skonto, Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang

Bitte Berücksichtigen:

Bei Baustellenanlieferung werden pauschal 85,00 € netto zzgl. MwSt. pro Anfahrt berechnet!

Aufgrund der Weltmarktlage im Rohstoffbereich können wir unsere Angebote nur für 3 Wochen halten.

Angebot unter Vorbehalt

Aktuelle Lieferzeiten für Kunststoff-Elemente (Stand Februar 2023):

weiß	30 Arbeitstage
Dekor Lieferzeit 1	30 Arbeitstage
Dekor Lieferzeit 2	30-35 Arbeitstage
Rund- und Stichbögen	zzgl. 15 Arbeitstage
Sonderdekor	auf Anfrage

Achtung ! Im Auftragsfall bitten wir Sie evtl. Änderungen zu vermerken und das Angebot unterschrieben an uns zur weiteren Bearbeitung zurückzusenden. Sie erhalten dann umgehend eine überarbeitete Auftragsbestätigung!

Die Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen "Stand Mai 2009" sind Vertragsbestandteil.

- Bitte kontrollieren/prüfen Sie, ob die in den einzelnen Positionen angegebenen Uw-Werte den bauseitig geforderten Bemessungswerten entsprechen. Sollte dies nicht so sein, müssen die entsprechenden Positionen geändert werden!

*******Baurechtliche Ordnungsvorschriften haben wir nicht geprüft!*******

Auftrag erteilt:, den
.....
(Ort) (Datum) (Unterschrift)

Viele Grüße aus Seeben

Petra Michelsen