

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

DIRK WIENS INNENAUSBAU
DORFSTRASSE 5
23769 SULSDORF AUF FEHMARN
Deutschland

Seite: 1


Kunden-Nr. 368966	Auftrags-Nr. 427411	Unser Zeichen MBI	Ihr Zeichen	Ihrer USt.IdNr. DE 812 488 781	Datum 27.09.22
Projektname Pflegeheim Sierksdorf			Requisition	Angebot Nr. 208125	Lieferwoche 22/2014
Zahlungsbedingungen		Lieferanschrift Bergfried 1 23730 Sierksdorf Deutschland		Lieferbedingungen 17 Meter LKW mit Hebebühne, frei Haus unabeladen(DAP)	
				Kontaktperson/Tel.Nr. bei Lieferung	

Der Auftrag wurde zur Produktion freigegeben.
Nachträgliche Änderungen sind nicht mehr
möglich.

Generelles zum Auftrag, wo nicht anders angeführt ist:

Glasleiste: Weiss, RAL 9010
Bedienung: VELFAC Griffolive

Pos. 4 Item FFK866
Type: FE.E.02A

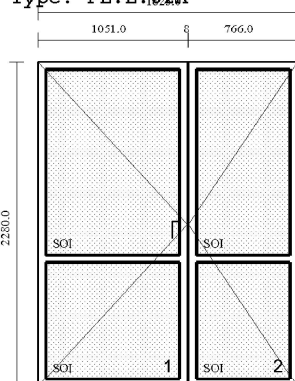

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1825 x 2280 mm
K5, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
Flügel: 48 mm Flügel, energi
Unterrahmen: 15 mm HELO Bodenschwelle
Ppost nr.1: 108 mm post, kantpaskvil (V)
B1-mass: 1055 mm
B2-mass: 770 mm
Farbe Holz: 9010 RAL 9010
Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77
Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/
CLEAR/ENERGY SAFETY
4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. A

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	2	27.09.22

EN673/EN410 U=0.55 g=0.5 LT=0

Flügel 1: Typ 231i Terrassentür links

Flügelmass (BxH): 1051 x 2280 mm

Sicherungen: Magnetkontakt

Sprosse: S7, 54 mm Sprosse

Sprossenplazier.: Asymmetrisch

Sprossenhöhe 1: 1380 mm

Sprossenhöhe 2: 900 mm

Farbe/deckschiene:Granit 01-Weiss

Auswendige Griffschale ist separat mitgeliefert

Flügel 2: Typ 231i rechts m.gehende Pfost

Flügelmass (BxH): 766 x 2280 mm

Sicherungen: Magnetkontakt

Sprosse: S7, 54 mm Sprosse

Sprossenplazier.: Asymmetrisch

Sprossenhöhe 1: 1380 mm

Sprossenhöhe 2: 900 mm

Farbe/deckschiene:Granit 01-Weiss


Pfostendicke: 114 mm

Fenstergewicht: 193.8 kg

Stück: 1 Stück

Pos. 8 Item FFL098

Type: FE.E.02B

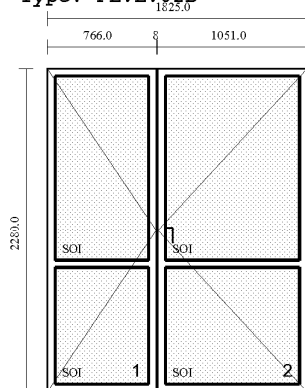

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH):1825 x 2280 mm

K5, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Unterrahmen: 15 mm HELO Bodenschwelle

Pfost nr.1: 108 mm post, kantpaskvil (H)

B1-mass: 770 mm

B2-mass: 1055 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/

CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. A

EN673/EN410 U=0.55 g=0.5 LT=0

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	3	27.09.22


Flügel 1: Typ 231i links m. gehende Pfost
 Flügelmass (BxH): 766 x 2280 mm
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1380 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss

Flügel 2: Typ 231i Terrassentür rechts
 Flügelmass (BxH): 1051 x 2280 mm
 Sicherungen: Magnetkontakt
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1380 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss
 Auswendige Griffschale ist separat mitgeliefert
 Pfostendicke: 114 mm
 Fenstergewicht: 193.8 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 12 Item FFL120

Type: FE.E.02C

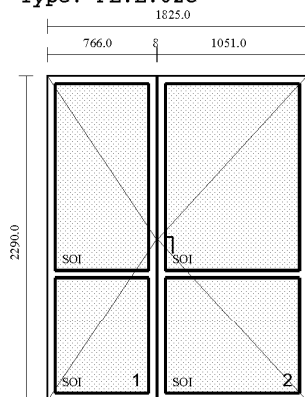

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH):1825 x 2290 mm
 K5, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
 Flügel: 48 mm Flügel, energi
 Unterrahmen: 15 mm HELO Bodenschwelle
 Pfost nr.1: 108 mm post, kantpaskvil (H)
 B1-mass: 770 mm
 B2-mass: 1055 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77
 Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/
 CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. A
 EN673/EN410 U=0.55 g=0.5 LT=0

Flügel 1: Typ 231i links m. gehende Pfost
 Flügelmass (BxH): 766 x 2290 mm
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	4	27.09.22


Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1390 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss

Flügel 2: **Typ 231i Terrassentür rechts**
 Flügelmass (BxH): 1051 x 2290 mm
 Sicherungen: Magnetkontakt
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1390 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss
 Auswendige Griffschale ist separat mitgeliefert
 Pfostendicke: 114 mm
 Fenstergewicht: 194.6 kg

Stück: 1 Stück

Pos. 16 Item FBV786

Type: FE.E.03A

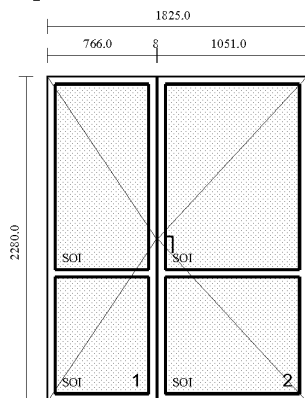

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH):1825 x 2280 mm
 K5, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
 Flügel: 48 mm Flügel, energi
 Unterrahmen: Holz mit alu-Trittschwelle
 Pfost nr.1: 108 mm post, kantpaskvil (H)
 B1-mass: 770 mm
 B2-mass: 1055 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77
 Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/
 CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. A
 EN673/EN410 U=0.55 g=0.5 LT=0

Flügel 1: **Typ 231i links m. gehende Pfost**
 Flügelmass (BxH): 766 x 2280 mm
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1380 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	5	27.09.22

Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss

Flügel 2: Typ 231i Terrassentür rechts

Flügelmass (BxH): 1051 x 2280 mm

Sicherungen: Magnetkontakt

Sprosse: S7, 54 mm Sprosse

Sprossenplazier.: Asymmetrisch

Sprossenhöhe 1: 1380 mm

Sprossenhöhe 2: 900 mm

Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss

Auswendige Griffschale ist separat mitgeliefert

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Pfostendicke: 114 mm

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84


Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2298

Fenstergewicht: 195.2 kg

Stück: 1 Stück

Pos. 20 Item FFL137

Type: FE.E.03B

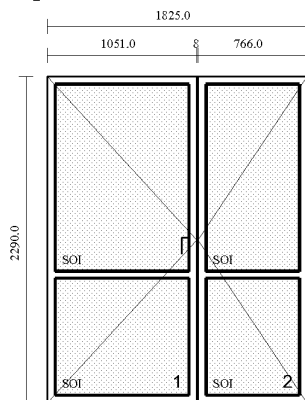

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH):1825 x 2290 mm

K5, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Unterrahmen: Holz mit alu-Trittschwelle

Pfost nr.1: 108 mm post, kantpaskvil (V)

B1-mass: 1055 mm

B2-mass: 770 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/
CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. A

EN673/EN410 U=0.55 g=0.5 LT=0

Flügel 1: Typ 231i Terrassentür links

Flügelmass (BxH): 1051 x 2290 mm

Sicherungen: Magnetkontakt

Sprosse: S7, 54 mm Sprosse

Sprossenplazier.: Asymmetrisch

Sprossenhöhe 1: 1390 mm

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG


Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	6	27.09.22

Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss
 Auswendige Griffschale ist separat mitgeliefert

Flügel 2: **Typ 231i rechts m.gehende Pfo**
 Flügelmass (BxH): 766 x 2290 mm
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1390 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss
Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)
 Pfostendicke: 114 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2308
 Fenstergewicht: 196 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 24 Item FFL230
Type: FE.E.03C

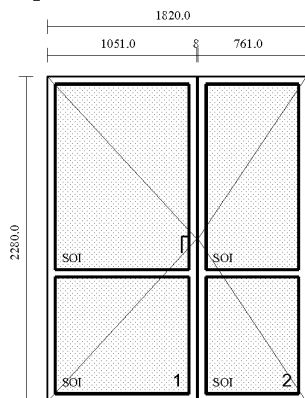

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH):1820 x 2280 mm
 K5, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
 Flügel: 48 mm Flügel, energi
 Unterrahmen: Holz mit alu-Trittschwelle
 Pfost nr.1: 108 mm post, kantpaskvil (V)
 B1-mass: 1055 mm
 B2-mass: 765 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77
 Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/
 CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. A
 EN673/EN410 U=0.55 g=0.5 LT=0

Flügel 1: **Typ 231i Terrassentür links**
 Flügelmass (BxH): 1051 x 2280 mm
 Sicherungen: Magnetkontakt
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1380 mm

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG


Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	7	27.09.22

Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss
 Auswendige Grifffschale ist separat mitgeliefert

Flügel 2: **Typ 231i rechts m.gehende Pfost**
 Flügelmass (BxH): 761 x 2280 mm
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1380 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss
Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)
 Pfostendicke: 114 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1820 x 2298
 Fenstergewicht: 194.7 kg

Stück: 1 Stück

Pos. 28 Item FBV790
Type: FE.E.04A



VELFAC 200 energy
 Elementmass (BxH):1141 x 1381 mm
 K1, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
 Flügel: 48 mm Flügel, energi
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: **Typ 229i Wendefenster**
 Flügelmass (BxH): 1141 x 1381 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71
 EN673/EN410
 Sicherungen a: Kindersicherung
 Sicherungen b: magnetkontakt
 Fenstergewicht: 66.4 kg

Stück: 1 Stück


Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	8	27.09.22

Pos. 32 Item FFP554

Type: FE.E.04B



VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1141 x 896 mm

K1, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 1141 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/

DÉCOR Satin/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.38/3 WE GREY W. ARGON

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84


Element BxH inkl ausfütterung: 1141 x 914

Fenstergewicht: 52.1 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 36 Item FBV794

Type: FE.E.05

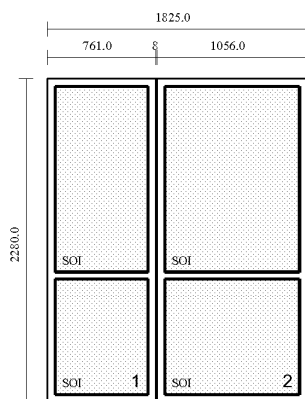

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1825 x 2280 mm

K5, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

B1-mass: 765 mm

B2-mass: 1060 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/

CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. A

EN673/EN410 U=0.55 g=0.5 LT=0

Flügel 1: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 761 x 2280 mm

Sprosse: S7, 54 mm Sprosse

Sprossenplazier.: Asymmetrisch

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG


Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	9	27.09.22

Sprossenhöhe 1: 1380 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss

Flügel 2: **Typ 210i Festflügel**
 Flügelmass (BxH): 1056 x 2280 mm
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1380 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss
Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)
 Pfostendicke: 90 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2298
 Fenstergewicht: 191.7 kg

Stück: 1 Stück

Pos. 40 Item FBV827
Type: FE.E.06

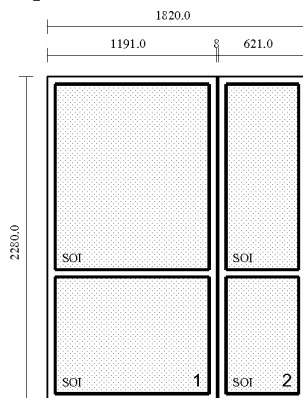

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH):1820 x 2280 mm
 K5, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
 Flügel: 48 mm Flügel, energi
 B1-mass: 1195 mm
 B2-mass: 625 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77
 Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/
 CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. A
 EN673/EN410 U=0.55 g=0.5 LT=0

Flügel 1: **Typ 210i Festflügel**
 Flügelmass (BxH): 1191 x 2280 mm
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1380 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG


Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	10	27.09.22

Flügel 2: Typ 210i Festflügel
 Flügelmass (BxH): 621 x 2280 mm
 Sprosse: S7, 54 mm Sprosse
 Sprossenplazier.: Asymmetrisch
 Sprossenhöhe 1: 1380 mm
 Sprossenhöhe 2: 900 mm
 Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss
Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)
 Pfostendicke: 90 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1820 x 2298
 Fenstergewicht: 191.3 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 44 Item FBV851

Type: FE.E.07A

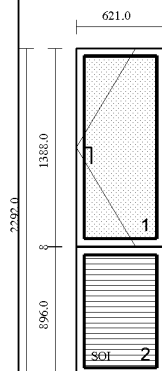

VELFAC 200 energy
 Elementmass (BxH):621 x 2292 mm
 K7, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
 Flügel: 48 mm Flügel, energi
 H1-mass: 1392 mm
 H2-mass: 900 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 207i Schiebedrehflügel R
 Flügelmass (BxH): 621 x 1388 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71
 EN673/EN410

Flügel 2: Typ 210i Festflügel
 Flügelmass (BxH): 621 x 896 mm
 Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/
 DÉCOR Satin/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.38/3 WE GREY W. ARGON
 EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)
 Pfostendicke: 90 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	11	27.09.22


Element BxH inkl ausfütterung: 621 x 2310

Fenstergewicht: 70.7 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 48 Item FFP556

Type: FE.E.07B



VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1191 x 1388 mm

K1, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 1191 x 1388 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen a: Kindersicherung


Sicherungen b: magnetkontakt

Fenstergewicht: 69.2 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 52 Item FFP558

Type: FE.E.07C



VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1191 x 896 mm

K1, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/

DÉCOR Satin/ENERGY SAFETY

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	12	27.09.22

4-18-4-16-3/0.38/3 WE GREY W. ARGON
EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84


Element BxH inkl ausfütterung: 1191 x 914

Fenstergewicht: 54.1 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 56 Item FFP560

Type: FE.E.08A

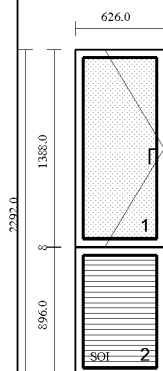

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 626 x 2292 mm

K7, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

H1-mass: 1392 mm

H2-mass: 900 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 207i Schiebedrehflügel L

Flügelmass (BxH): 626 x 1388 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Flügel 2: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 626 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/

DÉCOR Satin/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.38/3 WE GREY W. ARGON

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Pfostendicke: 90 mm

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84

Element BxH inkl ausfütterung: 626 x 2310

Fenstergewicht: 71.1 kg

Stück: 1 Stck


Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	13	27.09.22

Pos. 60 Item FFP561

Type: FE.E.08B



VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1191 x 1388 mm

K1, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 1191 x 1388 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen a: Kindersicherung


Sicherungen b: magnetkontakt

Fenstergewicht: 69.2 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 64 Item FFP562

Type: FE.E.08C



VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1191 x 896 mm

K1, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/

DÉCOR Satin/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.38/3 WE GREY W. ARGON

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84

Element BxH inkl ausfütterung: 1191 x 914

Fenstergewicht: 54.1 kg

Stück: 1 Stck


Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	14	27.09.22

Pos. 68 Item FBV983

Type: FE.E.09

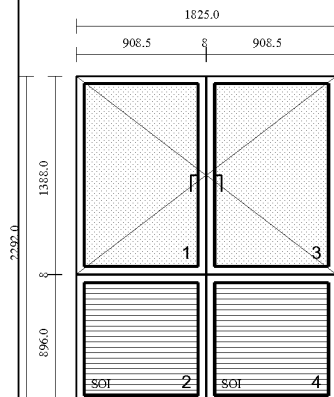

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1825 x 2292 mm

K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

B1-mass: 912.5 mm

B2-mass: 912.5 mm

H1-mass: 1392 mm

H2-mass: 900 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 201i Drehflügel links

Flügelmass (BxH): 908.5 x 1388 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen: Magnetkontakt

Flügel 2: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 908.5 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/

DÉCOR Satin/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.38/3 WE GREY W. ARGON

EN673/EN410

Flügel 3: Typ 201i Drehflügel rechts

Flügelmass (BxH): 908.5 x 1388 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen: Magnetkontakt

Flügel 4: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 908.5 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY SAFETY/

DÉCOR Satin/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.38/3 WE GREY W. ARGON

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Pfostendicke: 90 mm

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	15	27.09.22

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84


Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2310

Fenstergewicht: 183.4 kg

Stück: 2 Stck

Pos. 72 Item FBV986

Type: FE.E.10



VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 870 x 2050 mm

Kl, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Unterrahmen: Holz mit alu-Trittschwelle

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 231i Terrassentür rechts

Flügelmass (BxH): 870 x 2050 mm

Sicherungen: Magnetkontakt

Sprosse: S7, 54 mm Sprosse

Sprossenplazier.: Asymmetrisch

Sprossenhöhe 1: 1150 mm

Sprossenhöhe 2: 900 mm

Glasfeld 1: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Glasfeld 2: ENERGY NORTH SAFETY/

CLEAR/ENERGY NORTH SAFETY

6-14-6-14-4/0.38/4 WE GREY W. ARGON

EN673/EN410 U=0.59 g=0.44 LT=0.64

Farbe,deckschiene:Granit 01-Weiss

Auswendige Griffschale ist separat mitgeliefert

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84

Element BxH inkl ausfütterung: 870 x 2068

Fenstergewicht: 92 kg

Stück: 1 Stck


Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	16	27.09.22

Pos. 76 Item FBV991

Type: FE.1.01

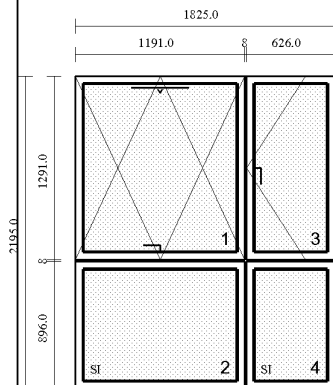

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1825 x 2195 mm

K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

B1-mass: 1195 mm

B2-mass: 630 mm

H1-mass: 1295 mm

H2-mass: 900 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 1191 x 1291 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung

Lüftung: Klikvent, 30cm2,
oben

Flügel 2: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON

U=0.55 g=0.5 LT=0.7

EN673/EN410

Flügel 3: Typ 207i Schiebedrehflügel R

Flügelmass (BxH): 626 x 1291 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Flügel 4: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 626 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON

U=0.55 g=0.5 LT=0.7

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Zeichnungen sind Aussenansichten


AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	17	27.09.22

Pfostendicke: 90 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2213
 Fenstergewicht: 178.6 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 80 Item FBW000
Type: FE.1.02A

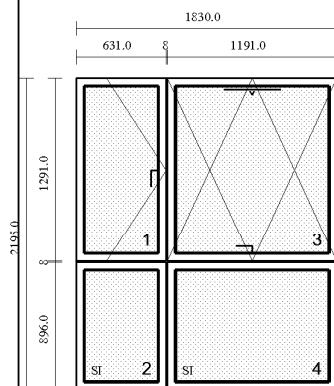

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1830 x 2195 mm
 K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
 Flügel: 48 mm Flügel, energi
 B1-mass: 635 mm
 B2-mass: 1195 mm
 H1-mass: 1295 mm
 H2-mass: 900 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 207i Schiebedrehflügel L
 Flügelmass (BxH): 631 x 1291 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71
 EN673/EN410

Flügel 2: Typ 210i Festflügel
 Flügelmass (BxH): 631 x 896 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
 U=0.55 g=0.5 LT=0.7
 EN673/EN410

Flügel 3: Typ 229i Wendefenster
 Flügelmass (BxH): 1191 x 1291 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71
 EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung
 Lüftung: Klikvent, 30cm2,

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	18	27.09.22

oben

Flügel 4: **Typ 210i Festflügel**
 Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
 U=0.55 g=0.5 LT=0.7
 EN673/EN410


Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Pfostendicke: 90 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1830 x 2213
 Fenstergewicht: 179 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 84 Item FFL586

Type: FE.1.02B

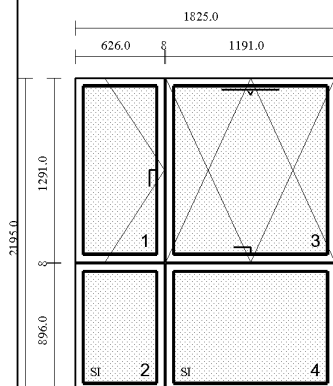

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1825 x 2195 mm
 K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
Flügel: 48 mm Flügel, energi
 B1-mass: 630 mm
 B2-mass: 1195 mm
 H1-mass: 1295 mm
 H2-mass: 900 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: **Typ 207i Schiebedrehflügel L**
 Flügelmass (BxH): 626 x 1291 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71
 EN673/EN410

Flügel 2: **Typ 210i Festflügel**
 Flügelmass (BxH): 626 x 896 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
 U=0.55 g=0.5 LT=0.7
 EN673/EN410

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	19	27.09.22

Flügel 3: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 1191 x 1291 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung

Lüftung: Klikvent, 30cm2,
oben

Flügel 4: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON

U=0.55 g=0.5 LT=0.7

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Pfostendicke: 90 mm

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 10x84


Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2213

Fenstergewicht: 178.6 kg

Stück: 1 Stück

Pos. 88 Item FBW001

Type: FE.1.03A

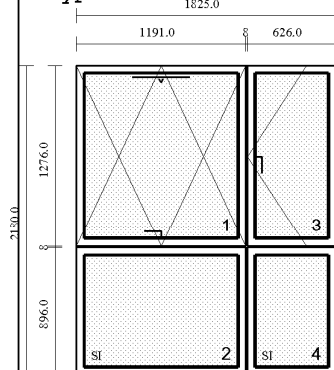

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1825 x 2180 mm

K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

B1-mass: 1195 mm

B2-mass: 630 mm

H1-mass: 1280 mm

H2-mass: 900 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 1191 x 1276 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	20	27.09.22

U=0.53 g=0.49 LT=0.71
EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung
Lüftung: Klikvent, 30cm2,
oben

Flügel 2: **Typ 210i Festflügel**
Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm
Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
U=0.55 g=0.5 LT=0.7
EN673/EN410

Flügel 3: **Typ 207i Schiebedrehflügel R**
Flügelmass (BxH): 626 x 1276 mm
Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
U=0.53 g=0.49 LT=0.71
EN673/EN410

Flügel 4: **Typ 210i Festflügel**
Flügelmass (BxH): 626 x 896 mm
Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
U=0.55 g=0.5 LT=0.7
EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)
Pfostendicke: 90 mm
Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2198
Fenstergewicht: 177.6 kg

Stück: 1 Stck


Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	21	27.09.22

Pos. 92 Item FFL593

Type: FE.1.03B

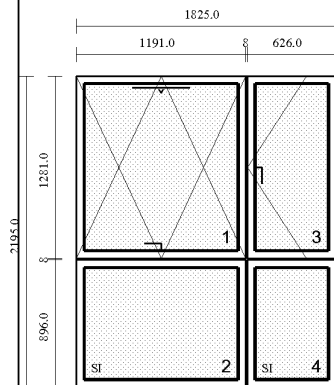

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1825 x 2185 mm

K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

B1-mass: 1195 mm

B2-mass: 630 mm

H1-mass: 1285 mm

H2-mass: 900 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 1191 x 1281 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung

Lüftung: Klikvent, 30cm2,
oben

Flügel 2: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON

U=0.55 g=0.5 LT=0.7

EN673/EN410

Flügel 3: Typ 207i Schiebedrehflügel R

Flügelmass (BxH): 626 x 1281 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Flügel 4: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 626 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON

U=0.55 g=0.5 LT=0.7

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Zeichnungen sind Aussenansichten


AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	22	27.09.22

Pfostendicke: 90 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2203
 Fenstergewicht: 177.9 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 96 Item FFL594
Type: FE.1.03C

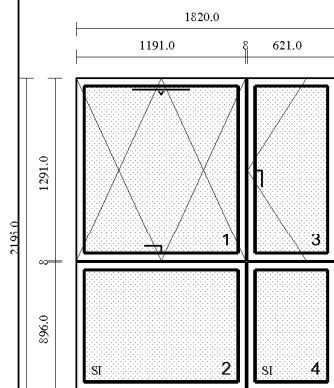

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1820 x 2195 mm
 K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
 Flügel: 48 mm Flügel, energi
 B1-mass: 1195 mm
 B2-mass: 625 mm
 H1-mass: 1295 mm
 H2-mass: 900 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 1191 x 1291 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71
 EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung
 Lüftung: Klikvent, 30cm2,
 oben

Flügel 2: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
 U=0.55 g=0.5 LT=0.7
 EN673/EN410

Flügel 3: Typ 207i Schiebedrehflügel R

Flügelmass (BxH): 621 x 1291 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	23	27.09.22

EN673/EN410

Flügel 4: **Typ 210i Festflügel**
 Flügelmass (BxH): 621 x 896 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
 U=0.55 g=0.5 LT=0.7
 EN673/EN410


Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Pfostendicke: 90 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1820 x 2213
 Fenstergewicht: 178.2 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 100 Item FBW004

Type: FE.1.04A

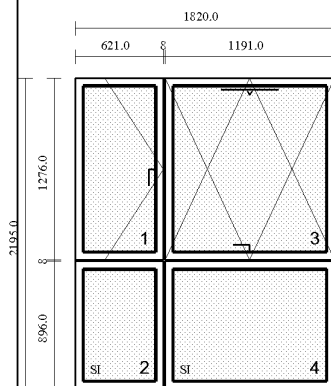

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1820 x 2180 mm
 K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
Flügel: 48 mm Flügel, energi
 B1-mass: 625 mm
 B2-mass: 1195 mm
 H1-mass: 1280 mm
 H2-mass: 900 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: **Typ 207i Schiebedrehflügel L**
 Flügelmass (BxH): 621 x 1276 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71
 EN673/EN410

Flügel 2: **Typ 210i Festflügel**
 Flügelmass (BxH): 621 x 896 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
 U=0.55 g=0.5 LT=0.7
 EN673/EN410

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	24	27.09.22

Flügel 3: **Typ 229i Wendefenster**
 Flügelmass (BxH): 1191 x 1276 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71
 EN673/EN410
 Sicherungen: Kindersicherung
 Lüftung: Klikvent, 30cm2,
 oben


Flügel 4: **Typ 210i Festflügel**
 Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
 4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
 U=0.55 g=0.5 LT=0.7
 EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)
 Pfostendicke: 90 mm
 Leiste, U.Rahmen: Påforing, 10x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1820 x 2198
 Fenstergewicht: 177.2 kg

Stück: 1 Stück

Pos. 104 Item FFL605

Type: FE.1.04B

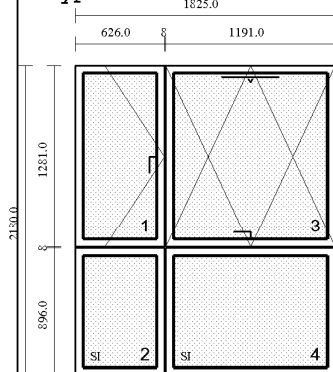

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1825 x 2185 mm
 K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen
 Flügel: 48 mm Flügel, energi
 B1-mass: 630 mm
 B2-mass: 1195 mm
 H1-mass: 1285 mm
 H2-mass: 900 mm
 Farbe Holz: 9010 RAL 9010
 Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: **Typ 207i Schiebedrehflügel L**
 Flügelmass (BxH): 626 x 1281 mm
 Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	25	27.09.22

U=0.53 g=0.49 LT=0.71
EN673/EN410

Flügel 2: **Typ 210i Festflügel**
Flügelmass (BxH): 626 x 896 mm
Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
U=0.55 g=0.5 LT=0.7
EN673/EN410

Flügel 3: **Typ 229i Wendefenster**
Flügelmass (BxH): 1191 x 1281 mm
Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
U=0.53 g=0.49 LT=0.71
EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung
Lüftung: Klikvent, 30cm2,
oben

Flügel 4: **Typ 210i Festflügel**
Flügelmass (BxH): 1191 x 896 mm
Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY
4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON
U=0.55 g=0.5 LT=0.7
EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)
Pfostendicke: 90 mm
Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84
Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2203
Fenstergewicht: 177.9 kg

Stück: 1 Stck


Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	26	27.09.22

Pos. 108 Item FBW010

Type: FE.1.05

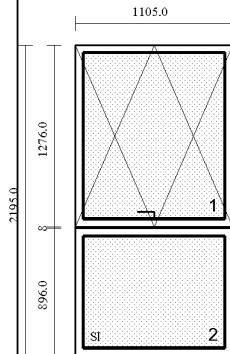

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1105 x 2180 mm

K7, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

H1-mass: 1280 mm

H2-mass: 900 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 1105 x 1276 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung

Flügel 2: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 1105 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON

U=0.55 g=0.5 LT=0.7

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Pfostendicke: 90 mm

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84

Element BxH inkl ausfütterung: 1105 x 2198

Fenstergewicht: 108.6 kg

Stück: 1 Stck


Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	27	27.09.22

Pos. 112 Item FBW012

Type: FE.1.06

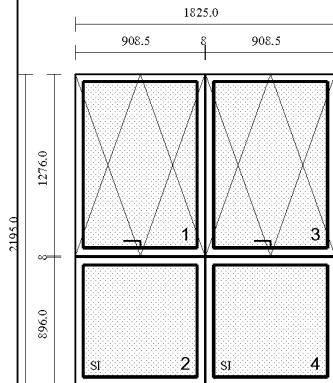

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 1825 x 2180 mm

K22, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

B1-mass: 912.5 mm

B2-mass: 912.5 mm

H1-mass: 1280 mm

H2-mass: 900 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 908.5 x 1276 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung

Flügel 2: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 908.5 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON

U=0.55 g=0.5 LT=0.7

EN673/EN410

Flügel 3: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 908.5 x 1276 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung

Flügel 4: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 908.5 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON

U=0.55 g=0.5 LT=0.7

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Pfostendicke: 90 mm

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	28	27.09.22

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84


Element BxH inkl ausfütterung: 1825 x 2198

Fenstergewicht: 177.6 kg

Stück: 1 Stck

Pos. 116 Item FBW018

Type: FE.1.07

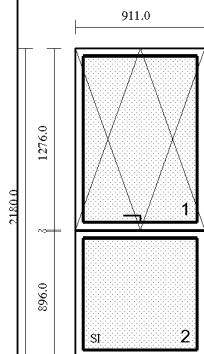

VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 911 x 2180 mm

K7, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

H1-mass: 1280 mm

H2-mass: 900 mm

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 229i Wendefenster

Flügelmass (BxH): 911 x 1276 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Sicherungen: Kindersicherung

Flügel 2: Typ 210i Festflügel

Flügelmass (BxH): 911 x 896 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY SAFETY

4-18-4-16-3/0.76/3 WE GREY W. ARGON

U=0.55 g=0.5 LT=0.7

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Pfostendicke: 90 mm

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84

Element BxH inkl ausfütterung: 911 x 2198

Fenstergewicht: 92.4 kg

Stück: 1 Stck

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG


Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	29	27.09.22

Pos. 120 Item FBW316

Type: TE.1.01

TE.1.01

Mit Magnetkontakt

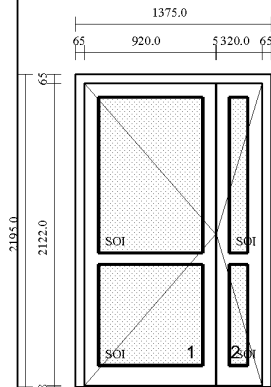

Stück: 1 Stck

Pos. 124 Item FBW470

Type: Koppelleiste

Diverse

Produkt: Koppelleiste, 8 mm 90mm rahmen

Farbe: RAL 9010


Länge: 3000 mm



Stück: 10 Stck

Pos. 128 Item FBW745

Type: Nord - Treppenanlage A



VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 460 x 952 mm

K1, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 207i Schiebedrehflügel L

Flügelmass (BxH): 460 x 952 mm

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	30	27.09.22

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY
 4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON
 U=0.53 g=0.49 LT=0.71
 EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84


Element BxH inkl ausfütterung: 460 x 970

Fenstergewicht: 24.2 kg

4 Stck. Nordfassade Fenster nicht in
 "Ausführungsplanung Übersicht Fenster"
 eingeschlossen

Stück: 2 Stck

Pos. 132 Item FG0943
 Type: Nord - Treppenanlage B



VELFAC 200 energy

Elementmass (BxH): 460 x 952 mm

K1, Element Tiefe 148 mm hiervon 114 mm Rahmen

Flügel: 48 mm Flügel, energi

Farbe Holz: 9010 RAL 9010

Farbe Alu: RAL 9010 glanz 77

Flügel 1: Typ 207i Schiebedrehflügel R

Flügelmass (BxH): 460 x 952 mm

Glas/Füllung: ENERGY/CLEAR/ENERGY

4-18-4-18-4 WE GREY W. ARGON

U=0.53 g=0.49 LT=0.71

EN673/EN410

Rahmenbearbeitung (von aussen gesehen)

Leiste, U.Rahmen: Påforing, 18x84

Element BxH inkl ausfütterung: 460 x 970

Fenstergewicht: 24.2 kg

4 Stck. Nordfassade Fenster nicht in
 "Ausführungsplanung Übersicht Fenster"
 eingeschlossen

Stück: 2 Stck

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
368966	427411	MBI	22/2014	31	27.09.22

Pos. 136 Item FFR076

Type: Auffütterung

Diverse

Produkt: Påforing, profil 30.0130

Farbe: RAL 9010

Länge: 1825 mm

Stück: 4 Stck

Pos. 140 Item FGG277

Type: Auffütterung

Diverse

Produkt: Påforing, profil 30.0130

Farbe: RAL 9010

Länge: 992 mm

Stück: 1 Stck

Pos. 144 Item FGG279

Type: Auffütterung

Diverse

Produkt: Påforing, profil 30.0130

Farbe: RAL 9010

Länge: 1892 mm

Stück: 1 Stck

Die VELFAC Produkte sind alle FSC®-zertifiziert mit Ausnahme von Zubehör und Füllungen. FSC-mix 70 %. FSC® NC-COC-012338

Zeichnungen sind Aussenansichten

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

WICHTIGE INFORMATIONEN IN BEZUG AUF GARANTIEWAHRUNG: EMPFANG, AUFBEWAHRUNG UND HANDHABUNG VON VELFAC ELEMENTEN

Kunden-Nr.	Auftrags-Nr.	Unser Zeichen	Lieferwoche	Seite	Datum
Lieber Kunde,					

nachfolgend finden Sie eine Anleitung betreffend Empfang, Aufbewahrung und Handhabung von VELFAC Elementen auf der Baustelle. Damit Sie von unseren Produkten den größtmöglichen Nutzen haben, bitten wir Sie folgendes zu beachten:

Empfang

Die Gefahr der gelieferten VELFAC Elemente geht auf Sie über, sobald die Elemente den LKW verlassen haben. Deshalb bitten wir Sie sofort zu überprüfen, ob die Stückzahlen mit denen des Lieferscheins übereinstimmen und ob alle Waren unbeschädigt sind.

Ist dies nicht der Fall, so setzen Sie sich mit uns innerhalb von 24 Stunden schriftlich in Verbindung. (Fax: + 49 4531 1748-48) Bitte vermerken Sie die Schäden/Mängel auf dem Frachtbrief. Ist ein evtl. Transportschaden erst nach dem Auspacken festzustellen, muss die Reklamation innerhalb von 7 Tagen nach dem Liefertag bei VELFAC -ebenfalls schriftlich- eingegangen sein.

Über beschädigte Ware darf nur nach vorhergehender Vereinbarung mit VELFAC verfügt werden.

Alle Reklamationen, die nicht der o.g. Abwicklung entsprechen, müssen wir leider ablehnen.

Aufbewahrung

Die Oberfläche der werkseitigen Endbehandlung der Holzelemente entspricht der von Möbelkomponenten.

Unvorschriftsmäßige Aufbewahrung während der Bauzeit, die zur Folge hat, dass die Fenster- und Türelemente einer länger andauernden Einwirkung von Feuchtigkeit aus Oberflächenwasser ausgesetzt werden, kann zur Beschädigung der Oberflächen der Holzelemente führen. Fenster- und Türelemente müssen daher gegen Feuchtigkeit (Regen und Schnee), UV-Licht (direktes Sonnenlicht), Verschmutzung und sonstige Schäden genügend geschützt werden. Andernfalls erlischt die Produktgarantie.

Zur Wahrung der Produktgarantie müssen folgende Richtlinien zur Aufbewahrung eingehalten werden:

Wir empfehlen Ihnen, die Elemente in überdachten Räumen und auf ebenem Boden zu lagern.

Sollten die Fenster dennoch im Freien gelagert werden ist darauf zu achten, dass die Paletten auf ebenem Boden gestellt sowie oben und seitlich mit einem wasserdichten Material abgedeckt werden müssen. Bitte versehen Sie die Plane so, dass zum einen der Wind die Plane nicht weg weht, aber zum anderen die notwendige Luftzirkulation unter den Paletten gegeben ist. Eine längerfristige Lagerung im Außenbereich wird nicht empfohlen.

Achtung: Die werkseitige Verpackung dient nur als Schutz der Elemente während des Transports vom Werk bis zur Baustelle.

Handhabung

Typenbezeichnung und Gewicht jedes Elementes sind auf einem Aufkleber vermerkt, der auf der Außenseite des seitlichen Rahmens befestigt ist.

Generell wird empfohlen, dass die Elemente in aufrechter Position auf dem unteren Rahmen stehend transportiert werden, wobei der untere Rahmen oder die unteren Rahmenverbindungen unterstützt werden müssen.

Es muss geeignetes Hebezeug angewandt werden, um schwere Lasten zu vermeiden. Setzen Sie z.B. Gabelstapler, Möbelroller, Gerüstzug/Bauwinde oder Baustellen-/LKW-Kran ein. Zur Demontage und dem Wiedereinbau der Flügel empfehlen wir Deinen Saug- oder Vacuumheber zu verwenden.

Montage

Die Elemente dürfen erst dann montiert werden, wenn das Gebäude mit wasser- und schneedichtem Dach und Außenwänden versehen ist. Unmittelbar nach der Montage müssen die Elemente abgedichtet oder anderweitig gegen unbeabsichtigte Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes, einschließlich Kondensation des Gebäudes gesichert werden. Bei Nichtbeachtung dieser Richtlinien, erlischt die Produktgarantie.

Bei eventuellen Rückfragen setzen Sie sich bitte mit uns telefonisch in Verbindung. Telefonnummer: +45 7628 8555

Mit freundlichen Grüßen

VELFAC A/S
Kundendienst

© 2001, 2003 VELFAC A/S VELFAC and VELFAC logo are registered trademarks used under license by VELFAC Group.

Zeichnungen sind Aussenansichten