



Firma
Holz und Form
Mühlendamm 12
25335 Elmshorn
Deutschland

Kundennummer: 49318
Kunden Tel.-Nr.: 00494121452036

Die angegebene Lieferadresse lautet:

Firma
HOLZ & FORM
Am Bast 2
D 25335 Bokholt Hanredder

Auftragsbestätigung Nr. : 9446802 vom 27/08/2010
Grobtermin: 07.10.10 - 20.10.10

Stolz Sanierung Resthof

Ext. Auftragsnummer: 20100112
AB Leitnummer: 0
Bestellnummer: 20100089


Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum: 25/08/2010
Besteller:

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Eidenschink M. 0941/46404-2222
Ihr Gebietsrepräsentant:
Altenburg Ingo

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
110	1,00 Stk	V30 Varion 1-tlg. Fix Rahmensystem: NR, FI910/ M8022 , Einbau Feld: FIX , Montageart 21, Glaseigenschaften: Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (42X), <u>Glaseigenschaften:</u> Abstandhalter: Edelstahl,	577,40	577,40
120	1,00 Stk	VKOP Varion Kopplungsprofil Modell: VKOP, Länge: 690, Farbe: m8022,	9,94	9,94
130	1,00 Stk	V1 Varion 1-tlg.	734,77	734,77



Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **CF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

CF Flügel 1: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 233, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**),
Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Oeffnungsmelder,
Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,
 Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

140 2,00 Stk

V30


577,40

1.154,80

Varion 1-tlg. Fix

Rahmensystem: **NR, FI910/ M8022**, Einbau Feld: **FIX**, Montageart 21, Glaseigenschaften:

Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (**42X**),
Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,



150 2,00 Stk

VKOP

34,13

68,26

Varion Kopplungsprofil

Modell: VKOP, Länge: 2370, Farbe: m8022,

160 1,00 Stk

V5TR

2.095,22

2.095,22

Varion Tür 2tlg. Schw. Gehflg. R

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **TCFS**,
 Einbau Feld Rechts: **TCFG**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

CF Stehflügel 1: VDTW1/ Links, **FI910 / m8022**, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**),

CF Gehflügel 2: VDKTW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 1065, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**),

Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Oeffnungsmelder,

Extras Rahmen: Adapter für Schwelle: Beidseitig, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:

Achtung! Das Schwellenprofil hat sich geändert. FFOK entspricht nicht der Schwellenunterkante (11.2mm unter FFOK).


180 1,00 Stk

V5TR

1.813,96

1.813,96

Varion Tür 2tlg. Schw. Gehflg. R

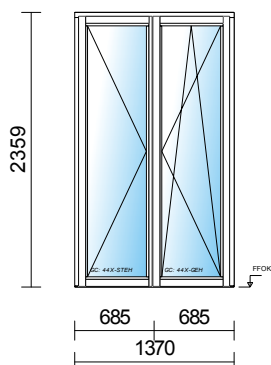


Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **TCFS**, Einbau Feld Rechts: **TCFG**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften: **CF Stehflügel 1:** VDTW1/ Links, **FI910 / m8022**, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**), **CF Gehflügel 2:** VDKTW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 1065, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**), Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Extras Rahmen: Adapter für Schwelle: Beidseitig, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl, **Parameterhinweis:**
Achtung! Das Schwellenprofil hat sich geändert. FFOK entspricht nicht der Schwellenunterkante (11.2mm unter FFOK).

190	1,00 Stk	V11L	3.151,69	3.151,69
-----	----------	-------------	----------	----------


Varion 3-tlg. Kämpfer rechts -L
Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **CFG**, Einbau Feld Mitte: **CFS**, Einbau Feld Rechts: **CF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:
CF Gehflügel 1: VDKTW1/ Links, Standardgriffhöhe: 1073, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**), Zubehör Beschlag: Ohne Muschelgriff, Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, **CF Stehflügel 2:** VDTW1/ Rechts, **FI910 / m8022**, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**), **CF Flügel 3:** VDKTW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 1073, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**), Zubehör Beschlag: Ohne Muschelgriff, Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

200	1,00 Stk	V30	774,80	774,80
-----	----------	------------	--------	--------



Varion 1-tlg. Fix
Rahmensystem: **NR, FI910/ M8022**, Einbau Feld: **FIX**, Montageart 21, Glaseigenschaften:
Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (**42X**), Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

210 1,00 Stk



V30

Varion 1-tlg. Fix


Rahmensystem: **NR, FI910/ M8022**, Einbau Feld: **FIX**, Montageart 21, Glaseigenschaften:

Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (**42X**),
Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

774,80

774,80

220 1,00 Stk



VV1T

Varion4 1-tlg. Tür mit Schwelle

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **TFF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKTW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 1065, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (**24X**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: 7010, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schaltnetzteil, Extras Rahmen: Adapter für Schwelle: Beidseitig, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

1.740,00


1.740,00

Parameterhinweis:

Achtung! Das Schwellenprofil hat sich geändert. FFOK entspricht nicht der Schwellenunterkante (11.2mm unter FFOK).

Beachten sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

230 1,00 Stk



VV5R

Varion4 2-tlg. Gehflügel rechts

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **FFS**, Einbau Feld Rechts: **FFG**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Stehflügel 1: VDFW1/ Links, **FI910 / m8022**, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (**24X**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: 7010,

2.435,03

2.435,03

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schaltnetzteil,



FF Gehflügel 2: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 486, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (**24X**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: 7010, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder,


Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schaltnetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

240	1,00 Stk	VV1T	1.767,39	1.767,39
		Varion4 1-tlg. Tür mit Schwelle Rahmensystem: NR, FI910/ m8022, Einbau Feld: TFF, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften: FF Flügel 1: VDKTW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 1065, FI910 / m8022, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (24X), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (100), Jalousie / Faltstore: 7010, <u>Zubehör Beschlag:</u> Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil, <u>Extras Rahmen:</u> Adapter für Schwelle: Beidseitig, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, <u>Glaseigenschaften:</u> Abstandhalter: Edelstahl, Parameterhinweis: Achtung! Das Schwellenprofil hat sich geändert. FFOK entspricht nicht der Schwellenunterkante (11.2mm unter FFOK). Beachten sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!		
250	1,00 Stk	VV11L	3.765,42	3.765,42
		Varion4 3-tlg. Kämpfer rechts -L Rahmensystem: NR, FI910/ m8022, Einbau Feld Links: FFG, Einbau Feld Mitte: FFS, Einbau Feld Rechts: FF, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften: FF Gehflügel 1: VDKFW1/ Links, Standardgriffhöhe: 486, FI910 / m8022, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (24X), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (100), Jalousie / Faltstore: 7010, <u>Zubehör Beschlag:</u> Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil, FF Stehflügel 2: VDFW1/ Rechts, FI910 / m8022, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (24X), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (100), Jalousie / Faltstore: 7010, Jalousie/Store: Antrieb: SONDER, Kein Schalernetzteil, FF Flügel 3: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 486, FI910 / m8022, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (24X), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (100), Jalousie / Faltstore: 7010, <u>Zubehör Beschlag:</u> Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil, <u>Extras Rahmen:</u> Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, <u>Glaseigenschaften:</u> Abstandhalter: Edelstahl,		
260	1,00 Stk	VV10R	3.765,42	3.765,42
		Varion4 3-tlg. Kämpfer links -R		



Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **FF**, Einbau Feld Mitte: **FFS**, Einbau Feld Rechts: **FFG**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKFW1/ Links, Standardgriffhöhe: 486, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (**24X**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: 7010, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,

FF Stehflügel 2: VDFW1/ Links, **FI910 / m8022**, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (**24X**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: 7010,

Jalousie/Store: Antrieb: SONDER, Kein Schalernetzteil,

FF Gehflügel 3: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 486, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (**24X**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: 7010, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

270	1,00 Stk	V30	547,79	547,79
-----	----------	------------	--------	--------

Varion 1-tlg. Fix

Rahmensystem: **NR, FI910/ M8022**, Einbau Feld: **FIX**, Montageart 21, Glaseigenschaften:

Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (**42X**), Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

280	1,00 Stk	V30	547,79	547,79
-----	----------	------------	--------	--------

Varion 1-tlg. Fix

Rahmensystem: **NR, FI910/ M8022**, Einbau Feld: **FIX**, Montageart 21, Glaseigenschaften:


Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (**42X**), Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

290	1,00 Stk	VV1	1.290,25	1.290,25
-----	----------	------------	----------	----------


Varion4 1-tlg.

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **FF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 286, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 24mm gerichtet (**24X**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: 7010, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil, Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,



300	1,00 Stk	V30	488,57	488,57
-----	----------	------------	--------	--------




Varion 1-tlg. Fix

Rahmensystem: **NR, FI910/ M8022**, Einbau Feld: **FIX**, Montageart 21, Glaseigenschaften:

Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (**42X**), Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

320 1,00 Stk



VV1

2.000,29

2.000,29

Varion4 1-tlg.

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **FF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKTW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 1073, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Ohne Muschelgriff, Griff innen: Ohne, mit Dreh Sperre, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:


Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !

Beachten sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).

Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

330 1,00 Stk



VV1

1.947,79

1.947,79

Varion4 1-tlg.

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **FF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKTW1/ Links, Standardgriffhöhe: 1073, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau

Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502,

Zubehör Beschlag: Ohne Muschelgriff, Griff innen: Ohne, mit

Dreh Sperre, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:

Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !

Beachten sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).


Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

340 1,00 Stk

VV1

1.804,31

1.804,31



Varion4 1-tlg.

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **FF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKTW1/ Links, Standardgriffhöhe: 1073, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: 7010, Zubehör Beschlag: Ohne Muschelgriff, Griff innen: Ohne, mit Dreh Sperre, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:

Beachten sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).

Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

350	1,00 Stk	V30	577,40	577,40
-----	----------	------------	--------	--------

Varion 1-tlg. Fix

Rahmensystem: **NR, FI910/ M8022**, Einbau Feld: **FIX**, Montageart 21, Glaseigenschaften:

Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (**42X**),

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

360	1,00 Stk	VKOP	10,94	10,94
-----	----------	-------------	-------	-------

Varion Kopplungsprofil

Modell: VKOP, Länge: 760, Farbe: m8022,

370	1,00 Stk	V1	762,38	762,38
-----	----------	-----------	--------	--------

Varion 1-tlg.

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **CF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:


CF Flügel 1: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 233, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**),

Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,



380	1,00 Stk	V30	626,75	626,75
-----	----------	------------	--------	--------

Varion 1-tlg. Fix

Rahmensystem: **NR, FI910/ M8022**, Einbau Feld: **FIX**, Montageart 21, Glaseigenschaften:




Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (**42X**),


Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

390	2,00 Stk	VKOP	10,94	21,88
-----	----------	-------------	-------	-------

Varion Kopplungsprofil

Modell: VKOP, Länge: 760, Farbe: m8022,

400	1,00 Stk	V1	762,38	762,38
		Varion 1-tlg.		
		Rahmensystem: NR, FI910/ m8022 , Einbau Feld: CF , Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:		
		CF Flügel 1: VDKFW1/ Links, Standardgriffhöhe: 233, FI910 / m8022 , Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (44X), Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Oeffnungsmelder, Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,		
410	1,00 Stk	V1	762,38	762,38
		Varion 1-tlg.		
		Rahmensystem: NR, FI910/ m8022 , Einbau Feld: CF , Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:		
		CF Flügel 1: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 233, FI910 / m8022 , Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (44X), Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Oeffnungsmelder, Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,		
420	1,00 Stk	V30	616,88	616,88
		Varion 1-tlg. Fix		
		Rahmensystem: NR, FI910/ M8022 , Einbau Feld: FIX , Montageart 21, Glaseigenschaften:		
		Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (42X), Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,		
430	2,00 Stk	VKOP	10,94	21,88
		Varion Kopplungsprofil		
		Modell: VKOP, Länge: 760, Farbe: m8022,		
440	1,00 Stk	V1	762,38	762,38
		Varion 1-tlg.		
		Rahmensystem: NR, FI910/ m8022 , Einbau Feld: CF , Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:		
		CF Flügel 1: VDKFW1/ Links, Standardgriffhöhe: 233, FI910 / m8022 , Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (44X), Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Oeffnungsmelder, Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,		
450	1,00 Stk	V1	762,38	762,38
		Varion 1-tlg.		




Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **CF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

CF Flügel 1: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 233, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: ohne Glas für 44mm gerichtet (**44X**),

Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, Öffnungsmelder, Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

460 1,00 Stk



VV1

2.079,85

2.079,85

Varion4 1-tlg.

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **FF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKTW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 1073, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau

Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Ohne Muschelgriff, Griff innen: Ohne, mit Drehsperre, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schaltnetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:


Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !

Beachten sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).

Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

470 1,00 Stk



VV5L

3.427,58

3.427,58

Varion4 2-tlg. Gehflügel links

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **FFG**, Einbau Feld Rechts: **FFS**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Gehflügel 1: VDKTW1/ Links, Standardgriffhöhe: 1073, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau

Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Ohne Muschelgriff, Griff innen: Ohne, mit

Drehsperre, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schaltnetzteil,

FF Stehflügel 2: VDTW1/ Rechts, **FI910 / m8022**,

Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502,

Zubehör Beschlag:

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schaltnetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,


Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:

Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !
Beachten sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).
Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

480 1,00 Stk



VV1

2.044,14

2.044,14

Varion4 1-tlg.

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **FF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:


FF Flügel 1: VDKTW1/ Links, Standardgriffhöhe: 1073, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Ohne Muschelgriff, Griff innen: Ohne, mit Dreh Sperre, Öffnungsmelder, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil, Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:

Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !
Beachten sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum Einsatz von Sicherheitsglas!

Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).
Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

490 1,00 Stk



VV1

1.555,92

1.555,92

Varion4 1-tlg.

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **FF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 436, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, mit Dreh Sperre, Öffnungsmelder, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil, Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100, Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt, Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:

Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !
Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).
Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.


500 1,00 Stk

VV5R

2.669,10

2.669,10

Varion4 2-tlg. Gehflügel rechts



Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **FFS**, Einbau Feld Rechts: **FFG**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Stehflügel 1: VDFW1/ Links, **FI910 / m8022**, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,

FF Gehflügel 2: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 436, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, mit Drehsperre, Schlüssel: 1, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,


Parameterhinweis:

Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !

Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).

Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

510 1,00 Stk



VV5R

2.669,10

2.669,10

Varion4 2-tlg. Gehflügel rechts

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **FFS**, Einbau Feld Rechts: **FFG**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Stehflügel 1: VDFW1/ Links, **FI910 / m8022**, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,

FF Gehflügel 2: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 436, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, mit Drehsperre, Schlüssel: 1, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:

Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !

Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).

Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.


520 1,00 Stk

VV11L

4.002,69

4.002,69

Varion4 3-tlg. Kämpfer rechts -L



Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **FFG**, Einbau Feld Mitte: **FFS**, Einbau Feld Rechts: **FF**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Gehflügel 1: VDKFW1/ Links, Standardgriffhöhe: 436, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, mit Drehsperre, Schlüssel: 1, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schaltnetzteil,

FF Stehflügel 2: VDFW1/ Rechts, **FI910 / m8022**, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502,

Zubehör Beschlag:

Jalousie/Store: Antrieb: SONDER, Kein Schaltnetzteil,

FF Flügel 3: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 436, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, mit Drehsperre,

Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schaltnetzteil,

Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,

Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,


Parameterhinweis:

Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !

Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).

Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

530 1,00 Stk



VV10R

4.002,18

4.002,18

Varion4 3-tlg. Kämpfer links -R

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld Links: **FF**, Einbau Feld Mitte: **FFS**, Einbau Feld Rechts: **FFG**, Montageart 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKFW1/ Links, Standardgriffhöhe: 436, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, mit Drehsperre, Schlüssel: 1, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schaltnetzteil,

FF Stehflügel 2: VDFW1/ Links, **FI910 / m8022**, Schlagleistenfarbe Außen: m8022, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Jalousie/Store: Antrieb: SONDER, Kein Schaltnetzteil,

FF Gehflügel 3: VDKFW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 436, **FI910 / m8022**, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: D3502, Zubehör Beschlag: Griff innen: Ohne, mit Drehsperre,


Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,
Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,
 Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:

Warnung ! Bei Duette kommt es im Scheibenzwischenraum zu höherer
 Temperaturentwicklung ! Wir empfehlen ESG Glas einzubauen !
 Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).
 Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

540 1,00 Stk **VV1** 1.734,93 1.734,93



Varion4 1-tlg.

Rahmensystem: **NR, FI910/ m8022**, Einbau Feld: **FF**, Montageart
 21, Extras, Glaseigenschaften:

FF Flügel 1: VDKTW1/ Rechts, Standardgriffhöhe: 1073, **FI910 /**
m8022, Einbau Flügel: IBE-LIGHT 4ESG/16g/b4 (**26L**), Einbau
 Vorsatzflügel: 1-fach Klarglas 4mm (**100**), Jalousie / Faltstore: 7010,
Zubehör Beschlag: Ohne Muschelgriff, Griff innen: Ohne, mit
 Drehsperre, Öffnungsmelder,

Jalousie/Store: Antrieb: EL, Kein Schalernetzteil,
Extras Rahmen: Entwässerung: Vorne, Einbauhöhe: 1100,
 Widerstandsklasse: WK1, Element verpackt,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Parameterhinweis:

Beachten sie die regional geltenden gesetzlichen Vorschriften zum
 Einsatz von Sicherheitsglas!
 Die eingebauten Gläser haben einen U-Wert von 1.1 (26L=1.1).
 Andere Einbauten wie zB. Paneele werden nicht berücksichtigt.

550 1,00 Stk **V30** 547,79 547,79

Varion 1-tlg. Fix

Rahmensystem: **NR, FI910/ M8022**, Einbau Feld: **FIX**, Montageart
 21, Glaseigenschaften:

Fixteil 1: Einbau Fixteil: ohne Glas für 42mm gerichtet (**42X**),
Glaseigenschaften: Abstandhalter: Edelstahl,

Zwischensumme

-54,00 % Sonderrabatt

Zwischensumme

19,00 % Mehrwertsteuer

Gesamtsumme

63.676,60

-34.385,45

29.291,15

5.565,32

34.856,47

=====

**Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage-
 und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.**

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.


Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, BLZ 750 500 00, Konto Nr. 118430

Anhang zu Position 110.




Maßstab 1:45.00

Anhang zu Position 160.

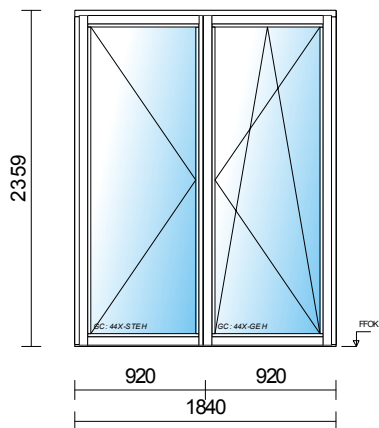


Maßstab 1:45.00

Anhang zu Position 190.

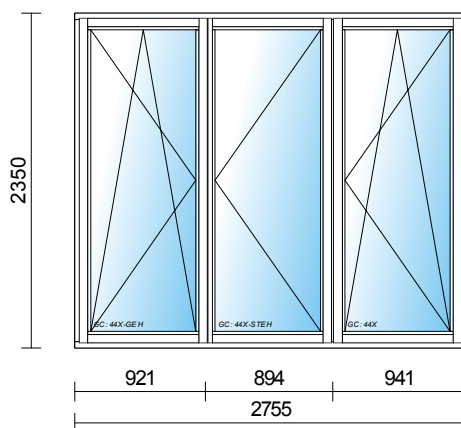


Maßstab 1:45.00

Anhang zu Position 270.

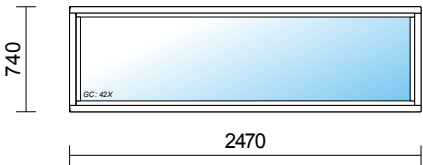


Maßstab 1:45.00

Anhang zu Position 280.

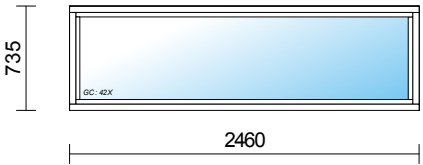

Maßstab 1:45.00

Anhang zu Position 350.

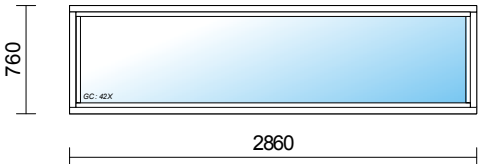

Maßstab 1:45.00

Anhang zu Position 380.




Maßstab 1:45.00

Anhang zu Position 420.



Maßstab 1:45.00

Anhang zu Position 550.

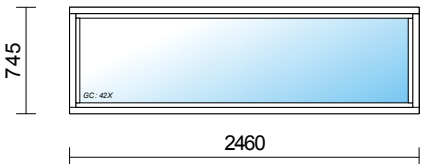

Maßstab 1:45.00