

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

LAGER HOLZ UND FORM
Daimlerstraße 5
D 25337 Elmshorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5789021 vom 05.05.2023
Grobtermin: 31.05.2023 - 15.06.2023

P-23-107 Geldner Fenstertausch 2 Teil

Ext. Auftragsnummer: 20230047
AB Leitnummer: 0
Bestellnummer: 20230044


Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum: 04.05.2023
Besteller: Buchholz Katja

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
100	1,00 Stk	KF310-5L	1.446,00	1.446,00

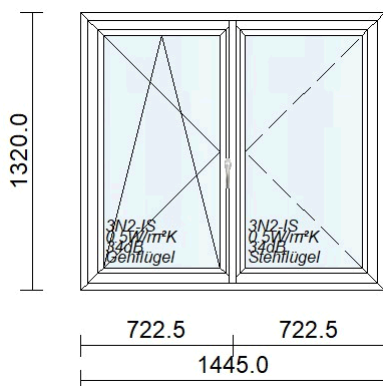

KF310 2-tlg. Gehflügel links

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft

Breite: **1445**, Höhe: **1320**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **HM716**,

Flügel Farbe innen: **W**, außen: **HM716**, Schlagleistenfarbe außen:
HM716,

Breitenteilung: 722.5/722.5,

Einbaufelder: **SFG/SFS**,
mit Schlagleiste innen,

1. Gehflügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von Flügel
Unterkante: 570, Griff innen: Ziergriff in F1 (36504), Griff Fräsbild:
Var.F,

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K,
34dB, g=60%, 3N2-IS_),

2. Stehflügel:

Beschlagstyp: V, **DF**, Aufgehrichtung: **Rechts**,

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K,
34dB, g=60%, 3N2-IS_),


Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
 Montageart: 21,
 Meereshöhe: 700,
 Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
 Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher Lichtdurchlässigkeit),
 dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO 10077): 0.76 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.83 W/m²K,
 dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K,
Wichtige Information:

Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion berücksichtigt.

Rahmen U-Wert: U_f : 1.1
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.034
 Fläche Glaslichte in m²: 1.2321
 Rahmenfläche in m²: 0.6753
 Umfang Glaslichte in m: 6.654
 Gesamtfläche Fenster in m²: 1.9074

101	1,00 Stk	ZUM-607 Kunststoff flächenb. Futterleiste System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home soft Länge: 1445 25 mm flächenbündige Futterleiste außen (25FA) Farbe: HM716	37,10	37,10
-----	----------	---	-------	-------

110	1,00 Stk	KF310-5R KF310 2-tlg. Gehflügel rechts Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft Breite: 1432 , Höhe: 1315 , Rahmensystem: NR , Rahmenfarbe innen: W , außen: HM716 , Flügelfarbe innen: W , außen: HM716 , Schlagleistenfarbe außen: HM716 , Breitenteilung: 716/716, Einbaufelder: SFS/SFG , mit Schlagleiste innen, 1. Stehflügel: Beschlagstyp: V, DF , Aufgehrichtung: Links , Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), 2. Gehflügel: Beschlagstyp: V, DKF , Aufgehrichtung: Rechts , Griffhöhe von Flügel Unterkante: 570, Griff innen: Ziergriff in F1 (36504), Griff Fräsbild: Var.F, Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K,	1.404,80	1.404,80
-----	----------	--	----------	----------

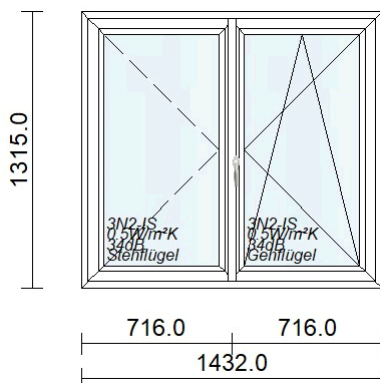


34dB, g=60%, 3N2-IS_),
Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Kunststoff Futterleiste (30)
Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen:
 Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,
 Montageart: 21,
 Meereshöhe: 700,
 Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
 Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
 Lichtdurchlässigkeit),
 dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
 10077): 0.76 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.83 W/m²K,
 dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß
 Leistungserklärung): 0.76 W/m²K,
Wichtige Information:

**Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion
 berücksichtigt.**

Rahmen U-Wert: Uf: 1.1
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.034
 Fläche Glaslichte in m²: 1.2122
 Rahmenfläche in m²: 0.6709
 Umfang Glaslichte in m: 6.608
 Gesamtfläche Fenster in m²: 1.8831

111	1,00 Stk	ZUM-607 Kunststoff flächenb. Futterleiste System: KF310 Internorm Kunststofffenster - home soft Länge: 1432 25 mm flächenbündige Futterleiste außen (25FA) Farbe: HM716	36,90	36,90
-----	----------	---	-------	-------

120	1,00 Stk	KF310-1 KF310 1-tlg. Flügel Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft Breite: 687 , Höhe: 820 , Rahmensystem: NR , Rahmenfarbe innen: W , außen: HM716 , Flügelfarbe innen: W , außen: HM716 , Einbaufelder: SF , 1. Flügel: Beschlagstyp: V, DKF , RC1, Aufgehrichtung: Links , Griffhöhe von Flügel Unterkante: 280, Griff innen: Ziergriff sperrbar in F1 (33891), Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), Zubehör <u>Beschlag</u> : Kippbegrenzer, <u>Futterleiste / Bauanschluss</u> : 25 mm flächenbündige Futterleiste außen (25FA) Farbe der flächenb. Futterleiste: HM716, <u>Extras</u> : Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen: Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz, das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N ,	651,70	651,70
-----	----------	--	--------	--------




Montageart: 21,
 Meereshöhe: 700,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
 Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
 Lichtdurchlässigkeit),
 dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
 10077): 0.76 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.92 W/m²K,
 dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß
 Leistungserklärung): 0.76 W/m²K,

Wichtige Information:

**Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion
 berücksichtigt.**

Rahmen U-Wert: Uf: 1.1
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.034
 Fläche Glaslichte in m²: 0.2877
 Rahmenfläche in m²: 0.2756
 Umfang Glaslichte in m: 2.162
 Gesamtfläche Fenster in m²: 0.5633

130 1,00 Stk



KF310-1 651,70 651,70

KF310 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft

Breite: **687**, Höhe: **810**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **HM716**,

Flügel Farbe innen: **W**, außen: **HM716**,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, RC1, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von
 Flügel Unterkante: 280, Griff innen: Ziergriff sperrbar in F1 (33891),
 Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K,
 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Zubehör Beschlag: Kippbegrenzer,

Futterleiste / Bauanschluss: 25 mm flächenbündige Futterleiste außen
 (25FA) Farbe der flächenb. Futterleiste: HM716,

Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen:

Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC1N,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher

Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO

10077): 0.76 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.93 W/m²K,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß

Leistungserklärung): 0.76 W/m²K,


Wichtige Information:

Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion

berücksichtigt.

Rahmen U-Wert: Uf: 1.1
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.034
 Fläche Glaslichte in m²: 0.283
 Rahmenfläche in m²: 0.2735
 Umfang Glaslichte in m: 2.142
 Gesamtfläche Fenster in m²: 0.5565

140 4,00 Stange **61540** 60,90 243,60
 Alu Streifen 30/3

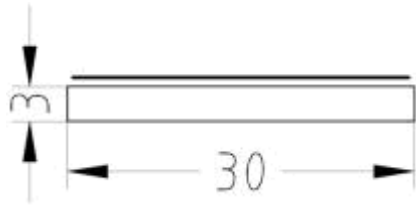

Länge: 6000, Farbe Außen: HM716,

Zwischensumme		4.471,80
-30,00 %	Basisrabatt VK - Zubehör	-95,28
-40,00 %	Basisrabatt VK - KF310	-1.661,68
-33,30 %	Zusatzrabatt VK - KF310	-830,01
-5,00 %	Zusatzrabatt VK - Zubehör	-11,12
Zwischensumme		1.873,71
19,00 %	Mehrwertsteuer	356,00
Gesamtsumme		2.229,71
		=====

Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG