

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

LAGER HOLZ UND FORM
Daimlerstraße 5
D 25337 Elmshorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5809257 vom 06.06.2023
Grobtermin: 24.07.2023 - 22.08.2023

2015558 Hansen+Müller EG Rest

Ext. Auftragsnummer: 20230056
AB Leitnummer: 0
Bestellnummer: 20230053


Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett

Bestelldatum: 06.06.2023
Besteller: Michael Pein Webster

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
100	2,00 Stk	HF410-1 HF410 1-tlg. Flügel Internorm Holz/Alu Fenster – home soft Breite: 1285 , Höhe: 1880 , Rahmensystem: NR , Rahmenfarbe innen: EI700 , außen: HF716 , Flügelfarbe innen: EI700 , außen: HF716 , Echtholzummantelt, Einbaufelder: SF , 1. Flügel: Beschlagstyp: V, DKF , RC2, Aufgehrichtung: Rechts , Griffhöhe von Flügel Unterkante: 850 (850), Griff innen: Ziergriff G80 sperrbar in F9714m (36145), Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_), <u>Zubehör Beschlag:</u> Zuschlagsicherung, <u>Futterleiste / Bauanschluss:</u> 30 mm flächenbündige Futterleiste (30FB) Farbe der flächenb. Futterleiste: HF716, Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe: Schwarz, Falzausbildung: Schwarz, das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N,	1.736,30	3.472,60

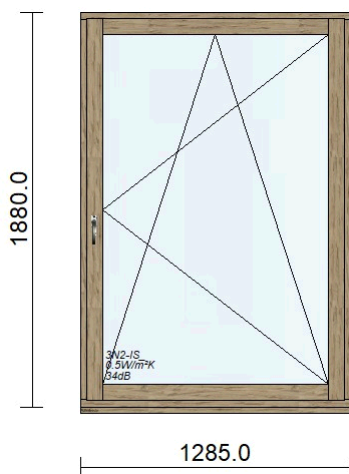


Montageart: 21,
Meereshöhe: 700,
Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
Lichtdurchlässigkeit),
dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
10077): 0.71 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K,
dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35(-2;-6) dB, Uw-Wert (gemäß
Leistungserklärung): 0.71 W/m²K,
Wichtige Information:

**Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion
berücksichtigt.**

Bei den Holzarten Lärche, Eiche und Esche sind Abweichungen in
Farbe, Jahrringbreite und Struktur ein charakteristisches
Erscheinungsbild und kein Reklamationsgrund.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
Ug: 0.5
Psi-Wert: 0.036
Fläche Glaslichte in m²: 1.7816
Rahmenfläche in m²: 0.6343
Umfang Glaslichte in m: 5.47
Gesamtfläche Fenster in m²: 2.4158

110 2,00 Stk

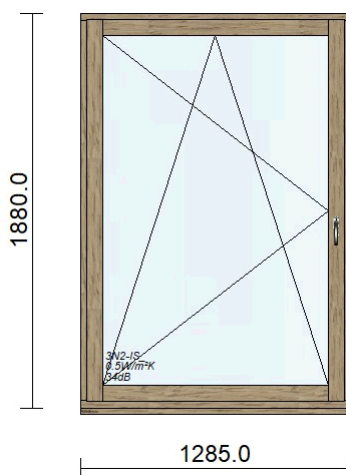

HF410-1 1.736,30 3.472,60

HF410 1-tlg. Flügel

Internorm Holz/Alu Fenster – home soft

Breite: **1285**, Höhe: **1880**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **EI700**, außen: **HF716**,

Flügelfarbe innen: **EI700**, außen: **HF716**,

Echtholzummantelt,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, RC2, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von

Flügel Unterkante: 850 (850), Griff innen: Ziergriff G80 sperrbar in

F9714m (36145),

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K,

34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm flächenbündige Futterleiste

(30FB) Farbe der flächenb. Futterleiste: HF716,

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe:

Schwarz, Falzausbildung: Schwarz,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher

Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO

10077): 0.71 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.68 W/m²K,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35(-2;-6) dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.71 W/m²K,


Wichtige Information:

Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion berücksichtigt.

Bei den Holzarten Lärche, Eiche und Esche sind Abweichungen in Farbe, Jahrringbreite und Struktur ein charakteristisches Erscheinungsbild und kein Reklamationsgrund.

Rahmen U-Wert: Uf: 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.036
 Fläche Glaslichte in m²: 1.7816
 Rahmenfläche in m²: 0.6343
 Umfang Glaslichte in m: 5.47
 Gesamtfläche Fenster in m²: 2.4158

120 1,00 Stk

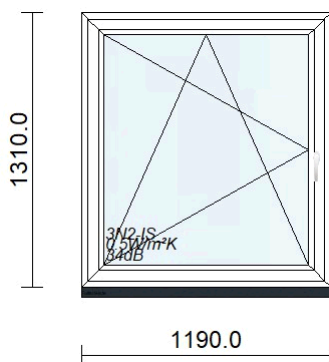

KF310-1 1.024,80 1.024,80

KF310 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft

Breite: **1190**, Höhe: **1310**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **HF716**,

Flügel Farbe innen: **W**, außen: **HF716**,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, RC2, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 590 (590), Griff innen: Ziergriff in RAL 9010 (33896),

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 45 mm flächenbündige Futterleiste außen (45FA) Farbe der flächenb. Futterleiste: HF716,

Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen:

Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher

Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO

10077): 0.76 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.78 W/m²K,


dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2;-6) dB, Uw-Wert (gemäß Leistungserklärung): 0.76 W/m²K,

Wichtige Information:

Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion berücksichtigt.

Rahmen U-Wert: Uf: 1.1
 Ug: 0.5

130 1,00 Stk

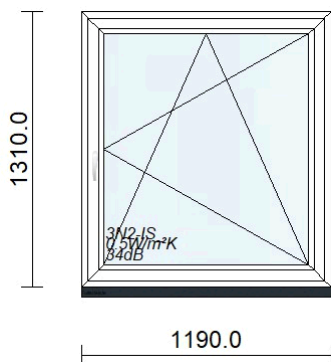

Psi-Wert: 0.034
 Fläche Glaslichte in m²: 1.0718
 Rahmenfläche in m²: 0.4871
 Umfang Glaslichte in m: 4.148
 Gesamtfläche Fenster in m²: 1.5589

KF310-1 1.024,80 1.024,80

KF310 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff/Alu Fenster – home soft

Breite: **1190**, Höhe: **1310**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **HF716**,

Flügelfarbe innen: **W**, außen: **HF716**,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagentyp: V, **DKF**, RC2, Aufgehrichtung: **Rechts**, Griffhöhe von Flügel Unterkante: 590 (590), Griff innen: Ziergriff in RAL 9010 (33896),

Einbau: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 45 mm flächenbündige Futterleiste außen (45FA) Farbe der flächenb. Futterleiste: HF716,

Extras: Entwässerung nach Vorne, Glasleistendichtungsfarbe innen:

Schwarz, Dichtungsfarbe außen: Schwarz,

das Element entspricht der Widerstandsklasse RC2N,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher

Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 34 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO

10077): 0.76 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.78 W/m²K,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 34(-2,-6) dB, Uw-Wert (gemäß


Leistungserklärung): 0.76 W/m²K,

Wichtige Information:

Bei dieser Position wurde die aktuell laufende Aktion berücksichtigt.

Rahmen U-Wert: Uf: 1.1
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.034
 Fläche Glaslichte in m²: 1.0718
 Rahmenfläche in m²: 0.4871
 Umfang Glaslichte in m: 4.148
 Gesamtfläche Fenster in m²: 1.5589

140 2,00 Stk



61545 111,00 222,00

Alu Streifen 50/3

Länge: 6000, Farbe Außen: HF716,

Zwischensumme	9.216,80
-33,00 % Basisrabatt VK - HF410	-2.291,92
-30,00 % Basisrabatt VK - Zubehör	-66,60
-40,00 % Basisrabatt VK - KF310	-819,84
-25,00 % Zusatzrabatt VK - HF410	-1.163,32
-31,00 % Zusatzrabatt VK - KF310	-381,22
-30,00 % Zusatzrabatt VK - Zubehör	-46,62
Zwischensumme	4.447,28
19,00 % Mehrwertsteuer	844,98
Gesamtsumme	5.292,26
	=====

Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG