

Firma
Holz und Form
Daimlerstraße 5
25337 Elmshorn
Deutschland
Kunden Tel.-Nr.: 0049412157997910

Kundennummer: 49318

Die angegebene Lieferadresse lautet:

LAGER HOLZ UND FORM
Daimlerstraße 5
D 25337 Elmshorn

Auftragsbestätigung Nr. : 5706959 vom 22.12.2022
Grobtermin: 22.03.2023 - 04.04.2023

P-22-020 Rambow

Ext. Auftragsnummer: 20220123
AB Leitnummer: 0
Bestellnummer: 20220112

Lieferkonditionen: Frei Haus
Versandart: per LKW
Zahlungskonditionen:
30 Tage 3% Skonto, 45 Tage nett


Bestelldatum: 22.12.2022
Besteller: Swen Kaiser

Auftragsart: **Normal**

Ihr Kundenberater:
Großmann Michael 0941/46404-2217
Ihr Gebietsrepräsentant:
Meinecke Frank

Pos.	Menge	Modell/ Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	---------------------	--------------------	--------------------

100	1,00 Stk	KV440-1	1.423,60	1.423,60
-----	----------	----------------	----------	----------



KV440 1-tlg. Flügel

Internorm Kunststoff/Alu Verbundfenster – home pure

Breite: **785**, Höhe: **1145**,

Rahmensystem: **CR**,

Rahmenfarbe innen: **W**, außen: **HF716**,

Flügelfarbe innen: **W**, außen: **HF716**,

Einbaufelder: **SF**,

1. Flügel:

Beschlagstyp: **V**, **DKF**, Aufgehrichtung: **Rechts**, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 395, Griff innen: Ziergriff in F1 (33899),

Einbaufeld: 3-fach 36mm besch. Klarglas 3bESG/12Ar/3/14Ar/b4
(0.7W/m²K, 31dB, g=61%, 3AD-IS_), Vorsatzscheibe: 1-fach 4mm
Klarglas (100-_),

Jalousie/Faltstore: JAL 7010 silver (Jalousiemaß: 517 x 880), Antrieb:
KUK, Farbe Kleinteile: Weiss,

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,


Futterleiste / Bauanschluss: 25 mm flächenbündige Futterleiste außen
(25FA) Farbe der flächenb. Futterleiste: HF716,

Extras: Entwässerung nach Vorne, ohne Schaum,
 Glaseleistendichtungsfarbe innen: Hellgrau, Dichtungsfarbe außen:
 Schwarz,
 Montageart: 21,
 Meereshöhe: 700,
 Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,
 Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher
 Lichtdurchlässigkeit),
 dB-Wert (EN ISO 717-1): 41 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
 10077): 0.79 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.91 W/m²K,
 dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 41 dB, Uw-Wert (gemäß
 Leistungserklärung): 0.79 W/m²K,

Wichtige Information:

Rahmen U-Wert:	Uf:	1.1	
Ug:			0.6
Psi-Wert:			0.018
Fläche Glaslichte in m²:		0.4465	
Rahmenfläche in m²:		0.4524	
Umfang Glaslichte in m:		2.768	
Gesamtfläche Fenster in m²:		0.8988	

110 1,00 Stk

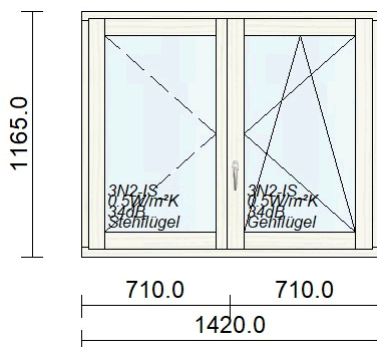

HF310-5R

1.854,20

1.854,20

HF310 2-tlg. Gehflügel rechts

Internorm Holz/Alu Fenster – home pure

Breite: **1420**, Höhe: **1165**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **FI500**, außen: **HF716**,

Flügel Farbe innen: **FI500**, außen: **HF716**, Schlagleistenfarbe außen:

HF716,

Breitenteilung: 710/710,

Einbaufelder: **SFS/SFG**,

1. Stehflügel:

Beschlagstyp: V, **DF**, Aufgehrichtung: **Links**,

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4
 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

2. Gehflügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, Aufgehrichtung: **Rechts**, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 398, Griff innen: Ziergriff in F1 (33899),

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4
 (0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Transportschutzleiste (30TS)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe:

Transparent,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,


Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher

Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO
 10077): 0.69 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.76 W/m²K,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB, Uw-Wert (gemäß
 Leistungserklärung): 0.69 W/m²K,

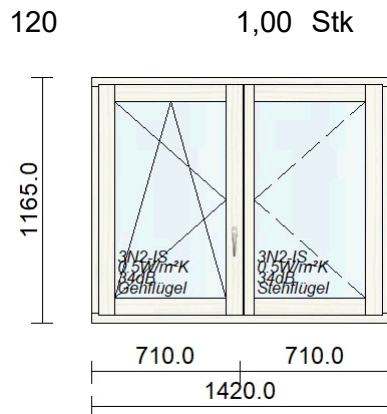

Wichtige Information:

Rahmen U-Wert: U_f : 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.033
 Fläche Glaslichte in m^2 : 0.9913
 Rahmenfläche in m^2 : 0.663
 Umfang Glaslichte in m: 5.864
 Gesamtfläche Fenster in m^2 : 1.6543

HF310-5L 1.854,20 1.854,20

HF310 2-tlg. Gehflügel links

Internorm Holz/Alu Fenster – home pure

Breite: **1420**, Höhe: **1165**,

Rahmensystem: **NR**,

Rahmenfarbe innen: **FI500**, außen: **HF716**,

Flügel Farbe innen: **FI500**, außen: **HF716**, Schlagleistenfarbe außen:

HF716,

Breitenteilung: 710/710,

Einbaufelder: **SFG/SFS**,

1. Gehflügel:

Beschlagstyp: V, **DKF**, Aufgehrichtung: **Links**, Griffhöhe von Flügel

Unterkante: 398, Griff innen: Ziergriff in F1 (33899),

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4

(0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Zubehör Beschlag: Zuschlagsicherung,

2. Stehflügel:

Beschlagstyp: V, **DF**, Aufgehrichtung: **Rechts**,

Einbaufeld: 3-fach 48mm besch. Klarglas 4b/18Ar/4/18Ar/b4

(0.5W/m²K, 34dB, g=60%, 3N2-IS_),

Futterleiste / Bauanschluss: 30 mm Transportschutzleiste (30TS)

Extras: Entwässerung nach Vorne, Element verpackt, Silikonfarbe:

Transparent,

Montageart: 21,

Meereshöhe: 700,

Glaseigenschaften: Abstandhalter: ISO-Abstandhalter schwarz,

Beschichtung: ECLAZ® (hoher Dämmwert bei hoher

Lichtdurchlässigkeit),

dB-Wert (EN ISO 717-1): 35 dB, Uw-Wert (EN ISO 12567 / EN ISO

10077): 0.69 W/m²K, Uw-Wert (berechnet): 0.76 W/m²K,

dB-Wert (gemäß Leistungserklärung): 35 dB, Uw-Wert (gemäß

Leistungserklärung): 0.69 W/m²K,

Wichtige Information:

Rahmen U-Wert: U_f : 0.86
 Ug: 0.5
 Psi-Wert: 0.033
 Fläche Glaslichte in m^2 : 0.9913
 Rahmenfläche in m^2 : 0.663
 Umfang Glaslichte in m: 5.864
 Gesamtfläche Fenster in m^2 : 1.6543

130 2,00 Stk

ZUM-607

83,20

166,40

Holz/Alu flächenb. Futterleiste

System: HF310 Internorm Holz/Alu-Fenster - home pure

Länge: **1420**
50 mm flächenbündige Futterleiste (50FB)
Farbe: HF716

Zwischensumme	5.298,40
-33,00 % Basisrabatt VK - HF310	-1.223,78
-40,00 % Basisrabatt VK - KV440	-569,44
-30,00 % Basisrabatt VK - Zubehör	-49,92
Zwischensumme	3.455,26
19,00 % Mehrwertsteuer	656,50
Gesamtsumme	4.111,76
	=====

Aufgrund der Produkthaftung bitten wir Sie, Ihre Kunden unbedingt auf die Montage- und Wartungsfibel aufmerksam zu machen.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Regensburg

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Bankverbindung: Sparkasse Regensburg, IBAN: DE22750500000000118430, BIC: BYLADEM1RBG